wolfcraft®

it works.

Catálogo general

Válido a partir de 01/2022

Índice de productos

Equipamiento para taller
Bancos para máquinas 12
Mesas de sujeción 20
Mesas de trabajo 25
Caballetes de apoyo 26
Bancos de trabajo 30
Armario para colgar, panel perforado 38
Mordazas de banco 43
Otros y accesorios 45

Dispositivos de transporte
Carretilla 50
Carretillas para muebles 53
Accesorios para mudanzas 55

Accesorios para máquinas
Bombas 58
Fresado 59
Mesas para sierras de calar 60
Rieles de guía 61
Soportes de taladro 63
Guías para taladrar 65
Soportes para taladros 68
Soporte para amoladora 69
Atornillador angular 70

Accesorios para máquinas
Hojas de sierra de calar 74
Hojas de sierra de sable 102
Discos para sierras circulares de mano 112
Discos para sierras circulares de mesa 117
Discos para sierras ingletadoras 119
Accesorios para sierras vibratorias 124
Discos de cortar 144
Cuchillas reversibles de cepillo 155
Sierras de corona y coronas de perforación 158
Avellanadores 210
Brocas 218
Puntas y puntas de atornillador 254
Papel de lija y discos abrasivos 286
Muelas abrasivas cerámicas 327
Accesorios de pulido 332
Discos de desbastar y muelas de vaso 340
Cepillos 344
Fresas 359
Mezcladores y removedores 370
Cinceles 372
Portabrocas 375
Escofinas 380
Juegos 386

Herramientas manuales
Sargentos 390
Tensores de cinta 402
Goma tensora 406
Cintas con velcro 407
Sargentos para esquinas 408
Sierras de mano 409
Herramientas de corte 412
Atornilladores manuales 414
Cepillos de mano 418
Grapadora 423
Cúteres 434
Tijeras 460
Otras herramientas de corte 461
Lijado y pulido manual 465
Otras herramientas manuales 482

Herramientas de medición
486

Seguridad laboral
Protección ocular 496
Protección respiratoria 500
Protección auditiva 506
Protección de la cabeza 510
Protección corporal 511
Juegos 512

Uniones de madera
Maestros de espigado 516
Espigas de madera 519
Galletas de unión 522
Tacos para tapar agujeros 523
Dispositivos de marcado 524

Instalar laminado
Cortar laminado y vinilo 528
Herramientas de instalación 531
Instrumentos de medición 536

Obra en seco
Construcción de entramados 542
Recortar 543
Posicionamiento y fijación 548
Atornillar 549
Rellenar juntas 551

Leña
558

Pistolas de cartuchos y accesorios
Pistolas de cartuchos 564
Accesorios para pistolas de cartuchos 568

Construcción de terrazas de madera
572

Colocar azulejos
Cortadora de azulejos 580
Accesorios para colocar azulejos 584

Montaje de puertas
588

Forjar juntos un futuro exitoso – it works!

Izquierda: socios gerentes de segunda generación: Thomas y Reinhard Wolff

Abajo: 1949 – De la tradición de una larga lista de fabricantes de herramientas, Robert Wolff fundó su propia fábrica de herramientas en Remscheid.

Innovadoras herramientas y accesorios para herramientas eléctricas desde 1949

wolfcraft GmbH es una **empresa familiar** independiente gestionada por sus propietarios y uno de los principales fabricantes alemanes en el sector del bricolaje. Desde 1949, producimos una amplia gama de **accesorios para herramientas eléctricas** que cubre el espectro completo de casi todos los fabricantes y todos los tipos de máquinas. Las **herramientas de mano** y el desarrollo de **soluciones de proyectos** como, p. ej., la colocación de laminado, la construcción de terrazas o la construcción en seco son otros pilares de nuestra cartera.

Arriba: wolfcraft tiene su propia guardería desde 1995

Responsabilidad por las generaciones venideras

wolfcraft se centra sistemáticamente en la **sostenibilidad**: especialmente en relación con la **protección del medio ambiente** y la **responsabilidad social**, no pensamos en trimestres, sino en **generaciones**. Con nosotros, cada empleado es también un **coempresario** y practicamos un uso respetuoso de los **recursos**.

Sede y logística de wolfcraft GmbH en Kempenich

Calidad del fabricante y servicios orientados al futuro

La producción de gran parte de la gama wolfcraft, desde la materia prima hasta la herramienta precisa, tiene lugar en nuestras **dos fábricas en Europa**. Este alto grado de transparencia nos permite garantizar la **calidad** de nuestros productos de forma controlada. Las **normas de ensayo** que hemos desarrollado se han convertido en una referencia para todo el sector. En este rol ejemplar, aseguramos nuestro **liderazgo de mercado** en muchos segmentos.

Producción de herramientas de corte en la planta de producción de Alemania

Logística en Kempenich – Invertimos en conceptos logísticos inteligentes que evitan rutas de transporte innecesarias dentro de la empresa y en el camino hacia el cliente.



Junto con una **logística** altamente eficiente, unos servicios orientados al futuro y una **entrega** fiable **al cliente final**, wolfcraft es un **socio fuerte para el comercio** y un **pionero** para el desarrollo conjunto y la **expansión del comercio electrónico**.

Construir juntos un viaje del cliente – it works!

Merchandising y gestión profesionales por categorías

Como **socio fuerte del comercio minorista**, wolfcraft apoya tradicionalmente al comercio con una gestión por categorías y un merchandising profesionales. Los envases de los productos, el diseño de las paredes de exposición y los expositores secundarios se adaptan al comportamiento de búsqueda y compra de los consumidores finales. En **series de pruebas** con medición de ondas cerebrales y **seguimiento ocular** se identifican regularmente **potenciales de optimización** para el diseño de envases, la comunicación mural y la disposición de los productos. Sobre la base de **análisis de rendimiento** regulares, la planificación de los estantes de cada tienda se optimiza de manera sistemática, para obtener el mejor rendimiento posible por superficie.

Seguimiento ocular en nuestra gama de sierras de corona

Arriba: ejemplo de diseño de pared de exposición para las gamas de sierras de corona y brocas

Derecha: expositor secundario sobre el tema "Colocación de laminado" con superficie de pruebas

Instrucciones detalladas y material de formación en formato impreso y web (tanto B2B como B2C), asistencia al usuario a través de una aplicación de sierra de corona de desarrollo propio

Activación de grupos objetivo en todos los canales

Para obtener las **mejores oportunidades de venta**, acompañamos al comercio con conceptos de comunicación que animan y permiten a los usuarios iniciar nuevos proyectos. Con **contenidos adaptados al grupo objetivo** en forma de instrucciones, vídeos y campañas en redes sociales, wolfcraft proporciona información y motivación tanto online como offline. Así es como activamos a los grupos objetivo potenciales y logramos **fidelizar a los clientes**.

Centro de formación

En los en 1000 m2 del centro de formación de wolfcraft, formamos al comercio y a los empleados in situ en el **manejo de nuestros productos** e impartimos **conocimientos prácticos sobre proyectos**. Con nuestro propio **estudio de streaming**, también transmitimos este conocimiento digitalmente a nuestros socios por todo el mundo.

Centro de servicio al cliente para toda Europa

Tanto el comercio como los consumidores finales se benefician de nuestro **apoyo profesional**: nuestro **equipo de servicio al cliente** ofrece asesoramiento telefónico en muchos idiomas. Si es necesario, el **servicio técnico de atención al cliente** se encarga de la tramitación posterior, para que los clientes queden satisfechos y se alivie la carga de trabajo al comercio.

Hacer posible el éxito del proyecto – it works!

De buscador de problemas a solucionador de problemas

La marca wolfcraft es sinónimo de **la mejor experiencia para el cliente** y de proyectos de bricolaje con **garantía de éxito**. Para lograrlo, nos centramos constantemente en el usuario y sus retos. Con un fuerte **enfoque en los proyectos** y el conocimiento de las áreas problemáticas reales en cada etapa del **viaje del cliente**, desarrollamos **productos inteligentes** y **soluciones de comunicación multimedia** que inspiran, motivan y empoderan.

Viaje del cliente

Idea
- Comunidad en línea
- Plan de medios
- Presencia en puntos de contacto

Información
- Folletos de información
- Conceptos multimedia

Decisión
- Certificados, sellos, distinciones
- Técnicos instruidos
- Cooperaciones con influencers

Compra
- Investigación de mercado
- Diseño de envases
- Colocación en el punto de venta (PoS)

Aplicación
- Asistencia técnica
- Vídeos de productos y aplicaciones
- Instrucciones paso a paso
- Folletos de proyectos
- Productos con soluciones integradas
- Tutoriales de vídeo

Posventa
- Atención al cliente
- Redes sociales
- Servicio de repuestos
- Review-Management
- Sitio web

Proyectos con lagunas en soluciones – llenadas con innovadoras soluciones de productos

Maestro para espigado de madera

Para crear uniones superficiales, en esquina y en T con espigas de madera

Escuadra 3D

Medir fácilmente las dimensiones y transferirlas a vigas, tubos y otras piezas tridimensionales.

Broca de perforación previa con avellanador y tope de profundidad

Taladra y avellana en un ciclo de trabajo con la misma profundidad de taladrado y avellanado

Caja de ingletar y falsa escuadra

Producto 2 en 1 que garantiza unos rodapiés perfectamente ajustados

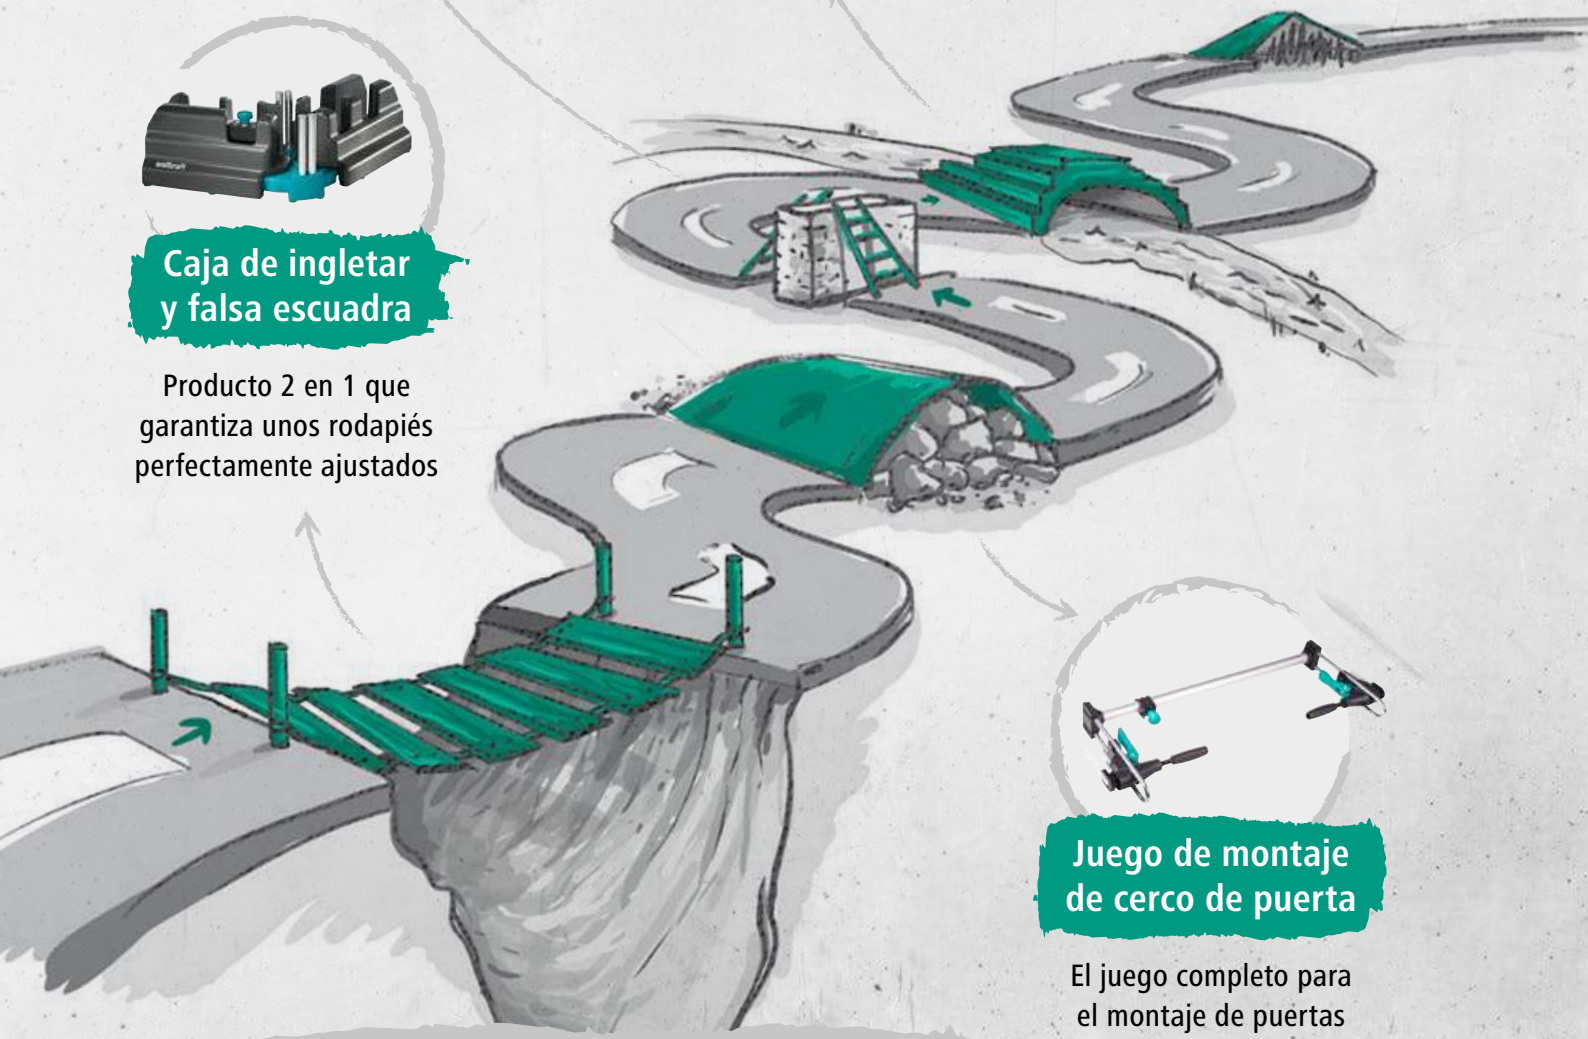

Juego de montaje de cerco de puerta

El juego completo para el montaje de puertas

Garantizamos el éxito del proyecto, con soluciones adecuadas para cada desafío.

Bancos para máquinas

Banco de trabajo y para máquinas MASTER cut 1500

El banco para máquinas 4 en 1 universal

- Aplicable universalmente para uso estacionario de fresadoras, sierras de calar y sierras circulares convencionales
- Placa de aluminio ajustable para un desplazamiento cómodo a la superficie de trabajo y un fácil montaje de las máquinas
- Bastidor muy sólido con sistema de plegado rápido para un almacenamiento compacto

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	865 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	940 x 640 x 865 mm
Dimensiones del producto plegado	1145 x 640 x 195 mm
Resistencia	200 kg
Anchura máx. de sujeción con mordazas	620 mm
Superficie de la mesa	780 x 500 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para sierras circulares de mano con cuña abridora: hasta un máx. de 70 mm de profundidad de corte, un disco con 200 mm de diámetro y las dimensiones de la placa para herramientas, ver pictograma (sin sierras circulares de mano con batería) Para fresadoras con un máx. de 230 V, un máx. de 1800 W, dimensiones máx. de la placa de herramientas de 170 x 20 mm, una altura máx. de la placa de herramientas de 20 mm y una fresa con un máx. de 27 mm de diámetro Para todas las sierras de calar
Otra especificación del producto	Cortes angulares de 0 a 180° Ancho máx. de corte 390 mm Placa MDF: 495 x 500 x 23 mm Placa de máquina: 285 x 500 mm
Peso del producto	17 kg

Volumen de suministro

1 banco de trabajo y para máquinas MASTER cut 1500
1 tope angular
1 tope paralelo
1 interruptor de seguridad UE
1 dispositivo de empuje
1 pinza de conexión
1 cubierta protectora
4 mordazas de plástico
1 anillo de inserción de 15 mm para fresadora
1 anillo de inserción de 25 mm para fresadora

Complementos del producto

6102300, 6119973

Accesorios

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6901000, 6903000, 6904000

Número de referencia	Contenido	Variante de interruptor de seguridad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6906000	1	Con interruptor de seguridad en versión de la UE	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906506	1	Con interruptor de seguridad en versión GB/IRL	940 x 640 x 865 mm	4006885690653
6906612	1	Con interruptor de seguridad en versión CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Banco para máquinas MASTER cut 2600

El banco multifuncional para máquinas

- Se puede utilizar como sierra circular de mesa, mesa de sierra de calar, mesa de sierra ingletadora, estación de trabajo y, de forma opcional, como mesa de fresado y estación para sierra circular de mano con guía
- Placa para máquinas con bloqueo de seguridad, compatible con muchas máquinas habituales en el mercado
- Uso móvil y plegable para ahorrar espacio de almacenamiento en posición vertical

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	863 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1185 x 765 x 863 mm
Dimensiones del producto plegado	1110 x 765 x 200 mm
Resistencia	120 kg
Superficie de la mesa	1035 x 695 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para sierras circulares de mano con cuchillo divisor, profundidad de corte máxima de 70 mm, diámetro de disco de sierra de 200 mm, placa base de máximo 240 x 360 mm y distancia máxima de 225 mm entre el disco de sierra y el extremo de la carcasa del motor (ver el pictograma). ¡Solo debe utilizarse con su respectivo inserto con ranura! Las sierras circulares de mano sin cuchillo divisor solo se pueden utilizar en combinación con el cuchillo divisor n.º art. 6916000 (hasta un diámetro máximo de disco de sierra de 160 mm) o el cuchillo divisor n.º art. 6917000 (con un diámetro de disco de sierra de entre 161 y 200 mm). Para fresadoras con un máximo de 230 V y 1800 W, diámetro máximo de la placa base de 180 mm, altura máxima de la placa base de 40 mm y diámetro máximo de la fresa de 27 mm. ¡Solo debe utilizarse con el tope de fresar paralelo (art. 6901000)! Para sierras de calar con una placa base de máximo 90 x 200 mm No están permitidas máquinas que funcionan con batería
Material del tablero de la mesa	MDF, aluminio
Material del bastidor	acero aluminio
Otra especificación del producto	Altura máxima de la pieza de trabajo para la función de sierra circular de mesa: 60 mm Anchura máxima de corte con tope paralelo como sierra circular de mesa: 625 mm Diámetro de los orificios de sujeción 20 mm Distancia entre los orificios en la superficie de trabajo: 128 mm Conforme con DIN EN 62841
Peso del producto	20 kg

Volumen de suministro

1 banco para máquinas MASTER cut 2600
1 pinza de conexión
1 dispositivo de empuje
1 cubierta protectora
1 interruptor de seguridad UE
4 bloques de sujeción
4 mordazas de sujeción
1 placa para máquinas con bloqueo de seguridad
2 insertos con ranura para sierras circulares de mano, sierras de calar y fresadoras
1 anillo de inserción de 15 mm para fresadora
1 anillo de inserción de 25 mm para fresadora
1 tope angular
1 tope paralelo
Material de fijación para máquinas

Accesorios
3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Número de referencia	Contenido	Variante de interruptor de seguridad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6918000	1	Con interruptor de seguridad en versión de la UE	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	Con interruptor de seguridad en versión CH	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Accesorios para bancos para máquinas

Soporte de máquina

Para la colocación estacionaria de taladradoras

- Racor de norma europea de 43 mm de diámetro, compatible con taladros convencionales
- Fijación rápida y segura con los cuatro tornillos suministrados
- Acabado en plástico robusto de alta calidad

Accesorios para
6906000, 6906506, 6906612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Mordazas con puntas para pintar

Herramientas para fijar y trabajar con piezas

MADE IN EU

- Compatibles con todos los agujeros de 20 mm para versátil sujeción plana y redonda
- Prácticas superficies de apoyo por ambos lados, para diversos trabajos: un lado en punta para colocar piezas para pintar y un lado plano como apoyo antideslizante
- Ejecución en plástico de alta calidad, para una larga vida útil

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Mordazas para tornillo de banco para mesas de trabajo

Mordazas de protección para mesas de sujeción

- Modelo en aluminio de calidad en forma de V para sujetar material redondo
- Fácil de colocar en las mordazas de sujeción y compatible con las mesas de la serie MASTER
- Protege la pieza de trabajo y la mesa de sujeción

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Mordazas de sujeción para bancos de trabajo y mesas de sujeción

Mordazas de plástico para la sujeción plana

MADE IN EU

- Se adaptan a todas las placas de trabajo con un diámetro de 20 mm y amplían las posibilidades de sujeción
- Acabado en plástico estable de alta calidad
- Ideal sujetar en la superficie

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Mordazas de plástico para bancos de trabajo y mesas de sujeción

Para sujeción plana y redonda

MADE IN EU

- 2 mordazas de plástico para la sujeción plana, 2 mordazas de plástico para la sujeción redonda
- Sujeción redonda con ranura en V para agarre seguro de piezas redondas
- Se adaptan a todas las placas de trabajo con un diámetro de 20 mm y amplían las posibilidades de sujeción

Accesorios para
6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo de sujeción rápida para bancos de trabajo y mesas de sujeción

Para una fijación rápida

MADE IN EU

- Se adaptan a todas las placas de trabajo con un diámetro de 20 mm y amplían las posibilidades de sujeción
- Adecuado para piezas de hasta 35 mm de grosor y material redondo de hasta 35 mm de diámetro
- Versión de aluminio de alta calidad

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Placa de máquina para MASTER cut 2500

Placa adicional para un rápido cambio de la máquina

MADE IN EU

- Placa de máquina por separado, de aluminio, para ahorrar tiempo al cambiar la máquina en el MASTER cut 2500
- Incluye material para la fijación y el ajuste de sierras circulares de mano, sierras de calar y fresadoras
- Compatible con n.º ref. 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Especificaciones técnicas

Peso del producto	1,5 kg
Material	aluminio
Otra especificación del producto	Material de fijación de acero

Volumen de suministro

1 placa de máquina
1 bolsa de accesorios con material de fijación para máquinas

Accesorios para

6902000, 6902506, 6902612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Placa de máquina para MASTER cut 2600

Placa adicional para un rápido cambio de la máquina

MADE IN EU

- Placa de máquina por separado, de aluminio, para ahorrar tiempo al cambiar la máquina en el MASTER cut 2600
- Incluye material para la fijación y el ajuste de sierras circulares de mano, sierras de calar y fresadoras
- Compatible con n.º ref. 6918000, 6918015, 6918300

Especificaciones técnicas

Peso del producto	2,3 kg
Material	aluminio
Otra especificación del producto	Material de fijación de acero

Volumen de suministro

1 placa de máquina
1 bolsa de accesorios con material de fijación para máquinas

Accesorios para

6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Tope de fresar paralelo para MASTER cut 1500, 2500 y 2600

Accesorio MASTER cut para fresadoras

- Convierte el MASTER cut en una mesa de fresado completa con conexión para extracción de polvo
- Para piezas de trabajo de hasta 40 mm de grosor y fresas de hasta 27 mm de diámetro
- Fijación sin herramientas con perillas y tope ajustable

Accesorios para
6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Cuña abridora para MASTER cut 1500

Para un uso seguro de las sierras circulares de mano sin cuña abridora

- Para usar sierras circulares de mano sin cuña abridora con MASTER cut 1500 mediante las normas actuales de seguridad de la UE
- Evita que el disco de la sierra se quede enganchado y que las piezas salgan despedidas hacia atrás
- 2 variantes para diferentes diámetros de discos de sierra

Accesorios para
6906000, 6906506, 6906612

Número de referencia	Contenido	Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	EAN-Code
6903000	1	Para discos de sierra circular con un diámetro máx. de 159 mm	4006885690301
6904000	1	Para discos de sierra circular con un diámetro entre 160 y 200 mm	4006885690400

Cuña abridora para MASTER cut 2500 + 2600

Para un uso seguro de las sierras circulares de mano sin cuña abridora

- Para usar sierras circulares de mano sin cuña abridora con MASTER cut 2500 + 2600 de acuerdo con las normas de seguridad actuales de la UE
- Evita que el disco de la sierra se quede enganchado y que las piezas salgan despedidas hacia atrás
- 2 variantes para diferentes diámetros de discos de sierra

Accesorios para
6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	EAN-Code
6916000	1	Para discos de sierra circular de Ø máx. 159 mm	4006885691605
6917000	1	Para discos de sierra circular de Ø entre 160 y 200 mm	4006885691704

Mesas de sujeción: comparación de productos

Versatilidad, ergonomía, estabilidad y ahorro de espacio en posición plegada: estas son las características que definen nuestra gama de mesas de sujeción.

MADE IN EU

FSC
The mark of responsible forestry
FSC® C008243

	MASTER 750 ERGO (6871000)	MASTER 600 (6182000)	MASTER 200 (6177000)
	La versátil mesa de sujeción, mesa de trabajo y banco para máquinas para exigencias profesionales	La mesa de trabajo y de sujeción con altura regulable	La robusta mesa para principiantes
	Plegado rápido	✓	✓	✓
	Listón para herramientas integrado	✓	✓	✓
Ergonomía	Ajuste de altura	✓	✓	
Ergonomía	Ajuste del ángulo de la superficie de trabajo	✓	✓	
Ergonomía	Ajuste rápido tablero de mesa	✓		
Ergonomía	Altura de trabajo	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Amplia superficie de trabajo	✓	✓	
	Sujeción para tubos	✓	✓	
	Puntas para pintar/almohadillas antideslizantes	✓		
Máquinas	Fijación de sierras ingletadoras	✓		
Máquinas	Fijación de soportes de taladro	✓		

Mesas de sujeción

Mesa de trabajo y de sujeción MASTER 200

La mesa de trabajo y de sujeción robusta

- Bastidor sólido con sistema de plegado rápido, de modo que requiere poco espacio para guardarlo
- 2 mordazas de MDF, mordaza delantera ajustable
- Bandeja portaherramientas integrada

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	800 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	645 x 450 x 800 mm
Dimensiones del producto plegado	645 x 200 x 1205 mm
Resistencia	180 kg
Anchura máx. de sujeción con mordazas	365 mm
Ángulo de sujeción máx.	14°
Superficie de la mesa	645 x 300 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	2 mordazas en MDF, mordaza delantera con 2 manivelas ajuste
Peso del producto	11,3 kg
Anchura máx. de sujeción	145 mm

Volumen de suministro

1 mesa de trabajo y de sujeción MASTER 200
4 mordazas de plástico para la sujeción plana

Complementos del producto

6102300, 6119973

Accesorios

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Mesa de trabajo y de sujeción MASTER 600

La mesa de trabajo y de sujeción con altura regulable

- Sistema de plegado rápido compacto con altura regulable y tablero giratorio sin escalones (hasta 65°)
- Tablero ampliable mediante tabla insertable
- Superficie de apoyo magnética para tornillos y clavos

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	780 - 950 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	650 x 530 x 955 mm
Dimensiones del producto plegado	650 x 210 x 1065 mm
Resistencia	120 kg
Placa de trabajo inclinable máx.	65°
Anchura máx. de sujeción con mordazas	435 mm
Ángulo de sujeción máx.	10°
Superficie de la mesa	650 x 420 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	Ajuste de altura con aseguramiento de extracción
Peso del producto	15,1 kg
Anchura máx. de sujeción	115 mm

Volumen de suministro

1 mesa de trabajo y de sujeción MASTER 600
4 mordazas de plástico para la sujeción plana
2 mordazas adicionales para sujeción de material redondo
1 tabla insertable

Complementos del producto

6102300, 6119973

Accesorios

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Banco para máquinas y mesa de sujeción MASTER 750 ERGO

El banco para máquinas y mesa de sujeción con altura regulable

- Para sierra ingletadora y soporte de taladro de wolfcraft, para trabajar con versatilidad y ergonomía
- Tablero de mesa giratorio con ajuste rápido, para desplazar la superficie de trabajo delantera con comodidad y ahorro de tiempo, y obtener así una rápida sujeción
- Bastidor de tubo de acero con gran estabilidad, función de plegado rápido para ahorrar espacio de almacenamiento y transporte, capacidad de carga de hasta 125 kg

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	725 - 950 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	680 x 700 x 950 mm
Dimensiones del producto plegado	680 x 190 x 970 mm
Resistencia	125 kg
Placa de trabajo inclinable máx.	60°
Anchura máx. de sujeción con mordazas	425 mm
Superficie de la mesa	680 x 390 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Otra especificación del producto	Ajuste de altura en seis niveles
Peso del producto	13,2 kg
Anchura máx. de sujeción	130 mm

Volumen de suministro

1 banco para máquinas y mesa de sujeción MASTER 750 ERGO
4 mordazas de plástico para sujeción plana
2 sujeciones para tubos
Material de fijación para montar equipos estacionarios

Complementos del producto

3406000, 5027000, 6102300

Accesorios

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Accesorios para mesas de sujeción

Soporte de máquina

Para la colocación estacionaria de taladradoras

- Racor de norma europea de 43 mm de diámetro, compatible con taladros convencionales
- Fijación rápida y segura con los cuatro tornillos suministrados
- Acabado en plástico robusto de alta calidad

Accesorios para

6906000, 6906506, 6906612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Mordazas con puntas para pintar

Herramientas para fijar y trabajar con piezas

MADE IN EU

- Compatibles con todos los agujeros de 20 mm para versátil sujeción plana y redonda
- Prácticas superficies de apoyo por ambos lados, para diversos trabajos: un lado en punta para colocar piezas para pintar y un lado plano como apoyo antideslizante
- Ejecución en plástico de alta calidad, para una larga vida útil

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Mordazas para tornillo de banco para mesas de trabajo

Mordazas de protección para mesas de sujeción

- Modelo en aluminio de calidad en forma de V para sujetar material redondo
- Fácil de colocar en las mordazas de sujeción y compatible con las mesas de la serie MASTER
- Protege la pieza de trabajo y la mesa de sujeción

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Mordazas de sujeción para bancos de trabajo y mesas de sujeción

Mordazas de plástico para la sujeción plana

MADE IN EU

- Se adaptan a todas las placas de trabajo con un diámetro de 20 mm y amplían las posibilidades de sujeción
- Acabado en plástico estable de alta calidad
- Ideal sujetar en la superficie

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Mordazas de plástico para bancos de trabajo y mesas de sujeción

Para sujeción plana y redonda

- 2 mordazas de plástico para la sujeción plana, 2 mordazas de plástico para la sujeción redonda
- Sujeción redonda con ranura en V para agarre seguro de piezas redondas
- Se adaptan a todas las placas de trabajo con un diámetro de 20 mm y amplían las posibilidades de sujeción

Accesorios para
6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo de sujeción rápida para bancos de trabajo y mesas de sujeción

Para una fijación rápida

- Se adaptan a todas las placas de trabajo con un diámetro de 20 mm y amplían las posibilidades de sujeción
- Adecuado para piezas de hasta 35 mm de grosor y material redondo de hasta 35 mm de diámetro
- Versión de aluminio de alta calidad

Accesorios para
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Mesa de trabajo MASTER work 1600

El banco de trabajo móvil

- Uso como mesa de trabajo con muchas posibilidades de sujeción y opciones de fijación para aparatos estacionarios
- Uso móvil y plegable para ahorrar espacio de almacenamiento en posición vertical
- Superficie de trabajo de 1035 x 695 mm de tablero de DM de 22 mm de grosor con una resistencia de 120 kg, adecuada para casi cualquier proyecto

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	863 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1110 x 765 x 863 mm
Dimensiones del producto plegado	1110 x 765 x 200 mm
Peso del producto	21 kg
Resistencia	120 kg
Superficie de la mesa	1035 x 695 mm
Material del tablero de la mesa	MDF
Material del bastidor	de elementos estables de aluminio y acero inoxidable
Otra especificación del producto	Tablero de mesa de 22 mm de grosor

Volumen de suministro

1 mesa de trabajo
4 bloques de sujeción
4 mordazas de sujeción
1 llave Allen
Material de fijación para sierra de ingletar y soporte de taladro de wolcraft n.º art. 5027000

Accesorios

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6897000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Caballete multifuncional de apoyo y rodillo

El caballete de trabajo multifuncional para apoyar o rodar

- Función 3 en 1: soporte de bolas para facilitar el guiado y mover la pieza de trabajo en todas las direcciones, soporte fijo para apoyo, soporte de rodillo para guiar en caso de cortes longitudinales
- Altura regulable sin escalones y plegable para un almacenamiento en poco espacio
- Compatible con todos los bancos de trabajo y para máquinas convencionales

Especificaciones técnicas

Anchura de apoyo	300 mm
Altura(s) de trabajo	630 - 1000 mm
Resistencia	50 kg

Complementos del producto

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Caballete con rodillo

La práctica prolongación para mesas de sierra y bancos de trabajo

MADE IN EU

- Rodillo de apoyo para un guiado sencillo de la pieza en la dirección de maquinado
- Altura regulable sin escalones y plegable para un almacenamiento en poco espacio
- Compatible con todos los bancos de trabajo y para máquinas convencionales

Especificaciones técnicas

Anchura de apoyo	300 mm
Altura(s) de trabajo	640 - 1000 mm
Resistencia	60 kg
Otra especificación del producto	Completamente montado, soldado

Complementos del producto

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Caballete de apoyo workstand

El caballete de trabajo plegable para obras interiores

- Se pliega y ocupa muy poco espacio
- 3 mordazas ajustables y topes laterales para un apoyo seguro de las piezas de trabajo
- Soportes plegables para fijar piezas de trabajo largas, por ejemplo, durante tareas de serrado o como bandeja de material

Especificaciones técnicas

Anchura de apoyo	620 mm
Altura de trabajo	735 mm
Resistencia	100 kg
Otra especificación del producto	Completamente montado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Sistema modular de bancos de trabajo: estable y robusto

Características comunes de nuestros bancos de trabajo:

- ✓ Carga máxima de 600 kg
- ✓ Patas estables de tubo cuadrado
- ✓ Piezas de acero de 2 mm de grosor
- ✓ 3 patas estándar y 1 pata de altura regulable

10 años garantía

MADE IN EU

"Nuestro sistema modular de bancos de trabajo permite obtener un diseño flexible, así como orden y eficiencia en un espacio mínimo.

Banco de trabajo

Tamaño 1

113 x 65 cm

WSS 640
8063000

Otras versiones

WSS 620
8072000

WSS 680
8069000

Banco de trabajo

Tamaño 2

161 x 65 cm

Banco de trabajo de 161 cm N.º 1
8075000

Otra versión

Banco de trabajo de 161 cm N.º 2
8076000

Opciones para una óptima altura de trabajo:

Pie de compensación de altura
Altura de trabajo: 82–90 cm

Rueda giratoria con freno
Altura de trabajo: 86 cm

Pie estándar (insertable)
Altura de trabajo: 1 x 86 cm
2 x 93 cm
3 x 100 cm

Combinable con

Armario para colgar
6073000

Armario de panel perforado
6086000

Panel perforado
6085000

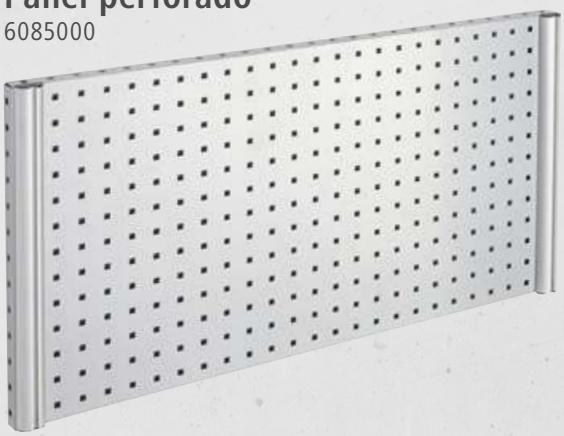

Accesorios opcionales

Ganchos para panel perforado

Soporte para llaves

Soporte para destornilladores

Bandeja para panel perforado

Soporte para brocas

Listón magnético para herramientas

Bancos de trabajo

Banco de trabajo WSS 640, 1130 mm

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1130 x 650 x 860 mm
Peso del producto	56,3 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1130 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

Volumen de suministro

1 banco de trabajo WSS 640, 1130 mm
2 cajones S
2 cajones M
1 cajón L
1 estante para armario

Accesorios

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Banco de trabajo WSS 680, 1130 mm

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1130 x 650 x 860 mm
Peso del producto	62,1 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1130 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

Volumen de suministro

1 banco de trabajo WSS 680, 1130 mm
8 cajones M

Accesorios

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Banco de trabajo WSS 620, 1130 mm

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1130 x 650 x 860 mm
Peso del producto	54,4 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1130 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

Volumen de suministro

1 banco de trabajo WSS 620, 1130 mm
2 cajones M
2 compartimentos de armario

Accesorios

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Banco de trabajo de 1610 mm n.º 1

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1610 x 650 x 860 mm
Peso del producto	90 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1610 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

Volumen de suministro

1 banco de trabajo de 1610 mm n.º 1
6 cajones S
9 cajones M

Accesorios

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8075000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	90 kg	4006885807501

Banco de trabajo de 1610 mm n.º 2

Conjunto de banco de trabajo con instrucciones de montaje y sistema de montaje rápido

- Banco de trabajo estable y profesional - carga máxima de 600 kg
- Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm
- Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas

Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1610 x 650 x 860 mm
Peso del producto	81,2 kg
Resistencia	600 kg
Superficie de la mesa	1610 x 650 mm
Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estables de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Tablero de mesa de haya robusta de 30 mm encolado por láminas Cajones de fácil deslizamiento de plástico muy resistente a impactos, carga máxima de 25 kg Cajones extraíbles en todo momento. Puede llevar su herramienta fácilmente donde sea necesario. Con una pata de altura regulable para compensar desniveles

Volumen de suministro

1 banco de trabajo de 1610 mm n.º 2
8 cajones M
2 cajones L

Accesorios

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
8076000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	81,2 kg	4006885807600

Componentes para bancos de trabajo

Bastidores inferiores

Pata con ruedas WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Giratoria Con freno

Accesorios para

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Pata estándar WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto
Altura de trabajo 86 cm: 4 patas
Altura de trabajo 93 cm: 8 patas
Altura de trabajo 100 cm: 12 patas

Accesorios para

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Pata de altura regulable WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller

- Pie de compensación de altura para el sistema de taller de wolfcraft
- Pata roscada de acero para compensar desniveles en el suelo de hasta 40 mm
- Modelo robusto de plástico para una larga vida útil

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Componentes para bancos de trabajo

Piezas de montaje

Separadores de cajones pequeños, WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller

- Para la división de cajones del sistema de taller de wolfcraft en compartimentos separados
- Adecuado para el tipo de cajón S (n.º de art. 6779000)
- Modelo robusto de plástico para una larga vida útil

Accesorios para
6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Separadores de cajones grande, WSS

Componente de banco de trabajo para sistema de taller

- Para la división de cajones del sistema de taller de wolfcraft en compartimentos separados
- Adecuado para el tipo de cajón M (n.º de art. 6780000)
- Modelo robusto de plástico para una larga vida útil

Accesorios para
6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Kit de ampliación WSS

Componentes de banco de trabajo para sistema de taller

- Para ampliar el banco de trabajo con 1 módulo
- Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados
- Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Patas de tubo cuadrado estable de 40 x 40 mm Todas las piezas de acero de 2 mm de grosor Pies estándar, insertables Tablero de mesa de haya de 30 mm de grosor, listones encolados Con uniones

Volumen de suministro

1 superficie de trabajo, con uniones
1 par de patas
2 patas estándar, acoplables

Accesorios para

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6788000	1	4-tlg.	4006885678804

Armario de colgar WSS

Para almacenar herramientas, pinturas, materiales, etc.

- Espacio interior amplio y muy profundo
- Puertas de plástico de primera calidad, con cierre
- De materiales de calidad para una excelente estabilidad

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	985 x 300 x 500 mm
Peso del producto	20 kg
Resistencia	50 kg
Volumen	120 l

Volumen de suministro

1 armario de colgar WSS
1 estantes de fibra de densidad media (MDF)
Material de fijación a la pared para montaje en pared

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Panel perforado WSS

Almacenamiento mural práctico y sencillo, para tener las herramientas siempre a mano



- Sujeción de la herramienta con distintos ganchos

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	960 x 37 x 500 mm
Peso del producto	5 kg
Resistencia	50 kg
Otra especificación del producto	Sujeción de la herramienta con distintos ganchos Forma cuadrada de los orificios de 9 mm Medida reticular de 38 x 38 mm De elementos estables de aluminio y acero inoxidable

Volumen de suministro

1 panel perforado WSS
Material de fijación a la pared para montaje en pared

Accesorios

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6085000	1	960 mm	37 mm	500 mm	4006885608504

Armario de panel perforado WSS

Solución compacta que ahorra espacio: volumen de panel perforado triple en una superficie

MADE IN EU 10

- Sujeción de la herramienta con distintos ganchos

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	960 x 215 x 500 mm
Peso del producto	12,5 kg
Resistencia	60 kg
Volumen	80 l
Otra especificación del producto	Sujeción de la herramienta con distintos ganchos Estantes de acero Puertas: carga máxima de 5 kg, cierre magnético Forma cuadrada de los orificios de 9 mm, medida reticular de 38 x 38 mm Material: elementos estables de aluminio y acero inoxidable

Volumen de suministro

1 armario de panel perforado WSS
3 ganchos individuales para panel perforado, l = 30 mm
3 ganchos individuales para panel perforado, l = 50 mm
3 ganchos con bucle para panel perforado de 35 x 35 mm
1 gancho doble para panel perforado de 35 x 60 mm
Material de fijación a la pared para montaje en pared

Accesorios

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Ganchos individuales para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller

MADE IN EU

Especificaciones técnicas

Resistencia	2 kg

Accesorios para

6085000, 6086000

Número de referencia	Contenido	Longitud de gancho	EAN-Code
6091000	5	30 mm	4006885609105
6093000	5	50 mm	4006885609303

Ganchos con bucle para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller

Especificaciones técnicas

Resistencia	2 kg
Otra especificación del producto	Portaherramientas 35 x 35 mm

Accesorios para
6085000, 6086000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6092000	5	4006885609204

Ganchos dobles para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller

Especificaciones técnicas

Resistencia	2 kg
Otra especificación del producto	Medida de sujeción de herramientas: 60 x 35 mm

Accesorios para
6085000, 6086000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6094000	3	4006885609402

Ganchos individuales para panel perforado WSS

Ganchos para panel perforado del sistema de taller

Especificaciones técnicas

Resistencia	2 kg

Accesorios para
6085000, 6086000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Longitud de gancho	EAN-Code
6099000	10	60 mm	4006885609907

Soporte para llaves WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller

- Para un práctico almacenamiento de llaves para tuercas
- Con espacio para 8 llaves
- De chapa de acero pintada

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x130 x 30 x 195 mm
profundidad x altura)

Accesorios para
6085000, 6086000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6800000	1	4006885680005

Soporte para destornilladores WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller

MADE IN EU

- Para un práctico almacenamiento de destornilladores
- Con espacio para 8 destornilladores
- De chapa de acero pintada

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x310 x 36 x 40 mm
profundidad x altura)

Accesorios para
6085000, 6086000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6801000	1	4006885680104

Balda para panel perforado WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller

MADE IN EU

- Práctico estante para piezas pequeñas
- De aluminio anodizado

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x405 x 82 x 18 mm
profundidad x altura)
Longitud(es) de trabajo 377 mm

Accesorios para
6085000, 6086000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6802000	1	4006885680203

Balda abierta para panel perforado WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller

- Práctico soporte para colgar herramientas y piezas pequeñas
- De aluminio anodizado

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	405 x 82 x 19 mm
Longitud(es) de trabajo	377 mm

Accesorios para
6085000, 6086000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6803000	1	4006885680302

Soporte para brocas WSS

Soporte de sistema para panel perforado del sistema de taller

MADE IN EU

- Para un práctico almacenamiento de brocas
- Con espacio para 20 brocas de Ø 2-20 mm
- De chapa de acero pintada

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	80 x 59 x 41 mm

Accesorios para
6085000, 6086000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6804000	1	4006885680401

Mordaza universal

- Con ajuste rápido
- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	100 mm
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Ancho de sujeción	100 mm
Fuerza de sujeción	300 kg

Accesorios para
3406000, 5027000

Número de referencia	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Mordaza de banco Simplex 60

- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo
- Hasta 300 kg de fuerza de sujeción
- Modelo robusto de fundición a presión de aluminio

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	68 mm
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Ancho de sujeción	65 mm
Fuerza de sujeción	300 kg

Accesorios para
3406000, 5027000

Número de referencia	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Sargento para esquinas con escuadra de sujeción

Para sujeción rápida de uso múltiple. La „tercera mano" para el bricolador

- Dispositivo de sujeción para uniones de rincón de 90°, guía de serrar para cortes de inglete de 45°, y tornillo de banco para el taller
- Ayuda de montaje para alineación y sujeción de componentes durante trabajos de clavar, soldar y atornillar

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	75 mm
Altura de mordaza	29 mm
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Ancho de sujeción	65 mm

Número de referencia	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Mordaza para máquinas

- Con ajuste rápido
- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	80 mm
Material(es)	fundición gris
Otra especificación del producto	Husillo trapezoidal de acero
Ancho de sujeción	80 mm
Fuerza de sujeción	300 kg

Accesorios para
3406000, 5027000

Número de referencia	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
3423000	1	80 mm	80 mm	4006885342309

Mordaza universal

- Con ajuste rápido
- Mordaza de sujeción con ranuras en V horizontales y verticales para sujetar material redondo

Especificaciones técnicas

Anchura de la mordaza	70 mm
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Ancho de sujeción	60 mm
Fuerza de sujeción	300 kg

Accesorios para
3406000, 5027000

Número de referencia	Contenido	Anchura de la mordaza	Ancho de sujeción	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Bolsa de herramientas

Para llevar las herramientas siempre listas en el cinturón

- Se puede fijar a cualquier cinturón o al arnés para transporte de objetos de wolfcraft
- Espacio suficiente para las herramientas y piezas pequeñas necesarias
- Larga duración gracias al polipropileno extremadamente resistente, las costuras remachadas y el ribeteado

Especificaciones técnicas

Color	negro/gris
Material(es)	polipropileno
Otra especificación del producto	Bolsa grande con compartimentos interiores, bolsa para piezas pequeñas y bucles para destornilladores, alicates y martillos

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5584000	1	4006885558403

Listón magnético para herramientas

Almacenamiento simple y seguro de herramientas de metal

- Adecuado para atornilladores, martillos, alicates, limas, etc.
- Dos soportes de plástico para un simple montaje en la pared
- Longitud utilizable: 460 mm, extensión individual a 920 mm, 1380 mm, etc.

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	460 mm
Resistencia	13 kg
Otra especificación del producto	Ocho potentes imanes que garantizan una sujeción segura Dos soportes de plástico para un simple montaje en la pared

Volumen de suministro

1 listón magnético
2 soportes de plástico
4 tornillos

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6806000	1	4006885680609

Sistemas de transporte: comparación de productos

Garantie 10 Jahre / year / années / años

MADE IN EU

Asa de transporte TS
(5528000)

"Nuestras carretillas de transporte resultan convincentes debido a su calidad y seguridad. Como herramientas de transporte para cargas grandes o pequeñas, son perfectas tanto para el bricolaje como para el ámbito profesional.

TS 600
(5505000)

Carretilla para sacos compacta

TS 850
(5501000)

El todoterreno

TS 850 Offroad
(5503000)

Robusta carretilla para sacos, para jardín y exteriores

TS 1500
(5525000)

Robusta carretilla profesional para sacos

	TS 600	TS 850	TS 850 Offroad	TS 1500
Ayuda para inclinar la carretilla (mediante barra transversal)		✓	✓	✓
Compatible con asa de transporte TS		✓	✓	✓
Todoterreno			✓	
Correa de sujeción incluida	✓	✓	✓	
Capacidad de carga (en escaleras)	70 kg (40 kg)	100 kg (50 kg)	100 kg (50 kg)	200 kg (100 kg)
Altura máx. desplegada	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm
Dimensiones plegada (an. x al. x pr.)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm
Dimensiones de la placa base	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm
Peso propio	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg

Carro de transporte TS 850

La carretilla para sacos para todas las aplicaciones: cómoda y compacta

- Asa deslizable con botón de enclavamiento central para un manejo cómodo y sistema de plegado rápido para un almacenamiento compacto
- Ruedas de perfil grande, adecuadas para escaleras y espacios exteriores
- Capacidad de carga máx. de 100 kg, fijación de 3 puntos y barra transversal estable para facilitar el volcado

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1100 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	540 x 470 x 1100 mm
Dimensiones del producto plegado	500 x 77 x 820 mm
Peso del producto	5,6 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	100 kg
Rueda	ruedas de plástico

Accesorios

5528000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1100 mm	5,6 kg	4006885550100

Carro de transporte TS 850 Offroad

Robusta carretilla para sacos para jardín y exteriores

- Neumáticos perfilados anchos y los soportes de ruedas reforzados proporcionan agarre y garantizan su capacidad todoterreno en casi todas las superficies
- Sistema de plegado rápido con asa deslizable y botón de enclavamiento central para ahorrar espacio
- Capacidad de carga máx. de 100 kg, fijación de 3 puntos y barra transversal estable para facilitar el volcado

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1100 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	570 x 470 x 1100 mm
Dimensiones del producto plegado	500 x 90 x 820 mm
Dimensiones de la pala	490 x 280 mm
Peso del producto	5,8 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	100 kg

Accesorios

5528000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

Carro de transporte TS 600

Carretilla para sacos portátil: plegable y estable

- Compacta y ligera, el práctico sistema automático de plegado abre las ruedas y la pala de forma sincronizada
- Capacidad de carga máx. de 70 kg, fijación de 2 puntos
- Barras transversales redondeadas, ideal para transportar objetos redondos

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1040 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	430 x 445 x 1050 mm
Dimensiones del producto plegado	430 x 60 x 730 mm
Peso del producto	3,9 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	70 kg
Rueda	ruedas de plástico

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1050 mm	3,9 kg	4006885550506

Carro de transporte TS 1500

Robusta carretilla profesional para sacos

- Plegable, apta para escaleras con pala extragrande y placa de soporte redondeada para cargas de hasta 200 kg
- Desplazamiento cómodo y fácil gracias a las grandes ruedas de caucho, cada una con 2 rodamientos de bolas
- Mango de extensión con sistema de enclavamiento central, barra agarradera de forma ergonómica

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1000 - 1240 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	660 x 595 x 1240 mm
Dimensiones del producto plegado	600 x 110 x 1010 mm
Dimensiones de la pala	590 x 370 mm
Peso del producto	10,4 kg
Capacidad de carga de la carretilla para sacos	200 kg
Rueda	ruedas de espuma
Otra especificación del producto	Mango de extensión con sistema de enclavamiento central

Accesorios

5528000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1240 mm	10,4 kg	4006885552500

Asa de transporte TS

Ayuda a transportar cargas pesadas por las escaleras, hasta 100 kg

- Convierte una carretilla para sacos en un carro de transporte para dos personas, compatible con TS 850 y TS 1500
- Bastidor de acero estable con gran capacidad de carga
- Mango ergonómico para un uso cómodo

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 396 x 891 x 305 mm

Accesorios para
5501000, 5503000, 5525000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

Carretilla para muebles FT 300, divisible

Carretilla para muebles con función 3 en 1: compacta, dividida o abierta en forma de V

- Ofrece tres superficies de apoyo de distinto tamaño con superficie antideslizante
- Como plataforma compacta es ideal para transportar cargas pesadas de hasta 250 kg
- Superficie de apoyo ampliable gracias a la apertura en V para cargas de hasta 200 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	390 x 565 x 120 mm
Peso del producto	3,93 kg
Rueda	ruedas de plástico
Grosor de material	18 mm
Material(es)	contrachapado de abedul
Otra especificación del producto	Capacidad máx. de carga como estante compacto para cargas pesadas: 250 kg Capacidad máx. de carga en forma de V para ampliar la superficie de apoyo: 200 kg Capacidad máx. de carga dividida para transportar muebles grandes: 200 kg 6 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, con cojinete deslizante, giro de 360° Superficie de carga cerrada: 565 x 390 mm

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

Plataforma para mudanzas, forma de puzle para ampliaciones FT400

Juego de 2 carretillas para muebles, ampliables según se requiera

- Pueden utilizarse por separado o combinadas, para cargas de hasta 400 kg
- El sistema modular puede ampliarse según se requiera con ángulos y estantes adicionales
- Tablero multicapa de abedul duradero de alta calidad, con encolado resistente al agua, con hendiduras de agarre ergonómicas

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	290 x 590 x 120 mm
Peso del producto	5,25 kg
Resistencia	400 kg
Otra especificación del producto	4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, con cojinete deslizante, giro de 360° Capacidad máx. de carga de un estante: 200 kg Capacidad máx. de carga de dos o más estantes: 400 kg Superficie de apoyo de un estante: 590 x 290 mm

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

Carretilla para muebles FT 350 B, divisible, con traviesa de bloqueo

Carretilla para muebles con función 5 en 1, carro para tableros, carro de plataforma o carretilla para muebles con tres superficies de apoyo distinta

- Como carro de plataforma para piezas pesadas de hasta 150 kg
- Como carro de plataforma para tablas o partes de muebles largas de hasta 50 kg
- Como carretilla para muebles compacta es ideal para transportar cargas pesadas de hasta 250 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	390 x 565 x 960 mm
Peso del producto	6,48 kg
Rueda	ruedas de plástico
Grosor de material	18 mm
Material(es)	contrachapado de abedul
Otra especificación del producto	Capacidad máx. de carga como carro para planchas para piezas pesadas: 50 kg Capacidad máx. de carga dividida como carro de plataforma para tablas o partes de muebles largas: 150 kg Capacidad máx. de carga en forma de V para ampliar la superficie de apoyo: 200 kg Capacidad máx. de carga como carretilla para muebles compacta para cargas pesadas: 300 kg 6 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, con rodamiento de bolas, giro de 360°

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Arnés para transporte de objetos

Complemento para mudanzas y para la vida diaria, para transportar cargas pesadas sin esfuerzo y sin dañar la espalda

- Llevar cajas de mudanza sin esfuerzo y sin dañar la espalda
- Plataforma de descanso abatible
- Las correas de los hombros y de las caderas distribuyen la carga ergonómicamente

Especificaciones técnicas

Resistencia	30 kg
Material(es)	nylon

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5582000	1	4006885558205

Bomba con carcasa de metal (3000 l/h)

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	3.000 l/h litro por hora
Altura de impulsión 1	diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = altura de transporte 30 m
Altura de impulsión 2	diámetro de manguera 3/4" (19 mm) = altura de transporte 24 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diámetro de vástago	8 mm
Conexión roscada	3/4" (19 mm)
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 W vatio
Otra especificación del producto	Carcasa de metal

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Bomba con carcasa de plástico (1300 l/h)

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	1.300 l/h litro por hora
Altura de impulsión 1	diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = altura de transporte 15 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm)
Diámetro de vástago	6 mm
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 W vatio
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Bomba con carcasa de plástico (3000 l/h)

Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	3.000 l/h litro por hora
Altura de impulsión 1	diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = altura de transporte 24 m
Altura de impulsión 2	diámetro de manguera 3/4" (19 mm) = altura de transporte 18 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diámetro de vástago	8 mm
Conexión roscada	3/4" (19 mm)
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 W vatio
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Para amoladoras angulares

Engalletadora de madera para amoladoras angulares

Complemento de amoladoras angulares para carpintería

- Para realizar ensamblajes con galletas, juntas de dilatación, ingletes y listones
- Compatible con amoladoras angulares monomanuales con rosca de husillo M14 y taladros roscados ambilaterales para empuñaduras
- Incluye bolsa colectora de virutas y polvo, así como una fresa de disco CT con un diámetro de 100 mm

Especificaciones técnicas

Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.000 RPM
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Cualquier amoladora angular monomanual con rosca de husillo M14 y taladros roscados ambilaterales para empuñaduras (M6, M8, M10)

Volumen de suministro

1 fresadora para amoladoras angulares
1 fresa de disco CT de 100 mm de diámetro
1 bolsa colectora de virutas

Accesorios

2921000, 2922000, 2923000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2920000	1	4006885292000

Mesa de sierra de calar

Para trabajar de forma fija y precisa con la sierra de calar

- Compatible con cualquier mesa de trabajo de hasta 60 mm de grosor, sujeción estable mediante 2 pinzas de acero
- Buena visibilidad de la línea de trazado y el tope paralelo
- Cantos cortados limpios en el lado visible de la pieza de trabajo mediante la introducción de la hoja de sierra en la parte inferior

Especificaciones técnicas

Superficie de la mesa	320 x 300 mm
Material del tablero de la mesa	chapa galvanizada de 1,5 mm

Volumen de suministro

1 mesa de sierra de calar
1 tope paralelo
2 pinzas de acero

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Kit de fijación para riel de guía FKS 145

Para la fijación del riel de guía FKS 145 en el MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600

- 2 sargentos para la fijación del riel de guía FKS 145 en el MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600
- Altura de sujeción especialmente grande, compatible con la anchura de perfil del MASTER cut 2600 y el MASTER work 1600
- Incluye soportes de plástico para una fijación segura en el perfil de aluminio

Accesorios para
6909000, 6913000, 6918000, 6918612

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Set de prolongación para FKS 115

Para alargar FKS 115

- Prolongación sencilla y rápida del riel de guía FKS 115 para procesar piezas de gran tamaño
- Alarga la guía a 230 cm
- Prolongable también con más de dos rieles

Especificaciones técnicas

Dimensiones del riel	190 x 1150 x 10 mm

Volumen de suministro
1 set de prolongación para FKS 115
1 racor de prolongación

Accesorios para
6910000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6911000	1	4006885691100

Riel de guía FKS 145 para sierras circulares de mano

Sistema de guía para sierras circulares de mano

- Cortes longitudinales, transversales y de inglete rectos hasta una longitud de corte de 110 cm
- Riel divisible para no ocupar mucho espacio de almacenamiento
- Portaútil para guiar sierras circulares de mano con cable y sierras circulares de mano inalámbricas, incluso con una pequeña placa base

Especificaciones técnicas

Dimensiones del riel 190 x 1450 x 12 mm

Volumen de suministro

1 riel de guía FKS 145
2 sargentos

Accesorios

6897000, 6914000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Set de prolongación para FKS 145

Para alargar FKS 145

- Prolongación sencilla y rápida del riel de guía FKS 145 para procesar piezas de gran tamaño
- Prolonga la guía a 255 cm con una longitud de corte máxima de 220 cm
- Además, se puede prolongar varias veces

Especificaciones técnicas

Dimensiones del riel 190 x 1100 x 12 mm

Accesorios para

6913000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Soporte de taladro

Para taladrar superficies, materiales redondos y barras con exactitud

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	345 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	160 x 230 x 500 mm
Profundidad	112 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro
Otra especificación del producto	Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco Muelle de recuperación integrado Con columna redonda Placa de fundición gris de 155 x 220 mm Carrera de trabajo de máx. 60 mm Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

Accesorios

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Guía para taladrar móvil tecmobil 200

El sistema de montaje rápido y seguro sin herramientas

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	240 x 85 x 270 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro
Otra especificación del producto	Guía para taladrar manejable Con racor conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Soporte de columna móvil tecmobil

Especificaciones técnicas

Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro
Otra especificación del producto	Guía de 2 columnas giratorias con graduación para lograr un taladro exacto: vertical horizontal u oblicuo (+/-45°) Tope de profundidad ajustable sin escalonamiento Topes de caucho para una fijación estable en superficies lisas Con racor conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Soporte de taladro

Para taladrar de forma estacionaria y segura

- Enganche Euronorm de 43 mm de diámetro para todos los taladros comerciales con cuello Euronorm de 43 mm
- Columna redonda de 40 mm con cremallera dentada atornillada de 420 mm de longitud para una perforación recta sin torsión
- Tope de profundidad con ajuste rápido y anillo graduado para ajustar la profundidad de taladrado con una exactitud de milímetros

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	305 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	203 x 307 x 570 mm
Profundidad	130 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Otra especificación del producto	Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco Muelle de recuperación integrado Con soporte para cables Carrera de trabajo de máx. 80 mm Con racor conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro

Complementos del producto

6871000

Accesorios

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Juego de taladrado universal con guía para taladrar

El práctico juego básico para el taladrado de orificios perpendiculares

- Posicionamiento seguro en superficies lisas gracias a topes de goma
- Posicionamiento sin problemas en material redondo o en cantos mediante ranuras en V integradas
- 5 casquillos de guía metálicos de precisión con un diámetro de 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Guía para taladrar móvil accumobil: Dimensiones (anchura x profundidad x altura): 117 x 66 x 33 mm - Brocas universales: Resistente a temperaturas de hasta 1100 °C Placa de metal duro con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468
Material	CT
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Ángulo de la punta de la broca	130°

Volumen de suministro

1 guía para taladrar móvil accumobil
5 taladros universales de 4, 5, 6, 8, 10 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1000000	1	6 piezas	4006885100008

Juego de topes de profundidad para guía para taladrar móvil

Para brocas de profundidad limitada con guía para taladrar móvil

- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Especialmente adecuado para el uso con profundidad limitada de herramientas en la guía para taladrar móvil 4686000

Accesorios para

4686000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4681000	1	3 pzas.	4006885468108

Adaptador de aspiración para guía para taladrar móvil

Para utilizar un aspirador durante la perforación

MADE IN EU

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Adaptador con reglaje de aire para la conexión a un aspirador estándar Para extraer polvo fino o partículas de madera durante la perforación o el avellanado No adecuado para el uso con materiales de viruta gruesa

Accesorios para
4686000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4682000	1	4006885468207

Guía para taladrar móvil accumobil

Guía sencilla y precisa para taladrar agujeros perfectamente verticales

MADE IN EU

- Posicionamiento seguro en superficies lisas gracias a topes de goma
- Posicionamiento sin problemas en material redondo o en cantos mediante ranuras en V integradas
- 5 casquillos de guía metálicos de precisión con un diámetro de 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	117 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	117 x 66 x 33 mm
Otra especificación del producto	5 casquillos de guía de precisión metálicos de Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Guía para taladrar móvil

Para un ángulo de inserción de exactamente 90°

MADE IN EU

- Para brocas cilíndricas y brocas Forstner de hasta 35 mm de diámetro, brocas de madera de 8/10/12 mm y para el uso de portapuntas de hasta 10 mm de diámetro
- Mantenimiento estable de herramientas en superficies lisas gracias a topes de caucho
- Perforación precisa gracias a las líneas de orientación y al tope lateral

Complementos del producto

Accesorios
4681000, 4682000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4686000	1	4006885468603

Guía para brocas de perforación con diamante „Ceramic“, diámetro de 5-10 mm

Para un guiado y una refrigeración por agua seguros

- Versión de plástico robusta y duradera para el posicionamiento seguro de brocas de perforación con diamante „Ceramic“, diámetro 5-10 mm
- Incluye esponja para una refrigeración adecuada por agua
- 2 ventosas para la fijación fiable en la posición de perforación

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Para diámetro de vástago de 10 mm Con 2 ventosas

Accesorios para

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Soporte combinado, aluminio fundido, giratorio

Para taladradoras, motores de fresar y esmerilar en cualquier posición

- Para aplicación estacionaria de taladradoras, motores de fresar y esmerilar en cualquier posición
- Gira 360° horizontalmente y 90° verticalmente
- Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

Especificaciones técnicas

Material(es)	fundición a presión de aluminio
Otra especificación del producto	Gira 360° horizontalmente y 90° verticalmente Con racor conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro

Complementos del producto
2140000

Accesorios para
6871000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Soporte combinado, de plástico, giratorio

Para taladradoras, motores de fresar y esmerilar en posición horizontal y vertical

- Para aplicación estacionaria de taladradoras, motores de fresar y esmerilar en posición horizontal y vertical
- Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea
- Giratorio

Especificaciones técnicas

Material(es)	plástico
Otra especificación del producto	Giratorio Con racor conforme a la norma europea de 43 mm de diámetro

Complementos del producto
2140000

MADE IN EU

Accesorios para
6871000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Soporte de corte para amoladoras angulares de 115 y 125 mm de diámetro

Perfecto para trabajos de corte con amoladora angular de una mano

- Dispositivo de sujeción integrado para sujetar piezas en ángulos de entre 45° y 90°
- Ancho de sujeción máximo del dispositivo de sujeción: 100 mm
- Placa base estable de fundición a presión

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	190 x 240 x 260 mm
Ancho de sujeción	100 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Amoladora angular monomanual de 115/125 mm de diámetro
Otra especificación del producto	Acabado sólido con placa fundida a presión

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
5019000	1	190 x 240 x 260 mm	4006885501904

Atornillador angular

Taladrar y atornillar en un ángulo de 90°

- Acoplamiento de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3), enganche magnético hexagonal de ¼"
- Medida entre vértices: 52 mm (incluyendo una punta de 25 mm), giro hacia la derecha/izquierda
- Engranaje con rodamiento de bolas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	400 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Par de apriete max.	13
Otra especificación del producto	Engranaje con rodamiento de bolas

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4688000	1	4006885468801

Wolfcraft

Hojas para sierra de calar: vista general

Máxima compatibilidad con máquinas:

- ✓ Vástago T
- ✓ Vástago U
- ✓ Hojas especiales
- ✓ Código de colores para materiales

MADE IN GERMANY

"wolfcraft ofrece la hoja adecuada para cada proyecto. Nuestra gama cubre todos los materiales, tipos de corte y máquinas.

Material

Hojas adecuadas para todos los materiales habituales

Madera y plástico

Universal

Metales

Corte

Tres formas para diferentes cortes

basto/ rápido

fino

curvas

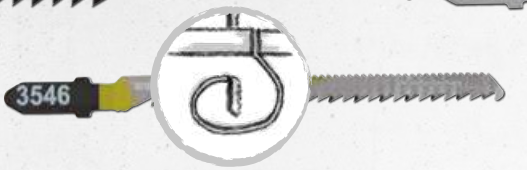

Hojas especiales

Para diferentes campos de proyecto

Obra en seco

Azulejos

Laminado

Juegos

Práctico conjunto

Hojas de sierra de calar con vástago T

Para madera y plástico

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	8 - 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	6 - 50 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera, corte rápido y basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, DM, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	8 - 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera y cristal acrílico, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Cristal acrílico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	8 - 45 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Hojas de sierra para sierra múltiple

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	150 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	100 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Contrafilo cónico

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Hojas de sierra HCS, vástago en T, madera blanda, corte basto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	6 - 40 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Hojas de sierra de calar HSS, vástago en T, madera y plástico, corte limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tarima para terrazas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, encimera de cocina, corte limpio

Hoja especial para cortes limpios a través de encimeras de cocina

MADE IN GERMANY

- Hoja HCS con vástago en T para una amplia compatibilidad, en caja de almacenamiento transparente
- Adecuada para cortes muy limpios, especialmente en encimeras de cocina y tableros plastificados de entre 30 y 60 mm
- Cortes limpios en la parte superior e inferior de la pieza

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero plastificado, Encimeras de cocina y tableros plastificados

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes limpios y finos en ambas caras del material
Profundidad de corte	30 - 60 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Forma(s) de diente	cónico rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Laminado, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	cónico rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Hojas de sierra de calar BiM, vástago en T, madera con clavo, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tarima para terrazas, Madera con clavo, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte limpio y recto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Hoja de sierra de calar BiM, vástago en T, material de sandwich, metal, plástico

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Material de sándwich, Chapa de acero, Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metall (grosor de pared 1 - 3 mm), Metal no férreo, Plástico reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Longitud(es) de trabajo	225 mm
Profundidad de corte	1 - 200 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Hoja de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Vigas de madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Longitud(es) de trabajo	225 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	8 - 200 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Madera para construcción

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	90 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	6 - 65 mm
Distancia entre dientes	2,8 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, DM, Madera para construcción, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	90 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	6 - 65 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes finos y limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Hojas de sierra de calar BiM, vástago en T, madera y plástico, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas recubiertas de plástico, DM, Entarimado, Laminado, Plástico, Plancha de policarbonato

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	3 - 30 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Profundidad de corte	5 - 40 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	4 - 20 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapeada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 - 20 mm
Distancia entre dientes	1,35 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, dentado de doble cara, madera, corte curvo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, DM

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	55 / 90 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	6 - 40 mm
Distancia entre dientes	2,2 mm 3,2 mm
Forma(s) de diente	dientes variados rectificados
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte curvo rápido y basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes curvos bastos y rápidos
Profundidad de corte	8 - 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera y plástico, corte curvo limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 / 40 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Doble dentado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera blanda, corte curvo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	4 - 15 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Juego de hojas de sierra de calar de 3 piezas, HCS, vástago T, laminado y entarimado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 - 25 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar de diseño ancho para cortes rectos
1 hoja de sierra de calar de diseño estrecho para cortes curvos

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2379000	1	3 pzas.	4006885237902

Juego de 5 hojas de sierra de calar, vástago en T, madera, madera con clavo y plástico

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado, Madera con clavo

Especificaciones técnicas

Calidad de corte	cortes limpios
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

3 hojas de sierra de calar BiM, profundidad de corte 30 mm, corte fino y limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm, longitud dentada 75 mm, longitud total 100 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 20 mm, corte curvo limpio, distancia entre dientes de 1,35 mm, longitud dentada 50 mm, longitud total 75 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2383100	1	4006885238312

Juego para proyectos de cocina de 3 hojas de sierra de calar, vástago en T

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Laminado, Tablero de madera estratificada, Madera para construcción, Encimera de cocina, Madera contrachapada, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 30 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 50 mm, corte curvo y basto, distancia entre dientes de 4 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 65 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 3 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2684000	1	4006885268401

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T , madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 40 mm, distancia entre dientes de 2,5 mm
3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 40 mm, corte rápido y muy basto; distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto; distancia entre dientes de 3 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8430000	1	4006885843004

Hojas de sierra de calar con vástago T

Para metal

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, aluminio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	3 - 6 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2317000	2	4006885231702
2367000	5	4006885236707

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T, chapa, metal no férreo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; de larga duración; acero inoxidable, chapa de acero, metal no férreo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (inox), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, metal no férreo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en T; chapa de acero, aluminio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	2,5 - 4 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Hojas de sierra de calar con vástago T

Hojas universales

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; metal, madera, plástico; corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Madera con clavo, Plástico, Chapa de acero 3 - 6 mm, Metal no férreo, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 - 65 mm
Distancia entre dientes	1,8 mm 2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; metal, madera, plástico; corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera dura, Madera con clavo, Plástico, Metal no férreo, Aluminio, Chapa de acero 3 - 10 mm, Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 - 65 mm
Distancia entre dientes	2 mm 4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Hojas de sierra de calar con vástago T

Hojas especiales

Hoja de sierra de calar recubierta de carburo de tungsteno, vástago en T, azulejo de pared, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo de pared cerámico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	5 - 15 mm
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Hoja de sierra de calar CT, vástago en T, paneles de yeso, hormigón celular; corte basto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón celular, Plancha de placa de yeso, Tablero de fibra de cemento, Plástico de refuerzo de fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	80 mm
Distancia entre dientes	4,3 mm
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	CT

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Hojas de sierra de calar con vástago T

Juegos mixtos

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Laminado, Plástico, Metal no férreo, Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 50 mm, corte rápido y basto, distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 50 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 20 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 30 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 3 - 6 mm, distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2358000	1	4006885235809

Juego de 12 hojas de sierra de calar con navaja de bolsillo, vástago en T

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Madera para construcción, Tablero de virutas, Laminado, Chapa de acero

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 65 mm, corte muy basto, distancia entre dientes de 4,3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 40 mm, distancia entre dientes de 2,5 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 3 - 40 mm, corte fino, distancia entre dientes de 1,65 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
1 navaja de bolsillo

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2377000	1	4006885237704

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, DM, Laminado, Plástico, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 50 mm, corte basto, distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 30 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 20 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
2 hojas de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
2 hojas de sierra de calar HSS, profundidad de corte 3 - 6 mm, distancia entre dientes de 2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2655000	1	4006885265509

Kit de primeros pasos con 3 hojas para sierra de calar, vástago en T

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Laminado, Plástico, Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 50 mm, corte rápido y basto, distancia entre dientes de 4 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 30 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 3 - 6 mm, distancia entre dientes de 2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2685000	1	4006885268500

Juego para proyectos de ampliación de interiores de 5 hojas de sierra de calar, vástago en T

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera dura, Madera con clavo, Tarima para terrazas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Plástico, Chapa de acero, Metal no férreo, Azulejo de pared cerámico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 50 mm, corte rápido y basto, distancia entre dientes de 3 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 20 mm, corte curvo, distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 30 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
1 hoja de sierra de calar recubierta de carburo de tungsteno, profundidad de corte 5 - 15 mm, corte basto

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2688000	1	4006885268807

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T

Kit de primeros pasos para bricoladores de toda clase

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Laminado, DM, Madera contrachapada, Plástico, Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 50 mm, corte rápido y basto, distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 50 mm, corte rápido y basto, distancia entre dientes de 3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 20 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 30 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
2 hojas de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3559000	1	4006885355903

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en T

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago T

Volumen de suministro

3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 40 mm, corte muy basto, distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 2, 5 - 4 mm, distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, corte fino

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8630000	1	4006885863002

Hojas de sierra de calar con vástago U

Para madera y plástico

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte rápido y basto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	6 - 50 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Hoja de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte rápido y basto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, DM, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	8 - 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Hojas de sierra HCS, vástago en U, madera y cristal acrílico, corte limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, DM, Cristal acrílico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	81 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	8 - 45 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera y plástico, corte limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Plástico, DM, Laminado, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	80 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 - 20 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera y plástico, corte limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Laminado, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Hojas de sierra de calar BiM, vástago en U, madera con clavo, corte limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tarima para terrazas, Madera con clavo, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte limpio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de madera estratificada, DM, Madera para construcción, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	115 mm
Longitud(es) de trabajo	90 mm
Calidad de corte	cortes limpios
Profundidad de corte	6 - 65 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, DM, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes finos y limpios
Profundidad de corte	5 - 30 mm
Distancia entre dientes	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte curvo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	70 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos
Profundidad de corte	4 - 20 mm
Distancia entre dientes	2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte curvo limpio

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	70 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Calidad de corte	cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 - 20 mm
Distancia entre dientes	1,35 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, madera, corte curvo rápido y basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes curvos bastos y rápidos
Profundidad de corte	8 - 50 mm
Distancia entre dientes	4 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

3 hojas de sierra de calar HCS, vástago en U, laminado y entarimado

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapeada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 - 25 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar de diseño ancho para cortes rectos
1 hoja de sierra de calar de diseño estrecho para cortes curvos

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2674000	1	4006885267404

10 hojas de sierra de calar, vástago en U, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto; distancia entre dientes de 3 mm
3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 40 mm, corte rápido y muy basto; distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 40 mm, distancia entre dientes de 2,5 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8440000	1	4006885844001

Hojas de sierra de calar con vástago U

Para metal

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en U; chapa de acero, aluminio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	80 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Profundidad de corte	4 - 10 mm
Distancia entre dientes	3 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en U; chapa, corte fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	70 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en U; de larga duración; acero inoxidable, chapa de acero, metal no férreo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (inox), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	75 mm
Longitud(es) de trabajo	50 mm
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Hojas de sierra de calar HSS; vástago en U; tubo de metal, chapa de acero, metal no férreo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tubo de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Perfil de metal (grosor de pared 1 - 3 mm), Chapa de acero, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes	1,2 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Hojas de sierra de calar con vástago U

Hojas universales

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en U; metal, madera, plástico; corte basto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Madera con clavo, Plástico, Chapa de acero 3 - 6 mm, Metal no férreo, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 - 65 mm
Distancia entre dientes	1,8 mm 2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Versión de vástago	vástago U
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Hojas de sierra de calar con vástago U

Juegos mixtos

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en U

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Laminado, DM, Plástico, Metal no férreo, Chapa de acero, Aluminio

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago U

Volumen de suministro

3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 30 mm, corte rápido y basto, distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 50 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 20 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 20 mm, corte limpio, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 4 - 10 mm, distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2356000	1	4006885235601

Juego de 10 hojas de sierra de calar, vástago en U

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Chapa de acero, Metal no férreo, Aluminio, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago U

Volumen de suministro

3 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 8 - 40 mm, corte muy basto, distancia entre dientes de 4 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 6 - 40 mm, corte basto, distancia entre dientes de 3 mm
2 hojas de sierra de calar HCS, profundidad de corte 4 - 15 mm, corte curvo; distancia entre dientes de 2 mm
1 hoja de sierra de calar HCS, profundidad de corte 5 - 40 mm, corte limpio
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, distancia entre dientes de 1,2 mm
1 hoja de sierra de calar HSS, profundidad de corte 2,5 - 4 mm, distancia entre dientes de 2 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8631000	1	4006885863101

Para madera y plástico

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte muy basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Podas

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	218 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y muy bastos
Profundidad de corte	20 - 190 mm
Distancia entre dientes [ ]	8,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Dientes especialmente afilados

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte curvo fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Vigas de madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes curvos rápidos y finos
Profundidad de corte	10 - 100 mm
Distancia entre dientes [ ]	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	CV

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte muy basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Vigas de madera, Podas

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y muy bastos
Profundidad de corte	20 - 180 mm
Distancia entre dientes [ ]	8,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	CV

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes finos
Profundidad de corte	10 - 100 mm
Distancia entre dientes [ ]	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	CV

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Hojas de sierra de sable CV, podas, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Vigas de madera, Podas

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y bastos
Profundidad de corte	10 - 180 mm
Distancia entre dientes [ ]	5 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Dientes especialmente afilados

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	280 mm
Calidades de corte	cortes rápidos y finos
Profundidad de corte	10 - 250 mm
Distancia entre dientes [ ]	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	CV

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Hojas de sierra de sable CV, madera y plástico, corte curvo fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero de virutas, Madera contrachapada, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes curvos rápidos y finos
Profundidad de corte	10 - 100 mm
Distancia entre dientes [ ]	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y rectificado
Material(es)	CV

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Para metal

Hojas de sierra de sable BiM, metal no férreo y tubería de fundición, corte enrasado fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo, Aluminio, Tubería de fundición

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	2 - 8 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,8 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Hojas de sierra de sable BiM, acero inoxidable, corte enrasado fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (inox)

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,4 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Hojas de sierra de sable BiM, chapa, corte enrasado fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	1 - 3 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,4 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Hojas de sierra de sable BiM, chapa, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 - 8 mm
Distancia entre dientes [ ]	2,5 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Hojas de sierra de sable BiM, perfil metálico, corte fino y preciso

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Perfil metálico, Tubo, Chapa
Calidades de corte	cortes finos y precisos
Profundidad de corte	3 - 190 mm
Distancia entre dientes [ ]	2,5 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Hojas de sierra de sable BiM, chapa y tubos, corte fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Acero, Tubo

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes enrasados finos
Profundidad de corte	1,5 - 4 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Hojas universales

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, corte fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera con clavo, MDF, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	280 mm
Calidades de corte	cortes finos
Profundidad de corte	6 - 250 mm
Distancia entre dientes [ ]	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, acero, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plástico, Madera con clavo, Acero

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3,5 - 175 mm
Distancia entre dientes [ ]	2,2 / 3,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, perfil de acero, corte fino

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera con clavo, Perfil de aluminio, Perfil de acero delgado

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes finos
Profundidad de corte	5 - 190 mm
Distancia entre dientes [ ]	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, corte curvo basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera con clavo, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes curvos bastos
Profundidad de corte	6 - 100 mm
Distancia entre dientes [ ]	4,2 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, aluminio, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera con clavo, Aluminio

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	130 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 - 100 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,8 / 2,6 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Hojas de sierra de sable BiM, madera con clavo, plástico, tuberías de fundición, corte basto

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plástico, Madera con clavo, Tubería de fundición

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	210 mm
Calidades de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 - 180 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,8 / 2,6 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado, dentado variado
Material(es)	BiM

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Juegos mixtos

Juego de 5 hojas de sierra de sable

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Vigas de madera, Podas, Metal no férreo, Chapa, Tubería de fundición, Aluminio

Especificaciones técnicas

Material(es)	CV, BiM

Volumen de suministro

1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 10 - 100 mm, corte fino, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 10 - 180 mm, corte basto, distancia entre dientes de 5 mm
1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 20 - 190 mm, corte rápido y muy basto, distancia entre dientes de 8,5 mm
1 hoja de sierra de sable BiM, profundidad de corte 2 - 8 mm, corte enrasado fino, distancia entre dientes de 1,8 mm
1 hoja de sierra de sable BiM, profundidad de corte 1 - 3 mm, corte fino y recto, distancia entre dientes de 1,4 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3599000	1	4006885359901

Juego de 3 hojas de sierra de sable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Vigas de madera, Podas, Plástico, Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Material(es)	CV, HSS

Volumen de suministro

1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 5 - 100 mm, corte fino, distancia entre dientes de 2,5 mm
1 hoja de sierra de sable CV, profundidad de corte 20 - 180 mm, corte muy basto, distancia entre dientes de 8,5 mm
1 hoja de sierra de sable HSS, profundidad de corte 1 - 3 mm, corte fino y recto, distancia entre dientes de 1,4 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8437000	1	4006885843707

Discos para sierra circular: vista general

Excelente cobertura de máquinas

Con nuestra gama de productos ofrecemos una excelente cobertura de accesorios para las máquinas de los más diversos fabricantes y modelos.

Los discos de sierra de wolfcraft se caracterizan por una excelente calidad del producto, óptima cobertura de máquinas y un sistema de guía que lleva al cliente hasta su disco de sierra con gran seguridad y sin estrés.

Anillo de reducción

Gracias al anillo de reducción a presión, con algunos discos es posible cubrir siempre dos tamaños de orifico habituales con un solo disco de acuerdo con la norma EN.



- ✓ Ahorra espacio de almacenamiento y costes
- ✓ Simplifica la decisión de compra por parte del cliente, ya que solo necesita considerar el diámetro exterior

Serie Accu

ACCU

Nuestra serie Accu ha sido desarrollada de forma específica para aparatos inalámbricos con batería.

- ✓ Geometría especial de los dientes
- ✓ Grosor reducido de la hoja
- ✓ Menor consumo de energía
- ✓ Avance más rápido

Conformidad con las leyes y las normas

La gama completa satisface las disposiciones de seguridad de la norma DIN EN 847-1 y los requisitos de la ley alemana de seguridad de productos.

- ✓ Seguridad legal completa

DIN

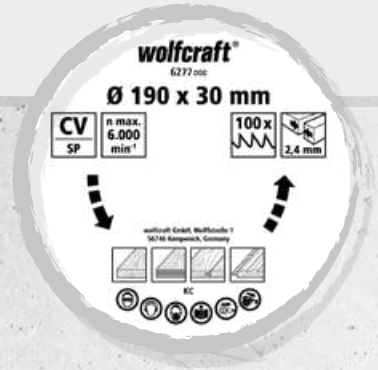

	Serie	Corte			
		Basto	Medio	Fino	Rápido
Sierra circular de mano	Madera, metal y plástico				
	Lila Accu		✓		✓
	Lila			✓	
	Madera				
	Naranja			✓	
	Plata			✓	✓
	Verde		✓		✓
	Marrón	✓			✓
	Azul			✓	
Sierra circular de mesa	Madera, metal y plástico				
	Lila			✓	
	Madera				
	Naranja			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrón	✓			✓
	Rojo	✓			✓
Sierra ingletadora	Madera, metal y plástico				
	Lila			✓	
	Madera				
	Naranja			✓	
	Plata			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrón	✓			✓
	Azul			✓	

Discos para sierras circulares de mano serie azul (cortes finos)

Cortes finos

MADE IN EU

- Disco de sierra CV con dientes puntiagudos y un alto número de dientes
- Para cortes transversales finos a través de madera, contracheapado, tablas perfiladas y paneles
- Dientes afilados y triscados de alta calidad de corte, especialmente en madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera contrachapada, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente puntiagudo
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 42-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6255000	1	127 mm	12,75 mm	2 mm	80	10.000 RPM	4006885625501
6256000	1	130 mm	16 mm	2 mm	80	10.000 RPM	4006885625600
6258000	1	140 mm	12,75 mm	2 mm	100	9.000 RPM	4006885625808
6259000	1	140 mm	20 mm	2 mm	100	9.000 RPM	4006885625907
6263000	1	150 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626300
6264000	1	150 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626409
6267000	1	160 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626706
6268000	1	160 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626805
6272000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627208
6273000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627307
6275000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627505
6276000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627604
6277000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627703
6281000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	100	5.000 RPM	4006885628106

Disco de sierra circular de mano para sierras circulares de mano de batería, serie lila (cortes semigruesos y rápidos)

Cortes semigruesos y rápidos

- Disco especial para la utilización en máquinas de batería
- Disco de sierra CT duradera con dientes trapezoidales planos y un bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y medianamente gruesos en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera con clavo, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes semigruesos y rápidos
Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie bruñida

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634107

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634602

Discos para sierras circulares de mano serie verde (cortes semigruesos y rápidos)

Cortes semigruesos y rápidos

- Disco de sierra CT con dentado alternado y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y medianamente gruesos a través de madera, tablero de virutas, madera contrachapada, tablero de madera estratificada y tablas perfiladas
- Larga duración

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tabla perfilada

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	10.000 RPM	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	10.000 RPM	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	2,4 mm	18	9.000 RPM	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636606
6368000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	7.300 RPM	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.000 RPM	4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	34	5.200 RPM	4006885638501

Discos para sierras circulares de mano serie plata (cortes fáciles y rápidos)

Cortes fáciles, rápidos

MADE IN EU

- Disco de sierra de CT con dientes cóncavos huecos rectificados con diamante y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales fáciles y rápidos en tableros, tablero de virutas, contrachapado, madera revestida y aglomerado, así como tableros chapados por un lado
- Larga vida útil y funcionamiento suave, reducción de ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tableros de madera y virutas revestidos, Tableros chapados

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente plano hueco
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 42-44 Superficie pulida brillante Corona dentada pulida con chorro de arena Hendiduras láser y de refrigeración Dientes de CT con corte de diamante
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 RPM	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 RPM	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	32	7.000 RPM	4006885648104

Discos para sierras circulares de mano serie lila (cortes limpios)

Cortes finos y limpios

- Hoja de sierra CT con dientes trapezoidales planos y un alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos
- Larga vida útil y funcionamiento suave, poco ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera con clavo, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente plano, diente trapezoidal
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida Amortiguación de ruido por hendiduras láser
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.500 RPM	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.300 RPM	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.600 RPM	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.000 RPM	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	2,5 mm	56	6.000 RPM	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	2,5 mm	64	5.200 RPM	4006885662506

Discos para sierras circulares de mano serie naranja (cortes finos y limpios)

Cortes finos y limpios

- Disco de sierra CT con dentado alternado y alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera natural, tableros duros, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil y un funcionamiento poco ruidoso, así como aristes de corte limpias de desgarros

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera natural, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno múltiple (dientes rectificados alternamente)
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida Corona dentada pulida
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.500 RPM	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.300 RPM	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.600 RPM	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.000 RPM	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	56	6.000 RPM	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	3 mm	64	5.200 RPM	4006885663503

Discos para sierras circulares de mano serie marrón (cortes rápidos y bastos)

Cortes rápidos y bastos

- Disco de sierra CT con dentado alternado y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y bastos en madera y tablero de virutas
- Larga duración

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida brillante Corona dentada pulida con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	7.000 RPM	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	7.000 RPM	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	6.500 RPM	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.500 RPM	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	30	4.000 RPM	4006885665002

Discos para sierras circulares de mesa serie lila nueva (cortes finos y limpios)

Cortes finos y limpios

- Hoja universal CT con dientes trapezoidales planos y un alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos
- Larga vida útil y funcionamiento suave, reducción de ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera con clavo, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente plano, diente trapezoidal
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida brillante
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 RPM	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 RPM	4006885658400

Discos para sierras circulares de mano serie verde (cortes semigruesos y rápidos)

Cortes semigruesos y rápidos

- Disco de sierra CT con dientes alternos de corte al hilo, deflector de virutas y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y semigruesos en madera maciza, madera natural, tableros de virutas, madera contracheapada, madera para construcción y leña
- Larga duración

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera maciza, Madera natural, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Madera para construcción, Leña

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes semigruesos y rápidos
Forma(s) de diente	diente alterno de corte longitudinal con deflector de virutas
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Con corona dentada tratada Corona dentada tratada con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1, DIN 5134

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 RPM	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 RPM	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 RPM	4006885666801

Discos para sierras circulares de mesa serie naranja (cortes finos y limpios)

Cortes finos y limpios

- Disco de sierra CT con dentado alternado y alto número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera maciza, madera contracheapada, tablero de virutas, tablero de madera estratificada, tablero aglomerado, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil y un trabajo silencioso, así como bordes de corte firmes y sin desgarros

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera maciza, Tablero de virutas, Madera contracheapada, Tablero de madera estratificada, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	aristas de corte libres de desgarres; cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente alterno universal
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie brillante pulida Corona dentada tratada con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 RPM	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 RPM	4006885668607

Discos para sierras circulares de mesa serie marrón (cortes rápidos y bastos)

Cortes rápidos y bastos

- Disco de sierra CT con dentado alternado y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y bastos en madera y tablero de virutas
- Larga duración

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes rápidos y finos
Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie brillante pulida Corona dentada tratada con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 RPM	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 RPM	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 RPM	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 RPM	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 RPM	4006885659506

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie azul (corte finos y fáciles)

Cortes finos, fáciles

MADE IN EU

- Disco de sierra CV con dientes puntiagudos y ángulo de inclinación negativo para un avance rápido y un trabajo seguro.
- Para cortes finos en madera, tableros de virutas y tableros de madera estratificada
- Dientes afilados y triscados para una alta calidad de corte

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos
Forma(s) de diente	trabado con ángulo negativo de corte
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Superficie pulida brillante Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6501000	1	205 mm	18 mm	2,6 mm	72	7.000 RPM	4006885650107
6502000	1	209 mm	30 mm	2,6 mm	100	7.000 RPM	4006885650206

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie plata (cortes de precisión)

Cortes de precisión

MADE IN EU

- Disco de sierra CT con dientes huecos afilados con diamante, fijados negativamente y un alto número de dientes.
- Para cortes de precisión en tableros de tableros de virutas, madera contracheapada, tableros chapados y tableros de virutas, así como tableros chapados
- Larga vida útil y funcionamiento suave, reducción de ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tableros de madera y virutas revestidos, Tablero chapado

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes de precisión
Forma(s) de diente	diente triangular hueco con ángulo negativo de corte
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie pulida brillante Corona dentada tratada con chorro de arena Hendiduras láser y de refrigeración Tallado de diamantes Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6521000	1	205 mm	18 mm	2,2 mm	40	9.000 RPM	4006885652101
6522000	1	209 mm	30 mm	2,2 mm	40	9.000 RPM	4006885652200
6527000	1	250 mm	30 mm	2,6 mm	48	7.000 RPM	4006885652705

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie lila (corte finos y limpios)

Cortes finos y limpios

- Disco de sierra CT rectificado con diamante con dentado plano trapezoidal y un alto número de dientes
- Para cortes de precisión en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos
- Alta duración y cortes finos y limpios

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera con clavo, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente trapezoidal plano con ángulo negativo de corte
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie pulida brillante Tallado de diamantes Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 RPM	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 RPM	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 RPM	4006885654402

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie naranja (corte finos y limpios)

Cortes finos y limpios

- Disco de sierra TC pulido con diamantes con dientes alternos con ángulo de inclinación negativo
- Alto número de dientes para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera maciza, madera contrachapada, tablero de virutas, tablero de madera estratificada, tablero aglomerado, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil, gran seguridad y un funcionamiento silencioso, así como aristas de corte firmes y libres de desgarros

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera maciza, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes finos y limpios
Forma(s) de diente	diente alterno con ángulo negativo de corte
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Superficie pulida brillante Tallado de diamantes Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654600

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 RPM	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 RPM	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 RPM	4006885654907

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie marrón (corte rápidos y bastos)

Cortes rápidos y bastos

- Disco de sierra de carburo de diamante con dientes alternos con ángulo de inclinación negativo y un bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y semigruesos en madera y tablero de virutas
- Larga duración y trabajo seguro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes rápidos y bastos
Forma(s) de diente	diente alterno con ángulo negativo de corte
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Tallado de diamantes Superficie pulida brillante Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44
Según la norma	DIN EN 847-1

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Anchura de corte	Número de filos	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 RPM	4006885655409

Accesorios para sierras vibratorias

Los accesorios para sierras vibratorias de wolfcraft cubren un gran campo de aplicaciones para diferentes actividades. El enganche STARLOCK y el enganche universal ofrecen una amplia cobertura de máquinas.

Nuestra gama es adecuada para trabajar diferentes materiales:

- ✓ Madera
- ✓ Madera con clavos
- ✓ Metal
- ✓ Otros, por ejemplo Materiales de junta

Enganches

MADE IN EU

Starlock®

Universal

Tipos

HCS

BiM

Recubrimiento de diamante

Recubrimiento de metal duro

Formas y aplicaciones

Las más diversas formas para tareas individuales:

Serrar

Serrar con tope de profundidad

Cortar y raspar



Cortar y rascar



Lijar

Plato abrasivo adhesivo

Cuchilla desbastadora

Enganche STARLOCK

Para madera y plástico

Sierra de inmersión „Expert“ HCS, enganche STARLOCK, madera

Para cortar pequeñas ranuras en madera blanda y laminado

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	42 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Sierra de inmersión „Expert“ BiM, enganche STARLOCK, madera

Adecuado para trabajos de tronzado y para cortes de calado y longitudinales

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Laminado, Entarimado, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	42 mm
Distancia entre dientes	1,75 mm
Forma(s) de diente	diente japonés
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909

Sierra de inmersión „Expert“ BiM, enganche STARLOCK, madera, metales no ferrosos, planchas de placa de yeso

Adecuado para trabajos de tronzado y para cortes de calado y longitudinales

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera con clavos, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	42 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302

Sierra de inmersión „Expert“ BiM, enganche STARLOCK, madera, metales no ferrosos, planchas de placa de yeso

Adecuado para trabajos de tronzado y para cortes de calado y longitudinales

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Forma de corte: recto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera con clavos, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso, Plástico

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	47 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	ondulado y fresado, dentado puntiagudo
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Sierra de inmersión „Expert“ HSS, enganche STARLOCK, madera

Para cortar ventanas viejas

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- segmentada, ideal para trabajar en las esquinas y en los cantos sin sobrecorte

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	20 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	HSS
Otra especificación del producto	Centro rebajado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Hoja de sierra de inmersión „Expert“ BIM, enganche STARLOCK, plástico, placas de yeso, madera con clavos

Para cortes en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos

- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 40 mm de profundidad de corte y 35 mm de anchura de corte
- Hoja BIM con dentado trabado para trabajos de corte y cortes de inmersión en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos
- Forma entallada para una evacuación de virutas y una velocidad de corte óptimas

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	40 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	trabado
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Hoja de sierra de inmersión „Expert“ BIM, enganche STARLOCK, plástico, placas de yeso, madera con clavos

Para cortes en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos

- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 40 mm de profundidad de corte y 20 mm de anchura de corte
- Hoja BIM con dentado trabado para trabajos de corte y cortes de inmersión en madera, plástico, placas de yeso y madera con clavos
- Forma corta y estrecha para recortes pequeños

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Placas de yeso, Madera con clavos

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	40 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	trabado
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Hoja de sierra de inmersión „Expert“ HCS, enganche STARLOCK, madera, plástico, placas de yeso

Para cortes largos y rectos en madera

- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 40 mm de profundidad de corte y 65 mm de anchura de corte, perfecta para cortes largos y rectos
- Hoja HCS con dentado trabado y cuchilla convexa para corte de inmersión sin esfuerzo y cortes limpios en madera, plástico y placas de yeso
- Forma ancha y entallada para una evacuación de virutas y una velocidad de corte óptimas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Placas de yeso

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cortes limpios
Profundidad máx. de corte	40 mm
Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	trabado
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Filo convexo

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Enganche STARLOCK

Para metal

Sierra de inmersión „Expert“ CT TiN, enganche STARLOCK, aluminio, acero inox

Para cortes en acero inox, aluminio y tornillos de acero templado

- Compatible con sierras vibratorias con enganche STARLOCK, 30 mm de profundidad de corte y 32 mm de anchura de corte, forma entallada para una evacuación de virutas y una velocidad de corte óptimas
- Hoja de CT para trabajos de corte y cortes de inmersión en acero inox y aluminio, y para cortar tornillos de acero templado
- Recubrimiento de TiN para una vida útil más larga en comparación con dentados de metal convencionales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable, Aluminio, Tornillo de acero templado

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	30 mm
Distancia entre dientes [ ]	1,2 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	CT
Recubrimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Corte recto

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Enganche STARLOCK

Para materiales blandos

Rascador „Expert“ HCS, enganche STARLOCK, adhesivo para moqueta y mortero adhesivo para azulejos

Para eliminar/raspar materiales duros, como por ejemplo adhesivo para moqueta

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- versión corta para un trabajo mejor controlado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Residuos de cola para moqueta y baldosas,, Gravilla, Moqueta, Pinturas antiguas

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	HCS

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Enganche STARLOCK

Para juntas de cemento

Hoja segmentada „Expert“ recubierta de carburo de tungsteno, enganche STARLOCK, mortero, juntas de cemento

Para eliminar juntas de azulejos dañadas

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- segmentada, ideal para trabajar en las esquinas y en los cantos sin sobrecorte

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Juntas de cemento, Hormigón celular

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	75 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno
Otra especificación del producto	Acodado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Plato abrasivo „Expert“ recubierto de carburo de tungsteno, enganche STARLOCK, madera, mortero, cola para baldosas

El asistente de renovación para la sustitución de azulejos

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Adhesivo para azulejos, Fachada, Hormigón, Piedra, Restos de mortero, Emplaste, Madera, Hormigón celular

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	80 mm
Forma	triangular
Profundidad de corte	29 mm
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Enganche STARLOCK

Adaptadores

Plato abrasivo de lijar „Expert“, enganche STARLOCK

Para el lijado de esquinas y huecos

- Enganche Starlock para una transmisión óptima de fuerza
- Robusta y duradera
- Con tela de velcro para un rápido cambio de lija

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Forma	triangular
Alojamiento de máquina	enganche STARLOCK para sierras vibratorias

Accesorios

5885000, 5886000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Enganche universal

Para madera y plástico

Sierra de inmersión con tope de profundidad, „PRO“ HCS, enganche universal, madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero plastificado, Laminado

Especificaciones técnicas

Distancia entre dientes	1,93 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, trabado
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante
Otra especificación del producto	Filo convexo Tope de profundidad desmontable Enganche de acero inoxidable

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ HCS
1 tope de profundidad
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	Versión	EAN-Code
3836000	1	35 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 30 mm, sin tope de profundidad = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 28 mm, sin tope de profundidad = 45 mm	4006885383807

Sierra de inmersión con tope de profundidad „PRO“ BiM, ensanche universal, tablero recubierto, metal no férreo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero plastificado, Metal no férreo, Placas de yeso
Adecuado con limitaciones	Madera alistonada, Plástico, Metal no férreo, Madera con clavos

Especificaciones técnicas

Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	dentado negativo, trabado y fresado
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante
Otra especificación del producto	Corte recto Tope de profundidad desmontable Enganche de acero inoxidable

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ BiM
1 tope de profundidad
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	Versión	EAN-Code
3840000	1	35 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 30 mm, sin tope de profundidad = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	Máxima profundidad de corte: con tope de profundidad = 28 mm, sin tope de profundidad = 45 mm	4006885384200

Cortatubos „PRO“ BiM, enganche universal, metal no férreo, clavos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo, Aluminio, Clavos

Especificaciones técnicas

Distancia entre dientes	1,4 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, trabado
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante
Otra especificación del producto	Corte cóncavo Enganche de acero inoxidable

Volumen de suministro

1 cortatubos „PRO“ BiM
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Sierra de inmersión „PRO“ HCS, enganche universal, laminado, entarimado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Laminado, Entarimado, Placas de yeso, Madera, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	78 / 20 mm
Forma(s) de diente	dentado puntiagudo, trabado
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Recubrimiento	Azulado
Características del material/ revestimiento	mejor capacidad deslizante

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ HCS
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Sierra de inmersión „PRO“ BiM, enganche universal, madera con clavos, metales no ferrosos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera con clavos, Tablero multiplex, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Filo recto

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ BiM
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	Versión	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	Para cortes longitudinales	4006885395206

Sierra de inmersión „PRO“ HCS, enganche universal, madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas, Laminado, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Filo recto

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ HCS
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Sierra de inmersión „PRO“ BiM, enganche universal, laminado, entarimado, metal no férreo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Laminado, Entarimado, Metal no férreo, Tubo

Especificaciones técnicas

Profundidad máx. de corte	19 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Acodada

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ BiM
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Enganche universal

Para juntas de cemento

Hacha de sierra „PRO“ recubierta de diamantes, enganche universal, juntas de cemento, residuos de mortero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de diamantes

Volumen de suministro

1 hacha de sierra „PRO“ recubierta de diamante
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Rascador mini „PRO“ recubierto de carburo de tungsteno, enganche universal, residuos de mortero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Adhesivo para azulejos, Hormigón celular, Teja

Especificaciones técnicas

Forma	triangular
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno

Volumen de suministro

1 rascador mini „PRO“ recubierto de CT
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Cortadora-lijadora „PRO“ recubierta de carburo de tungsteno, enganche universal, residuos de mortero, juntas de cemento

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Hormigón celular, Juntas de cemento

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	65 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno
Otra especificación del producto	Superficie de lijado de 88 mm de largo Acodada

Volumen de suministro

1 cortadora-lijadora „PRO“ recubierta CT
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Disco de sierra „PRO“ recubierto de diamantes, enganche universal, juntas de cemento, residuos de mortero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	80 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de diamantes
Otra especificación del producto	Acodada

Volumen de suministro

1 disco de sierra „PRO“ recubierto de diamante
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Plato abrasivo „PRO“ recubierto de carburo de tungsteno, enganche universal, hormigón, piedra

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, Yeso, Piedra, Cemento, Adhesivo para azulejos, Madera, Esmalte

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	80 mm
Forma	triangular
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno

Volumen de suministro

1 plato abrasivo „PRO“ recubierto de CT
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Sierra de inmersión „PRO“ recubierta de carburo de tungsteno, enganche universal, juntas de cemento, residuos de mortero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno
Otra especificación del producto	Acodada

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ recubierta de CT
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Sierra de inmersión „PRO“ recubierto de diamantes, enganche universal, residuos de mortero, juntas de cemento

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón celular, Mortero, Juntas de cemento

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	recubierto de diamantes
Otra especificación del producto	Acodada

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión „PRO“ recubierta de diamante
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Enganche universal

Para materiales blandos

Cortatubos „PRO“ HCS, enganche universal, vinilo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

1 cortatubos „PRO“ HCS
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Rascador „PRO“ HCS, enganche universal silicona, cola

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Silicona, Cola

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	10 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

1 rascador „PRO“ HCS
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

RascadorPRO HCS, enganche universal, mortero, adhesivo para moqueta

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Yeso, Adhesivo para moqueta, Adhesivo para azulejos, Ceniza, Gravilla

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Rígido

Volumen de suministro

1 rascador „PRO“ HCS
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Raspador „PRO“ HCS, enganche universal, residuos de adhesivo, pegatinas, selladores elásticos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Esmalte, Cola, Adhesivo, Sellador elástico

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	52 mm
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS
Otra especificación del producto	Flexible

Volumen de suministro

1 rascador „PRO“ HCS
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Enganche universal

Adaptadores

Plato abrasivo „PRO“, enganche universal

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Forma	triangular
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

Volumen de suministro

1 plato abrasivo de adhesión „PRO“
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Enganche universal

Juegos

Juego de iniciación de sierra vibratoria para laminado „PRO“ 4 piezas, enganche universal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero multiplex, Metal no férreo, Madera blanda, Tablero de virutas, Laminado, Entarimado, Plástico, Tubo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión, HCS, 10 mm
1 sierra de inmersión, HCS, 22 mm
1 sierra de inmersión, HCS, 65 mm
1 sierra de inmersión Ø 85 mm
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3961000	1	4 pzas.	4006885396104

Juego de iniciación de sierra vibratoria para laminado „PRO“ 5 piezas, enganche universal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Silicona, Adhesivo, Mortero, Hormigón celular, Juntas de cemento, Yeso, Metal no férreo, Plancha de placa de yeso, Ceniza, Gravilla, Madera con clavos, Tablero multiplex, Chapa

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión, BIM, 22 mm
1 sierra de inmersión, BIM, 65 mm
1 rascador HCS, rígido, 52 mm
1 rascador mini, 45 x 7 mm
1 cortadora-lijadora PRO recubierta de carburo de tungsteno Ø65 mm
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3962000	1	5 pzas.	4006885396203

Juego de accesorios PRO HCS de 3 piezas, enganche universal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Laminado, Entarimado, Metal no férreo, Tubo, Madera con clavos, Tablero multiplex, Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero de virutas, Plástico

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina — enganche universal para sierras vibratorias

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión, BiM Ø 85 mm
1 sierra de inmersión, BIM, 22 mm
1 sierra de inmersión, HCS, 22 mm
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3992000	1	3 pzas.	4006885399204

Juego de accesorios PRO HCS de 2 piezas, enganche universal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Hormigón, Yeso, Piedra, Cemento, Adhesivo para azulejos, Madera, Esmalte, Hormigón celular, Juntas de cemento, Mortero

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión PRO recubierto de carburo de tungsteno Ø 65 mm
1 plato abrasivo recubierto de carburo de tungsteno, dimensión de la esquina 80 mm
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3993000	1	2 pzas.	4006885399303

Juego de sierra vibratoria para construcción en seco „Standard“ de 3 piezas, enganche universal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Alojamiento de máquina	enganche universal para sierras vibratorias
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

3 sierras de inmersión, HCS, 28, 44, 65 mm
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8490000	1	3 pzas.	4006885849006

Juego de sierra vibratoria para reparación de juntas „Standard“ de 3 piezas, enganche universal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo, Piedra, Hormigón celular, Teja, Silicona, Adhesivo

Volumen de suministro

1 sierra de inmersión PRO recubierto de carburo de tungsteno Ø 65 mm
1 rascador HCS, SL, 52 mm
1 rascador mini, HCS, 7 x 50 mm
1 anillo adaptador para PMF 250 CES de Bosch

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8491000	1	3 pzas.	4006885849105

Discos de corte: vista general de la gama

Características comunes de nuestros discos de corte:

- ✓ Todos los diámetros importantes en todas las subcategorías
- ✓ Conforme con EN 12413
- ✓ Certificación OSA
- ✓ Todos los discos de corte diamantados son conformes con EN 13236

"wolfcraft tiene el disco de corte para casi cualquier combinación de material, máquina y aplicación.

Discos de corte

Para diferentes campos de aplicación

Universal (bicolor verde/azul)

Acero (azul)

Aluminio (plata)

Acero inoxidable (amarillo/oro)

Piedra (verde)

Diferentes formas:

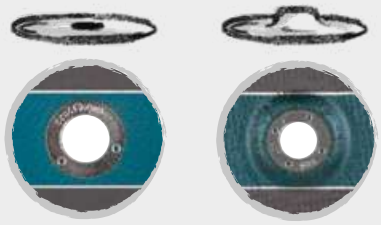

recto — centro rebajado

Discos de corte diamantados

Diferentes calidades para aplicaciones especiales, sin pérdida de diámetro

Expert segmentado

Standard cerrado

Professional Turbo

Standard segmentado

Professional segmentado

Professional cerrado

Discos de corte de carburo

Para laminado, entarimado o plástico

Discos de cortar diamantados

Expert

Disco de corte de diamante „Expert Universal“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón armado, Granito, Ladrillo, Piedra natural, Piedra pómez, Mármol, Ladrillo silicocalcáreo, Teja

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	soldada con láser
Según la norma	EN 13236

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de segmento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8372000	1	115 mm	13 mm	13.300 RPM	4006885837201
8373000	1	125 mm	13 mm	12.250 RPM	4006885837300
8375000	1	230 mm	17 mm	6.650 RPM	4006885837508

Discos de cortar diamantados

Professional

Disco de corte de diamante „Pro Turbo“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Ladrillo, Teja, Piedra natural, Ladrillos

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	borde cerrado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885169807

Disco de corte de diamante „Pro Universal“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra pómez, Hormigón lavado, Ladrillos, Hormigón, Materiales generales de construcción

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8321000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832107
8322000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832206
8323000	1	180 mm	22,23 mm	10 mm	8.500 RPM	4006885832305
8324000	1	230 mm	22,23 mm	10 mm	6.650 RPM	4006885832404

Disco de corte de diamante „Pro Cerámica Turbo“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Granito, Gres porcelánico, Azulejo, Azulejo de cerámica

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,4 mm
Versión de borde de corte	borde cerrado con estructura de panal
Calidades de corte	cortes rápidos y precisos
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Brida reforzada para una aplicación segura superfino (1, 4 mm)
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832909

Disco de corte de diamante „Pro Multi“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra, Madera, Plástico, Chapa, Anclajes metálicos

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Recubrimiento	recubierto de diamantes
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 RPM	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 RPM	4006885833500

Discos de cortar diamantados

Standard

Disco de corte de diamante „Standard Ceramic“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo, Gres porcelánico

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	borde cerrado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885165106

Disco de corte de diamante „Standard Ceramic“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo, Gres porcelánico

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	borde cerrado
Calidades de corte	cortes limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885838307

Disco de corte de diamante „Standard Universal“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra pómez, Adoquines, Materiales generales de construcción

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentado
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8385000	1	110 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885838505
8386000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885838604
8389000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885838901

Discos de cortar diamantados

Juegos

Set de 2 discos diamantados de corte

La alternativa económica - ideal para todos los principiantes y bricoladores ocasionales.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Ladrillo, Piedra natural, Baldosas de cemento, Mármol, Azulejo, Azulejo de cerámica

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Disco segmentado: para cortar ladrillos, piedra natural y baldosas de cemento Disco para azulejos: para cortes lisos y limpios en mármol, azulejos y baldosas de cerámica
Según la norma	EN 13236

Volumen de suministro

1 disco diamantado de corte, Ø 110 mm, universal, segmentado
1 disco diamantado de corte, Ø 110 mm, azulejos

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8390000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839007

Set de 3 discos diamantados de corte

La alternativa económica - ideal para todos los principiantes y bricoladores ocasionales.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Ladrillo, Piedra natural, Baldosas de cemento, Mármol, Azulejo, Azulejo de cerámica, Hormigón, Hormigón armado, Granito

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Disco turbo: para todos los trabajos en hormigón, hormigón armado y granito Disco segmentado: para cortar ladrillos, piedra natural y baldosas de cemento Disco para azulejos: para cortes lisos y limpios en mármol, azulejos y baldosas de cerámica
Según la norma	EN 13236

Volumen de suministro

1 disco diamantado de corte, Ø 110 mm, „Turbo"
1 disco diamantado de corte, Ø 110 mm, universal, segmentado
1 disco diamantado de corte, Ø 110 mm, azulejos

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Altura de seg-mento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8392000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839205

Discos de cortar

Para metal

Disco de corte para metales, centro rebajado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Acodado
Según la norma	EN 12413, A30S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 RPM	4006885162693

Disco para cortar metales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A30S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162792

Disco para cortar metales, extrafino

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1 mm
Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A60T-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 RPM	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 RPM	4006885168497

Disco para cortar acero inox, extrafino

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, WA60T-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1685999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 RPM	4006885168596
1687999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 RPM	4006885168794
1633099	1	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	6.650 RPM	4006885163300

Disco para cortar acero inox, extrafino

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A60T-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8460000	3	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885846005
8461000	3	125 mm	22,23 mm	12.250 RPM	4006885846104

Discos de cortar

Para piedra

Disco de corte para piedra, centro rebajado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Acodado
Según la norma	EN 12413, C30S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162990

Disco para cortar piedra

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, C30S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162891

Disco para cortar piedra, corte fino

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,6 mm
Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, C46S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 RPM	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 RPM	4006885168893

Discos de cortar

Para aluminio

Disco para cortar aluminio, extrafino

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Aluminio

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,5 mm
Calidades de corte	cantos cortados limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Recto
Según la norma	EN 12413, A46S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 RPM	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 RPM	4006885166998

Discos de cortar

Universal

Disco universal para cortar piedra y metales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra, Metal

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	2,5 mm
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Otra especificación del producto	Centro rebajado
Según la norma	EN 12413, AC30S-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Grosor del disco	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885166097

Discos de cortar

Juegos

Conjunto básico para amoladora de ángulo de 5 piezas

Volumen de suministro
2 discos para cortar metales
1 disco para cortar piedra
1 disco de desbastar metales
1 disco de láminas abrasivas para metal

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
1663000	1	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Discos de corte de carburo

Disco de corte CT „Standard“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Laminado, Entarimado, Plástico

Especificaciones técnicas

Grosor del disco	1,2 mm
Versión de borde de corte	segmentado
Calidades de corte	cortes finos y limpios
Velocidad máx. de corte	80 metros por segundo
Recubrimiento	recubierto de carburo de tungsteno

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Accesorios para discos de corte

Llave de brida recta para amoladoras angulares

Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	4 mm
Distancia entre pivotes	30 mm
Material(es)	metal
Otra especificación del producto	Recto

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Tuerca para amoladoras angulares

Especificaciones técnicas

Conexión roscada	M14
Otra especificación del producto	Distancia entre agujeros 26, 30, 35 mm
Según la norma	DIN 44716

Accesorios para

2450000, 2452000, 2454000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Juego de llaves de brida para amoladora angular

Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	5 mm
Distancia entre pivotes	35 mm
Material(es)	metales
Otra especificación del producto	Recta

Volumen de suministro

1 llave de brida recta
1 tuerca de brida M14

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Llave de brida con centro rebajado para amoladoras angulares

Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	5 mm
Distancia entre pivotes	35 mm
Material(es)	metal
Otra especificación del producto	Centro rebajado
Según la norma	DIN 3116 C

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Llave de brida universal para amoladoras angulares

Especificaciones técnicas

Diámetro de pivote	4 mm
Distancia entre pivotes	30, 35 mm
Material(es)	metal
Otra especificación del producto	Recto

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Cuchilla reversible de cepillo 75,5 x 5,5 x 1,1 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Material(es)	CT

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Cuchilla reversible de cepillo 82,7 x 5,5 x 1,1 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Material(es)	CT

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Cuchilla reversible de cepillo 82,0 x 5,5 x 1,1 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada

Especificaciones técnicas

Material(es)	CT

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Sierras de corona y coronas de perforación: vista general

Para hacer orificios redondos con limpieza y precisión para instalaciones eléctricas y sanitarias, desagües y puntos de montaje en todos los materiales habituales, ofrecemos herramientas de alta calidad para cualquier aplicación.

Coronas de perforación

Coronas de perforación con filo de carburo

- ✓ Vástago SDS-plus
- ✓ Broca con punta de carburo y diámetro de 8 mm
- ✓ Filo de carburo
- ✓ Profundidad de corte de 46 mm

Insertos de corona con recubrimiento de carburo

- ✓ Recubrimiento de carburo
- ✓ Profundidad de corte de 55 mm

Coronas de perforación con filo de diamante

- ✓ Filo de diamante
- ✓ Profundidad de corte de 65 mm

Coronas de perforación con recubrimiento de diamante

- ✓ Vástago redondo de 10 mm de diámetro
- ✓ Broca con punta de carburo y tope de profundidad
- ✓ Recubrimiento de diamante
- ✓ Profundidad de corte de 45 mm

Coronas de perforación con recubrimiento de carburo

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca con punta de carburo y diámetro de 8 mm
- ✓ Recubrimiento de carburo
- ✓ Profundidad de corte de 55 mm

	Adecuadas para		
Coronas de perforación	**Piedra**	**Hormigón**	**Azulejos**
Coronas de perforación con filo de carburo	✓	✓	
Coronas de perforación con filo de diamante	✓	✓	
Coronas de perforación con recubrimiento de carburo	✓		
Insertos de corona con recubrimiento de carburo	✓		
Coronas de perforación con recubrimiento de diamante			✓

Sierras de corona

Hojas de sierra de corona BIM

- ✓ Dentado Vario HSS
- ✓ Profundidad de corte de 40 mm

Sierras de corona BIM

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca HSS de 6 mm de diámetro
- ✓ Dentado progresivo Vario HSS
- ✓ Profundidad de corte de 40 mm

Sierras de multicorona Professional

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca CV rectificada
- ✓ Dentado fino templado por inducción
- ✓ Profundidad de corte de 33/40 mm

Sierras de multicorona

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca CV
- ✓ Dentado basto
- ✓ Profundidad de corte de 18/23 mm

Sierras de corona universales

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca con punta de carburo y diámetro de 8 mm
- ✓ Filo de carburo
- ✓ Profundidad de corte de 60 mm

Sierras de corona de acero al carbono

- ✓ Vástago hexagonal de 1/4"
- ✓ Broca CV de 6 mm de diámetro
- ✓ Grupos de 3 dientes
- ✓ Profundidad de corte de 30 mm

Sierras de corona ajustables

- ✓ Vástago hexagonal
- ✓ Broca CV de 6 mm de diámetro
- ✓ Grupos de 3 dientes
- ✓ Profundidad de corte de 30 mm

	Adecuadas para						
Sierras de corona	Placa de yeso	Madera blanda	Madera dura	Plástico	Piedra	Metal	Acero inox
Hojas de sierra de corona BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sierras de corona BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sierras de multicorona Professional	✓	✓	✓	✓			
Sierras de multicorona	✓	✓		✓			
Sierras de corona universales	✓	✓	✓	✓	✓		
Sierras de corona de acero al carbono	✓	✓		✓			
Sierras de corona ajustables	✓	✓					

Coronas de perforación

Coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno

Adaptador SDS-Plus con broca centradora, Ø 8 mm

Accesorios para coronas de perforación con broca de carburo

MADE IN GERMANY

- Vástago SDS-Plus con conexión roscada M16 para coronas de perforación con broca de carburo, fabricado en Alemania
- Resistente a impactos, para el uso con taladradoras y taladros percutores con portabrocas SDS-Plus en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora integrada (Ø 8 mm)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	broca CT
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Accesorios

5482000

Accesorios para

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Número de referencia	Contenido	Longitud de vástago	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	vástago SDS-plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	vástago SDS-plus	4006885542501

Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en hormigón, paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 46 mm

- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 46 mm. Ideal para construcción, reforma y ampliación
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Hormigón con fibras textiles, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Versión de borde de corte	placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor
Profundidad de corte	46 mm
Longitud de vástago	110 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Conexión roscada	M16
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	2 agujeros de expulsión Resistente a impactos de martillo vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

Volumen de suministro

1 sierra de corona hueca
1 adaptador con broca centradora

Accesorios

5425000, 5428000, 5482000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 RPM	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 RPM	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 RPM	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 RPM	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 RPM	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 RPM	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 RPM	4006885549005

Broca centradora, resistente a impactos de martillo

Accesorios para coronas de perforación con broca de carburo

- Para el uso con coronas de perforación con broca de carburo y adaptadores SDS-Plus (art. 5428000, 5425000)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Accesorios para

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm

Para el montaje de tomas de corriente empotradas en hormigón, paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 46 mm

- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para el montaje de tomas de corriente empotradas
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Piedra de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Hormigón con fibra textil, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Versión de borde de corte	placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor
Profundidad de corte	46 mm
Longitud de vástago	110 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Conexión roscada	M16
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	2 agujeros de expulsión Resistente a impactos de martillo vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

Volumen de suministro

1 sierra de corona hueca
1 adaptador con broca centradora

Accesorios

5425000, 5428000, 5482000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 5 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33, 53 y 68 mm, profundidad de corte: 55 mm

- 3 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53 y 68 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- 2 brocas centradoras (Ø 8 mm) con punta recubierta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal, 140 mm y 220 mm para taladros profundos y de perforación, en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo recocido
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	68, 53, 33 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140, 220 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

Volumen de suministro

3 Bohrkronen HM-bestreut Ø 33, 53, 68 mm
2 brocas centradoras CT, l = 140, 220 mm

Accesorios

3471000, 3862000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1003000	1	5 piezas	4006885100305

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 7 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33-83 mm, profundidad de corte: 55 mm

- 5 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53, 68, 73 y 83 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm) con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Piedra de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	33, 73, 83, 53, 68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye plato receptor y broca centradora

Volumen de suministro

5 sierras de corona de perforación Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm
1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm, longitud 140 mm

Accesorios

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3464000	1	4006885346406

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno con plato receptor y broca centradora

Para trabajos de instalación en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm

- Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra, con vástago hexagonal para el uso en taladradoras y atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Con plato receptor y broca centradora (Ø 8 mm), 140 mm de longitud, preinstalados para el uso inmediato, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno
1 plato receptor
1 broca de centrado

Accesorios

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885347007

Plato receptor

Accesorios para sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno

- Plato receptor Ø 110 mm, para sierras de corona de perforación con Ø 33 - 103 mm
- Alojamiento de vástago hexagonal y tornillo de sujeción, para una fijación segura
- Accesorio para sierras de corona con recubrimiento de carburo de tungsteno

Especificaciones técnicas

Material(es)	metal

Accesorios para

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Sierra de corona de perforación Ø 103 mm

Para todos los trabajos de instalación (cajas de enchufe, cajas de distribución, tubos)

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Plancha de placa de yeso, azulejo blando de gres

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Complementos del producto
3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Accesorios
3466000, 3471000

Accesorios para
5424000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 RPM	4006885346703

Broca centradora, Ø 8 mm, 140 mm

Accesorios para coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno

- 140 mm de longitud, Ø 8 mm, punta centradora de CT que garantiza una larga vida útil
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Accesorios para coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	140 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT

Accesorios para
1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Plato receptor

Accesorios para sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno

- Plato receptor Ø 90 mm, para sierras de corona de perforación con Ø 33 - 83 mm
- Alojamiento de vástago hexagonal y tornillo de sujeción, para una fijación segura

Especificaciones técnicas

Material(es) metal

Accesorios para

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm

- Sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Solo se puede utilizar con plato receptor disponible por separado (art. 3472000/3466000) y broca centradora con vástago hexagonal (art. 3471000), seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso

Adecuado con limitaciones: Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte: recubierto de carburo de tungsteno

Profundidad de corte: 55 mm

Sentido de giro: giro hacia la derecha

Complementos del producto

3467000

Accesorios

3466000, 3471000, 3472000

Accesorios para

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 RPM	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 RPM	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 RPM	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 RPM	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 RPM	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 RPM	4006885347601

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 6 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33-83 mm, profundidad de corte: 55 mm

- 4 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53, 73 y 83 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm) con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Piedra de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	83, 33, 53, 73, … mm
Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye plato receptor y broca centradora

Volumen de suministro

4 sierras de corona de perforación Ø 33, 53, 73, 83 mm
1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm, longitud 140 mm

Accesorios

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3478000	1	4006885347809

Broca centradora, Ø 8 mm, 220 mm

Accesorio para orificios profundos y de penetración con coronas de perforación recubiertas de carburo de tungsteno

- 220 mm de longitud, Ø 8 mm, ideal para el taladro de precisión de orificios profundos y de penetración con sierras de corona recubiertas de carburo de tungsteno
- Punta centradora de CT que garantiza una larga vida útil
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	220 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT

Accesorios para

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm

- Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra, con vástago hexagonal para el uso en taladradoras y atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración
- Con adaptador y broca centradora (Ø 8 mm), preinstalados para el uso inmediato, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

Accesorios

3471000, 3862000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 RPM	4006885389908

Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 7 piezas

Para paredes de ladrillo y piedra, Ø 33-103 mm, profundidad de corte: 55 mm

- 5 coronas de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 43, 53, 68 y 103 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm), de 140 mm de longitud, con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato en un estuche de plástico 2k de gran calidad
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	103, 43, 53, 33, 68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud(es) de la broca	140 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Incluye plato receptor y broca centradora

Volumen de suministro

5 coronas de perforación Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm
1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm, longitud 140 mm

Accesorios

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5424000	1	4006885542402

Corona de perforación, recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador, Ø 68 mm

Para la instalación de cajas de enchufe e interruptores en paredes de ladrillo y piedra, profundidad de corte de 55 mm

- Corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno, preinstalado, incluye adaptador con vástago hexagonal y broca centradora (Ø 8 mm) para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 55 mm, para el montaje de tomas de corriente empotradas para enchufes o interruptores
- Con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

Accesorios

3471000, 3862000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Coronas de perforación

Coronas de perforación con filo de diamante

Adaptador SDS-Plus con broca centradora, Ø 8 mm, 110 mm

Accesorios para coronas de perforación con dentado de diamante

MADE IN GERMANY

- Vástago SDS-Plus, 110 mm, con conexión roscada M16 para coronas de perforación con dentado de diamante, fabricado en Alemania
- Para el uso giratorio (ATENCIÓN: ¡No percutor!) con taladradoras y taladros percutores con portabrocas SDS-Plus en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora rectificada integrada (Ø 8 mm)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	80 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	broca CT

Número de referencia	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5955000	1	M16	vástago SDS-plus	4006885595507

Adaptador con broca centradora, Ø 8 mm, 80 mm

Accesorios para coronas de perforación con dentado de diamante

MADE IN GERMANY

- Vástago hexagonal, con conexión roscada M16 para coronas de perforación con dentado de diamante, fabricado en Alemania
- Para el uso con taladradoras en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora rectificada integrada (Ø 8 mm)

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	80 mm
Ángulo de la punta de la broca	130°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	broca CT

Número de referencia	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5956000	1	M16	vástago hexagonal	4006885595606

Corona de perforación, dentado de diamante

Para el montaje de tomas de corriente empotradas en hormigón, paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 65 mm

- Corona de perforación con segmentos de diamante soldados, para taladros rápidos y finos en hormigón, paredes de ladrillo y piedra, con una gran vida útil
- Disponible en diferentes diámetros, con profundidad de corte de 65 mm, para el montaje de tomas empotradas (cajas de conexiones y enchufes)
- Tornillo sin fin exterior para una eliminación fiable del polvo de perforación, evita que la corona de perforación se atasque, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Termoarcilla, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso, Mármol
Adecuado con limitaciones	Hormigón, Hormigón lavado, Hormigón con fibras textiles

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	segmentos de diamante soldados
Calidades de corte	cortes rápidos y finos
Profundidad de corte	65 mm
Conexión roscada	M16
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	2 agujeros de expulsión tornillo sin fin exterior

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 RPM	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 RPM	4006885795808

Coronas de perforación

Coronas de perforación con recubrimiento de diamante, para atornillador de batería

Broca centradora para corona

Repuesto para coronas de perforación con diamante „Ceramic“

- Broca centradora para corona con broca de carburo de repuesto para coronas de perforación con diamante „Ceramic“ (Ø 18-83 mm)
- Rosca para atornillar en las coronas de perforación
- Con broca centradora extraíble sin herramientas

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	5 mm
Longitud de la broca	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT

Accesorios para

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Corona de perforación, con diamante „Ceramic“

Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas, profundidad de corte: 30 mm

- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros, profundidad de corte de 30 mm, por ejemplo para sujeciones de grifería y pasamuros para cables
- Uso con guía disponible por separado (art. 5911000) para una refrigeración adecuada por agua, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Azulejos, Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de diamantes
Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

5911000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591608

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591806

Corona de perforación, con diamante „Ceramic“

Para instalaciones sanitarias y eléctricas en azulejos y baldosas; profundidad de corte: 45 mm

- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería, con broca centradora
- Disponible en diferentes diámetros, profundidad de corte de 45 mm, por ejemplo, para instalaciones eléctricas y sanitarias
- Esponja integrada para la refrigeración del recubrimiento de diamante y captación de polvo, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de diamantes
Profundidad de corte	45 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

5913000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 RPM	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 RPM	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 RPM	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 RPM	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 RPM	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 RPM	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 RPM	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 RPM	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 RPM	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 RPM	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 RPM	4006885593305

Juego de brocas de perforación con diamante „Ceramic“, 5 piezas

Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas, Ø 5-10 mm, profundidad de corte: 30 mm

- 4 brocas de perforación con diamante „Ceramic“ con una gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas en Ø 5, 6, 8 y 10 mm, profundidad de corte de 30 mm, por ejemplo, para sujeciones de grifería y pasamuros de cables
- Con guía y esponja integrada para la refrigeración adecuada por agua del recubrimiento de diamante y taladros de precisión, con estuche de plástico 2k de gran calidad
- Vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

4 brocas de diamante Ø 5, 6, 8, 10 mm
1 guía para brocas de diamante

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
8771000	1	5 piezas	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885877108

Corona de perforación con diamante „Ceramic“, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en azulejos y baldosas, profundidad de corte de 25 mm

- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 25 mm, por ejemplo, para montaje de cajas de enchufe
- Esponja integrada para la refrigeración del recubrimiento de diamante y captación de polvo, con broca centradora, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	25 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

5913000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 RPM	4006885891104

Coronas de perforación

Coronas de perforación con recubrimiento de diamante, para amoladora angular

Corona de perforación con diamante „Ceramic“ para amoladoras angulares

Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas

- Corona de perforación con diamante para taladros de precisión en azulejos y baldosas, rosca M14, para el uso con amoladoras angulares
- Disponible en diferentes diámetros, por ejemplo, para instalaciones eléctricas y sanitarias

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos
Adecuado con limitaciones	Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte	recubierto de diamantes
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Sierras de corona

Sierras de corona bimetal

Sierra de corona BiM

Para metales, plásticos, madera y materiales de obra en seco, rosca ½", profundidad de corte de 40 mm

- Sierra de corona BiM, sierra con aleación especial y dentado variado de HSS para el uso en metales, plásticos, madera, placa de yeso laminado y material aislante
- Conexión roscada ½" (12,7 mm) para el uso con adaptador con broca centradora (Ø 6 mm) de HSS (art. 5957000)
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 20 - 29 mm); profundidad de corte: 40 mm para diversos proyectos en interiores y construcción de metal, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

Complementos del producto

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Conexión roscada	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas y sanitarias, 6 piezas

Para metales, plásticos, madera y materiales de obra en seco, Ø 25-68 mm, profundidad de corte de 40 mm

- 5 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placas de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 y 68 mm; profundidad de corte de 40 mm: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con broca centradora (Ø 6 mm) de HSS y vástago hexagonal, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	29, 51, 68, 35, 25 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

Volumen de suministro

5 hojas sierra de corona BiM Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm
1 adaptador con broca centradora de acero de alta velocidad

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3498000	1	6 piezas	4006885349803

Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas y sanitarias, 6 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 35-68 mm, profundidad de corte de 40 mm

- 5 hojas de sierra de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 y 68 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	35, 65, 51, 68, 40 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

Volumen de suministro

5 sierras de corona BiMØ 35, 40, 51, 65, 68 mm
1 adaptador con broca centradora

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3764000	1	6 piezas	4006885376403

Sierra de corona BiM

Para metales, plásticos, madera y materiales de obra en seco, rosca 5/8", profundidad de corte de 40 mm

- Sierra de corona BiM para el uso en metales, plásticos, madera, placas de yeso laminado y material aislante, sierra con aleación especial y dentado variado de HSS
- Conexión roscada 5/8" (15,88 mm) para el uso con adaptador con broca centradora (Ø 6 mm) de HSS (art. 5958000)
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 32 - 68 mm); profundidad de corte: 40 mm para diversos proyectos en interiores y construcción de metal, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

Complementos del producto

3490000, 3491000, 3767000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Conexión roscada	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Juego de sierra de corona BiM para instalaciones sanitarias, 6 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 25-83 mm, profundidad de corte de 40 mm

- 5 hojas de sierra de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 y 83 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	25, 43, 54, 83, 35 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

Volumen de suministro

5 hojas sierra de corona BiMØ 25, 35, 43, 54, 83 mm
1 adaptador con broca centradora

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5422000	1	6 piezas	4006885542204

Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas, 7 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 40-86 mm, profundidad de corte de 40 mm

- 6 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placa de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 y 86 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición

Volumen de suministro

6 sierras de corona BiMØ 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 adaptador con broca centradora

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5423000	1	7 piezas	4006885542303

Sierra de corona BiM

Para materiales de obra en seco, madera, plásticos y metales, profundidad de corte de 40 mm

- Sierra de corona BIM para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, placas de yeso y de OSB)
- Dentado variado progresivo de acero de alta velocidad (HSS) para agujeros de expulsión grandes, vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 40 mm, para diversos proyectos en interiores y construcción de metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición
Otra especificación del producto	Incluye: 1 broca centradora HSS Ø 6 mm

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549807

Broca centradora

Accesorios para sierras de corona BiM

- Broca centradora (Ø 6 mm) para sierras de corona BiM de HSS rectificado, 68 mm de longitud
- Para el posicionamiento de precisión

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	68 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Accesorios para

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Adaptador con broca centradora

Accesorios para sierras de corona BiM

- Vástago hexagonal con conexión roscada ½" (12,7 mm) para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Accesorios para sierras de corona BiM
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora integrada (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Ángulo de la punta de la broca	118°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	broca HSS

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	vástago hexagonal	4006885595705

Adaptador con broca centradora

Accesorios para sierras de corona BiM

- Accesorios para sierras de corona BiM
- Vástago hexagonal con conexión rocada 5/8" (15,88 mm) para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Posicionamiento de precisión con la broca centradora integrada (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Ángulo de la punta de la broca	118°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	broca HSS

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	Conexión roscada	Versión de vástago	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	vástago hexagonal	4006885595804

Sierra de corona BiM, juego para reformas, 4 piezas

Para madera, plásticos, metales y materiales de obra en seco, Ø 35, 43, 68 mm, profundidad de corte de 40 mm

- 3 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placa de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 35, 43 y 68 mm, profundidad de corte de 40 mm, para los diámetros de instalación habituales en trabajos de reforma
- 1 adaptador con vástago hexagonal de 11 mm, rosca de 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Panel de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavo, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Tarimas de terraza BPC
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	35, 43, 68 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra de aleación especial y dientes de HSS

Volumen de suministro

3 sierras de corona BiM Ø 35, 43, 68 mm
1 adaptador con broca centradora

Accesorios

5479000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5980000	1	4006885598003

Juego de sierras de corona de 3 piezas para enchufes

Para taladros de Ø 68 mm en madera, plásticos, metales, materiales de obra en seco, azulejos y baldosas

- 1 corona de perforación de diamante „Ceramic", Ø 68 mm, profundidad de corte de 25 mm, para azulejos y baldosas, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Baldosa de mármol, Baldosa de gres, Azulejo de cerámica, Azulejo de pared, Azulejos, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Azulejo de gres, Baldosa para suelos, Metales, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Panel de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavo, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Porcelana, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Volumen de suministro

1 sierra de corona de diamante „Ceramic", Ø 68 mm, profundidad de corte 25 mm
1 sierra de corona BIM , Ø 68 mm, profundidad de corte 40 mm
1 plantilla, adecuada para las cajas de enchufe habituales

Accesorios

5913000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5981000	1	4006885598102

Juego de 3 piezas de sierras de corona universales

Para taladros de Ø 68 mm en hormigón, paredes de ladrillo, piedra, madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco o material aislante

- 1 corona de perforación, CT, con adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para hormigón, paredes de ladrillo y piedra, certificación TÜV
- 1 sierra de corona BiM, Ø 68 mm, profundidad de corte de 40 mm para madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, certificación TÜV
- 1 plantilla de taladro para montaje enrasado de cajas de paredes huecas, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Hormigón, Piedra de construcción ligera, Solado, Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón celular, Yeso, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón lavado, Ladrillo recocido, Paredes de ladrillo, Metal, Aluminio, Bronce, Cobre, Zinc, Latón, Piezas de carrocería, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Panel de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Madera con clavo, Tablero de virutas, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado
Adecuado con limitaciones	Granito, Adoquines, Mármol, Hormigón con fibra textil, Pizarra, Termoarcilla, Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Volumen de suministro

1 corona hueca con broca centradora SDS-plus, CT Ø 68 mm
1 sierra de corona, BiMØ 68 mm, con vástago hexagonal, broca de centrado
1 plantilla para enchufes de muro hueco

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5982000	1	4006885598201

Sierras de corona

Sierras de corona universales

Sierra de corona universal con adaptador, preinstalado

Uso versátil en todo tipo de materiales, profundidad de corte de 60 mm

- Sierra de corona universal de CT especiales, adaptador y broca centradora rectificada (Ø 8 mm), para taladros precisos en paredes de ladrillo, piedra, madera, plástico y placa de yeso laminado y material aislante
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 32 - 68 mm), profundidad de corte de 60 mm, vástago hexagonal para el uso con taladradoras o atornilladores a batería
- Excelente evacuación de polvo y virutas gracias a un alojamiento muy grande, calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera dura, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Tarima para terrazas, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Tablero de DM, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Entarimado
Adecuado con limitaciones	Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	CT
Profundidad de corte	60 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Sierras de corona de CT especiales para cortes de precisión Broca centradora con broca de carburo

Complementos del producto

5960000, 5961000, 5962000

Accesorios

5959000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 RPM	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 RPM	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 RPM	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 RPM	4006885388703

Adaptador extralargo

Accesorios para sierras de corona universales

- Vástago hexagonal con rosca 5/8" para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- 372 mm de longitud para orificios y taladros de perforación de hasta 400 mm de profundidad
- Accesorios para sierras de corona universales

Especificaciones técnicas

Longitud de vástago	372 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Conexión roscada	5/8" (15,88 mm)

Accesorios para

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Sierra de corona universal con adaptador

Para taladros de gran diámetro en todo tipo de materiales, profundidad de corte de 60 mm

- Sierra de corona universal de CT especiales, adaptador y broca centradora rectificada (Ø 8 mm), para taladros precisos en paredes de ladrillo, piedra, madera, plástico y placa de yeso laminado y material aislante
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 112 - 152 mm), profundidad de corte de 60 mm, vástago hexagonal para el uso con taladradoras o atornilladores a batería
- Excelente evacuación de polvo y virutas gracias a un alojamiento muy grande, calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera dura, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Tarima para terrazas, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Tablero de DM, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Entarimado
Adecuado con limitaciones	Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	CT
Profundidad de corte	60 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Sierras de corona de CT especiales para cortes de precisión Broca centradora con broca de carburo

Complementos del producto

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Accesorios

5959000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 RPM	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 RPM	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 RPM	4006885596207

Sierras de corona

Sierras de multicorona

Sierra de corona, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en madera y placa de yeso laminado, profundidad de corte de 23 mm

- Sierra de acero de wolframio templada por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 33 mm, dentado fino, ideal para el montaje de cajas de paredes huecas
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	23 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	cuerpo metálico

Complementos del producto

4050000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2157000	1	68 mm	6 mm	vástago redondo	800 RPM	4006885215702

Sierra de corona con expulsor y avellanador de borde, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en madera y placa de yeso laminado, profundidad de corte de 44 mm

- Corona de perforación de acero HCS para taladros en madera y placa de yeso laminado (como placas de yeso, OSB)
- Con avellanador de borde y expulsor para taladrar y avellanar en un solo paso de trabajo
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 44 mm, dentado fino, ideal para el montaje de cajas de paredes huecas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera, Madera contrachapada, Madera para construcción, Madera para construcción, Tablero OSB, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Madera alistonada
Adecuado con limitaciones	Tablero de DM

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Diámetro de vástago	12 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	cuerpo metálico
Otra especificación del producto	Con expulsor y avellanador de borde

Complementos del producto

4050000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	vástago triangular	500 RPM	4006885215801

Sierra de corona múltiple, Ø 25-62 mm

Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25-62 mm, profundidad de corte 18 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 18 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	18 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo de plástico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 6 mm
7 hojas de cambio rápido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2161000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	6 mm	vástago redondo	800 - 1200 RPM	4006885216105

Sierra de corona múltiple, Ø 60-95 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 60-95 mm, profundidad de corte 33 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), 33 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 10 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2162000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	10 mm	vástago hexagonal	400 - 1000 RPM	4006885216204

Sierra de corona múltiple, Ø 25-62 mm

Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25-62 mm, profundidad de corte 23 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 23 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	23 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
7 hojas de cambio rápido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	vástago triangular	800 - 1200 RPM	4006885216402

Sierra de corona múltiple, Ø 25-65 mm

Sierra con 6 sierras de cambio rápido, Ø 25-65 mm, profundidad de corte 23 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 6 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), 23 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	23 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
6 hojas de cambio rápido Ø 25. 32, 40, 45, 54, 65 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2165000	1	25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm	vástago hexagonal	800 - 1200 RPM	4006885216501

Sierra de corona múltiple, Ø 40-65 mm

Sierra con 3 sierras de cambio rápido, Ø 40, 54, 65 mm, profundidad de corte 18 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 3 sierras de cambio rápido (Ø 40, 54, 65 mm), 18 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	18 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo de plástico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 6 mm
3 hojas de cambio rápido Ø 40, 54, 65 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	vástago redondo	800 - 1200 RPM	4006885216907

Sierra de corona, Ø 65 mm

Para materiales de obra en seco

- Corona de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 65 mm, profundidad de corte de 33 mm, para el montaje de cajas de paredes huecas
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	32 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo de plástico

Complementos del producto

4050000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
3777000	1	65 mm	6 mm	vástago redondo	800 RPM	4006885377707

Sierra de corona para cajas de enchufe, Ø 68 mm

Para montaje de cajas de enchufe en madera y placa de yeso laminado, profundidad de corte de 33 mm

- Corona de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 33 mm, para el montaje de cajas de paredes huecas
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	cuerpo metálico

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8912000	1	68 mm	6 mm	vástago redondo	800 RPM	4006885891203

Sierra de corona para focos de techo (DCL), Ø 40-65 mm

Sierra con 3 sierras de cambio rápido, Ø 40, 54, 65 mm, profundidad de corte 40 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 3 sierras de cambio rápido (Ø 40, 54, 65 mm), profundidad de corte de 40 mm, para el montaje de cajas para luces de techo (DCL).
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vás-tago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8916000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	vástago triangular	800 - 1200 RPM	4006885891609

Sierra de corona para fontanería, Ø 25-53 mm

Sierra con 4 sierras de cambio rápido, Ø 25-53 mm, profundidad de corte 33 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 4 sierras de cambio rápido (Ø 25, 35, 43, 53 mm), profundidad de corte de 33 mm, para preparar instalaciones de fontanería, como tuberías de calefacción o desagüe
- Bloqueo de seguridad para fijar con fiabilidad las coronas de perforación al plato de perforación y garantizar una máxima seguridad del trabajo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
4 hojas de cambio rápido Ø 25, 35, 43, 53 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vás-tago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm	6 mm	vástago hexagonal	1000 - 1200 RPM	4006885891708

Sierra de corona para montajes eléctricos, Ø 68-100 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 68-100 mm, profundidad de corte 33 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), profundidad de corte de 33 mm; para preparar instalaciones eléctricas (como cajas de enchufe y focos de luz empotrados)
- Bloqueo de seguridad para fijar con fiabilidad las coronas de perforación al plato de perforación y garantizar una máxima seguridad del trabajo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	38 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 10 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
8918000	1	68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	10 mm	vástago hexagonal	400 - 800 RPM	4006885891807

Sierras de corona

Sierras de corona de acero al carbono

Sierra de corona de acero al carbono

Para instalaciones eléctricas y sanitarias en madera y materiales de obra en seco, vástago hexagonal ¼", profundidad de corte de 30 mm

- Sierras de corona de acero al carbono de diferentes diámetros (Ø 25, 68 mm), profundidad de corte de 30 mm, para el uso en madera blanda y placa de yeso laminado (como placas de yeso y OSB), calidad con certificación TÜV
- Con adaptador y broca centradora (Ø 6 mm), vástago hexagonal, compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales, y máquinas con portapuntas o alojamiento de ¼"
- Grupos de 3 dientes para reducir la resistencia, cortes finos y limpios, retirada sencilla del núcleo de perforación de la corona

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero HWL, Tablero laminado, Madera para construcción, Madera para construcción, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Madera alistonada
Adecuado con limitaciones	Tablero de DM, Tablero HDF, Laminado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Profundidad de corte	30 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Recubrimiento	barnizado
Otra especificación del producto	Grupos de dientes trabados con vástago hexagonal adecuado para todos los taladros y atornilladores de batería, hasta 68 mm Ø adicional en máquinas con alojamiento de 1/4" o en portapuntas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
5963000	1	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1200 RPM	4006885596306
5964000	1	35 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1200 RPM	4006885596405
5965000	1	40 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	1000 RPM	4006885596504
5966000	1	60 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	800 RPM	4006885596603
5967000	1	65 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	800 RPM	4006885596702
5968000	1	68 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	800 RPM	4006885596801

Sierra de corona de acero al carbono

Para instalaciones eléctricas y sanitarias en madera y materiales de obra en seco, vástago hexagonal (8,5 mm), profundidad de corte de 30 mm

- Sierras de corona de acero al carbono de diferentes diámetros (Ø 74, 127 mm), profundidad de corte de 30 mm, para el uso en madera blanda y tableros de obra en seco (como placas de yeso y OSB), calidad con certificación TÜV
- Con adaptador y broca centradora (Ø 6 mm), vástago hexagonal, compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales
- Grupos de 3 dientes para reducir la resistencia, cortes finos y limpios gracias a la forma geométrica especial de los dientes

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Madera para construcción, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Madera alistonada
Adecuado con limitaciones	Tablero de DM, Tablero HDF, Laminado

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Profundidad de corte	30 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Recubrimiento	barnizado
Otra especificación del producto	Grupos de dientes trabados

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
5969000	1	74 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	800 RPM	4006885596900
5970000	1	76 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	800 RPM	4006885597006
5972000	1	105 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	500 RPM	4006885597204

Sierras de corona

Sierras de multicorona „Professional“

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 60-74 mm

Sierra con 3 sierras de cambio rápido, Ø 60, 68, 74 mm, profundidad de corte 33 mm

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 3 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 33 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
3 hojas de cambio rápido Ø 60, 68, 74 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	vástago triangular	800 - 1000 RPM	4006885215405

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 60-95 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 60-95 mm, profundidad de corte 40 mm

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 40 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	10 mm
Profundidad de corte	40 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 10 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2155000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	vástago hexagonal	400 - 1000 RPM	4006885215504

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 25-62 mm

Sierra con 7 sierras de cambio rápido, Ø 25-62 mm, profundidad de corte 33 mm

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 7 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 33 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Profundidad de corte	33 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
7 hojas de cambio rápido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2160000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	vástago triangular	800 - 1200 RPM	4006885216006

Sierra de corona múltiple „Professional“, Ø 28-74 mm

Sierra con 5 sierras de cambio rápido, Ø 28-74 mm, profundidad de corte 40 mm

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 40 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Profundidad de corte	40 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Hojas de sierra de acero al tungsteno Cuerpo metálico

Volumen de suministro

1 plato receptor
1 broca de centrado HSS, Ø 6 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	Velocidad de rotación	EAN-Code
2220000	1	28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm	8 mm	vástago hexagonal	800 - 1200 RPM	4006885222007

Sierras de corona

Sierras de corona ajustables

Sierra de corona ajustable

Para serrar diferentes diámetros durante renovaciones y trabajos de interior

- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las dimensiones usuales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Volumen de suministro

1 llave hexagonal SW 2,5
1 llave hexagonal SW 4

Accesorios

5979000

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885597808

Cuchillas de sustitución para sierras de corona ajustables

3 cuchillas de sustitución

- 3 cuchillas con grupos de dientes fijos de tres dientes
- adecuado para todas las sierras de corona ajustables de wolfcraft
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Accesorios para

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Sierra de corona ajustable para instalaciones eléctricas

Para la preparación de instalaciones eléctricas en seco

- escala integrada para todas las dimensiones usuales: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Volumen de suministro

1 llave hexagonal SW 2,5
1 llave hexagonal SW 4

Accesorios

5979000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5983000	1	35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598300

Sierra de corona ajustable para instalaciones de fontanería

Para la preparación de instalaciones sanitarias en seco

- escala integrada para todas las dimensiones usuales: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Volumen de suministro

1 llave hexagonal SW 2,5
1 llave hexagonal SW 4

Accesorios

5979000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598409

Sierra de corona ajustable, universal

Para todos los diámetros habituales de obras interiores

- regla de medición integrada para las dimensiones más habituales: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Accesorios

5979000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5985000	1	35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598508

Sierra de corona ajustable, focos de luz

Para la preparación de instalaciones de focos de luz empotrados

- regla de medición integrada para los focos de luz de los fabricantes más conocidos: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Volumen de suministro

1 llave hexagonal SW 2,5
1 llave hexagonal SW 4

Accesorios

5979000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5986000	1	35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885598607

Sierras de corona

Accesorios para perforación

Guía para taladrar para sierras de corona, Ø 35 - 51 mm

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes

- Cuerpo de material sintético cónico de gran calidad en geometría de cilindro
- Casquillo de taladro de acero, Ø 8 mm, para guiar una broca centradora (Ø 6-8 mm) y centrar la sierra de corona
- Estructura de rosca para atornillar fácilmente en los orificios existentes, con pieza auxiliar de roscado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Adecuada para agujeros de Ø 35-51 mm
Adecuada para sierras de corona a partir de Ø 60 mm

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Guía para taladrar para sierras de corona, Ø 46 - 62 mm

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes

- Cuerpo de material sintético cónico de gran calidad en geometría de cilindro
- Casquillo de taladro de acero, Ø 8 mm, para guiar una broca centradora (Ø 6-8 mm) y centrar la sierra de corona
- Estructura de rosca para atornillar fácilmente en los orificios existentes, con pieza auxiliar de roscado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Adecuada para agujeros de Ø 46-62 mm
Adecuada para sierras de corona a partir de Ø 68 mm

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Guía para taladrar para sierras de corona, Ø 54 - 70 mm

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes

- Cuerpo de material sintético cónico de gran calidad en geometría de cilindro
- Casquillo de taladro de acero, Ø 8 mm, para guiar una broca centradora (Ø 6-8 mm) y centrar la sierra de corona
- Estructura de rosca para atornillar fácilmente en los orificios existentes, con pieza auxiliar de roscado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Adecuada para agujeros de Ø 54-70 mm
Adecuada para sierras de corona a partir de Ø 76 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Kit de guía para taladrar para sierras de corona, 3 piezas

Guía de sierras de corona para la ampliación centrada de taladros ya existentes Ø 35-70 mm

- 3 guías para taladrar de plástico de alta calidad con geometría cilíndrica cónica, aptas para taladros de Ø 35-70 mm, para sierras de corona a partir de Ø 60 mm
- Estructura de rosca para atornillar fácilmente en los orificios existentes, con pieza auxiliar de roscado
- 3 casquillos de taladro de acero, Ø 6, 8, 10 mm, para guiar una broca centradora y centrar la sierra de corona

Volumen de suministro

1 guía para taladrar Ø 35 - 51 mm, sierra de corona mín. Ø 60 mm
1 guía para taladrar Ø 46 - 62 mm, sierra de corona mín. Ø 68 mm
1 guía para taladrar Ø 54 - 70 mm, sierra de corona mín. Ø 76 mm
1 pieza auxiliar de roscado para la fijación segura en el orificio
3 casquillos intercambiables de acero (Ø 6 / 8 / 10 mm) para diferentes brocas centradoras

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5953000	1	4006885595309

Escofinas y avellanadores: vista general

Las esconfinas y los avellanadores fueron los primeros productos de wolfcraft que salieron al mercado, por lo que representan de forma especial la calidad creada durante años a partir de la tradición. Con más de 70 años de experiencia en fabricación, producimos en Alemania una amplia gama de accesorios para el mecanizado de la madera y el metal.

MADE IN GERMANY

SINCE 1949 70

Características comunes de nuestros productos:

- ✓ Amplia cobertura para cada material
- ✓ Diferentes soluciones de vástago para una óptima adaptación a las máquinas
- ✓ Diferentes diámetros y tamaños

Avellanadores

Para metal

Para desbarbar y avellanar

Variante con tope de profundidad



Para madera

Para avellanar y crear uniones atornilladas al ras

Variante con tope de profundidad

Broca avellanadora

Para metal

Para taladrar y avellanar en un solo paso de trabajo

Para madera

Para taladrar y avellanar en un solo paso de trabajo

Broca de pretaladrado y avellanador



Para madera
Para taladrar y avellanar con ajuste continuo en un solo paso de trabajo

Variante con tope de profundidad

Escofinas

Para metal
Para una rápida remonición de material y para crear ranuras

Para madera
Para una rápida remonición de material y para crear ranuras y huecos, así como para modelar la madera

Broca escalonada

Para metal
Para taladrar y ampliar agujeros **de forma escalonada**

Fresas escariadoras

Para metal
Para taladrar y ampliar agujeros **de forma continua**

Juego de avellanadores WS de 3 piezas, vástago redondo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo	45°
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2504000	1	3 piezas	6 mm, 12 mm, 16 mm	para tornillos de cabeza avellanada Ø 3 - 8 mmm	4006885250406

Avellanador HSS, vástago redondo

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo	45°
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Set de atornillamiento madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Material	acero para herramientas
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 portapuntas con imán, l = 50 mm
3 puntas Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 puntas Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 avellanadores Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2542000	1	10 piezas	4006885254206

Avellanador WS, vástago hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Complementos del producto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2546000	1	3 - 8 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3,5 - 4 mm	4006885254602
2547000	1	4 - 10 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 4,5 - 5 mm	4006885254701
2548000	1	5 - 12 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5,5 - 6 mm	4006885254800

Avellanador WS, vástago hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Complementos del producto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2582000	1		10 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 5 mm	4006885258204
2576000	1		12 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 6 mm	4006885257603
2577000	1		16 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 8 mm	4006885257702
2578000	1		19 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 10 mm	4006885257801
2584000	1	3 pzas.	12 mm, 16 mm, 19 mm	para tornillos de cabeza avellanada 3 - 10 mm	4006885258402

Avellanador HSS, vástago hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero, Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Complementos del producto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Número de referencia	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Avellanador, vástago hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Número de filos	1
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Complementos del producto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4370000	1		8 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 4 mm	4006885437005
4372000	1		12 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 6 mm	4006885437203
4373000	1		16 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 8 mm	4006885437302
4375000	1	3 pzas.	8 mm, 12 mm, 16 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3 - 8 mm	4006885437500

Avellanador HSS con tope de profundidad, vástago hexagonal

Para perforar y avellanar

MADE IN GERMANY

- Producto 2 en 1: broca de taladro y avellanador con 3 cuchillas
- para uso en diversos materiales hasta un grosor del material de 10 mm: metales, metales no férreos, plásticos, plásticos reforzados con fibra de vidrio
- tope para un trabajo controlado, evitando perforaciones involuntarias y daños en la subestructura

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Metal no férreo, Plástico, Plástico reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Complementos del producto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Avellanador WS con tope de profundidad, vástago hexagonal

Avellanado preciso para atornillar a ras en la madera

MADE IN GERMANY

- tope de profundidad ajustable con posiciones de ajuste fijas para tornillos de cabeza avellanada de hasta Ø 10 mm de diámetro
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas
- 3 cuchillas para obtener resultados perfectos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	20 mm
Número de filos	3
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Volumen de suministro

1 avellanador WS con tope de profundidad
1 llave hexagonal del 2

Complementos del producto

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4390000	1	20 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3-10 mm	4006885439009

Avellanador HSS con tope de profundidad, vástago triangular

Para desbarbar y avellanar orificios en metal

MADE IN GERMANY

- tope de profundidad ajustable para un avellanado uniforme hasta Ø 16,4 mm
- para uso en diversos materiales: metales, plásticos, madera
- 3 filos para obtener resultados limpios

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Metal no férreo, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	16,4 mm
Longitud (profundidad) del producto	60 mm
Número de filos	3
Ángulo	45°
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago triangular
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Volumen de suministro

1 avellanador HSS con tope de profundidad
1 llave hexagonal del 2

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108

Brocas para cada aplicación

Seguridad legal

Nuestras brocas cumplen los siguientes criterios:

- ✓ ProdSG
- ✓ Normas DIN y de la Unión Europea
- ✓ Certificado PGM (taladradoras de percusión)

Las brocas de wolfcraft son el equipamiento perfecto para cualquier proyecto. Nuestra gama de brocas cubre todos los campos de aplicación en el ámbito profesional y el bricolaje, y se caracteriza además por una gran adaptabilidad a las diferentes máquinas.



Brocas para metal

Tres calidades:

HSS Co

HSS rectificado

HSS forjado por laminación

Brocas para madera

Para las más diversas aplicaciones de taladrado en maderas:

Brocas espirales

Brocas de pala

Brocas cilíndricas

Brocas forstner

Brocas para vigas

Broca para encofrados

Brocas para piedra

Tres calidades:

Standard
para paredes de ladrillo, ladrillos, hormigón, piedra

Professional
para hormigón armado

Professional 4-Cut
para el hormigón armado más duro

Diferentes vástagos:

Redondo

Hexagonal

SDS-Max

SDS-Plus

SDS-Quick

Brocas especiales

Para múltiples aplicaciones de taladrado en diversos materiales:

Brocas universales

Brocas fresadoras

Brocas para cristal y azulejos

Brocas de diamante

Accesorios

Juegos de topes de profundidad

- ✓ Para taladrar con profundidad limitada
- ✓ Compatibles con todas las brocas espirales para madera (diámetros de 6, 8 y 10 mm)

Colector de polvo

- ✓ Para diámetros de broca de 4 a 8 mm

Vástago de prolongación para brocas de pala

- ✓ Longitud: 270 mm
- ✓ Vástago hexagonal

Brocas con avellanador y escariadores

Broca con avellanador

Broca con avellanador

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	3000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 broca con avellanador
1 llave hexagonal SW 2,5

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Diámetro de la broca	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2498000	1	3,2 - 12 mm	3,2 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3,5 - 6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 - 9,5 mm	3,5 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 4 - 4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4,5 - 16 mm	4,5 mm	para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5 - 8 mm	4006885249905
2511000	1	4,5 - 11 mm	4,5 mm	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Broca con avellanador y tope de profundidad

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	3,2 mm
Diámetro máx.	12 mm
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas
Otra especificación del producto	Con avellanador Con tope de profundidad ajustable

Volumen de suministro

1 broca con avellanador y tope de profundidad
1 llave hexagonal del 2

Número de referencia	Contenido	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2544000	1	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 4 - 5 mm	4006885254404

Broca con avellanador

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarima para terrazas, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	4,5 mm
Diámetro máx.	12 mm
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 broca con avellanador
1 llave hexagonal del 2

Número de referencia	Contenido	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
2545000	1	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 5 - 6 mm	4006885254503

Broca con avellanador y tope de profundidad

Perforado previo y avellanado en un paso

MADE IN GERMANY

- Producto 2 en 1, broca y avellanado
- Tope de profundidad ajustable para un avellanado uniforme de hasta Ø 12 mm
- 3 filos para obtener resultados limpios

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarima para terrazas, Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro mín.	3,2 mm
Diámetro máx.	12 mm
Ángulo	45°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")
Velocidad de rotación	1000 - 1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Ámbito de las herramientas	EAN-Code
4392000	1	Para tornillos de cabeza avellanada de Ø 3,5 - 6 mm	4006885439207

Brocas con avellanador y escariadores

Fresa escariadora

Fresa de escariar HSS

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero, Acero inoxidable (Inox), Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de filos	2
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2518000	1	3 - 13,5 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 - 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 - 31 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Fresa de escariar HSS

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero, Acero inoxidable (Inox), Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Longitud de trabajo	32 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2522000	1	6 - 25 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Fresa de escariar WS

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Longitud de trabajo	32 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2523000	1	6 - 24 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Fresa de escariar HSS

Para fresar y ensanchar orificios

MADE IN GERMANY

- Apta para acero inoxidable, plásticos, metal no férreo y chapa de acero
- Con punta de broca para marcar y taladrar suavemente
- Vástago hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plástico, Metal no férreo, Chapa de acero, Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Longitud de trabajo	21 mm
Número de filos	2
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad de rotación	500 - 3000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	EAN-Code
4393000	1	4 - 12,2 mm	21 mm	4006885439306

Brocas con avellanador y escariadores

Broca escalonada

Broca escalonada HSS

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero 2 mm máx., Chapa de acero inox. de máx. 2 mm, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de filos	3
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS
Otra especificación del producto	Con punta de centrado

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
2515000	1	4 - 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 - 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 - 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Broca escalonada HSS

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa de acero 2 mm máx., Chapa de acero inox. de máx. 2 mm, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Diámetro de trabajo	6, 10, 8, 4 mm
Longitud de trabajo	21 mm
Número de filos	3
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad de rotación	1500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
2555000	1	4 - 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Broca especial para PRFV

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plástico reforzado con fibra de vidrio, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	28 mm 32 mm 35 mm
Diámetro de trabajo	32, 35, 28 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad de rotación	300 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Diámetro de trabajo	Diámetro de vástago	EAN-Code
3759000	1	28 - 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Brocas para metal

Broca para metal HSS-Co

Broca para metal HSS-Co

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (INOX), Metal, Metal no férreo, Fundición maleable, Bronce, Chapa, Carrocerías, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS-Co
Recubrimiento	aleación de cobalto
Otra especificación del producto	Parte espiral con reducción del diámetro
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7443010	1		2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1		3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1		4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7456010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1		9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404
7118000	1	6 piezas	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885711808

Brocas para metal

Broca para metal HSS rectificada

Broca para metal HSS rectificada, vástago hexagonal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero, Acero fundido, Fundición maleable, Fundición gris, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	135°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS
Otra especificación del producto	Parte espiral con reducción del diámetro y aumento del núcleo
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7256000	1		2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1		3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1		4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1		5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1		6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000
7121000	1	5 piezas	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm			4006885712102

Broca para metal HSS rectificada

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero, Acero fundido, Fundición maleable, Fundición gris, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS
Otra especificación del producto	Parte espiral con reducción del diámetro y aumento del núcleo
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7541010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1		3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1		4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1		5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1		12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400
7101000	1	6 piezas	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710108
7100000	1	13 piezas	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710009
7102000	1	13 piezas	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710207

Broca para metal HSS rectificada, larga

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero, Hierro fundido, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS
Otra especificación del producto	Versión larga
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 340

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Brocas para metal

Broca para metal HSS, forja por laminación

Broca para metal HSS, forja por laminación

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero, Hierro fundido, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS
Otra especificación del producto	Afilado de la superficie cónica
Método de fabricación	forja por laminación
Según la norma	DIN 338

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7491010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207
7493010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7502010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501
7105000	1	6 piezas	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710504
8453000	1	6 piezas	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885845305
7104000	1	13 piezas	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710405
7106000	1	13 piezas	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710603
7103000	1	16 piezas	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm			4006885710306

Brocas para madera

Broca para madera HSS

Broca espiral para madera HSS „Professional“

- Idónea para aplicaciones de montaje de muebles o construcción de terrazas de madera
- Con 2 fases de guía para una mejor ejecución de los taladros
- Con una ranura para virutas amplia para una evacuación óptima de virutas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Madera, Madera dura, Tarima para terrazas

Especificaciones técnicas

Sentido de giro — giro hacia la derecha

Material(es) — HSS

Complementos del producto

4686000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7246000	1		4 mm	43 mm	75 mm	vástago redondo	4006885724600
7247000	1		5 mm	52 mm	86 mm	vástago redondo	4006885724709
7248000	1		6 mm	57 mm	94 mm	vástago redondo	4006885724808
7249000	1		8 mm	75 mm	117 mm	vástago redondo	4006885724907
7250000	1		10 mm	87 mm	133 mm	vástago redondo	4006885725003
7251000	1		12 mm	96 mm	151 mm	vástago redondo	4006885725102
7252000	1		14 mm	97 mm	151 mm	vástago redondo	4006885725201
7253000	1		16 mm	100 mm	160 mm	vástago redondo	4006885725300
7254000	1		18 mm	120 mm	180 mm	vástago redondo	4006885725409
7255000	1		20 mm	130 mm	200 mm	vástago redondo	4006885725508
7120000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			vástago redondo	4006885712003

Brocas para madera

Broca para madera CV

Broca espiral para madera CV con vástago hexagonal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Rectificado cilíndrico Punta de centrado rectificada Punta cortante rectificada
Según la norma	DIN 7487

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vás-tago	EAN-Code
7261000	1		3 mm	35 mm	65 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885726109
7262000	1		4 mm	40 mm	75 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885726208
7263000	1		5 mm	50 mm	85 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885726307
7264000	1		6 mm	55 mm	90 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885726406
7122000	1	5 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885712201

Broca espiral para madera CV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Rectificado cilíndrico Punta de centrado rectificada Punta cortante rectificada
Según la norma	DIN 7487

Complementos del producto

4686000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7603010	1		3 mm	33 mm	61 mm	vástago redondo	4006885760301
7604010	1		4 mm	43 mm	75 mm	vástago redondo	4006885760400
7605010	1		5 mm	52 mm	86 mm	vástago redondo	4006885760509
7606010	1		6 mm	57 mm	94 mm	vástago redondo	4006885760608
7607010	1		7 mm	69 mm	109 mm	vástago redondo	4006885760707
7608010	1		8 mm	75 mm	117 mm	vástago redondo	4006885760806

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7610010	1		10 mm	87 mm	133 mm	vástago redondo	4006885761001
7612010	1		12 mm	96 mm	151 mm	vástago redondo	4006885761209
7614010	1		14 mm	97 mm	151 mm	vástago redondo	4006885761407
7615010	1		15 mm	100 mm	160 mm	vástago redondo	4006885761506
7616010	1		16 mm	100 mm	160 mm	vástago redondo	4006885761605
7618010	1		18 mm	120 mm	180 mm	vástago redondo	4006885761803
7619010	1		20 mm	130 mm	200 mm	vástago redondo	4006885761902
8458000	1	5 piezas	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			vástago redondo	4006885845800

Brocas para madera

Broca para vigas de madera

Broca para vigas de madera „speedwinder“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Vigas de madera, Madera gruesa

Especificaciones técnicas

Sentido de giro — giro hacia la derecha

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713307
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	vástago hexagonal	4006885714007

Broca para vigas de madera „Standard“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Vigas de madera, Madera gruesa

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas de alto temple
Otra especificación del producto	Punta de centrado en espiral Punta cortante y filos de rectificado de precisión

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	vástago hexagonal	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	vástago hexagonal	4006885767607

Brocas para madera

Broca para encofrados

Broca para encofrados

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera para construcción, Tablero de virutas, Tablero de revestimiento

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	118°
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Salida abierta de espiral a partir de un diámetro de 16 mm Unión roscada entre broca y vástago
Según la norma	DIN 7490

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768109

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	vástago redondo	4006885768406

Brocas para madera

Broca de pala

Broca de pala

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas
Otra especificación del producto	Punta de centrado afilada Bordes afilados

Accesorios

7629000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885763500
7636000	1	18 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	4006885764606

Brocas para madera

Broca cilíndrica

Broca de cazoleta WS

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas
Otra especificación del producto	Con puntas cortantes Con punta de centrado

Complementos del producto

4686000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vás-tago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885330306

Broca de cazoleta CT

Broca de cazoleta para agujeros de bisagra para las más altas exigencias y con una larga vida útil

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Formica, Tablero plastificado, Tablero de virutas, Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Con puntas cortantes Con punta de centrado

Complementos del producto

4686000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vás-tago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	vástago redondo	3.000 RPM	4006885337602

Brocas para madera

Broca Forstner

Broca Forstner, vástago hexagonal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Con punta de centrado 2 filos principales Filos periféricos de dientes

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	1.200 RPM	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	1.000 RPM	4006885331006

Broca Forstner

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV, acero para herramientas de alto temple
Otra especificación del producto	Con punta de centrado 2 filos principales Filos periféricos de dientes

Complementos del producto

4686000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3313000	1		15 mm	90 mm	vástago redondo	2.400 RPM	4006885331303
3315000	1		20 mm	90 mm	vástago redondo	1.800 RPM	4006885331501
3316000	1		22 mm	90 mm	vástago redondo	1.800 RPM	4006885331600
3317000	1		25 mm	90 mm	vástago redondo	1.800 RPM	4006885331709
3318000	1		26 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885331808
3319000	1		28 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885331907
3320000	1		30 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885332003

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Versión de vástago	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3321000	1		32 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885332102
3322000	1		35 mm	90 mm	vástago redondo	1.600 RPM	4006885332201
3325000	1		40 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332508
3326000	1		45 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332607
3328000	1		48 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332805
3327000	1		50 mm	90 mm	vástago redondo	1.000 RPM	4006885332706
1002000	1	5 piezas	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm	90 mm	vástago redondo		4006885100206

Brocas para madera

Juegos

Juego de 6 piezas de brocas espirales para madera con tope de profundidad

Juego para limitar la profundidad de perforación en ensamblajes de madera

- 3 brocas para ensamblaje (6, 8, 10 mm Ø) con tope de profundidad para perforaciones de profundidad limitada en madera, madera contrachapada, tableros de virutas y tablero aglomerado
- Acero al cromo-vanadio con punta de centrado
- Montaje sencillo y seguro a la broca

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CV
Otra especificación del producto	Rectificado cilíndrico Punta de centrado rectificada Punta cortante rectificada
Según la norma	DIN 7487

Volumen de suministro

3 brocas espirales para madera Ø 6, 8, 10 mm
3 topes de profundidad Ø 6, 8, 10 mm

Accesorios para

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
2730000	1	6 piezas	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Juego de 2 piezas de brocas espirales para madera con tope de profundidad

Para la perforación con límite de profundidad en ensamblajes de madera

- Broca para ensamblaje con tope de profundidad para perforaciones de profundidad limitada en madera, madera contrachapada, tableros de virutas y tablero aglomerado
- Punta de centrado y punta cortante con rectificado de precisión
- Montaje sencillo y seguro del tope de profundidad en la broca y larga duración

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Sentido de giro: giro hacia la derecha
Otra especificación del producto: Rectificado cilíndrico
Punta de centrado rectificada
Punta cortante rectificada
Tope de profundidad de fundición de cinc a presión
Según la norma: DIN 7487

Volumen de suministro

1 broca espiral para madera
1 tope de profundidad

Accesorios para

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	EAN-Code
2731000	1	2 piezas	6 mm	4006885273108
2732000	1	2 piezas	8 mm	4006885273207
2733000	1	2 piezas	10 mm	4006885273306

Juego de 7 piezas de brocas espirales para madera CV

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Madera, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero aglomerado

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Rectificado cilíndrico
Punta de centrado rectificada
Punta cortante rectificada
Según la norma: DIN 7487
Versión de vástago: vástago redondo
Sentido de giro: giro hacia la derecha

Volumen de suministro

6 brocas espirales para madera CV, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 avellanador WS, Ø 12 mm, 45°

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7107000	1	7 piezas	4006885710702

Juego de broca Forstner de 2 piezas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Broca Forstner con punta de centrado, 2 filos principales y filos periféricos de dientes Dispositivo de marcado de plástico para marcar de forma precisa los puntos de perforación para bisagras tipo cazoleta y herrajes de unión excéntricos de Ø 26 y 35 mm

Volumen de suministro

1 broca Forstner Ø 35 mm
1 dispositivo de marcado para bisagras y herrajes

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8728000	1	2 piezas	4006885872806

Brocas para piedra

Broca para piedra con vástago hexagonal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Piedra, Hormigón, Mármol, Azulejo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta calidad, CT
Otra especificación del producto	Placa de metal duro con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7266000	1		5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007
7123000	1	5 piezas	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885712300

Broca para piedra

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Piedra, Hormigón, Mármol, Azulejo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta calidad, CT
Otra especificación del producto	Forja por laminación
Según la norma	DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7703010	1		3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1		4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1		6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1		7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1		8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1		8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1		9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1		10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1		10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1		16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604
8450000	1	5 piezas	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885845008
7112000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711204
7111000	1	9 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711105

Broca para hormigón

Broca para hormigón

Broca especial para hormigón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Piedra, Hormigón, Piedra artificial, Mármol, Cerámica

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Placa de metal duro con rectificado de precisión, soldado con cobre en proceso especial Resistente a temperaturas de hasta 500 °C Ranura de espiral rectificada de gran profundidad
Según la norma	DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7743010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1		7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1		9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1		12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1		14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1		16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602
7110000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711006
7109000	1	9 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885710900

Broca para hormigón

Broca para hormigón „Professional“

Broca para piedra „Professional“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Piedra, Hormigón, Mármol, Piedra natural, Cerámica

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Entrada de espiral recta Asiento de placa reforzado Templado especial
Según la norma	DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7774010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1		5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1		5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1		6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1		6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1		8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1		10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405
7119000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711907

Broca para hormigón

Broca para hormigón con vástago SDS-Quick

Broca para hormigón con vástago SDS-Quick

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Piedra

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago S-Quick
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Broca para hormigón

Broca para hormigón con vástago SDS-Plus

Broca de percusión „Professional 4-Cut" con vástago SDS-plus

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón armado, Granito, Paredes de ladrillo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Broca de percusión „Standard“ con vástago SDS-plus

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, Granito, Paredes de ladrillo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Placa de corte de CT completamente empotrada de soldadura especial Vástago y espiral con templado especial Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7804010	1		4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1		5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1		6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1		6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1		6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1		8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1		8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1		8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1		8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1		9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1		10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1		10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1		10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1		10 mm	390 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1		10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1		12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1		12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1		12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7872010	1		12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1		12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1		14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402
7833010	1		14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1		14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1		14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1		14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1		16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1		16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1		16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1		16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1		18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1		20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1		20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1		20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1		25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503
8456000	1	4 piezas	5 mm, 6 mm, 8 mm	50 mm	110 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6 piezas	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		110 mm, 160 mm	4006885711303

Broca de percusión „Professional" con vástago SDS-plus

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, Granito, Paredes de ladrillo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	granallada por bolas y bainitizada a base de acero al cromo-níquelmolibdeno, CT
Otra especificación del producto	Placa de corte CT de soldadura especial, plenamente empotrada con punta de centrado pronunciada Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Broca para hormigón

Broca para hormigón con vástago SDS-Max

Broca de percusión con vástago SDS-max

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, Hormigón armado, Granito, Paredes de ladrillo, Piedra natural, Piedra artificial

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago SDS-max
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Certificácción de la asociación alemana Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), según los requisitos del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Broca para hormigón

Broca de albañil

Broca de albañil

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Paredes de ladrillo, Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Mármol, Azulejo

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero de alta calidad, CT
Otra especificación del producto	Chorro de arena Resistente a impactos de martillo
Según la norma	DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7918010	1		8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1		10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1		10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1		12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1		12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1		14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1		16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1		18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1		22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200
7917000	1	3 piezas	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701

Broca universal

Broca universal

Broca universal

Broca especial universal, versátil, robusta, larga vida útil

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Piedra, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C Placa de metal duro con rectificado de precisión
Según la norma	DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7962010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904
7114000	1	6 piezas	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711402

Broca universal

Broca universal con vástago SDS-Plus

Broca universal con vástago SDS-Plus

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra, Madera, Metal, Plástico, Compuesto

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Filo transversal de CT con rectificado de diamante
Según la norma	DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Brocas para azulejos y cristal

Broca para azulejos, con recubrimiento de diamante

Broca de diamante para taladros

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo, Gres fino, Plancha de granito, Azulejos

Especificaciones técnicas

Longitud de la broca	80 mm
Versión de borde de corte	recubierto de diamantes
Diámetro de vástago	10 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599406

Brocas para azulejos y cristal

Broca para azulejos y cristal

Broca para cristal y azulejos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cristal, Vidrio, Espejos, Botella, Cerámica, Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Placa de metal duro en forma de lanza de rectificado exacto

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Brocas fresadoras

Broca fresadora para madera y metal

Broca fresadora para madera/metales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	90 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	HSS

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Longitud de trabajo	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Brocas fresadoras

Broca fresadora para azulejos

Broca fresadora para azulejos

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	100 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	2.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	recubierto de carburo de tungsteno

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	EAN-Code
7982000	1	6 mm	100 mm	4006885798205

Brocas fresadoras

Broca fresadora para placa de yeso

Broca fresadora para placa de yeso

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	70 mm
Longitud(es) de trabajo	35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de la broca	Longitud de trabajo	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Accesorios para brocas

Juego de topes de profundidad para brocas para madera de 3 pzas.

Para limitar la profundidad de perforación

- Compatibles con todas las brocas espirales para madera de Ø 6, 8 y 10 mm
- Montaje sencillo en la broca
- Para una perforación segura de profundidad limitada, por ejemplo, al producir ensamblajes de espigas para madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	8, 10, 6 mm
Material(es)	metal

Accesorios para

3750000, 4640000, 4650000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2751000	1	3 piezas	4006885275102

Juego de topes de profundidad universales de 3 piezas

Para limitar la profundidad de perforación

- Compatibles con todas las brocas espirales para madera de Ø 6, 8 y 10 mm
- La geometría especial impide la inclinación en el taladro y garantiza resultados precisos
- Ajuste milimétrico de la profundidad de perforación para una perforación segura y con límites de profundidad, por ejemplo, al producir ensamblajes de espigas para madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	8, 6, 10 mm
Material(es)	fundición de cinc a presión
Otra especificación del producto	Incluye llave hexagonal SW 3

Accesorios para

3750000, 4640000, 4650000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2755000	1	3 piezas	4006885275508

Colector de polvo para brocas

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Material(es)	plástico

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Vástago de prolongación para brocas de pala

Especificaciones técnicas

Longitud de vástago	270 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	1.200 RPM

Volumen de suministro

1 vástago alargador
1 llave hexagonal

Accesorios para

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Juegos

Juego de brocas para metales y piedra de 9 piezas

Volumen de suministro

5 brocas para metal, HSS, forja por laminación, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338
4 brocas para piedra CT, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7115000	1	9 piezas	4006885711501

Juego de brocas para madera y piedra de 9 piezas

Volumen de suministro

4 brocas espirales de madera CV, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487
5 brocas para piedra CT, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7116000	1	9 piezas	4006885711600

Juego de brocas para metales, madera y piedra de 9 piezas

Volumen de suministro

3 brocas para metal, HSS, forja por laminación, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338
3 brocas espirales para madera CV, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487
3 brocas para piedra CT, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7117000	1	9 piezas	4006885711709

Puntas de atornillador

Características comunes de nuestra gama:

- ✓ Adecuadas para su uso manual y con máquinas
- ✓ Puntas sueltas y juegos de puntas (también para aplicaciones específicas)
- ✓ Accesorios complementarios
- ✓ Vástagos C y E según DIN ISO 1173
- ✓ Codificación de color para las diferentes formas

Las puntas de atornillador de wolfcraft están disponibles en diferentes calidades y para todos los tipos diferentes de cabezas de tornillos. Su acabado de precisión ofrece tolerancias mínimas, lo que redunda en un óptimo resultado de trabajo en las más diversas aplicaciones.

Calidades

Solid

Torsion TIN

Diamant

Impact

Formas

Todas las normas, muchas formas especiales

p. ej. Phillips, Torx, Pozidriv, hexágono interior, ranura, estrella, Spanner, Square plus, …

Longitudes

25 mm 50 mm 89 mm

Productos especiales y accesorios

Caja de puntas de seguridad combinadas
(para reparaciones de aparatos eléctricos)

Atornillador angular

Atornillador manual de gancho con portapuntas

Puntas con tope de profundidad

Puntas

Puntas Solid

Puntas Solid, TORX®

2 puntas de precio atractivo

- 2 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Puntas Solid, estrella (PH)

Puntas Solid

- Puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza Phillips® (PH)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color amarillo para su identificación como puntas para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Código de colores para el accionamiento de la punta	amarillo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204

Puntas Solid, estrella (PZ)

Puntas Solid

- Puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza Pozidriv® (PZ)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color azul para su identificación como puntas para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Código de colores para el accionamiento de la punta	azul
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400

2 puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (PH 2)

2 puntas Solid para obras interiores

- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (PZ 2)

2 puntas Solid para obras interiores

- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Puntas Solid, TORX®

Puntas Solid

- Puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de cuchilla de ajuste preciso
- anillo de color verde para su identificación como punta para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Puntas

Puntas dobles Solid

Juego de puntas dobles, ranura/estrella (PH), 2 piezas

2 puntas Solid dobles, 60 mm, de diferentes tamaños

- 2 puntas dobles Solid, 60 mm, cada una de ellas para tornillos con cabeza Phillips® o de ranura
- Vástago hexagonal de ¼", acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 60 mm
Tipo de punta para destornillador Phillips®
ranura
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

2 puntas dobles Solid, 60 mm, cada una de ellas para tornillos con cabeza Phillips® o de ranura (PH 1 + 0,6 x 4,5 mm / PH 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2407000	1	2 piezas	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, ranura	60 mm	4006885240704

Juego de puntas dobles, ranura/estrella (PZ), 2 piezas

2 puntas Solid dobles, 60 mm, de diferentes tamaños

- 2 puntas dobles Solid, 60 mm, cada una de ellas para tornillos con cabeza Pozidriv® o de ranura
- Vástago hexagonal de ¼", acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 60 mm
Tipo de punta para destornillador ranura
Pozidriv®
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

2 puntas dobles Solid, 60 mm, cada una de ellas para tornillos con cabeza Pozidriv® o de ranura (PZ 1 + 0,6 x 4,5 mm/PZ 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2408000	1	2 piezas	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	ranura, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Puntas

Juegos de puntas Solid

Caja de puntas, TORX® (T 10-30), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incluye portapuntas

- 6 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10-30), incluye portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3), puntas de ajuste preciso
- Incluye caja de plástico

Volumen de suministro

6 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1216000	1	7 piezas	4006885121607

Juego de puntas Solid, ranura, 3 piezas

3 puntas Solid para diversos tamaños de tornillo

- 3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de ranura (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de cuchilla de ajuste preciso
- anillo de color rojo para su identificación como punta para tornillos ranurados

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	ranura
Código de colores para el accionamiento de la punta	rojo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1338000	1	3 piezas	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	ranura	25 mm	4006885133808

Juego de puntas Solid, hexágono interior, 3 piezas

3 puntas Solid para diversos tamaños de tornillo

- 3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de hexágono interior
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color naranja para su identificación como puntas para tornillos con cabeza de hexágono interior

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono interior
Código de colores para el accionamiento de la punta	rojo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	Herramienta de gran dureza y flexibilidad

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1339000	1	3 piezas	Al 2,0 mm, Al 2,5 mm, Al 3,0 mm	hexágono interior	25 mm	4006885133907
1340000	1	3 piezas	Al 4,0 mm, Al 5,0 mm, Al 6,0 mm	hexágono interior	25 mm	4006885134003

Caja de puntas BitButler Maxi, ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / hexágono interior, 21 piezas

Práctica caja con 20 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 20 puntas Solid para tornillos de distintos tamaños con cabeza de ranura, estrella, TORX y hexágono interior, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

Volumen de suministro

3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos de ranura (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
7 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de hexágono interior (tamaño 2 / 2,5 / 3 / 4)
1 portapuntas con imán, 50 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1374000	1	21 piezas	4006885137400

Caja de puntas Safety para tornillos de seguridad, 31 piezas

Caja de metal de alta calidad con 30 puntas Solid, 25 y 50 mm, de diferentes tamaños, incl. atornillador manual

- 30 puntas Solid de diferentes tamaños para tornillos de seguridad con diversas cabezas, 25 y 50 mm, incl. atornillador manual
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3/C6,3)
- Caja de metal compacta y de alta calidad en diseño moderno

Volumen de suministro

3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de hembra cuadrada interior (tamaño 0 / 1 / 2)
3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
5 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de hexágono interior con agujero (tamaño 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5)
2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (tamaño 6 / 7)
2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® con agujero (tamaño 8 / 9)
3 puntas Solid, 50 mm, para tornillos con cabeza Tri-Wing (tamaño 1 / 2 / 3)
3 puntas Solid, 50 mm, para tornillos con cabeza Torq® (tamaño 6 / 8 / 10)
3 puntas Solid, 50 mm, para tornillos con cabeza Spanner (tamaño 4 / 6 / 8)
6 puntas Solid, 50 mm, para tornillos con cabeza TORX® con agujero (tamaño 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30)
1 atornillador manual con mango de 2 componentes

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1386000	1	31 piezas	4006885138605

Caja de puntas, ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® con agujero / hexágono interior, 32 piezas

Caja de metal de alta calidad con 30 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas y atornillador manual

- 30 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ), TORX® (T) y hexágono interior, de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de metal compacta y de alta calidad en diseño moderno

Volumen de suministro

4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de ranura (0,6 x 4 mm / 0,8 x 5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 6 mm)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
7 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
7 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® con agujero (tamaño 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
4 puntas Solid, para tornillos con cabeza de hexágono interior (tamaño 3 / 4 / 5 / 6)
1 atornillador manual con mango de 2 componentes
1 adaptador

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1388000	1	32 piezas	4006885138803

Caja de puntas micro para tornillos pequeños, 32 unidades

Caja de metal de alta calidad con 30 puntas para mecánica de precisión, 28 mm, incl. atornillador manual y alargador

- 30 puntas para mecánica de precisión, de diferentes tamaños, para tornillos con cabeza de ranura, estrella, TORX® y hexágono interior, 28 mm
- Incl. atornillador manual y alargador
- Caja de metal compacta y de alta calidad en diseño moderno

Volumen de suministro

7 puntas Solid, 28 mm, para tornillos con cabeza de ranura (tamaño 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4)
4 puntas Solid, 28 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 000 / 00 / 0 / 1)
2 puntas Solid, 28 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 0 / 1)
9 puntas Solid, 28 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20)
8 puntas Solid, 28 mm, para tornillos con cabeza de hexágono interior (tamaño 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
1 atornillador manual con mango de 2 componentes
1 vástago alargador

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1389000	1	32 piezas	4006885138902

Caja de puntas ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T), 16 piezas

15 puntas de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 15 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ) y TORX® (T), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

Volumen de suministro

3 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza de ranura (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
4 puntas, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 20 / 25 / 30)
1 portapuntas con imán, 50 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2400000	1	16 piezas	4006885240001

Juego de puntas ranura/estrella (PH/PZ), 12 piezas

11 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 11 puntas Solid para tornillos con cabeza de ranura y estrella (PH/PZ), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)
- Anillos de color para identificar claramente las puntas

Volumen de suministro

5 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de ranura (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / 1,6 x 8 mm)
3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2445000	1	12 piezas	4006885244504

Juego de puntas ranura/estrella (PH/PZ), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de ranura y estrella (PH/PZ), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)
- Anillos de color para identificar claramente las puntas

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de ranura (1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2)
2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 1 / 2)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2446000	1	7 piezas	4006885244603

Set de puntas, TORX® (T 10-40), 7 piezas

7 puntas Solid de distintos tamaños

- 7 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10-40)
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de cuchilla de ajuste preciso
- anillo de color verde para su identificación como punta para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

Volumen de suministro

7 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2447000	1	7 piezas	4006885244702

Juego de puntas, TORX® (T 6/7), 2 piezas

2 puntas Solid

- 2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 6 / 7)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- Anillo de color verde para su identificación como puntas para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 6 / 7)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2491000	1	2 piezas	4006885249103

Juego de puntas, TORX® (T 8/9), 2 piezas

2 puntas Solid

- 2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 8/9)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3), acero S2, puntas de ajuste preciso
- anillo de color verde para su identificación como punta para tornillos con cabeza TORX® (T)

Especificaciones técnicas

Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Recubrimiento	tratamiento especial de la superficie
Otra especificación del producto	herramienta dúctil y dura

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 8/9)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2495000	1	2 piezas	4006885249509

Set de atornillamiento madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Material	acero para herramientas
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 portapuntas con imán, l = 50 mm
3 puntas Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 puntas Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 avellanadores Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2542000	1	10 piezas	4006885254206

Caja de puntas, ranura / estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / hexágono interior, 32 piezas

Caja de puntas, ranura / estrella (PH/PZ) / TORX® (T) / hexágono interior, 32 piezas

- 31 puntas Solid para tornillos de distintos tamaños con arrastre por ranura, estrella, TORX y hexágono interior, incl. soporte de puntas magnético
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Bit-Butler Maxi con práctico manejo con una mano para abrir y cerrar

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto con pinza para el cinturón

Volumen de suministro

4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos de ranura (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos de cabeza Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
14 puntas Solid, 25 mm, para tornillos TORX® (T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40)
5 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con hexágono interior (tamaño 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2975000	1	32 piezas	4006885297500

Caja de puntas de estrella (PH 1-3), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH 1-3), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color amarillo para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

Volumen de suministro

6 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2976000	1	7 piezas	4006885297609

Caja de puntas de estrella (PZ 1-3), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH 1-3), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color amarillo para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

Volumen de suministro

6 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza Pozidriv® (PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2977000	1	7 piezas	4006885297708

Caja de puntas TORX® (T 10-25), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza TORX® (T 10-25), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

Volumen de suministro

6 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2978000	1	7 piezas	4006885297807

Caja de puntas de estrella (PH/PZ) / TORX® (T), 7 piezas

6 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ) y TORX® (T), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

Volumen de suministro

1 punta Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)
1 punta Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2979000	1	7 piezas	4006885297906

Caja de puntas ranura/estrella (PH/PZ) / TORX® (T), 17 piezas

16 puntas Solid de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 16 puntas Solid para tornillos con cabeza de estrella (PH/PZ) y TORX® (T), de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Caja de 2 componentes de alta calidad

Volumen de suministro

3 puntas Solid, 25 mm, para tornillos de ranura (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos de cabeza Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 puntas Solid, 25 mm, para tornillos Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
5 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 portapuntas con imán, 50 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8633000	1	17 piezas	4006885863309

Puntas

Puntas Diamant

Punta Diamant, TORX® (T)

1 punta con recubrimiento de diamante para una larga vida útil

- 1 punta Diamant con recubrimiento de partículas de diamante, para tornillos con cabeza TORX® (T)
- Núcleo templado, zona de torsión para absorber pares de apriete especialmente altos
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillo de color verde para una identificación clara

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Código de colores para el accionamiento de la punta	verde
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	recubierto de diamantes

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Punta Diamant, estrella (PZ)

1 punta con recubrimiento de diamante para una larga vida útil

- 1 punta Diamant con recubrimiento de partículas de diamante para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ)
- Núcleo templado, zona de torsión para absorber pares de apriete especialmente altos
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillo de color azul para una identificación clara

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Código de colores para el accionamiento de la punta	azul
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	recubierto de diamantes

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Punta de diamante, ranura en cruz (PH)

1 punta con recubrimiento de diamante para una elevada vida útil

- 1 punta Diamant con recubrimiento de partículas de diamante para tornillos de ranura en cruz Phillips® (PH)
- núcleo bonificado, zona de torsión para absorber pares de apriete especialmente altos
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 - C 6,3) con anillo de color amarillo para una identificación clara

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Phillips®
Código de colores para el accionamiento de la punta	amarillo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	recubierto de diamantes

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Puntas

Juegos de puntas Diamant

Estuche de puntas de diamante, punta de estrella (PH/PZ), 7 piezas

6 puntas con recubrimiento de diamante para una larga vida útil, de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas de diamante para atornillados duros en distintos tamaños para tornillos con cabeza en estrella (PH/PY), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color para identificar claramente las puntas
- Estuche plegable manejable de dos componentes de alta calidad

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Puntas con código de colores

Volumen de suministro

3 puntas de diamante para atornillados duros, 25 mm, para tornillos cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 puntas de diamante para atornillados duros, 25 mm, para tornillos de cabeza en estrella Pozidriv® (PH 1 / 2 / 3)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2963000	1	7 piezas	4006885296305

Caja de puntas Diamant, TORX® (T 10-30), 7 piezas

6 puntas con recubrimiento de diamante para una larga vida útil, de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas de diamante para uniones atornilladas difíciles, de diferentes tamaños, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Práctica caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto Puntas con código de colores

Volumen de suministro

6 puntas Diamant para uniones atornilladas difíciles, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2964000	1	7 piezas	4006885296404

Puntas

Puntas Torsion

Puntas Torsion TiN, ranura en cruz (PH)

Puntas Torsion TiN de distintos tamaños

- Puntas Torsion TiN, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH)
- Recubrimiento de nitruro de titanio y zona de torsión para una larga vida útil y pares de apriete elevados
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillo de color amarillo para identificación

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 25 mm
Tipo de punta para destornillador Phillips®
Código de colores para el accionamiento de la punta amarillo
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento revestimiento de TiN

Volumen de suministro

1 o 2 puntas Torsion TiN, 25 mm, para tornillos de ranura en cruz Phillips® en los tamaños PH 1, PH 2 o PH 3

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Punta Torsion TiN, estrella (PZ)

Puntas Torsion TiN de diferentes tamaños

- Puntas Torsion TiN, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ)
- Recubrimiento de nitruro de titanio y zona de torsión para una larga vida útil y pares de apriete elevados
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillo de color azul para su identificación

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	25 mm
Tipo de punta para destornillador	Pozidriv®
Código de colores para el accionamiento de la punta	azul
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Recubrimiento	revestimiento de TiN

Volumen de suministro

1 o 2 puntas Torsion TiN, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® de los tamaños PZ 1, PZ 2 o PZ 3

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Puntas

Juegos de puntas Torsion Solid

Caja de puntas FIX-GRIP, TORX® (T 10-40), 7 piezas

6 puntas Solid FIX-GRIP para pares de apriete elevados, en distintos tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Solid FIX-GRIP para pares de apriete elevados para tornillos con cabeza TORX® (T10-40), incl. portapuntas
- hexagonal de ¼" (mango ISO 1173 - C 6,3)
- Estuche plegable manejable de dos componentes de alta calidad

Especificaciones técnicas

Tamaño de punta para destornillador	TX 10
	TX 15
	TX 20
	TX 25
	TX 30
	TX 40
Tipo de punta para destornillador	Torx®
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

6 puntas Solid FIX-GRIP, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 portapuntas con imán, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2965000	1	7 piezas	4006885296503

Puntas

Juegos de puntas

Juego de llaves de vaso (anchos de llave 7/8/10/13), 5 piezas

Para taladradoras, atornilladores de batería y atornilladores manuales

- 4 llaves de vaso (anchos de llave 7, 8, 10, 13) para diferentes posibilidades de uso
- Adaptador con cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3), de 50 mm para su uso con taladradoras y atornilladores de batería

Especificaciones técnicas

Ancho de llave	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

4 elementos de llaves de vaso de ancho de llave 7 - 8 - 10 - 13
1 adaptador de 6 mm 1/4", l = 50 mm, con vástago hexagonal

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2413000	1	5 piezas	4006885241305

Puntas

Juegos de puntas Impact

Caja de puntas Impact, TORX® (T 15-30), 7 piezas

6 puntas Impact con templado especial para la función de percusión, de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Impact para las uniones atornilladas más difíciles y la función de percusión, para tornillos con cabeza TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Práctica caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

Volumen de suministro

6 puntas Impact, 25 mm, para tornillos con cabeza TORX® (T 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30)
1 portapuntas Impact, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2969000	1	7 piezas	4006885296909

Caja de puntas Impact, estrella (PH/PZ 1-3), 7 piezas

6 puntas Impact con templado especial para la función de percusión, de diferentes tamaños, incl. portapuntas

- 6 puntas Impact para las uniones atornilladas más difíciles y la función de percusión, para tornillos con cabeza Phillips® y Pozidriv®, de diferentes tamaños, incl. portapuntas magnético
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3) con anillos de color verde para identificar claramente las puntas
- Práctica caja de alta calidad con tapa, de 2 componentes

Volumen de suministro

3 puntas Impact, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 puntas Impact, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
1 portapuntas Impact, 60 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2974000	1	7 piezas	4006885297401

Extractores de tornillos

Juego de puntas para tornillos con perfil defectuoso, 2 piezas

2 puntas con cabeza especial, SR 1/SR 2

- 2 puntas con cabeza especial para un buen agarre en cabezas de tornillo con perfil defectuoso, para soltar tornillos con la cabeza defectuosa, diferentes tipos y tamaños
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3), acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Otra especificación del producto	Tamaño SR 1 Tamaño SR 2

Volumen de suministro

1 punta SR 1 para los tipos de tornillos PH 1/PZ 1/T 10/hexágono interior 2,5/3/ranura 0,8 x 5,5
1 punta SR 2 para los tipos de tornillos PH 2/PZ 2/T 15/20/hexágono interior 4

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2982000	1	2 piezas	4006885298200

Puntas extralargas

Punta de atornillador Solid, Phillips®

Especificaciones técnicas
Longitud (profundidad) del producto 89 mm
Tipo de punta para destornillador Phillips®
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89 mm	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89 mm	4006885124202

Punta de atornillador Solid, Pozidriv®

Especificaciones técnicas
Longitud (profundidad) del producto 89 mm
Tipo de punta para destornillador Pozidriv®
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89 mm	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89 mm	4006885124509

Punta de atornillador Solid, Torx®

Especificaciones técnicas
Longitud (profundidad) del producto 89 mm
Tipo de punta para destornillador Torx®
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89 mm	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89 mm	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89 mm	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89 mm	4006885125001

Juego de puntas, TORX® con agujero (tamaño 7 / 8 / 9), 3 piezas

3 puntas Solid, 50 mm

- 3 puntas Solid, 50 mm, para tornillos de seguridad con cabeza TORX® con agujero (tamaño 7 / 8 / 9)
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3), acero S2
- Puntas de gran precisión

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 50 mm
Tipo de punta para destornillador Torx® con orificio
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1260000	1	3 piezas	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® con orificio	50 mm	4006885126008
1261000	1	3 piezas	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® con orificio	50 mm	4006885126107
1262000	1	3 piezas	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® con orificio	50 mm	4006885126206

Juego de puntas de atornillador Solid safety, hexágono interior con orificio

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 50 mm
Tipo de punta para destornillador hexágono interior con orificio
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1263000	1	Al 2,0 mm, Al 2,5 mm, Al 3,0 mm	hexágono interior con orificio	50 mm	4006885126305
1264000	1	Al 4,0 mm, Al 5,0 mm, Al 6,0 mm	hexágono interior con orificio	50 mm	4006885126404

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Spanner

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 50 mm
Tipo de punta para destornillador Spanner
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1265000	1	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Juego de puntas de atornillador Solid safety, hembra cuadrada interior

Especificaciones técnicas
Longitud (profundidad) del producto 50 mm
Tipo de punta para destornillador hembra cuadrada interior
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1266000	1	1, 2, 3	hembra cuadrada interior	50 mm	4006885126602

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Torq

Especificaciones técnicas
Longitud (profundidad) del producto 50 mm
Tipo de punta para destornillador Torq
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1267000	1	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Tri-Wing

Especificaciones técnicas
Longitud (profundidad) del producto 50 mm
Tipo de punta para destornillador Tri-Wing
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1268000	1	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Llaves de tubo

Llaves de vaso „Professional“

Para los atornillados más duros

- Calidad profesional para los atornillados más duros y alta resistencia
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3) para su uso con taladradoras y atornilladores de batería
- Imán interior de alta calidad para la sujetar con seguridad el tornillo o la tuerca

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Material(es)	CV

Número de referencia	Contenido	Ancho de llave	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1375000	1	SW 6	hexágono externo	50 mm	4006885137509
1376000	1	SW 7	hexágono externo	50 mm	4006885137608
1378000	1	SW 8	hexágono externo	50 mm	4006885137806
1379000	1	SW 10	hexágono externo	50 mm	4006885137905
1380000	1	SW 12	hexágono externo	50 mm	4006885138001
1383000	1	SW 13	hexágono externo	50 mm	4006885138308

Llave de vaso Impact

Para los atornillados más duros con atornilladores de impacto

- Puntas profesionales con temple especial con cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3) para atornilladores de impacto
- Anillos de color para identificar claramente las puntas, imán interior de alta calidad
- Acero al cromo-molibdeno para los atornillados más duros y alta resistencia

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Material(es)	acero al cromo-molibdeno

Número de referencia	Contenido	Ancho de llave	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1391000	1	SW 8	hexágono externo	50 mm	4006885139107
1392000	1	SW 10	hexágono externo	50 mm	4006885139206
1395000	1	SW 13	hexágono externo	50 mm	4006885139503
1396000	1	SW 7,94 (5/16")	hexágono externo	50 mm	4006885139602

Adaptador de llave de vaso

Para uniones seguras de llaves de vaso

- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3), soporte de bola
- Diferentes enganches
- De acero S2 para una larga vida útil

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de conexión de llave de vaso	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Juego de llaves de vaso (anchos de llave 7/8/10/13), 5 piezas

Para taladradoras, atornilladores de batería y atornilladores manuales

- 4 llaves de vaso (anchos de llave 7, 8, 10, 13) para diferentes posibilidades de uso
- Adaptador con cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3), de 50 mm para su uso con taladradoras y atornilladores de batería

Especificaciones técnicas

Ancho de llave	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Tipo de punta para destornillador	hexágono externo
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

4 elementos de llaves de vaso de ancho de llave 7 - 8 - 10 - 13
1 adaptador de 6 mm 1/4", l = 50 mm, con vástago hexagonal

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2413000	1	5 piezas	4006885241305

Portapuntas

Portapuntas con tope de profundidad

Para un trabajo de profundidad limitada con todo tipo de herramientas

MADE IN EU

- Apto para atornilladores de batería y taladradoras
- Para todas las herramientas con vástago hexagonal 1/4"
- Un fuerte imán permanente y un perno adicional para la sujeción de las herramientas utilizadas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con imán y tornillo de fijación

Complementos del producto

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Portapuntas magnético

Portapuntas estándar

- Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Enganche hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán

Complementos del producto

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1577000	1	50 mm	4006885157705
2426000	1	60 mm	4006885242609

Portapuntas con tope de profundidad e imán anular

Para un trabajo confortable y con límite de profundidad

- Portapuntas con tope de profundidad, enganche magnético e imán anular para el tornillo
- Cabeza de ¼" hexagonal (vástago ISO 1173 - E 6,3), enganche magnético hexagonal de ¼"
- Superficie perfilada del revestimiento del de mango

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad con imán anular

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Soporte de cambio rápido

Para taladradoras y atornilladores de batería

- Portapuntas magnético y funda del mango perfilada
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3)
- Mandril de cambio rápido con cabeza hexagonal de ¼"

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

Complementos del producto

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2421000	1	52 mm	4006885242104

Portapuntas con ajuste de profundidad de atornillado

Para un trabajo con límite de profundidad

- Portapuntas con ajuste de profundidad de atornillado, portapuntas magnético y revestimiento del mango perfilado
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Enganche hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Portapuntas SDS-plus®

Versión estándar para martillos con portapuntas SDS-plus®

- Enganche de ¼" hexagonal, enganche SDS-plus® para el uso en martillos con portapuntas
- Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta
- Un anillo de muelle fija la punta con seguridad incluso si se pierde el tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Con imán y anillo de muelle

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Portapuntas con vástago extralargo

Para atornillar a profundidad en áreas de trabajo estrechas

- Vástago extralargo para un mayor alcance para atornillar en zonas poco accesibles
- Cabeza hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - E 6,3) para una fijación segura en el portabrocas
- Portapuntas magnético, imán anular adicional potente para sujeción del tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán e imán anular

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Conjunto básico Flipbit de 5 piezas

Solución doble de soporte intercambiable para taladrar, avellanar y atornillar

- Portaherramientas con doble soporte intercambiable, apto para herramientas hexagonales ¼"
- Alojamiento triangular adecuado para el doble soporte intercambiable para bloquear el portabrocas
- Incluye broca con avellanador y punta Torx 25 para proyectos de madera y terraza

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado Madera

Volumen de suministro

1 Aufnahme für Duo-Wechselhalter, mit Dreikant-Schaft
1 doble soporte intercambiable
1 broca con avellanador, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 punta, Torx TX 25
1 llave hexagonal del 2

Accesorios

3083000, 3084000, 3085000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3082000	1	4 pzas.	4006885308206

Juego de accesorios Flipbit para taladrar y atornillar, 9 piezas

Juego de herramientas para colocar el doble soporte intercambiable

- Juego de herramientas de 9 piezas con eje hexagonal ¼" para equipar la punta Flipbit existente
- Incluye 3 brocas para metal de 2, 3 y 4 mm de diámetro para perforar en metal, madera y plástico
- 1 punta de cada PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 para atornillar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

3 brocas para metales, Ø 2, 3, 4 mm, cortas
2 puntas, Phillips PH 1 - 2
2 puntas, Pozidriv PZ 1 - 2
2 puntas, Torx TX 15 - 20

Accesorios para

3082000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3083000	1	4006885308305

Doble soporte intercambiable para Flipbit

2 dobles soportes intercambiables adicionales

- 2 dobles soportes intercambiables que se pueden colocar a ambos lados para ampliar juegos Flipbit
- Alojamientos de vástagos hexagonales ¼" en ambos lados para 2 herramientas
- Imán anular para insertar rápidamente las puntas y tornillos de fijación para fijar brocas y avellanadores

Accesorios para
3082000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Juego Flipbit para construcción de madera, 7 piezas

Juego de herramientas para colocar el doble soporte intercambiable

- Juego de herramientas de 7 piezas con vástago hexagonal ¼" para ajustar la punta Flipbit existente
- Incluye broca con avellanador para pretaladrar y avellanar en madera
- 1 punta de cada PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 para atornillar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

1 broca con avellanador, WS, Ø 3,2 - 12 mm
2 puntas, Phillips PH 1 - 2
2 puntas, Pozidriv PZ 1 - 2
2 puntas, Torx TX 15 - 20

Accesorios para
3082000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3085000	1	4006885308503

Juego Flipbit All-in-one de 17 piezas

Solución de doble portaherramientas para numerosos trabajos en dos pasos

- Portaherramientas con doble soporte intercambiable, apto para herramientas hexagonales ¼"
- Alojamiento triangular adecuado para el doble soporte intercambiable para bloquear el portabrocas
- Incluye la herramienta de cambio para varias aplicaciones en madera, metal y plástico

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

1 Aufnahme für Duo-Wechselhalter, mit Dreikant-Schaft
2 dobles soportes intercambiables
3 brocas para metales, Ø 2, 3, 4 mm, corta
2 puntas, Phillips PH 1 - 2
2 puntas, Pozidriv PZ 1 - 2
3 puntas, Torx TX 15 - 20 - 25
1 broca con avellanador, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 avellanador WS, Ø 12 mm
1 punta de tornillo de gancho
1 llave hexagonal del 2

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3086000	1	16 pzas.	4006885308602

Portapuntas regulables

Portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior

Para atornillar placas de yeso con profundidad limitada

- Con tope de profundidad para lograr una profundidad de atornillado ajustable, para atornillar placas de yeso con la profundidad correcta
- El imán sostiene el tornillo en la punta
- El capuchón de plástico ofrece una perfecta visión de la zona de trabajo con la punta y el tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

Volumen de suministro

1 portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior
1 punta Phillips® PH 2

Accesorios

4053000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Portapuntas magnético

Para el atornillamiento de tarimas de terrazas con profundidad limitada

- Tope de profundidad ajustable, con visibilidad del área de trabajo
- El imán sostiene el tornillo en la punta
- Incluye punta Torx de acero inox., para cabezas de tornillos inoxidables

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

Volumen de suministro

1 portapuntas magnético
1 punta de acero inox., TORX® TX 25

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Abrasivos: vista general de la gama

Características de la gama:

- ✓ Productos en todas las formas, dimensiones y orificios habituales
- ✓ Para mecanizar muchos materiales: pintura / barniz, metal, madera, placas de yeso

FSC www.fsc.org — The mark of responsible forestry FSC® C008243

"Nuestra gama no solo ofrece los productos adecuados para todos los tipos de máquinas habituales, sino también para todos los fabricantes y numerosas aplicaciones.

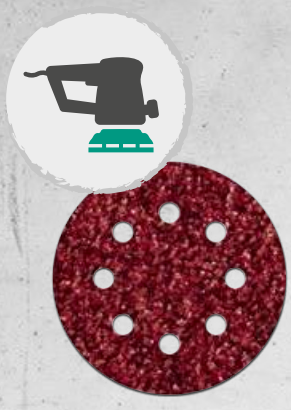

Lijadora excéntrica

Taladro

Lijadora de banda

Lijadora orbital

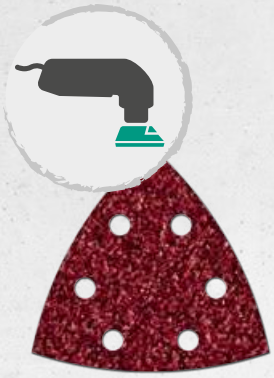

Lijadora delta

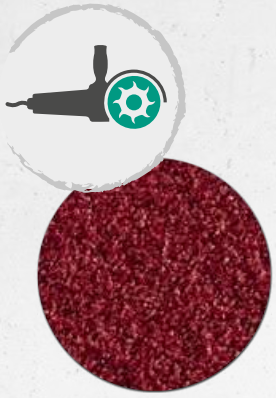

Amoladora angular

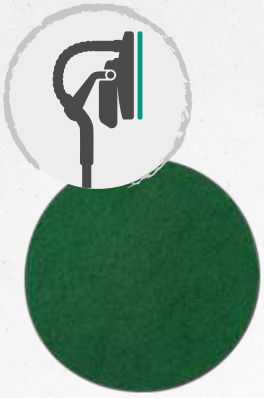

Lijadora de paredes y techos

Accesorios

Disco de láminas abrasivas

Cepillo milhojas rectificador

Cilindros abrasivos

Disco de limpiar

Fixoflex

Lijadora excéntrica

Para pintura y barniz

Discos adhesivos de lijar para pintura/barniz Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1150000	5	40	4006885115002
1150100	25	40	4006885115019
1156100	1	40, 80, 120	4006885115613
1151000	5	60	4006885115101
1152000	5	80	4006885115200
1152100	25	80	4006885115217
1153000	5	120	4006885115309
1153100	25	120	4006885115316
1157000	5	180	4006885115705

Lijadora excéntrica

Para placas de yeso

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, Ø 125 mm



Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	cuerpo de la lija de alta calidad

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
8464000	1	80, 120, 220	4006885846401

Lijadora excéntrica

Para madera y metal

Discos adhesivos de lijar para madera/metal Ø 150 mm



Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1838000	1	60, 120, 240	4006885183803

Discos adhesivos de lijar para madera/metal Ø 150 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Número de agujeros	14
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Discos adhesivos de lijar para madera/metal Ø 115 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	115 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2269000	5	40	4006885226906
2269100	25	40	4006885226913
2270000	5	60	4006885227002
2270100	25	60	4006885227019
2271000	5	80	4006885227101
2271100	25	80	4006885227118
2267100	1	80, 120, 240	4006885226715
2272000	5	120	4006885227200

Discos adhesivos de lijar para madera/metal Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3180000	5	24	4006885318007
2069000	5	40	4006885206908
2069100	25	40	4006885206915
2250000	5	60	4006885225008
2250100	25	60	4006885006232
2259100	1	80, 120, 240	4006885225916
2070000	5	80	4006885207004
2070100	25	80	4006885006225
2251000	5	120	4006885225107

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2251100	25	120	4006885006966
2252000	5	180	4006885225206
2253000	5	240	4006885225305
2072000	5	400	4006885207202

Juego de discos adhesivos de lijar para madera/metal Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
8401000	1	60, 80, 120	4006885840102

Juego de discos adhesivos de lijar para madera/metal, Ø 150 mm



Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Número de agujeros	14
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
8404000	1	60, 80, 120	4006885840409

Lijadora excéntrica

Para metal

Discos adhesivos de lijar para metal/esmalte Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Esmalte, Metal
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Lijadora excéntrica

Platos abrasivos adhesivos

Plato abrasivo adhesivo para lijadoras excéntricas, Ø 125 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Perforado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Plato abrasivo adhesivo para lijadoras excéntricas

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Diseño resistente, perforado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Lijadora de banda

Lijas de banda 40 x 303 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	40 x 303 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Lijas de banda 13 x 457 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	13 x 457 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1724000	3	40	4006885172401
1869000	1	40, 80, 120	4006885186903
1725000	3	80	4006885172500
1726000	3	120	4006885172609

Lijas de banda 100 x 610 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	100 x 610 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Lijas de banda 76 x 457 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	76 x 457 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1890000	3	40	4006885189003
1890100	1	40, 80, 120	4006885189010
3111000	6	40	4006885311107
3112000	6	60	4006885311206
1892000	3	60	4006885189201
1894000	3	80	4006885189409
3113000	6	80	4006885311305
3114000	6	120	4006885311404
1896000	3	120	4006885189607
1897000	3	180	4006885189706

Lijas de banda 65 x 410 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	65 x 410 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1899100	1	40, 80, 120	4006885189911
1900000	3	40	4006885190009
1902000	3	60	4006885190207
1904000	3	80	4006885190405
1906000	3	120	4006885190603

Lijas de banda 75 x 510 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	75 x 510 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Lijas de banda 75 x 533 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	75 x 533 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1919000	3	24	4006885191907
1916000	3	40	4006885191600
1916100	1	40, 80, 120	4006885191617
3101000	6	40	4006885310100
3102000	6	60	4006885310209
1918000	3	60	4006885191808
1920000	3	80	4006885192003
3103000	6	80	4006885310308
3104000	6	120	4006885310407
1922000	3	120	4006885192201
1923000	3	180	4006885192300

Lijas de banda 100 x 560 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	100 x 560 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1932000	3	40	4006885193208
1933100	1	40, 80, 120	4006885193314
1934000	3	60	4006885193406
1936000	3	80	4006885193604
1938000	3	120	4006885193802

Lijas de banda 60 x 400 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	60 x 400 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Lijas de banda 100 x 690 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	100 x 690 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Juego de lijas de banda 76 x 457 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	76 x 457 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
8415000	1	40, 80, 120	4006885841505

Juego de lijas de banda 75 x 533 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones de la banda abrasiva	75 x 533 mm
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	tejido de algodón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
8417000	1	40, 80, 120	4006885841703

Lijadora orbital

Para pintura y barniz

Hoja de lijar adhesiva para pintura/barniz, 93 x 185 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 185 x 1 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Lijadora orbital

Para placas de yeso

Rejilla de lijado para placa de yeso, 115 x 280 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

Accesorios para
4056000, 8722000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8406600	1	120, 220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885840669
1996000	2	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885199606
1988000	2	220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198807

Rejilla de lijado para placa de yeso, 93 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, 115 x 230 mm



Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	115 x 230 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8467000	1	5 pzas.	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, 93 x 190 mm



Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 190 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8468000	1	5 pzas.	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Lijadora orbital

Para madera y metal

Juego de hojas de lijar adhesivas para madera/metales, 100 x 115 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	100 x 115 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1761000	1	10 pzas.	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 93 x 185 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 185 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1762000	1	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201
1766000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10	60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10	240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305

Hoja de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1959100	1	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912
1961000	5	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605

Hoja de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	8
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1969100	1	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919
1971000	5	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803

Hoja de lijar para madera/metal, 115 x 280 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Número de agujeros	14
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1981000	5	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1986200	1	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623
1982000	5	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 93 x 190 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 190 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1992000	5	40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1998000	1	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804
1993000	5	80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5	120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408

Juego de hojas de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

Accesorios para
2877000, 2891000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2049000	1	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904
8410000	1	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000

Hoja de lijar para madera/metal, 93 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

Accesorios para
2877000, 2891000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Hoja de lijar para madera/metal, 115 x 280 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Juego de hojas de lijar para madera/metal, 115 x 280 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	115 x 280 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2059000	1	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901
8411000	1	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 115 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metales
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	115 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	14
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1990000	1	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002
3182000	5	40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5	80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5	120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502

Hojas de lijar para madera/metales 93 x 230 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 230 x 1 mm
Número de agujeros	8
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8409000	1	15 pzas.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Lijadoras triangulares

Para pintura y barniz

Hojas de lijar adhesivas, 2 piezas para pintura/barniz

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Número de agujeros	11
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

Volumen de suministro

1 hojas de lijar triangulares, medida entre vértices de 95 mm
1 hoja de lijar de base

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1125000	10	40	4006885112506
1189000	1	40, 80, 120	4006885118904
1127000	10	80	4006885112704
1128000	10	120	4006885112803

Hojas de lijar adhesivas para pintura/barniz, 95 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura/barniz
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	90 x 95 x 1 mm
Número de agujeros	6
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Acabado especial de superficies Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Lijadoras triangulares

Para placas de yeso

Rejilla de lijado adhesiva para placa de yeso, 290 x 250 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera, Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	290 x 250 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	290 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	cuerpo de la lija de alta calidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Juego de rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso, 95 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	95 x 90 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	tejidos de rejilla
Características del material/ revestimiento	cuerpo de la lija de alta calidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8469000	1	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Lijadoras triangulares

Para madera y metal

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 107 x 175 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	107 x 175 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1755000	1	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 96 x 136 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	96 x 136 x 1 mm
Número de agujeros	4
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1756000	1	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600
1757000	10	80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10	120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10	240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 105 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	105 x 100 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	105 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1780000	5	40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1787000	1	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700
1782000	5	80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5	120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 107 x 142 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	107 x 142 x 1 mm
Número de agujeros	8
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Volumen de suministro

6 hojas abrasivas adhesivas
18 puntas para lijar adhesivas

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1790000	6	40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6	60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6	80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1760000	1	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003
1793000	6	120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6	180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 95 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	90 x 95 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
1866000	1	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1850000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1857000	1	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514
1852000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5	240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 98 x 139 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	98 x 139 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 2 piezas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Número de agujeros	11
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Volumen de suministro

1 hoja abrasiva triangular, medida entre vértices de 95 mm
1 hoja de lijar de base

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3118000	1	40, 80, 120	4006885311800
1811000	10	40	4006885181106
1812000	10	60	4006885181205
1813000	10	80	4006885181304
1814000	10	120	4006885181403
5619000	10	180	4006885561908
5620000	10	240	4006885562004

Hojas abrasivas adhesivas para madera/metal, 95 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	90 x 95 x 1 mm
Número de agujeros	6
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido
Otra especificación del producto	Perforaciones para aspiración de polvo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8403000	1	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Lijadoras triangulares

Platos abrasivos adhesivos

Plato abrasivo adhesivo para lijadora delta de Bosch

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Diseño resistente, perforado Con sistema adherente tipo velcro Para Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Taladro

Discos de lijar

Discos de lijar para madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material abrasivo	corindón
Otra especificación del producto	Con agujero de estrella

Accesorios para

2020000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Juego de discos adhesivos de lijar fixoflex para madera/metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Pintura, Metal
Adecuado con limitaciones	Chapa, Acero inoxidable (Inox), Carrocerías

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

Accesorios para

2211000, 2223000, 2285000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2241100	5	40	4006885224117
2260000	1	40, 80, 240	4006885226005
2213100	5	60	4006885000339
2216000	1	60, 80, 240	4006885221604
2214100	5	80	4006885000346
2242100	5	120	4006885224216
2243100	5	180	4006885224315
2215100	5	240	4006885000353

Juego de discos adhesivos de lijar fixoflex para madera/pintura

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Pintura, Piedra
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

Accesorios para

2211000, 2223000, 2285000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Juego de discos adhesivos de lijar para rectificadoras de plato

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	178 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
4756000	1	40, 80	4006885475601

Discos adhesivos de lijar fixoflex para metales/barniz

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Pintura, Carrocerías
Adecuado con limitaciones	Madera, Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro

Accesorios para

2211000, 2223000, 2285000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Fieltro abrasivo adhesivo fixoflex, para chapa

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Chapa, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Tamaño de grano	80
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro

Accesorios para

2211000, 2223000, 2285000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Taladro

Platos de lijar

Plato abrasivo, Ø 125 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios
2001000, 2002000, 2003000, 2025000

Accesorios para
2025000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Plato lijador ajustable fixoflex, Ø 125 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

MADE IN EU

Accesorios
2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Plato abrasivo adhesivo Ø 125 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Taladro

Cepillos milhojas rectificadores

Copa de tela no tejida

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Según la norma	EN 13743

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de muela abrasiva	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 RPM	4006885203204

Cepillo milhojas rectificador

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Según la norma	EN 13743

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de muela abrasiva	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 RPM	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 RPM	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 RPM	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 RPM	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 RPM	4006885203402

Taladro

Cilindros abrasivos

Tambores abrasivos, Ø 45 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	45 mm
Altura de muela abrasiva	30 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 muela abrasiva
1 banda abrasiva, grano 80
1 banda abrasiva, grano 150

Accesorios

2039000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Juego de banda abrasiva de 3 piezas para cilindro abrasivo

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Tamaño de grano	50 80 150
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM

Accesorios para
2038000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2039000	1	3 pzas.	45 mm	4006885203907

Tambor abrasivo, Ø 75 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	75 mm
Altura de muela abrasiva	80 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios
2246000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Juego de banda abrasiva de 2 piezas para tambor abrasivo

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico

Especificaciones técnicas

Tamaño de grano	80 150

Accesorios para
2245000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2246000	1	75 mm	4006885224605

Taladro

Disco de limpiar

Disco de limpiar universal para taladro, Ø 100 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Madera, Esmalte, Piedra

Especificaciones técnicas

Altura de muela abrasiva	13 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Amoladora angular

Discos de lijar

Discos adhesivos de lijar para madera/metales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	115 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

Accesorios para

2281000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

Discos de lijar de fibra para metales Ø 115 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	115 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Según la norma	EN 13743

Accesorios para
2450000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2460000	5	24	13.300 RPM	4006885246003
2476000	1	24, 40, 60, 100	13.300 RPM	4006885247604
2461000	5	40	13.300 RPM	4006885246102
2462000	5	60	13.300 RPM	4006885246201
2465000	5	100	13.300 RPM	4006885246508

Discos de lijar de fibra para metales Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Según la norma	EN 13743

Accesorios para
2454000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2466000	5	24	12.250 RPM	4006885246607
2455000	1	24, 40, 60, 100	12.250 RPM	4006885245501
2467000	5	40	12.250 RPM	4006885246706
2468000	5	60	12.250 RPM	4006885246805
2469000	5	100	12.250 RPM	4006885246904

Disco para lijar de fibra para metal, Ø 180 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metales

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	180 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Según la norma	EN 13743

Accesorios para
2452000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 RPM	4006885247109
2472000	5	60	8.500 RPM	4006885247208
2475000	5	100	8.500 RPM	4006885247505

Rejillas de lijado adhesivas para placa de yeso

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	180 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio

Accesorios para
5618000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Amoladora angular

Discos de láminas abrasivas

Disco de láminas abrasivo para metales, corindón de circonio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal
Adecuado con limitaciones	Carrocerías, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Material abrasivo	corindón de circonio
Otra especificación del producto	Disco de poliéster reforzado por fibra de vidrio
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 RPM	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885201705

Disco de láminas abrasivo para amoladoras de ángulo

Para el rectificado basto de superficies metálicas

- Larga duración, muy superior a los discos de láminas abrasivos convencionales
- Alojamiento de 22,2 mm, apto para todas las amoladoras de ángulo
- Certificado según EN 13743

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Acero, Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Material abrasivo: corindón de circonio
Otra especificación del producto: Disco de poliéster reforzado por fibra de vidrio
Según la norma: EN 13743
Orificio de alojamiento: 22,23 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	4006885565500

Disco abrasivo de milhojas con fieltro, basto, Ø 115 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Metal

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Fieltro eficaz e innovador con estructura de laminillas en forma de abanico
Según la norma: EN 13743
Orificio de alojamiento: 22,23 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885010277

Disco de láminas abrasivo para metal, corindón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Metal, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Material abrasivo: corindón
Otra especificación del producto: Disco de poliéster reforzado por fibra de vidrio
Según la norma: EN 13743
Orificio de alojamiento: 22,23 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885842502

Amoladora angular

Juegos

Juego de discos abrasivos para amoladora angular, 4 piezas

Plato de lijar con diámetro de 50 mm, con tres discos abrasivos de grano 40, 80 y 120

- Plato de lijar flexible y recubierto de goma, diámetro de 50 mm, incluyendo 3 discos abrasivos de grano 40, 80 y 120
- Rosca M-14 para utilizar con amoladoras angulares comerciales
- Sistema de cambio rápido para montar discos de lijar con vástago roscado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal

Especificaciones técnicas

Conexión roscada	M14

Volumen de suministro

1 juego de discos abrasivos para amoladora angular
3 discos abrasivos de grano 40, 80 y 120

Accesorios

5608000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Amoladora angular

Discos de limpiar

Disco de limpiar universal para amoladoras angulares

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Madera, Pintura/barniz, Piedra

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	9.650 RPM
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	Soporte de nylon de alta calidad con grano de carburo de silicio

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
1673000	1	115 mm	22,23 mm	4006885167308
1672000	1	125 mm	22,23 mm	4006885167209

Amoladora angular

Platos de lijar

Plato abrasivo adhesivo Ø 115 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	115 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	13.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

2282100, 2283100, 2284100

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Plato abrasivo adhesivo Ø 125 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Disco abrasivo Ø 115 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	115 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	tuerca de brida
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	13.300 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tuerca M 14

Volumen de suministro

1 disco abrasivo Ø 115 mm
1 tuerca de brida M14

Accesorios

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Disco abrasivo Ø 178 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	172 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	tuerca de brida
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	8.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tuerca M 14

Volumen de suministro

1 disco abrasivo Ø 178 mm
1 tuerca de brida M14

Accesorios

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Disco abrasivo Ø 125 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	tuerca de brida
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.200 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con tuerca M 14

Volumen de suministro

1 disco abrasivo Ø 125 mm
1 tuerca de brida M14

Accesorios

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Plato abrasivo adhesivo Ø 180 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	180 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	8.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Accesorios

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Lijadoras de pared y techo

Rejilla de lijado adhesiva para placa de yeso Ø 225 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Madera
Adecuado con limitaciones	Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	225 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	carburo de silicio
Material de la base del abrasivo	cuerpo de la lija de alta calidad

Accesorios para
4052000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Fieltro abrasivo adhesivo para madera/metales Ø 225 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero OSB, Metal, Chapa, Acero inoxidable (Inox)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	225 mm
Tamaño de grano	280
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Discos adhesivos de lijar para madera/pintura/barniz Ø 225 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	225 mm
Número de agujeros	19
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Afilador de cuchillos y tijeras

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	60 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con soporte de amolado

Complementos del producto

4800000, 4802000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Juego de muelas abrasivas cerámicas de 5 piezas

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Cerámica, Plástico
Adecuado con limitaciones	Cristal

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material abrasivo	alúmina

Volumen de suministro

1 muela abrasiva cerámica cilíndrica, Ø 14 x 15 mm
1 muela abrasiva cerámica cónica, Ø 5-16 x 20 mm
1 muela abrasiva cerámica cilíndrico-cónica, Ø 13 x 16 mm
1 muela abrasiva cerámica cónico-abombada, Ø 10 x 14 mm
1 muela abrasiva cerámica cilíndrica, Ø 16 x 8 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2142000	1	5 piezas	28.000 RPM	4006885214200

Juego de muelas abrasivas cerámicas de 6 piezas

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Cerámica
Adecuado con limitaciones	Cristal, Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material abrasivo	alúmina
Según la norma	EN 12413

Volumen de suministro

1 muela abrasiva cerámica esférica, Ø 23 x 22 mm
1 muela abrasiva cerámica cilíndrica, Ø 12 x 22 mm
1 muela abrasiva cerámica cilíndrica, Ø 23 x 15 mm
1 muela abrasiva cerámica cónica, Ø 10-20 x 30 mm
1 muela abrasiva cerámica cilíndrico-cónica, Ø 20 x 30 mm
1 piedra rectificadora 48 x 19 x 14 mm

Número de referencia	Contenido	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2144000	1	23.000 RPM	4006885214408

Muelas abrasivas cerámicas

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Cerámica, Plástico
Adecuado con limitaciones	Cristal

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material abrasivo	alúmina
Según la norma	EN 12413

Número de referencia	Contenido	Forma	Diámetro de trabajo	Diámetro	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2174000	1	cilíndrico-cónico		6 - 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217409
2173000	1	cónico		10 - 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217300
2171000	1	cilíndrico	12 mm		22 mm	44.000 RPM	4006885217102
2172000	1	cilíndrico	24 mm		15 mm	25.000 RPM	4006885217201
2170000	1	esférico	24 mm		23 mm	25.000 RPM	4006885217003

Juego de minimuelas abrasivas cerámicas de 3 piezas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	2,3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Complementos del producto

2147000, 2230000

Número de referencia	Contenido	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2175000	1	12 mm	12.000 RPM	4006885217508

Juego de minimuelas de diamante, cilíndricas, 3 piezas

Para lijar cerámica, vidrio, azulejos, metales no ferrosos

- 3 minimuelas cilíndricas, diámetro de 4 / 4,8 / 5,5 mm, para trabajos finos de lijado de agujeros, radios, contornos y cantos
- Recubrimiento de diamante para una gran dureza, estabilidad dimensional y vida útil, para su uso en cerámica, vidrio, azulejos y metales no ferrosos
- Vástago de 3 mm para una sencilla sujeción en taladros, atornilladores de batería, ejes flexibles y miniamoladoras

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	recubierto de diamantes
Otra especificación del producto	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Número de referencia	Contenido	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5987000	1	10 mm	25.000 RPM	4006885598706

Juego de minimuelas de diamante, esféricas y cónica, 3 piezas

Para lijar cerámica, vidrio, azulejos, metales no ferrosos

- 3 minimuelas de diamante, Ø 3, 5 mm esféricas, Ø 3,5 mm cónica, para diferentes trabajos, como grabar, mecanizar contornos y desbarbar
- Recubrimiento de diamante para una gran dureza, estabilidad dimensional y vida útil, para su uso en cerámica, vidrio, azulejos y metales no ferrosos
- Vástago de 3 mm para una sencilla sujeción en taladros, atornilladores de batería, ejes flexibles y miniamoladoras

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	recubierto de diamantes

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5988000	1	3,5 mm	10 mm	25.000 RPM	4006885598805

Juego de minimuelas de diamante, cilíndricas y cónicas en punta, 2 piezas

Para lijar cerámica, vidrio, azulejos, metales no ferrosos

- 2 minimuelas de diamante, Ø 8 mm cilíndrica, Ø 3-8 mm cónica en punta, para desbarbar y repasar agujeros taladrados y biselar cantos
- Recubrimiento de diamante para una gran dureza, estabilidad dimensional y vida útil, para su uso en cerámica, vidrio, azulejos y metales no ferrosos
- Vástago de 3 mm para una sencilla sujeción en taladros, atornilladores de batería, ejes flexibles y mini herramientas

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	3 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Características del material/ revestimiento	recubierto de diamantes
Otra especificación del producto	Ø 8 mm cilíndrica Ø 3-8 mm cónica en punta

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Altura de muela abrasiva	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5989000	1	3 mm	10 mm	25.000 RPM	4006885598904

Accesorios de pulido para cada aplicación

Los accesorios de pulido de wolfcraft son adecuados para…

- ✓ **diversas aplicaciones,** desde trabajos ligeros y finos hasta tareas pesadas y bastas
- ✓ **muchos materiales:** metales y chapas, acero inoxidable, metales no férreos (aluminio, cobre, etc.), maderas, plásticos

Los accesorios de pulido de wolfcraft son adecuados para todos los materiales y aplicaciones habituales, y consiguen resultados perfectos en un tiempo mínimo. En nuestra gama es posible encontrar el producto adecuado para casi cualquier máquina.

Máquinas adecuadas

Taladros

Pulidoras

Lijadoras excéntricas

Amoladoras angulares

Accesorios de pulido

Boina de pulir

Esponja de pulir

Disco pulidor de fieltro

Disco de trapo

Cepillo de cuerda sisal

Cabezal de pulir

Disco pulidor

Disco de milhojas abrasivas con fieltro

Disco de milhojas abrasivas con material de fibra

Accesorios


Pastas de pulir

Fixoflex

Vástago de sujeción

Taladros

Boina de pulir, Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Chapa, Madera, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Con cordón de ajuste

Accesorios para
2020000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Cepillo de cuerda sisal, Ø 85 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Acero inoxidable (Inox), Plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Altura de trabajo	20 mm
Orificio de alojamiento	10 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	sisal

Complementos del producto
2134000

Accesorios
2116000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2098000	1	85 mm	4006885209800

Vástago para un agujero de Ø 10 mm

Para discos de lijar y de pulir sin vástago

Especificaciones técnicas

Orificio de alojamiento	10 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	5.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con discos de perfil en U y tuerca tensora

Accesorios para
2098000, 2130000, 2132000

Número de referencia	Contenido	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Vástago para un agujero de 13 mm

Especificaciones técnicas

Orificio de alojamiento	13 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	5.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con discos de perfil en U y tuerca tensora

Número de referencia	Contenido	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Disco pulidor de fieltro, Ø 75 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal no férreo, Chapa, Acero inoxidable (INOX), Plástico, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	75 mm
Altura de trabajo	10 mm
Orificio de alojamiento	10 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	fieltro

Complementos del producto
2134000

Accesorios
2116000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2130000	1	75 mm	4006885213005

Cabezal de pulir, Ø 120 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	120 mm
Altura de trabajo	40 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Disco pulidor, Ø 85 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Plástico, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	85 mm
Altura de trabajo	10 mm
Orificio de alojamiento	10 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Complementos del producto

2134000

Accesorios

2116000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2132000	1	85 mm	4006885213203

Vástago para agujero 22,2 y 13 mm

Especificaciones técnicas

Orificio de alojamiento	13 / 22,2 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	5.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Con discos de perfil en U y tuerca tensora

Complementos del producto

2146000

Número de referencia	Contenido	Orificio de alojamiento	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Disco de trapo, Ø 110 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Plástico, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	110 mm
Altura de trabajo	20 mm
Orificio de alojamiento	22,2 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Complementos del producto

2139000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2146000	1	110 mm	4006885214606

Juego de pulido para bricolaje

Práctico juego todo en uno

- Para pulir superficies metálicas sucias, con marcas de uso u oxidadas
- Disco pulidor de fieltro y pasta de limpieza para eliminar la suciedad
- Disco pulidor y pasta de pulir para abrillantar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Metal no férreo, Madera, Plástico, Carrocerías

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 disco pulidor, taladro 10 mm, Ø 85 mm
1 disco pulidor de fieltro, taladro 10 mm, Ø 85 mm
1 vástago para un taladro de 10 mm
1 pasta de pulir marrón para pulido previo
1 pasta de pulir azul para pulido final

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2178000	1	5 piezas	4006885217805

Juego de pulido profesional

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Madera, Plástico, Plástico

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

2 discos pulidores, taladro 10 mm, Ø 85 mm
1 cepillo de cuerda sisal, taladro 10 mm, Ø 85 mm
1 vástago para un taladro de 10 mm
1 pasta de pulir marrón para pulido previo
1 pasta de pulir azul para pulido final

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2179000	1	6 piezas	4006885217904

Disco pulidor de fieltro adhesivo fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Acero inoxidable (INOX), Metal no férreo, Madera, Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	fieltro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Esponja de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Metal, Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable (Inox), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Pulidoras

Boina de pulir adhesiva, Ø 180 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal no férreo, Chapa, Carrocerías, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	180 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para
5618000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Esponja de pulir adhesiva, Ø 180 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo, Carrocerías, Chapa, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	180 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para
5618000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Boina de pulir adhesiva, Ø 150 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Acero inoxidable (INOX), Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Esponja de pulir adhesiva, Ø 150 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Acero inoxidable (INOX), Metal no férreo, Madera, Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	150 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material(es)	material esponjoso
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3167000	1	150 mm	4006885316706

Amoladora angular

Disco abrasivo de milhojas con fieltro, fino

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable, Acero, Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Eficaz e innovador fieltro abrasivo con estructura de laminillas en forma de abanico
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 RPM	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 RPM	4006885842106

Disco de láminas abrasivas con fieltro, Ø 115 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox), Acero, Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	115 mm
Orificio de alojamiento	22,23 mm
Velocidad máx. de rotación	13.300 RPM
Material(es)	fieltro
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Pasta de pulir

Juego de pastas de pulir

Para el pulido previo y final

- Se puede usar de forma versátil para el pulido previo y final de superficies metálicas sucias o con marcas de uso
- Pasta de pulir marrón para pulido previo, pasta de pulido azul para el pulido final
- Accesorio del juego de pulido de bricolaje (n.º de art. 2178000)

Complementos del producto
2098000, 2130000, 2132000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2134000	1	2 piezas	4006885213401

Disco de desbastar para metales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Centro rebajado
Según la norma	EN 12413, A24R-BF

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de alojamiento	Grosor del disco	Velocidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 m/s	13.300 RPM	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 m/s	12.250 RPM	4006885163195

Muela de vaso de diamante „Standard“

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Hormigón, Piedra pómez, Ladrillos, Piedra natural, Piedra artificial, Mortero

Especificaciones técnicas

Altura de segmento	7 mm
Otra especificación del producto	Borde cerrado
Método de fabricación	sinterizado
Según la norma	EN 13236

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Velocidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80 m/s	13.300 RPM	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80 m/s	12.200 RPM	4006885838208

Cepillos para cada aplicación

	Formas del alambre	Formas del cepillo	Enganches
Para taladros y atornilladores de batería	Ondulado Trenzado	Redondo / disco Copa Brocha	Hexagonal Redondo
Para amoladoras angulares	Ondulado Trenzado	Redondo Copa Cónico	M14 Orificio de 22,23 mm

Cepillos especiales

Cepillo de pulir

Cepillo cilíndrico

Cepillo en abanico

Tipos de cepillo y adecuación óptima

Nuestra gama de cepillos cubre todas las aplicaciones habituales. Ofrecemos los cepillos adecuados para taladros o amoladoras angulares, y garantizamos una alta calidad del producto gracias a nuestra larga experiencia como fabricante.

Nylon
Universal

Acero
para acero

Latón
para metales no férreos

Acero inoxidable
para acero inoxidable y acero

Acero latonado
para madera

Acero
para acero

Latón
para metales no férreos

Acero inoxidable
para acero inoxidable
y acero

Juegos de cepillos

Juego de minicepillos
Alambre de acero

Juego de cepillos de
alambre de acero

Taladro

Cepillos de nylon

Cepillo de disco de alambre de nylon, agresivo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Cepillo de copa de alambre de nylon, agresivo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847804

Cepillo de pincel de alambre de nylon, agresivo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151000

Cepillo de abanico de alambre de nylon, agresivo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vás-tago	Longitud de vástago	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151208

Cepillo de pulir

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cuero, Madera, Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	nylon
Otra especificación del producto	Con cerdas suaves
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,2 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885271302

Cepillo de disco de alambre de nylon, suave

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Color	azul
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,7 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vás-tago	Longitud de vástago	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272705

Cepillo de copa de alambre de nylon, suave

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Chapa, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Color	azul
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,7 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272903

Juego de cepillos de alambre de nylon, agresivo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm

Volumen de suministro

1 cepillo de disco de alambre de nylon, rojo, Ø 75 x 10 mm
1 cepillo de copa de alambre de nylon, rojo, Ø 65 mm
1 cepillo de pincel de alambre de nylon, rojo, Ø 25 mm

Número de referencia	Contenido	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2741000	1	vástago redondo	6 mm	4006885274105

Taladro

Cepillos de acero

Cepillo de copa de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vás-tago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	vástago redondo		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	vástago redondo		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Juego de minicepillos de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,1 mm

Volumen de suministro

1 minicepillo de disco, Ø 20 mm
1 minicepillo de copa, Ø 15 mm
1 minicepillo de pincel, Ø 5 mm

Número de referencia	Contenido	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2114000	1	vástago redondo	2,35 mm	4006885211407

Cepillo de disco de alambre de acero

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Velocidad máx. de rotación	15.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,5 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885211902

Cepillo de pincel de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	vástago redondo		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885212602

Cepillo cilíndrico de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	1.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	vástago redondo	41 mm	10 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	vástago redondo	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	vástago redondo	41 mm	10 mm	4006885212800

Juego de cepillos de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Volumen de suministro

1 cepillo de disco de alambre de acero, Ø 75 x 7 mm
1 cepillo de copa de alambre de acero, Ø 75 mm
1 cepillo cilíndrico de alambre de acero, Ø 28 x 60 x 95 mm
1 cepillo de pincel de alambre de acero, Ø 25 mm

Número de referencia	Contenido	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2133000	1	vástago redondo	6 mm	4006885213302

Cepillo de copa de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Velocidad máx. de rotación	6.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,35 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885270404

Cepillo de disco de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")	25 mm		4006885210301

Taladro

Cepillos de latón

Cepillo de disco de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vás-tago	Diámetro de vástago	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	vástago redondo	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")		4006885211001

Cepillo de copa de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,2 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885211209

Cepillo para estructurar madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Vigas de madera, Paneles

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre latonado
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,25 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2265000	1	80 mm	35 mm	23 mm	vástago redondo	8 mm	4006885226500

Cepillo de pincel de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Juego de cepillos de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo, Chapa, Aluminio
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2

Volumen de suministro

1 cepillo de disco de alambre de latón, Ø 75 x 7 mm
1 cepillo de copa de alambre de latón de 45 mm
1 cepillo de pincel de alambre de latón de 25 mm

Número de referencia	Contenido	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2739000	1	vástago redondo	6 mm	4006885273900

Juego de minicepillos de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,1 mm

Volumen de suministro

1 cepillo de disco de alambre de latón, Ø 20 mm, l = 44 mm
1 cepillo de copa de alambre de latón, Ø 15 mm, l = 54 mm
1 cepillo de pincel de alambre de latón, Ø 5 mm, l = 52 mm

Número de referencia	Contenido	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2740000	1	vástago redondo	2,35 mm	4006885274006

Taladro

Cepillos de acero inox

Cepillo de disco de alambre de acero inoxidable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885271104

Cepillo de copa de alambre de acero inoxidable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Versión de vástago	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	4006885274600

Juego de minicepillos de alambre de acero inoxidable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	8.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,1 mm

Volumen de suministro

1 minicepillo de disco, Ø 20 mm
1 minicepillo de copa, Ø 15 mm
1 minicepillo de pincel, Ø 5 mm

Número de referencia	Contenido	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2747000	1	vástago redondo	2,35 mm	4006885274709

Amoladora angular

Cepillos de acero

Cepillo de copa de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Piedra, Madera

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 RPM	4006885215108

Cepillo de copa de alambre de acero, trenzado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 RPM	4006885215009

Cepillo de disco de alambre de acero

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Orificio de aloja-miento	Longitud del alambre	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 RPM	4006885214804

Cepillo de disco de alambre de acero

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 RPM	4006885214903

Cepillo cónico de alambre de acero, trenzado

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 RPM	4006885215306

Cepillo cónico de alambre de acero

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270503

Amoladora angular

Cepillos de latón

Cepillo de copa de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Chapa, Madera, Piedra, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885274808

Amoladora angular

Cepillos de acero inox

Cepillo de copa de alambre de acero inoxidable, trenzado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270008

Cepillo de disco de alambre de acero inoxidable trenzado

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	trenzado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270107

Cepillo de copa de alambre de acero inoxidable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox)
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable
Según la norma	EN 1083-2
Conexión roscada	M14

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud del alambre	Conexión roscada	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270206

Fresadora

Fresa de ranuras HSS

Fresas HSS de acero rápido de alto rendimiento para fresar sobre madera blanda y dura y sobre plástico.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Madera blanda, Plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Material(es)	HSS

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Fresa de disco para ranuras CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Sin vástago

Accesorios

3931000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Vástago para fresas de disco para ranuras

- Para el uso con las fresas de disco para ranuras wolfcraft (n.º de art. 3828000, 3829000)
- De robusto acero de alta velocidad
- 8 mm de diámetro

Accesorios para
3829000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de vástago	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Fresa de redondear CT

Para trabajos precisos usando la fresadora y motores de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Con pivote de tope con rodamiento de bolas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Fresa de ranuras CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Material(es)	CT

Número de referencia	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Fresa hueca para gargantillas CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Radio	6,35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Material(es)	CT

Número de referencia	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Fresa de media gargantilla CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Radio	6,35 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	30.000 RPM
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Con pivote de tope con rodamiento de bolas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Set de fresas de ranura CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubierto de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Longitud de vástago	40 mm
Velocidad máx. de rotación	22.000 RPM
Material(es)	CT

Volumen de suministro

1 fresa de ranuras, CT, Ø 6 x 20 mm
1 fresa de ranuras, CT, Ø 10 x 20 mm
1 fresa de ranuras, CT, Ø 20 x 20 mm
1 fresa de ranuras en V, CT, Ø 12, 5 x 10,5 mm, 45°
1 fresa de gargantilla, CT, Ø 12, 5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de vástago	Diámetro de trabajo	EAN-Code
8753000	1	5 pzas.	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Set de fresas para perfiles CT

Para trabajos precisos de fresado con fresadora y motor de fresado estacionario.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera dura, Tablero de virutas, Tablero aglomerado, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Longitud de vástago	40 mm
Velocidad máx. de rotación	22.000 RPM
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Fresa para perfiles con rodamiento de bolas

Volumen de suministro

1 fresa de media gargantilla, CT, Ø 22 x 9,5 mm, r 6, 5 mm
1 fresa biseladora, CT, Ø 31 x 12,5 mm, 45°
1 fresa de redondear, CT, Ø 25 x 11 mm, r 6, 5 mm
1 fresa de redondear, CT, Ø 31 x 16 mm, r 9, 5 mm
1 fresa para perfiles, CT, Ø 38 x 19 mm, r 6, 5 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro de vástago	EAN-Code
8754000	1	5 pzas.	8 mm	4006885875401

Taladro

Fresa de ranuras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Juego universal de fresas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Volumen de suministro

1 fresa ranuradora Ø 35 x 2, 5 mm
1 fresa ranuradora Ø 30 x 1, 5 mm
1 sierra para hendiduras Ø 45 x 1, 5 mm
1 vástago de 8 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3253000	1	4 pzas.	4006885325302

Juego universal de fresas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Volumen de suministro

1 fresa de lengüetas de 30 mm de diámetro, altura de trabajo de 22 mm, medida de 5 mm
1 fresa de disco para ranuras de 35 mm de diámetro, altura de corte de 22 mm
1 fresa de ranuras de 6 mm de diámetro
1 vástago de 8 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3254000	1	4 pzas.	4006885325401

Fresa de redondear WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Fresa de lengüetas WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Medida de muelle	5 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Medida de muelle	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Fresa de encajes WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Fresa de disco para ranuras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Fresa ranuradora WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Fresa para perfil cuadrante WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Fresa de media gargantilla WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Accesorios para

3001000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	Radio	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Sierra para hendiduras WS

Fresas WS de acero para herramientas para fresar sobre madera blanda y dura.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda
Adecuado con limitaciones	Madera dura

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Altura de trabajo	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Amoladora angular

Fresa de disco para amoladora angular, Ø 50 mm

Para numerosos trabajos en madera

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, robusto acero C45, para su uso en madera blanda y dura, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Vástago prolongado para un óptimo alcance en interiores y exteriores de esquinas, perfecta para fresar ranuras y mecanizar superficies
- Rápido avance en el trabajo y gran capacidad de retirar material con 3 dientes de corte, solo debe utilizarse con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	50 mm
Longitud de trabajo	9,6 mm
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

Accesorios
4399000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Campana de aspiración para amoladora angular

Para mecanizar madera con seguridad y sin polvo con n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000

- La campana de aspiración completamente transparente para amoladoras angulares de 115 y 125 debe utilizarse obligatoriamente si se usan los n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000
- Plástico de alta calidad a prueba de golpes, para una larga vida útil y una gran seguridad
- Conexión para aspiradora, para aspirar el nocivo polvo de madera

Accesorios para
4385000, 4386000, 4387000

Número de referencia	Contenido	Tipo de embalaje	EAN-Code
4399000	1	embalaje SB con orificio europeo	4006885439900

Juego de mecanizado de madera para amoladora angular, 4 piezas

Para el fresado, modelado y limado de madera sin polvo

MADE IN GERMANY

- Incluye escofina cilíndrica, escofina esférica, disco de fresado y campana de aspiración para trabajos en madera seguros y sin polvo con la amoladora angular
- Rosca M14, para amoladora angular de Ø 115/125 mm, robusto acero C45 para su uso en maderas blandas y duras, como en el ámbito profesional o artístico
- Alta calidad Made in Germany

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Escofina cilíndrica: Ø 31,5 mm Escofina esférica: Ø 31,5 mm Disco de fresado: Ø 50 mm Campana de aspiración para amoladoras angulares de Ø 115/125 mm
Sentido de giro	giro hacia la izquierda

Volumen de suministro

1 escofina cilíndrica para amoladora angular, Ø 31,5 mm
1 escofina esférica para amoladora angular, Ø 31,5 mm
1 disco de fresado para amoladora angular, Ø 50 mm
1 campana de aspiración para amoladora angular

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Mezclador para pintura

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura, Esmalte, Barniz

Especificaciones técnicas

Cantidad de mezcla	5 kg
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Cantidad de mezcla	Potencia mín. de la máquina	Velocidad de rotación	EAN-Code
1700099	1	60 mm	350 mm	5 kg	400 W	800 - 1000 RPM	4006885170094

Mezclador para mortero y cola „Professional“

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Cola, Emplaste, Solado, Yeso

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto Equilibrado

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Cantidad de mezcla	Potencia mín. de la máquina	Velocidad de rotación	EAN-Code
1702000	1	90 mm	400 mm	7 - 10 kg	400 W	400 - 500 RPM	4006885170209
1703000	1	100 mm	590 mm	10 - 15 kg	700 W	400 - 500 RPM	4006885170308

Mezclador para pintura y mortero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura, Esmalte, Barniz, Mortero

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Cantidad de mezcla	Potencia mín. de la máquina	Velocidad de rotación	EAN-Code
1704099	1	60 mm	400 mm	6 - 12 kg	400 W	500 - 800 RPM	4006885170490
1705099	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 W	500 - 800 RPM	4006885170599
1706099	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 W	500 - 600 RPM	4006885170698

Mezclador para pintura y mortero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura, Esmalte, Barniz, Mortero

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto Equilibrado

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Cantidad de mezcla	Potencia mín. de la máquina	Velocidad de rotación	EAN-Code
1705000	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 W	500 - 800 RPM	4006885170506
1706000	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 W	500 - 600 RPM	4006885170605
1707000	1	120 mm	590 mm	20 - 30 kg	700 W	400 - 500 RPM	4006885170704

Mezclador para mortero y cola

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Cola

Especificaciones técnicas

Cantidad de mezcla	5 - 10 kg
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto Equilibrado

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Cantidad de mezcla	Potencia mín. de la máquina	Velocidad de rotación	EAN-Code
1708000	1	85 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 W	700 - 900 RPM	4006885170803

Mezclador para mortero y cola para agitadores de mano

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Mortero, Cola

Especificaciones técnicas

Cantidad de mezcla	15 - 35 kg
Conexión roscada	M14
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Diseño robusto

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	Cantidad de mezcla	Potencia mín. de la máquina	Velocidad de rotación	EAN-Code
1710000	1	133 mm	600 mm	15 - 35 kg	900 W	300 - 700 RPM	4006885171008

Cincel puntiagudo con vástago SDS-max

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	18 mm
Longitud (profundidad) del producto	400 mm
Altura del producto	18 mm
Versión de vástago	vástago SDS-max
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Cincel plano con vástago SDS-max

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	25 mm
Anchura del producto	25 mm
Longitud (profundidad) del producto	400 mm
Versión de vástago	vástago SDS-max
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Cincel espátula con vástago SDS-max

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	50 mm
Anchura del producto	50 mm
Longitud (profundidad) del producto	400 mm
Versión de vástago	vástago SDS-max
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Cincel para azulejos con vástago SDS-plus

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	40 mm
Anchura del producto	40 mm
Longitud (profundidad) del producto	260 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Cincel puntiagudo con vástago SDS-plus

Especificaciones técnicas

Anchura del producto	14 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Altura del producto	14 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Material(es)	C 80
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Cincel plano con vástago SDS-plus

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	20 mm
Anchura del producto	20 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Material(es)	C 80
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Cincel espátula con vástago SDS-plus

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	40 mm
Anchura del producto	40 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Material(es)	C 80
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Cincel cóncavo con vástago SDS-plus

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	22 mm
Anchura del producto	22 mm
Longitud (profundidad) del producto	250 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Material(es)	C 80
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Juego de cinceles con vástago SDS-plus

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo

Volumen de suministro

1 cincel puntiagudo, Ø 14 mm, l = 250 mm
1 cincel plano, an. = 20 mm, l = 250 mm
1 cincel espátula, an. = 40 mm, l = 250 mm

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
7914000	1	3 pzas.	4006885791404

Eje flexible, diseño resistente

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	1.300 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Ancho(s) de sujeción	1,5 - 8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Portabrocas de llave 3 rodamientos de bolas Con dispositivo antitorsión

Volumen de suministro

1 eje flexible, diseño resistente
1 llave para portabrocas

Complementos del producto

2175000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2147000	1	1.300 mm	4006885214705

Eje flexible

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	1.300 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Ancho(s) de sujeción	0,5 - 6 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Portabrocas de acción rápida 2 rodamientos de bolas Con dispositivo antitorsión

Volumen de suministro

1 portabrocas de acción rápida

Complementos del producto

2175000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2230000	1	1.300 mm	4006885223004

Portabrocas de llave, resistente a las percusiones

Especificaciones técnicas

Ancho(s) de sujeción	1,5 - 13 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

Accesorios

2630000, 2635000, 2640000

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2603000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Portabrocas de acción rápida, resistente a las percusiones

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2606000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Portabrocas de acción rápida, resistente a las percusiones

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2618000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Portabrocas de acción rápida, resistente a las percusiones

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Con ajuste manual Rosca interior

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2623000	1	1,5 - 13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Portabrocas de acción rápida con vástago hexagonal

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	EAN-Code
2625000	1	0,5 - 6,5 mm	4006885262508

Llave para portabrocas S 2A

Especificaciones técnicas

Tipo de llave	S2A
Según la norma	DIN 6349

Accesorios para

2603000, 2645000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Llave para portabrocas B16, S3

Especificaciones técnicas

Tipo de llave	B16, S3
Según la norma	DIN 6349

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Llave para portabrocas Jacobs K 6, S 14

Especificaciones técnicas

Tipo de llave	Jacobs K6, S14
Según la norma	DIN 6349

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Llave universal para portabrocas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Llaves de tamaños 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Accesorios para

2603000, 2645000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adaptador de portabrocas con vástago SDS-plus

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago SDS-plus
Conexión roscada	1/2" - 20

Accesorios para

2603000, 2645000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Portabrocas de acción rápida „Economy line“

Especificaciones técnicas

Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Rosca interior

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2641000	1	1,5 - 10 mm	3/8" - 24	4006885264106
2642000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264205

Portabrocas de llave „Economy line“, resistente a las percusiones

Especificaciones técnicas

Ancho(s) de sujeción	1,5 - 13 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha / izquierda
Otra especificación del producto	Resistente a impactos de martillo Rosca interior

Accesorios

2630000, 2635000, 2640000

Número de referencia	Contenido	Ancho(s) de sujeción	Conexión roscada	EAN-Code
2645000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264502

Juego SDS-plus „Economy line“

Volumen de suministro

1 portabrocas con rosca interior de 13 (1/2") x 20 mm, ancho de sujeción 1,5 - 13 mm
1 llave para portabrocas S2A
1 adaptador de portabrocas, SDS-plus con rosca de 13 (1/2") x 20 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2649000	1	3 pzas.	4006885264908

Taladro

Escofina de tambor

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Aluminio

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	52 mm
Diámetro de vástago	6 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
2520000	1	52 mm	30 mm	4006885252004

Escofina de perfil para madera, vást. hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera dura, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼ ")
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas
Diámetro	13,5 mm

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	4006885252707

Escofina de perfil para madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera dura, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6,35 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	EAN-Code
2532000	1	5 - 13,5 mm	35 mm	cónico	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	cilíndrico	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	cilíndrico, abombado	4006885253100
2533000	1	15 mm	12,5 mm	esférico	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	periforme	4006885253605

Escofina de perfil para metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro de vástago	6,35 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	EAN-Code
2535000	1	5 - 12 mm	35 mm	cónico	4006885253506
2534000	1	12,5 mm	35 mm	cilíndrico	4006885253407

Juego de escofina y avellanador

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Aluminio, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha

Volumen de suministro

1 escofina de perfil cilíndrica, Ø 13,5 mm, para madera
1 escofina de perfil cónica, Ø 6 - 13 mm, para madera
1 escofina de perfil esférica, Ø 15 mm, para madera
1 escofina de perfil cilíndrica, Ø 13 mm, para metal
1 avellanador Ø 12 mm, para madera

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Escofina de perfil para madera, vást. hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera dura, Vigas de madera

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	EAN-Code
4378000	1	6 - 12 mm	22 mm	cónico	4006885437807
4376000	1	13 mm	22 mm	cilíndrico	4006885437609
4377000	1	13 mm	22 mm	periforme	4006885437708
4379000	1	15 mm		esférico	4006885437906

Escofina de perfil para metal, vástago hexagonal

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapa, Aluminio, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Longitud de trabajo	Forma	EAN-Code
4381000	1	6 - 11 mm	22 mm	cónico	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	cilíndrico	4006885438002

Escofina esférica para taladros, diámetro de Ø 30 mm, vástago redondo

Para fresar tableros de aislamiento y madera

MADE IN GERMANY

- Robusto acero para herramientas, para tableros de aislamiento y madera, vástago redondo con diámetro de 8,5 mm
- Esfera con diámetro de 30 mm, para el fresado eficaz de escotaduras, ranuras, huecos y formas libres
- Calidad Made in Germany

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de aislamiento

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Velocidad máx. de rotación	3.000 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	acero para herramientas

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Longitud de trabajo	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Amoladora angular

Escofina cilíndrica para amoladora angular, Ø 31,5 mm

Para modelar y mecanizar madera

MADE IN GERMANY

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, robusto acero C45, para su uso en madera blanda y dura sin inclusiones, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Escofina cilíndrica con diámetro de 31,5 mm para realizar escotaduras, retirar material de superficies como corteza o redondear cantos, con gran capacidad de remonición de material
- Alta calidad „Made in Germany“, solo con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	31,5 mm
Longitud de trabajo	35 mm
Forma	cilíndrico
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

Accesorios

4399000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Escofina esférica para amoladora angular, Ø 31,5 mm

Para realizar hendiduras y contornos en madera

MADE IN GERMANY

- Rosca M14 para amoladora angular de 115/125 mm, acero robusto C45, para madera blanda y dura sin inclusiones, para el bricolaje o el ámbito artístico, entre otros
- Esfera con un diámetro de 31,5 mm, óptima para realizar hendiduras con gran capacidad de remonición de material, para un rápido avance en el trabajo
- Alta calidad „Made in Germany", solo con campana de aspiración (n.º ref. 4399000)

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	31,5 mm
Longitud de trabajo	26 mm
Forma	esférico
Conexión roscada	M14
Velocidad máx. de rotación	12.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la izquierda
Material	acero para herramientas

Accesorios
4399000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Campana de aspiración para amoladora angular

Para mecanizar madera con seguridad y sin polvo con n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000

- La campana de aspiración completamente transparente para amoladoras angulares de 115 y 125 debe utilizarse obligatoriamente si se usan los n.º ref. 4387000, 4386000, 4385000
- Plástico de alta calidad a prueba de golpes, para una larga vida útil y una gran seguridad
- Conexión para aspiradora, para aspirar el nocivo polvo de madera

Accesorios para
4385000, 4386000, 4387000

Número de referencia	Contenido	Tipo de embalaje	EAN-Code
4399000	1	embalaje SB con orificio europeo	4006885439900

Juego de mecanizado de madera para amoladora angular, 4 piezas

Para el fresado, modelado y limado de madera sin polvo

MADE IN GERMANY

- Incluye escofina cilíndrica, escofina esférica, disco de fresado y campana de aspiración para trabajos en madera seguros y sin polvo con la amoladora angular
- Rosca M14, para amoladora angular de Ø 115/125 mm, robusto acero C45 para su uso en maderas blandas y duras, como en el ámbito profesional o artístico
- Alta calidad Made in Germany

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Escofina cilíndrica: Ø 31,5 mm Escofina esférica: Ø 31,5 mm Disco de fresado: Ø 50 mm Campana de aspiración para amoladoras angulares de Ø 115/125 mm
Sentido de giro	giro hacia la izquierda

Volumen de suministro

1 escofina cilíndrica para amoladora angular, Ø 31,5 mm
1 escofina esférica para amoladora angular, Ø 31,5 mm
1 disco de fresado para amoladora angular, Ø 50 mm
1 campana de aspiración para amoladora angular

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Juego de tratamiento de metales de 5 pzas.

- Para el acabado de superficies de metal en exterior

Volumen de suministro

1 cepillo de alambre de mano de 125 mm, para la limpieza previa en bruto
1 cepillo de alambre de disco de 75 mm de diámetro, para eliminar el óxido y la pintura de las superficies
1 cepillo de alambre cilíndrico Ø 28 mm, para quitar el óxido y la pintura en las esquinas
1 copa de tela no tejida Ø 80 mm, para quitar la suciedad
1 almohadilla de fieltro para pulir de 115 x 75 mm, para el acabado final de precisión

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5641000	1	5 piezas	4006885564107

Juego de tratamiento de madera de 7 piezas

Volumen de suministro

1 copa de tela no tejida Ø 80 mm, para lijar grandes superficies
1 copa de tela no tejida Ø 50 mm, para el trabajo en pequeñas superficies
1 lijadora de esquinas de 95 mm, para zonas de difícil acceso
3 hojas de lija adhesiva de 95 mm, grano 40, 80, 120
1 almohadilla de fieltro para pulir de 115 x 75 mm, para el acabado final de precisión

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5642000	1	7 piezas	4006885564206

Juego de restauración de muebles de 7 piezas

Volumen de suministro

1 copa de tela no tejida Ø 80 mm, para lijar grandes superficies
1 cepillo milhojas rectificador Ø 20 mm, para el trabajo en pequeñas superficies y esquinas
1 lijadora manual de 125 x 70 x 35 mm, con velcro en dos lados
3 hojas de lijar adhesivas, grano de corindón 60, 80, 120
1 almohadilla de lana de acero de 175 x 75 mm, para el acabado final

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
5643000	1	7 piezas	4006885564305

Sargentos: vista general de la gama

Características de nuestra gama:

- ✓ Máxima calidad gracias a una experiencia de décadas en la fabricación: wolfcraft es la marca por excelencia para sargentos monomanuales
- ✓ Diferentes variantes: tamaño, rango de ensanchamiento, anchura de sujeción, profundidad y fuerza de sujeción
- ✓ Diferentes niveles de calidad
- ✓ Ejecución en plástico de alta calidad reforzado con fibra de vidrio

MADE IN EU

"Nuestros sargentos se utilizan para fijar, prensar o unir. Como herramienta indispensable para fresar, taladrar, serrar o encolar de forma eficaz y segura, no pueden faltar en taller alguno.

Sargentos monomanuales

Para sujetar o ensanchar piezas de trabajo con una sola mano y sin esfuerzo

Sargento monomanual PRO 100

Sargento monomanual PRO 65

Sargento monomanual EASY

✓ Tres niveles de calidad
✓ Diferentes variantes: rango de ensanchamiento, anchura de sujeción, profundidad y fuerza de sujeción

Sargentos monomanuales para aplicaciones especiales

Sargento de montaje

Sargento de mesa

Sargentos de tornillo

Para una precisa dosificación de altas fuerzas de sujeción con una óptima transmisión de las fuerzas

Sargento de tornillo SC

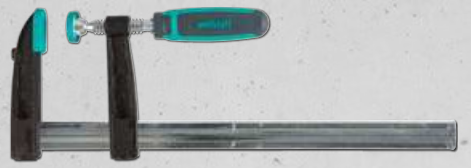

Sargento de tornillo SZ PRO

✓ Dos niveles de calidad
✓ Diferentes variantes: anchura de sujeción, profundidad

Pinzas con resorte

Para manualidades y trabajos de reparación en el hogar y el jardín, así como para trabajos delicados en la construcción de maquetas

Pinza con resorte

Pinza con mordazas acabadas en punta

Pinza con resorte ergonómico

Imán

Ventosa

Minipinzas

✓ Diferentes formas y tamaños

✓ Formas especiales

Pinzas de carraca

Para un suso versátil, p. ej. para fijar con precisión redes, cables, elementos decorativos o lámparas

✓ Diferentes niveles de calidad
✓ Diferentes variantes: tamaño, anchura de sujeción

Sargentos monomanuales

Sargento monomanual EHZ „Easy“

El sargento monomanual para trabajos sin esfuerzo

- Sujeción sencilla de hasta 90 kg de fuerza tensora con una sola mano
- Mango ergonómico para una sujeción cómoda
- Convertible sin esfuerzos a la función de apertura

Especificaciones técnicas
Fuerza de sujeción 90 kg

Complementos del producto
3038000

Accesorios
3037000, 3038000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3020000	1	150 mm	180 - 390 mm	75 mm	240 x 350 x 45 mm	0,538 kg	4006885302006
3021000	1	300 mm	180 - 540 mm	75 mm	240 x 500 x 45 mm	0,651 kg	4006885302105
3023000	1	500 mm	180 - 740 mm	75 mm	240 x 720 x 45 mm	0,793 kg	4006885302303

Sargento monomanual EHZ „PRO“

El sargento monomanual profesional: sujetar y abrir con una sola mano

- Sujeción y apertura con una sola mano y hasta 120 kg de fuerza tensora: rápido, ergonómico y seguro
- Gran superficie de sujeción con ranura cruzada y una elevada profundidad de alcance para una distribución uniforme de la fuerza tensora sin dañar la pieza
- Convertible sin herramientas a la función de apertura

Especificaciones técnicas
Fuerza de sujeción 120 kg

Complementos del producto
3038000

Accesorios
3037000, 3038000

Accesorios para
6909000, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 - 410 mm	100 mm	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 - 560 mm	100 mm	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 - 710 mm	100 mm	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 - 960 mm	100 mm	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 - 1175 mm	100 mm	260 x 1140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Barrilete-sargento de mesa PRO 65-150-W

Para fijar en todas las mesas de la serie MASTER

- Compatible con todos los orificios de 20 mm, 120 mm de ancho de sujeción para múltiples posibilidades de fijación de piezas hasta 90 kg de fuerza de sujeción
- Plástico reforzado con fibra de vidrio de alta calidad y acero templado para una larga vida útil
- Mordazas con goma con ranura en V para sujetar material redondo de forma segura y si dañarlo

MADE IN EU

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción 90 kg

Accesorios para

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Aplacacantos para borde KS 24

Amplía las posibilidades de aplicación de los sargentos

- Para fijar listones o cantos
- Para separar un punto de una superficie (por ejemplo, un perfil de la puerta del armario)
- Producto adicional para todos sargentos (sargentos monomanuales o sargentos de tornillo) con guía máx. 8 x 30 mm

MADE IN EU

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción 30 kg
Ancho de sujeción 24 mm

Accesorios para

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adaptador para sargentos monomanuales Connector PRO/Easy

Para unir dos sargentos monomanuales

- Une dos sargentos monomanuales PRO o EASY en un ancho de sujeción de hasta 200 cm
- Sencilla unión y separación con solo presionar un botón
- La solución perfecta para el encolado de muebles o el montaje de piezas grandes

MADE IN EU

Complementos del producto

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Accesorios para

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Mini-sargentos monomanuales EHZ

El sargento monomanual para la construcción de maquetas

- Sujeción y apertura con una sola mano: rápido, ergonómico y seguro
- Superficie de sujeción con una profundidad de alcance de 40 mm para una distribución uniforme de la fuerza tensora sin dañar la pieza
- La solución perfecta para piezas pequeñas como las de las maquetas

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción 30 kg

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	EAN-Code
3455100	2	110 mm	100 - 210 mm	40 mm	4006885345515

Sargento monomanual EHZ „PRO“

El sargento monomanual profesional: sujetar y abrir con una sola mano

- Sujeción y apertura con una sola mano y hasta 90 kg de fuerza tensora: rápido, ergonómico y seguro
- Gran superficie de sujeción con ranura cruzada y una elevada profundidad de alcance para una distribución uniforme de la fuerza tensora sin dañar la pieza
- Convertible sin herramientas a la función de apertura

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción 90 kg

Accesorios

3037000

Accesorios para

6909000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Rango de extensión	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3456000	1	150 mm	160 - 320 mm	65 mm	180 x 360 x 35 mm	0,462 kg	4006885345607
3457000	1	300 mm	160 - 470 mm	65 mm	180 x 520 x 35 mm	0,545 kg	4006885345706

Sargento de montaje

Para alinear tarimas de terraza

- Para tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho, perfecto en combinación con guías separadoras
- 450 mm de envergadura y 120 kg de fuerza tensora, para una alineación y una sujeción precisas durante el atornillado
- Con 2 mordazas para el empleo del sargento de montaje como sargento monomanual

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Sargentos de tornillo

Sargento de tornillo SC

Buena calidad de iniciación con excelente relación calidad-precio

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	270 kg
Mango	mango de plástico
Otra especificación del producto	Brazos de sujeción de fundición maleable reforzados con un perfil ondulado Barra reforzada mediante perfil hueco El estriado de la barra evita que se mueva la pieza de trabajo

Accesorios

3037000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3057000	1	150 mm	80 mm	128 x 220 x 29 mm	0,676 kg	4006885305700
3058000	1	200 mm	80 mm	128 x 270 x 29 mm	0,724 kg	4006885305809
3059000	1	300 mm	80 mm	128 x 370 x 29 mm	0,819 kg	4006885305908

Sargento de tornillo para bricolaje SZ

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg
Mango	mango de plástico
Material(es)	brazos de sujeción de fundición especial de cinc a presión
Otra especificación del producto	Husillo galvanizado con rosca trapezoidal Placa de presión móvil de poliamida reforzada con fibra de vidrio Guía de perfil macizo con estriado por ambos lados, como seguro antideslizante

Accesorios

3037000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3607000	1	100 mm	50 mm	85 x 160 x 20 mm	0,234 kg	4006885360709
3606000	1	150 mm	50 mm	85 x 200 x 20 mm	0,26 kg	4006885360600
3605000	1	200 mm	50 mm	85 x 255 x 15 mm	0,289 kg	4006885360501

Sargento de tornillo SZ

El clásico con nuevo diseño funcional

- la guía de sujeción no se dobla, incluso con grandes anchos de sujeción, gracias a las guías galvanizadas de perfil hueco de alta calidad
- Husillo galvanizado con rosca trapezoidal para la transmisión óptima de fuerza
- Sin deslizamiento ni separación automáticos: los cantos estriados se encargan de una retención segura

Accesorios

3037000

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Profundidad	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	Peso del producto	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120 mm	180 x 1090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3610000	1	150 mm	80 mm	130 x 230 x 25 mm	0,721 kg	4006885361003
3611000	1	300 mm	80 mm	130 x 380 x 20 mm	0,87 kg	4006885361102
3620000	1	300 mm	120 mm	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3612000	1	450 mm	80 mm	130 x 520 x 20 mm	1,026 kg	4006885361201
3621000	1	450 mm	120 mm	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120 mm	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Pinzas con resorte

Mini-pinza con resorte con imán microfix XS

Las pinzas magnéticas se adhieren a todas las superficies metálicas y pueden aplicarse también con objetos pesados, gruesos y amorfos.

- Aplicable en todas las casas en las que se deben guardar de forma clara o al alcance de la mano hojas de recetas, invitaciones, tarjetas postales, fotos, etc.

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	50 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con imán

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3010000	1	15 mm	50 g	4006885301009

Juego de mini-pinzas con resorte microfix

¡La pinza con resorte en miniatura para tareas difíciles!

- De aplicación universal, especialmente adecuada para la fabricación de maquetas
- Mango preciso en todas las ocasiones

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores

Volumen de suministro

6 mini-pinzas con resorte microfix
1 anillo llavero

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3420000	1	7 piezas	20 mm	250 g	4006885342002

Mini-pinza con resorte microfix

¡La pinza con resorte en miniatura para tareas difíciles!

- De aplicación universal, especialmente adecuada para la fabricación de maquetas
- Mango preciso en todas las ocasiones

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3425000	1	20 mm	250 g	0,006 kg	4006885342507

Pinzas de precisión con resorte microtip 60

Las pinzas de precisión con resorte para lograr una fijación exacta

MADE IN EU

- Para un trabajo exacto en la construcción de maquetas y para todos los trabajos difíciles
- Brazos de sujeción largos y estrechos, ideal para llegar a lugares de acceso difícil
- Mordazas acabadas en punta

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	1.200 g
Color	negro
Otra especificación del producto	Mordazas acabadas en punta

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3431000	2	60 mm	1.200 g	4006885343108

Juego de pinzas con resorte microfix

De aplicación universal, especialmente adecuado para la fabricación de maquetas

- Mango preciso en todas las ocasiones
- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	450 g
Color	negro

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3432000	4	30 mm	450 g	4006885343207

Pinza con resorte microfix

De aplicación universal, especialmente adecuada para la fabricación de maquetas

- Agarre preciso en todas las ocasiones
- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	450 g
Color	en diferentes colores

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3433000	1	30 mm	450 g	0,017 kg	4006885343306

Pinza ergonómica FZH con resorte

Pinzas con resorte clásicas con nueva forma ergonómica

- Ofrecen muchas posibilidades de aplicación
- La solución perfecta para decoración, ocio, etc.
- La solución perfecta para sujetar en huecos estrechos

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 300 g

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3625000	1	30 mm	300 g	0,021 kg	4006885362505

Pinza con resorte ergonómico FZH

Pinzas con resorte clásicas con nueva forma ergonómica

- Ofrecen muchas posibilidades de aplicación
- La solución perfecta para decoración, ocio, etc.
- La solución perfecta para sujetar en huecos estrechos

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 700 g

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3626000	1	40 mm	700 g	0,066 kg	4006885362604

Pinza con resorte y con gancho FZH

- Gracias a la forma ergonómica de la empuñadura, se consigue trabajar sin fatiga incluso cuando las fijaciones se cambian con frecuencia
- Gancho giratorio 360°, adecuado para fijar redes, elementos decorativos, luminarias y cables con un diámetro de hasta 25 mm
- Mordazas móviles para una perfecta adaptación a la superficie

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 800 g

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3629000	1	50 mm	800 g	0,16 kg	4006885362901

Pinza con resorte FZ

- Adaptación óptima a la pieza mediante las mordazas móviles
- Ranura cruzada en forma de V para sujetar material redondo

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 1.200 g

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Pinza con mordazas acabadas en punta MT

Pinza de sujeción universal para fijar en el punto exacto

- Con brazos de sujeción largos y acabados en punta, óptimos para sujetar en espacios estrechos y en zonas alejadas del borde
- La gran profundidad de sujeción permite fijar también en zonas alejadas del borde

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 700 g

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	Peso del producto	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118 kg	4006885363304

Pinza con resorte con ventosa microfix

Útil en todos los hogares: para uso en bricolaje, jardín, coche y ocio (acampada)

- Sujeción sencilla en superficies lisas mediante mecanismo de palanca basculante
- Sujeción sin huellas, al soltarla no quedan residuos en la superficie
- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención 350 g
Color en diferentes colores
Otra especificación del producto Con ventosa

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3638000	1	30 mm	350 g	4006885363809

Juego de pinzas con resorte con ventosa microfix

Útil en todos los hogares: para uso en bricolaje, jardín, coche y ocio (acampada)

- Sujeción sencilla en superficies lisas mediante mecanismo de palanca basculante
- Sujeción sin huellas, al soltarla no quedan residuos en la superficie
- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	350 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con ventosa

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3638100	1	30 mm	350 g	4006885363816

Mini-pinza con resorte con ventosa microfix S

Útil en todos los hogares: para uso en bricolaje, jardín, coche y ocio (acampada)

- Sujeción sencilla en superficies lisas mediante mecanismo de palanca basculante
- Sujeción sin huellas, al soltarla no quedan residuos en la superficie
- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con ventosa

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3662000	1	20 mm	250 g	4006885366206

Juego de mini-pinzas con resorte con ventosa microfix S

Útil en todos los hogares: para uso en bricolaje, jardín, coche y ocio (acampada)

- Sujeción sencilla en superficies lisas mediante mecanismo de palanca basculante
- Sujeción sin huellas, al soltarla no quedan residuos en la superficie
- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza

Especificaciones técnicas

Fuerza de retención	250 g
Color	en diferentes colores
Otra especificación del producto	Con ventosa

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	Fuerza de retención	EAN-Code
3663000	1	20 mm	250 g	4006885366305

Pinzas de carraca

Pinza de carraca hobby FZR

La pinza perfecta para todos los trabajos de bricolaje y reparaciones domésticas

- Con dosificación exacta de la fuerza tensora: ideal para piezas delicadas
- Mordazas de sujeción móviles con doble ranura para la sujeción cruzada de objetos redondos
- Brazos de sujeción acodados para una transmisión óptima de la fuerza y un máximo de anchura de sujeción

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	6,5 kg
Ancho de sujeción	30 mm

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3016000	1	30 mm	4006885301603

Mini-pinza de sujeción rápida quickfix S

La mini-pinza de sujeción rápida con tacto

- Las mordazas móviles se adaptan a la pieza
- Separación fácil mediante el gatillo de la palanca de bloqueo

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	1 kg
Ancho de sujeción	30 mm

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3453000	2	30 mm	4006885345300

Pinza de sujeción de carraca FZR

Para uso en bricolaje, jardín, coche, ocio, acampada

- Mecanismo de carraca robusta con mecanismo patentado para facilitar el desbloqueo/apertura
- Múltiples aplicaciones para bricolaje, acampada, taller, jardín, hogar

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	20 kg

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3615000	1	40 mm	4006885361508
3616000	1	60 mm	4006885361607

Pinza de sujeción de carraca FZR

El dispositivo de sujeción rápido

- Brazos de sujeción acodados para una transmisión óptima de la fuerza y un máximo de anchura de sujeción
- Mordazas de sujeción móviles con doble ranura para la sujeción cruzada de objetos redondos
- Agarre seguro mediante cuerpo antideslizante de plástico especial reforzado con fibra de vidrio

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	45 kg
Profundidad	70 mm
Ancho de sujeción	50 mm
Material(es)	plástico especial reforzado con fibra de vidrio

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Cinchas con carraca

Cincha con carraca con gancho y mecanismo de rebobinado

Facilita el tensado y rebobinado de la cinta

- Fijación rápida en una sola maniobra sin necesidad de recolocar la cinta
- Mecanismo de rebobinado para rebobinar la cinta rápidamente y sin torsiones
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Anchura de la cinta	25 mm
Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	100 kg
Tipo de sujeción	con carraca
Otra especificación del producto	Con gancho y mecanismo de rebobinado
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3271000	1	4 m	100 kg	4006885327108

Cincha con carraca

Para asegurar, sujetar y agrupar

- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Tipo de sujeción	con carraca
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3273000	1	5 m	1.000 kg	4006885327306
3275000	1	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	8 m	4.000 kg	4006885327702

Cincha con carraca y gancho

Para asegurar, sujetar y agrupar

- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Tipo de sujeción	con carraca
Otra especificación del producto	Con gancho
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3274000	1	5 m	1.000 kg	4006885327405
3276000	1	6 m	2.000 kg	4006885327603
3278000	1	8 m	4.000 kg	4006885327801

Cincha con carraca

Para asegurar, sujetar y agrupar

- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Anchura de la cinta	25 mm
Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	180 kg
Tipo de sujeción	con carraca
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3418000	1	4 m	180 kg	4006885341807

Tensor de cinta con carraca

Versátil: como cincha normal o como tensor de marco con mordazas de sujeción

Especificaciones técnicas

Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	180 kg
Tipo de sujeción	con carraca
Otra especificación del producto	Con mordazas de sujeción para tensar el marco Se puede utilizar como cincha normal sin las mordazas de sujeción

Volumen de suministro

1 tensor de cinta con carraca
4 mordazas de sujeción

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Cincha con carraca y gancho

Para asegurar, sujetar y agrupar

- Seguridad absoluta y control permanente de la calidad
- Conforme DIN EN 12195-2:2001-02

Especificaciones técnicas

Anchura de la cinta	25 mm
Longitud de la cinta	4 m
Fuerza de tracción	180 kg
Tipo de sujeción	con carraca
Otra especificación del producto	Con gancho
Según la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3442000	1	4 m	180 kg	4006885344204

Cintas tensoras

Tensor de cinta para marco

La ayuda idónea para la sujeción de marcos, muebles, estantería y otras piezas de trabajo para encolados

- Precisión de sujeción mediante palancas excéntricas ajustables
- Husillo de rosca trapezoidal para poder retensar con total seguridad y firmeza
- Cinta de nylon extremadamente resistente

Especificaciones técnicas

Tipo de sujeción	con palanca excéntrica

Volumen de suministro

1 tensor de cinta para marco
4 mordazas de plástico

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Tensor rápido

Ayuda para sujeción rápida durante el encolado de marcos, muebles pequeños, etc.

- Con cuerda de nylon a prueba de rotura de 2 m

Especificaciones técnicas

Tipo de sujeción	con palanca excéntrica

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Tensores de cinta con clip elástico

Ideal para agrupar y sujetar

- 2 tensores de cinta de 4 m de longitud cada uno para amarrar, sujetar y asegurar bultos de transporte
- 120 kg de fuerza de tracción para una fijación segura
- Robusto clip elástico de metal

Especificaciones técnicas

Tipo de sujeción	con clip elástico

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Tensor de cinta monomanual

Para sujetar piezas rectangulares con una sola mano

- Manejo con una sola mano para una sujeción sin esfuerzo, pretensado rápido gracias a la cinta de bobinado automático
- El mecanismo de trinquete permite una sujeción dosificada de suave a potente
- Sujeción segura de los objetos a fijar mediante mordazas de sujeción flexibles

Especificaciones técnicas

Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Tipo de sujeción	con carraca

Volumen de suministro

1 tensor de cinta monomanual
4 mordazas de plástico

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Fuerza de tracción	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Gomas tensoras

Aplicación multiuso en acampada, bicicleta, coche u hogar

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto

Versión de alta calidad
Gancho de plástico con núcleo metálico, sólido y protector del material

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	Diámetro de cuerda	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Gomas tensoras sencillas

Aplicación multiuso en acampada, bicicleta, coche u hogar

- 5 gomas tensoras de distintos colores para un uso versátil, como para el camping, el hogar o el vehículo
- Versión de alta calidad con ganchos de metal con revestimiento de plástico
- Longitud de la cinta: 0,5 m

Número de referencia	Contenido	Longitud de la cinta	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Tiras sujetacables adherentes conexio

2 prácticas tiras adherentes para fijar, agrupar o sujetar rápidamente

- Ideal para fijar o agrupar de forma rápida y sencilla
- Fijar y soltar sin esfuerzo mediante presilla
- Robusta, resistente a los desgarros, reutilizable

Número de referencia	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Tira adherente, verde

Para sujetar las plantas sin dañarlas fuera y dentro de casa

- Fijación sencilla y fiable de plantas a varillas para plantas
- Sencillo ajuste de la longitud mediante corte individual a medida
- Robusta, resistente a los desgarros, reutilizable

Número de referencia	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Tira adherente, negra

Para agrupar y fijar versátilmente cualquier cosa en el hogar

- Ideal para fijar o agrupar de forma rápida y sencilla
- Sencillo ajuste de la longitud mediante corte individual a medida
- Robusta, resistente a los desgarros, reutilizable

Número de referencia	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Cinta adherente autoadhesiva

Cinta de sujeción autoadhesiva para fijar provisionalmente cualquier objeto

- La solución perfecta para decoración y bricolaje
- Para ordenar y fijar objetos domésticos

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto Autoadhesiva

Número de referencia	Contenido	Anchura de la cinta	Longitud de la cinta	EAN-Code
3287000	1	20 mm	1 m	4006885328709

Sargento para esquinas ES 22

Para fijar rápida y sencillamente tablas y marcos en un ángulo de 90°, por ejemplo, para construir estanterías, armarios pequeños o marcos

- Dispositivo de fijación para atornillar o encolar tablas
- Para uniones angulares y uniones en T, también en tablas de diferentes grosores
- Manejo monomanual: la otra mano permanece libre para manipular la pieza de trabajo

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	10 - 22 mm

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Serrucho

Para serrar placas de yeso, plástico y madera

- Hoja de 350 mm de longitud y puntas de dientes cónicas endurecidas
- Mango de plástico duradero y resistente a los golpes
- Versátil, por ejemplo, para ajustar recortes de puerta en obra en seco

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,5 mm
Longitud(es) de trabajo	350 mm
Mango	mango de plástico
Distancia entre dientes	3,6 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Grosor de material	0,85 mm
Características del material/ revestimiento	HCS
Otra especificación del producto	Dentado universal Puntas de dientes endurecidas

Complementos del producto

6948000, 6948200

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Sierra perforadora

Para pequeños huecos y formas libres en placas de yeso

- El diámetro de 5 mm permite serrar pequeños diámetros y formas libres
- Mango de dos componentes para un guiado ergonómico
- Broca para una fácil inmersión en la placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	5 mm
Longitud de la broca	175 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Serrucho manual

Para cortes en placa de yeso

- Dientes mecanizados de una pieza para un corte fácil y un avance rápido
- dientes templados por inducción para una larga duración y puntas afiladas para cortes de inserción
- Asa de 2 componentes con zona blanda para un guiado cómodo y seguro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Sierra de mano con mango acodado

Para serrado próximo al suelo

- mango acodado que gira 180° para garantizar libertad de corte cerca del suelo
- apto para zurdos y diestros
- ideal para cortar marcos de puertas para realizar bordes limpios en suelos recién instalados

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	255 mm
Altura de trabajo	55 mm
Mango	mango de madera

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Sierra de mano

Para serrar madera

- sierra madera, tablero de madera estratificada, tablero de virutas recubiertas de plástico y rodapiés de hasta 72 mm de grosor
- de HCS con dentado puntiagudo trabado y rectificado
- ideal para serrar zócalos en la caja de ingletar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,2 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Altura de trabajo	72 mm
Forma(s) de diente	diente puntiagudo, trabado y rectificado
Grosor de material	0,75 mm
Material	HCS

Complementos del producto

6948000, 6948200

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Sierra japonesa

Para cortar con facilidad rodapiés, ramas y tubos de plástico

- Hoja de sierra delgada y flexible para cortar sin esfuerzo, desmontable para ahorrar espacio de almacenamiento
- Dentado en ambos bordes para realizar cortes bastos y precisos en diferentes materiales
- Mango ergonómico largo de dos componentes, para trabajar con un menor esfuerzo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Vigas de madera, Rodapié, Rama, Tubo de plástico

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	240 mm
Forma(s) de diente	diente japonés
Material	acero para herramientas

Complementos del producto

6948000, 6948200

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6951000	1	4006885695108

Sierra de corona

- Para grifos
- Cortes simples y fáciles

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Acero inoxidable (Inox) de máx. 1 mm, Chapas de máx. 1 mm

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Versión	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Juego de sierras de corona de 2 piezas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Chapas de máx. 2 mm, Acero inoxidable (Inox) de máx. 2 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto — Con rodamiento de bolas

Volumen de suministro

1 sierra de corona
1 broca de Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3761000	1	2 pzas.	4006885376106
3762000	1	2 pzas.	4006885376205

Punzonadora monomanual

Herramienta de unión de perfiles metálicos en obras en seco

- Unión rápida y permanente de perfiles metálicos en C y U de máx. 2 x 0,6 mm de grosor
- Elevación óptima para trabajar sin esfuerzo
- Versión de alta calidad en metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Perfil de acero delgado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Juego de sierras de corona de 3 piezas

MADE IN GERMANY

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Chapas de máx. 1 mm, Acero inoxidable (Inox) de máx. 1 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto — Orificio de Ø 35 mm (1 3/8")

Volumen de suministro

1 sierra de corona de Ø 35 mm (1 3/8")
2 brocas espirales, HSS, forja por laminación, Ø 4, 10 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
8925000	1	3 pzas.	4006885892507

Mangos

Atornillador manual en T con portapuntas

Para una transmisión óptima de la fuerza

- Su forma en T permite obtener un alto par de apriete y una transmisión óptima de la fuerza en tornillos muy apretados, así como realizar trabajos por encima de la cabeza
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango de 2 componentes ergonómico

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con imán

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
1235000	1	4006885123502

Atornillador manual con vástago flexible

Para trabajos en puntos de difícil acceso

- Vástago largo y flexible para puntos de difícil acceso y anillo de sujeción girable
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango de 2 componentes ergonómico para un trabajo cómodo

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con imán

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
1236000	1	4006885123601

Atornillador manual con portapuntas, corto

Para espacios de trabajo reducidos

- Vástago corto para espacios de trabajo reducidos y en huecos
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango de 2 componentes ergonómico

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
1239000	1	4006885123908

Atornillador manual con portapuntas

Para un atornillado ergonómico

- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" para un cambio rápido de las herramientas
- Imán para colocar fácilmente y sujetar bien la punta
- Mango de 2 componentes ergonómico para un trabajo cómodo y una transmisión óptima de la fuerza

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
1240000	1	4006885124004

Atornillador manual con diseño angular con 2 portapuntas

Para trabajos en puntos de difícil acceso y espacios reducidos

- Atornillador manual con ángulo de 90° para zonas de difícil acceso
- Lado corto con una medida entre vértices de tan solo 50 mm (incluyendo una punta de 25 mm) para espacios muy reducidos
- Enganche hexagonal de ¼" en ambos lados, superficie con textura para un agarre seguro

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche ambilateral para puntas hexagonales de 6,3 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Atornillador manual de gancho

Para escarpias y armellas, incluye mango en T

- Atornillador especial para escarpias y armellas (hasta un diámetro de cabeza de 6 mm)
- Vástago de ¼", uso con mangos o máquinas de batería (máx. 25 r/min)
- Incluye mango ergonómico en forma de T, compatible con puntas, llaves de vaso, etc.

Especificaciones técnicas

Mango	mango de plástico
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	La cabeza puede utilizarse también en un atornillador de batería hasta una velocidad máxima de 25 r/min

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2419000	1	104 mm	4006885241909

Atornillador manual con portapuntas, largo

Para atornillar en profundidad

- Atornillador manual con portapuntas magnético y vástago extralargo
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼"
- Mango de 2 componentes ergonómico

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con portapuntas de cambio rápido e imán

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8725000	1	4006885872509

Destornillador de precisión micro

Herramienta de bolsillo para tornillos micro

- Micro atornillador con forma de bolígrafo con 2 puntas dobles reversibles para tornillos micro Phillips® o con cabeza ranurada (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- Práctica y compacta forma de bolígrafo, con clip para su fijación en el bolsillo de la camisa o el pantalón
- Capuchón con imán para un sencillo posicionamiento de los tornillos

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	132 mm
Diámetro del producto	15 mm
Longitud de cuchilla	55 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Puntas extralargas

Juego de puntas de atornillador Solid safety, Tri-Wing

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	50 mm
Tipo de punta para destornillador	Tri-Wing
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1268000	1	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Juegos

Kit de destornillador para cajones, 8 piezas

Juego para taladrar y atornillar en zonas de difícil acceso

- Juego de 8 piezas para taladrar y atornillar en zonas de difícil acceso, como cajones
- 1 atornillador angular, 1 miniatornillador con función de carraca, 6 puntas para tornillos con cabeza de ranura y TORX®
- Caja de 2 componentes con tapa

Volumen de suministro

1 atornillador angular
1 miniatornillador manual con función de carraca
6 puntas, PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1001000	1	8 piezas	4006885100107

Miniatornillador manual con función de carraca

Para atornillar y desatornillar sin reposicionar la herramienta

- Miniatornillador manual con función de carraca, giro hacia la derecha/izquierda y 5 puntas Solid (ranura 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- Mandril de cambio rápido con enganche hexagonal de ¼" e imán
- Mango de 2 componentes con forma ergonómica

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Otra especificación del producto	Con carraca Con imán

Volumen de suministro

1 miniatornillador manual con función de carraca
2 puntas Solid (ranura 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm)
3 puntas Solid (PH 1 / 2 / 3)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
1237000	1	6 piezas	4006885123700

Juego de cepillos metálicos de mano

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox), Metal, Metal no férreo, Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	25 mm
Longitud(es) de trabajo	140 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico

Volumen de suministro

1 cepillo metálico de mano con alambre de acero de 265 mm
1 cepillo metálico de mano con alambre de acero inoxidable de 265 mm
1 cepillo metálico de mano con alambre de latón de 265 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2138000	1	3 pzas.	19 mm	265 mm	50 mm	4006885213807

Cepillo manual de alambre de acero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de acero

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2715000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271500

Cepillo manual de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de latón

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Cepillo manual de alambre de acero inoxidable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero inoxidable (Inox), Metal, Metal no férreo

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 50 mm
Versión de guarnición	ondulado
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de acero inoxidable

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2717000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271708

Cepillo de violín de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Metal, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,35 mm
Longitud del alambre	35 mm
Longitud(es) de trabajo	160 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	60 x 205 x 52 mm
Versión de guarnición	5 filas ondulado
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre latonado

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Cepillo manual de alambre de acero, 4 filas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal
Adecuado con limitaciones	Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,35 mm
Longitud del alambre	23 mm
Longitud(es) de trabajo	140 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	35 x 280 x 39 mm
Versión de guarnición	4 filas liso
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de acero

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Cepillo manual de alambre de acero, 4 filas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal
Adecuado con limitaciones	Chapa, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,3 mm
Longitud del alambre	23 mm
Longitud(es) de trabajo	140 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	35 x 280 x 39 mm
Versión de guarnición	4 filas ondulado
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de acero

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Cepillo rascador fino de alambre de latón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,15 mm
Longitud del alambre	15 mm
Longitud(es) de trabajo	110 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	22 x 220 x 29 mm
Versión de guarnición	4 filas
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de latón

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Cepillo manual de alambre de latón, 3 filas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,25 mm
Longitud del alambre	20 mm
Longitud(es) de trabajo	60 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	22 x 200 x 34 mm
Versión de guarnición	3 filas
Mango	mango de madera
Material de las púas del cepillo	alambre de latón

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Cepillo manual de alambre de nylon

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Diámetro del alambre	0,4 mm
Longitud del alambre	30 mm
Longitud(es) de trabajo	125 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	19 x 265 x 60 mm
Versión de guarnición	liso
Mango	mango de plástico
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Grapadoras manuales

Grapadora manual tacocraft P 10

- Poco peso debido a la carcasa de plástico sólida y resistente a los golpes
- Alimentación precisa de grapas de metal
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	31 x 165 x 125 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

Accesorios

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Grapadora manual tacocraft P 14+

- Poco peso debido a la carcasa de plástico sólida y resistente a los golpes
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga
- Con regulación adicional de la fuerza de golpe

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	34 x 179 x 151 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

Accesorios

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Grapadora manual tacocraft M 10

- Se pueden someter a grandes esfuerzos gracias a su resistente carcasa de fundición de aluminio a presión
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	31 x 165 x 125 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de metal

Accesorios

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Grapadora manual tacocraft M 14+

- Se pueden someter a grandes esfuerzos gracias a su resistente carcasa de fundición de aluminio a presión
- Con regulación adicional de la fuerza de golpe
- Mango recubierto de plástico y agradable al tacto para trabajar sin fatiga

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	34 x 179 x 151 mm
Otra especificación del producto	Carcasa de metal

Accesorios

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Juego de grapadora manual tacocraft 7

- Carcasa metálica para un máximo de estabilidad
- Regulador de fuerza
- Levanta-grapas integrado

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 31 x 158 x 125 mm
Tipo de grapa/clavo 53

Volumen de suministro

1 grapadora manual
1000 grapas de lomo ancho, acero, tipo 053, 8 mm

Accesorios

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7089000	1	1001 piezas, 1001 pzas.	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Juego de grapadora manual tacocraft 6

Para numerosos trabajos en el hogar y el bricolaje

- Carcasa de metal de alta calidad, incl. 1000 grapas de lomo ancho del tipo 053 de 8 mm, lista para su uso inmediato
- Manejo sin esfuerzo, compatible con grapas del tipo 053, 4-10 mm
- Cargador que puede abrise completamente, con empujador de grapas

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 25 x 158 x 129 mm
Tipo de grapa/clavo 53

Volumen de suministro

1 grapadora manual
1000 grapas de lomo ancho, acero, tipo 053, 8 mm

Accesorios

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7090000	1	1001 piezas	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Grapadoras de martillo

Grapadora de martillo tacocraft HT 10

- Especial para la utilización continua profesional
- Compensación ergonómica del peso para trabajar sin fatiga

Accesorios
7010000, 7011000, 7012000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Grapadora de martillo tacocraft HT 8

- Con palanca manejable y antideslizante

Accesorios
7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Grapas y clavos

Grapas de lomo ancho, tipo 050

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 6/8/10 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero duro

Accesorios para

7000000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7010000	2.000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1.500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1.000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Grapas de lomo ancho, acero, tipo 053

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 4/6/8 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero

Accesorios para

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7015000	3.000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	3.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Grapas de lomo ancho, acero extraduro, tipo 053

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- Fabricadas de alambre de acero con la máxima resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de entre 4 y 16 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero extraduro

Accesorios para

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7021000	2.400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1.000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Grapas de lomo ancho, INOX, tipo 053

Para un agarre óptimo

- Las grapas se abren al penetrar en el material gracias a su forma en punta especial
- Fabricadas de alambre de acero inoxidable para su uso en exteriores
- Disponibles en alturas de grapas de 6/8 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero inoxidable (Inox)

Accesorios para

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7025000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Grapas de lomo ancho con punta en D, acero duro, tipo 053

Para un agarre óptimo

- Las grapas se abren al penetrar en el material gracias a su forma en punta especial
- De alambre de acero de alta resistencia
- Altura de grapa: 14 mm

Especificaciones técnicas

Altura del producto 14 mm
Material(es) acero duro
Otra especificación del producto Punta en D

Accesorios para

7079000, 7081000, 7089000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7045000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Grapas de lomo ancho, tipo 013

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapas de 6/10 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero duro

Accesorios para

7078000, 7080000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7056000	2.000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1.400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Grapas de lomo estrecho, tipo 055

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 15/18/23 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero

Otra especificación del producto Cubiertas de resina

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/clavo	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
7166000	1.200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605
7167000	1.200	55	5,95 mm	18 mm	4006885716704
7169000	1.200	55	5,95 mm	23 mm	4006885716902

Grapas de lomo ancho, tipo 056

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Altura de grapa: 8 mm

Especificaciones técnicas

Altura del producto	8 mm
Material(es)	acero duro

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/clavo	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
7177000	1.200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Grapas de lomo ancho, tipo 059

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Altura de grapa: 8 mm

Especificaciones técnicas

Altura del producto	8 mm
Material(es)	acero duro

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/clavo	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
7203000	1.250	59	12,2 mm	8 mm	4006885720305

Clavos, tipo 062

Ideales para fijar telas, tejidos y listones de madera delgados

- Para grapadoras manuales y eléctricas habituales en el mercado, grapadoras de percusión
- De alambre de acero de alta resistencia
- Disponibles en alturas de grapa de 14/16/19 mm

Especificaciones técnicas

Material(es) acero duro

Accesorios para

7079000, 7081000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Tipo de grapa/ clavo	Anchura del producto	Altura del producto	adecuado para grapadora wolfcraft	EAN-Code
7234000	1.000	62	2 mm	14 mm		4006885723405
7239000	1.000	62	2 mm	16 mm	7079000, 7081000	4006885723900

Cúteres y cuchillos: vista general de la gama

Nuestra gama de medición se caracteriza por sus versátiles productos para cada aplicación. Tanto para el aficionado como para el profesional, tenemos el producto adecuado en diferentes niveles de calidad.

Características de nuestros cúteres:

- ✓ Diferentes calidades: básico, estándar, profesional
- ✓ De acuerdo con la ley (ley de armas)
- ✓ Línea de seguridad

Básico Estándar Profesional

Profesionales y aficionados

Cúteres de cuchilla separable y trapezoidal

Productos para diferentes trabajos

P. ej. cuchillos para materiales aislantes, cuchillos para cables, cuchillas para cartuchos, cortadores de cristal, cortadores de cantos, etc.

Ocio y actividades al aire libre

Diferentes herramientas para actividades al aire libre

Navaja

Cuchillo para actividades al aire libre

Multiherramienta

Cuchillas

Certificación VPA parcial

Herramientas versátiles

P. ej. tijeras, rascadores, herramientas para manualidades

Cúteres de cuchilla trapezodial

Cúter con cuchilla trapezoidal profesional con cuchilla fija

Cúter para artesanos para cortar materiales sólidos

- Carcasa resistente de metal con depósito de cuchillas y zona blanda ergonómica
- Sistema de cambio rápido de cuchillas con cierre giratorio: sin herramientas, facilitado por una unión magnética de la cuchilla
- Estuche de plástico ABS resistente con clip para el cinturón

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Placa de yeso, Tela asfáltica, Vinilo, Corcho, Moqueta

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con cuchilla fija Incluye: 4 cuchillas trapezoidales en el depósito

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Cúter de seguridad dual profesional con cuchilla retráctil

Para cortar materiales sólidos de forma segura

- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad o bloqueo automático
- Carcasa resistente de metal con zona blanda ergonómica
- Con cuchilla para cordeles y depósito de cuchillas integrado, que incluye 3 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cordel, Cuerda, Cinta de embalaje, Cartón, Tela asfáltica, Lámina, Moqueta, Vinilo

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye: 3 cuchillas trapezoidales en el depósito

Accesorios

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Cúter de cuchillas trapezoidales de cambio rápido con cuchilla retráctil

Cúter de cuchillas trapezoidales para tareas exigentes

- Carcasa metálica de calidad con función de cambio rápido para cambio de cuchilla sin herramientas
- Zona de agarre ergonómica para una transmisión óptima de la fuerza y un trabajo cómodo
- Con cuchilla para cordeles y depósito de cuchillas integrado, que incluye 5 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cordel, Cuerda, Cinta de embalaje, Cartón grueso, Lámina, Moqueta

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Mango	agarre seguro mediante cuerpo antideslizante
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Cuchillas afiladas por ambos lados Con cuchilla retráctil Incluye 5 cuchillas de repuesto en el depósito

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Cúter de cuchillas trapezoidales con cuchilla retráctil

Cúter de cuchillas trapezoidales ligera para bricolaje

- Carcasa de aluminio ligera y resistente con depósito integrado de cuchillas y 3 cuchillas de repuesto
- Zona blanda ergonómica para trabajo sin esfuerzo
- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herramientas gracias al cierre rápido

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartón grueso, Moqueta, Insonorización de pisadas

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Mango	agarre seguro mediante cuerpo antideslizante
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Con cuchilla retráctil Incluye 3 cuchillas de repuesto en el depósito

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Cúter de cuchillas trapezoidales estándar con cuchilla retráctil

Para un corte seguro

- Carcasa metálica resistente para un máximo de estabilidad
- Zona blanda ergonómica para un agarre seguro
- Gran pomo de sujeción para el cambio de cuchilla sin herramientas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartón, Cartón ondulado, Moqueta fina, Lámina

Especificaciones técnicas

Mango	agarre seguro mediante cuerpo antideslizante
Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 1 cuchilla trapezoidal

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Cúter de seguridad de metal con cuchilla trapezoidal

Cúter con cuchilla trapezoidal con función de seguridad

- Carcasa de metal con forma especial para una sujeción cómoda y segura durante el uso
- Control deslizante de seguridad para una retracción automática de la cuchilla

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartón, Cartulina, Lámina, Insonorización de pisadas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 1 cuchilla trapezoidal

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Cúter de seguridad de plástico con cuchilla trapezoidal

Para un corte seguro de cartón

- Carcasa de plástico
- Control deslizante de seguridad ranurado para una retracción automática de la cuchilla tras soltarlo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartón, Cartulina fina, Lámina

Especificaciones técnicas

Material(es)	carcasa de plástico
Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 1 cuchilla trapezoidal

Accesorios

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Cúter de cuchillas trapezoidales estándar con cuchilla fija

Cúter de cuchilla fija

- Carcasa metálica con superficie especial para un agarre antideslizante
- Compatible con las cuchillas trapezoidales y de garfio convencionales
- Cambio de las cuchillas mediante un tornillo integrado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Moqueta, Cartulina, Lámina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Carcasa metálica con superficie de forma especial Con cuchilla fija

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Multicúter de cuchilla fija con cuchilla trapezoidal

Cúter de cuchilla fija estable

- Carcasa metálica para un máximo de estabilidad
- Los extremos abombados de seguridad evitan que los dedos se deslicen hacia la cuchilla
- Pomo de sujeción para el cambio de cuchilla sin herramientas, compatible con cuchillas trapezoidales, cuchillas garfio y cuchillas para materiales aislantes

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Moqueta, Cartulina, Lámina

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto — Con cuchilla fija
Incluye 1 cuchilla trapezoidal profesional

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Cúter profesional de doble hoja

Para cortar materiales sólidos con cuchilla trapezoidal o garfio

- 2 cuchillas en un cúter: control deslizante separado para cuchilla trapezoidal y garfio
- Carcasa resistente de metal con depósito de cuchillas y zona blanda ergonómica
- Cambio de cuchilla sin herramientas, incluye 2 cuchillas trapezoidales y 2 cuchillas garfio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Placa de yeso, Tela asfáltica, Cartulina gruesa, Moqueta, Vinilo, Corcho

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto — Con cuchilla retráctil
Incluye 2 cuchillas trapezoidales y 2 cuchillas garfio en el depósito

Accesorios

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Cúter profesional con cuchilla trapezoidal „Auto-Load“

Cúter profesional para uso continuo

- Función de carga automática de la cuchilla después de la eliminación
- Carcasa de metal resistente y ergonómica con zona blanda confortable
- Depósito de cuchillas integrado, que incluye 6 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Moqueta, Placa de yeso, Vinilo, Corcho, Cartón

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Otra especificación del producto	Con cuchilla retráctil Incluye 6 cuchillas de repuesto en el depósito

Accesorios

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Cúteres de cuchillas separables

Cúter profesional de cuchillas separables de 25 mm

Cúter para altas exigencias

- Carcasa metálica ergonómica con zona blanda para un manejo seguro y una máxima transmisión de la fuerza
- Función de cierre mediante un botón giratorio para trabajos de gran exigencia
- Guía de la hoja de metal para lograr la máxima estabilidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tela asfáltica, Cartón grueso, Lámina gruesa, Placa de yeso, Moqueta

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Número de segmentos	7
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Guía de la cuchilla en metal cromado Incluye 1 cuchilla separable con 7 segmentos

Accesorios

4127000, 4312000, 4203000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Cúter profesional de cuchillas separables de 18 mm

Cúter para altas exigencias

- Carcasa metálica ergonómica con zona blanda para un manejo seguro y una máxima transmisión de la fuerza
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente
- Botón de bloqueo para bloquear las cuchillas para trabajos de gran exigencia

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Moqueta, Cartulina, Cartón

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 8 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

Accesorios

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Cúter profesional de cuchillas separables de 9 mm

Cúter para altas exigencias

- Carcasa metálica ergonómica con zona blanda para un manejo seguro y una máxima transmisión de la fuerza
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Moqueta fina, Cuero fino, Cartulina fina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 5 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

Accesorios

4180000, 4302000, 4207000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4137000	1	4006885413702

Cúter de corte a presión de plástico bicomponente de 18 mm

Cúter para aficiones y hogar

- Carcasa de plástico ergonómica con zona blanda para un agarre cómodo y depósito de cuchillas integrado con 3 cuchillas de repuesto
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente
- Guía de la hoja de metal para una gran estabilidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Moqueta, Cartulina, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico ergonómica Incluye 3 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

Accesorios

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Cúter a presión de plástico bicomponente de 9 mm

Cúter para aficiones y hogar

- Carcasa de plástico ergonómica con zona blanda para un agarre cómodo y depósito de cuchillas integrado con 3 cuchillas de repuesto
- El bloqueo (bloqueo automático) y el cambio de las cuchillas se realiza automáticamente
- Guía de la hoja de metal para una gran estabilidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartulina fina, Lámina, Papel

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Mango	zona de agarre agradable al tacto
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico ergonómica Incluye 3 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

Accesorios

4180000, 4302000, 4207000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Cúter de cuchillas separables estándar de 9 mm

Cúter de plástico con guía metálica

- Carcasa de plástico ergonómica y resistente con guía estable de metal y depósito de cuchillas
- Control deslizante con función de bloqueo automático
- Tapa extraíble para separar la cuchilla de forma segura y para el cambio de cuchilla

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartulina fina, Papel, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico Incluye 2 cuchillas separables Con depósito para cuchillas

Accesorios

4180000, 4302000, 4207000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Cúter de cuchillas separables estándar de 18 mm

Cúter de plástico con guía metálica

- Carcasa de plástico ergonómica y resistente con guía estable
- Control deslizante con función de bloqueo automático
- Tapa extraíble para separar la cuchilla de forma segura y para el cambio de cuchilla

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartón, Cartón ondulado, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico Incluye 1 cuchilla separable

Accesorios

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Cúter profesional de doble seguridad con cuchilla separable de 18 mm

Corte seguro de cartulina, cartón y láminas

- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad o bloqueo automático
- Carcasa resistente de metal con zona blanda ergonómica
- Adecuado para cualquier cuchilla separable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartón, Cartulina, Lámina, Insonorización de pisadas, Moqueta fina, Lámina de enlucido

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 8 segmentos

Accesorios

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Cúter profesional de doble seguridad con cuchilla separable de 9 mm

Para cortes y trabajos manuales

- 2 posiciones de ajuste: función de seguridad o bloqueo automático
- Carcasa resistente de metal con zona blanda ergonómica
- Adecuado para cualquier cuchilla separable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartulina fina, Lámina, Papel, Material de bricolaje, Material esponjoso

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 13 segmentos

Accesorios

4180000, 4302000, 4207000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Cúter metálico con cuchillas negras separables de 9 mm „Profi-Sharp“

Para cortar con precisión cartón, láminas de plástico y papel

- Carcasa de metal resistente de fundición de cinc a presión
- Cuchilla separable negra y especialmente afilada de 9 mm de ancho
- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herramientas, compatible con cuchillas estándar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Papel de burbujas, Material de bricolaje, Cartón ondulado, Cartulina fina, Papel, Material esponjoso, Fabricación de maquetas, Bolsa de basura

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 13 segmentos

Accesorios

4180000, 4302000, 4207000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Cúter metálico con cuchillas negras separables de 18 mm „Profi-Sharp“

Para cortar con precisión materiales sólidos

- Carcasa de metal resistente de fundición de cinc a presión
- Cuchilla separable negra y especialmente afilada de 18 mm de ancho
- Cambio de cuchillas rápido sin necesidad de herramientas, compatible con cuchillas estándar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Insonorización de pisadas, Cartulina, Cartón, Corcho, Moqueta fina grande, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Incluye 1 cuchilla separable con 8 segmentos

Accesorios

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Cuchillos para materiales aislantes

Cuchillo para materiales aislantes profesional

Para cortar materiales aislantes

- Cuchilla de acero inoxidable de 305 mm de largo para cortes largos, precisos y rápidos
- Punta para facilitar la inserción en el material
- Mango de plástico ergonómico

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Materiales aislantes, Material esponjoso, Poliestirol, Material de fibras

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	305 mm
Mango	diseño ergonómico del mango para un trabajo sin cansancio

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Cuchillo para materiales aislantes de 270 mm con mango de madera

Cuchillo universal para todos los materiales aislantes

- Cuchilla de doble cara de 275 mm de largo con dentado especial para diferentes materiales de aislamiento
- Filo dentado para materiales blandos, ligeros y voluminosos
- Sierra para materiales aislantes gruesos y duros

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Aislante, Material esponjoso, Poliestirol, Material de fibras

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	275 mm
Mango	mango de madera
Otra especificación del producto	Cuchilla dentada por ambos lados: filo ondulado/sierra

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Cuchillo para materiales aislantes de 250 mm con mango de plástico

Para cortar material aislante blando y ligero

- Hoja de 250 mm de largo con dentado especial
- Hoja de seguridad redondeada
- Ideal para el corte seguro de materiales aislantes como lana de roca, espuma rígida y poliestireno expandible

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Materiales aislantes, Lana de roca, Espuma rígida, Poliestireno expandible

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	250 mm
Mango	mango de plástico
Otra especificación del producto	Cuchilla dentada de 250 mm de longitud Hoja de un solo filo con dentado especial Hoja de seguridad redondeada Hoja con dentado especial

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Cuchillos para cables

Cuchillo para cables con mango de plástico

Para pelar cables e hilos

- Cuchilla plegable con ranuras de extracción integradas en 2 diámetros
- Cuchilla rectificada con zona dentada para serrar el aislamiento en cables más gruesos
- Rectificado especial para eliminar el aislamiento sin dañar el interior del cable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cables, Alambre

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	85 mm
Mango	mango de plástico
Tipo de cuchilla	cuchilla combinada lisa/dentada
Otra especificación del producto	Hoja plegable con cortador de cables e hilos Hoja afilada con dentado a media longitud

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4122000	1	4006885412200

Otros cuchillos

Multicúter de cuchilla fija con cuchillas media luna

Cúter universal con cuchillas profesionales de media luna para tareas de corte complicadaas

- Con robusta carcasa metálica y cuchilla profesional fija en forma de media luna para tareas de corte complicadas
- Los extremos abombados de seguridad evitan que los dedos se deslicen hacia la cuchilla
- Pomo de sujeción para el cambio de cuchilla sin herramientas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Placa de yeso

Especificaciones técnicas

Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla de media luna
Material de la cuchilla	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Con cuchilla fija Incluye 3 cuchillas de media luna profesionales

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Cortador circular

Para cortar formas circulares

- Para cortar formas circulares en papel, lámina, cuero y muchos más
- Acabado en plástico de alta calidad
- Incluye 2 cuchillas de repuesto en el depósito

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cartulina fina, Material de bricolaje

Especificaciones técnicas

Diámetro	40 - 230 mm
Grosor de cuchilla	0,5 mm
Material(es)	cuerpo de material sintético
Otra especificación del producto	Incluye 2 cuchillas de repuesto en el depósito

Accesorios

4169000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Cúter de cuchilla circular

Para cortar tejido, cuero y papel

- La cuchilla de 45 mm de diámetro corta tejido, papel y cuero y realiza cortes precisos
- Palanca y botón adicional para bloquear y retraer la cuchilla
- Mango bicomponente ergonómico para realizar cortes curvos y rectos con comodidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Papel, Tejido, Cartulinas, Cuero

Especificaciones técnicas

Diámetro de la cuchilla	45 mm
Grosor de cuchilla	0,4 mm
Material(es)	carcasa de plástico
Otra especificación del producto	Con cuchilla de 45 mm intercambiable

Accesorios

4129000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Cúter de precisión

Para trabajos de corte sumamente exactos

- Hoja de precisión afilada y puntiaguda para trabajos de corte precisos
- Mango de aluminio ligero
- Zona blanda antideslizante para una sujeción segura

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Material de bricolaje, Cartulina fina, Lámina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	48 mm
Grosor de cuchilla	0,6 mm

Accesorios

4196000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Estuche para cuchillos

Para llevar el cuchillo en el cinturón

- Adecuado para muchos tamaños
- Protección contra perforación mediante un fuerte refuerzo de plástico
- Remachado para mayor estabilidad

Especificaciones técnicas

Material(es)	nylon
Otra especificación del producto	Cosido y remachado 120 mm de longitud

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Cuchillas

Cuchillas de repuesto para rascador

3 cuchillas de repuesto

- Adecuadas para rascador (n.º de art. 4183000)
- Anchura de hoja: 38 mm

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	38 mm

Accesorios para

4100000, 4101000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4126000	3	38 mm	0,25 mm	4006885412606

Cuchillas separables profesionales de 25 mm

Cuchillas de repuesto

- Cuchillas separables HCS en calidad profesional, 0,7 mm de grosor, 25 mm de ancho
- Afiladas por ambos lados, doble bisel, 7 segmentos separables

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	25 mm
Número de segmentos	7
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Doble bisel

Accesorios para

4081000

Número de referencia	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Cuchilla de repuesto para cúter de cuchilla circular

Especificaciones técnicas

Diámetro de la cuchilla	45 mm
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para

4152000

Número de referencia	Contenido	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4129000	1	0,4 mm	4006885412903

Cuchillas de repuesto para cortador circular

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	22 mm
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para
4151000

Número de referencia	Contenido	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4169000	5	22 mm	0,5 mm	4006885416901

Cuchillas trapezoidales profesionales con revestimiento de TiN de 0,65 x 52 mm

Cuchillas de repuesto

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Características del material/ revestimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Inoxidable En caja de almacenamiento

Accesorios para
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4172000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417205

Cuchillas trapezoidales profesionales con revestimiento de TiN de 0,65 x 61 mm

5 cuchillas de repuesto

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Características del material/ revestimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Inoxidable En caja de almacenamiento

Accesorios para
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4173000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417304

Cuchillas media luna de profesional

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	58 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla de media luna
Características del material/ revestimiento	revestimiento de TiN
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4174000	5	58 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417403

Cuchillas de garfio separables

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	4
Tipo de cuchilla	cuchilla garfio
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Número de referencia	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Cuchillas separables de 9 mm

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Número de referencia	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Cuchillas separables profesionales de 18 mm

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para
4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Número de referencia	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Cuchillas trapezoidales de 0,5 x 52 mm

Cuchillas de repuesto

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados Inoxidable En caja de almacenamiento

Accesorios para
4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4185000	5	52 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418509

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 52 mm

Cuchillas de repuesto

- Cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 52 mm de largo
- Incluye caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidable

Accesorios para
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4186000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418608
4313000	10	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431300

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 61 mm

Cuchillas de repuesto

- Cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 61 mm de largo
- Incluye caja de almacenamiento

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidable

Accesorios para

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4307000	10	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430709
4187000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418707

Cuchillas garfio de 0,5 x 51 mm

Cuchillas de repuesto

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	51 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla garfio
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados en caja de almacenamiento

Accesorios para

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4188000	5	51 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418806

Cuchillas garfio profesionales de 0,65 x 51 mm

Cuchillas de repuesto

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	51 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla garfio
Material de la cuchilla	acero especial endurecido al temple de hielo
Otra especificación del producto	Afiladas por ambos lados en caja de almacenamiento

Accesorios para

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4189000	5	51 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418905

Cuchillas de repuesto para cúter de precisión

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	48 mm
Otra especificación del producto	En caja de almacenamiento

Accesorios para

4195000

Número de referencia	Contenido	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4196000	5	48 mm	0,6 mm	4006885419605

Cuchillas de sierra para cúter de cuchillas separables

2 cuchillas de repuesto

- Adecuadas para cúter de cuchillas separables (n.º art. 4081000)
- De acero inoxidable
- 25 mm de ancho

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Rama, Madera delgada

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	140 mm
Altura de cuchilla	25 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla dentada

Accesorios para

4081000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	EAN-Code
4203000	2	140 mm	25 mm	4006885420304

Cuchillas separables pro sharp de 9 mm negras

5 cuchillas de repuesto

- 5 cuchillas separables negras y especialmente afiladas de 9 mm de ancho con 13 segmentos separables
- Un 30 % más afiladas que las cuchillas normales (según certificado VPA)
- Adecuadas para cualquier cúter de cuchillas separables de 9 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Papel de burbujas, Material de bricolaje, Cartón ondulado, Cartulina fina, Papel, Material esponjoso

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	9 mm
Número de segmentos	13
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Versión: negro En caja de almacenamiento

Accesorios para

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Número de referencia	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4207000	5	13	9 mm	0,4 mm	4006885420700

Cuchillas separables pro sharp de 18 mm negras

5 cuchillas de repuesto

- 5 cuchillas separables negras y especialmente afiladas de 18 mm de ancho con 8 segmentos separables
- Un 40 % más afiladas que las cuchillas normales (según certificado VPA)
- Adecuadas para cualquier cúter de cuchillas separables de 18 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Insonorización de pisadas, Cartulina, Cartón, Corcho, Moqueta fina grande, Lámina

Especificaciones técnicas

Altura de cuchilla	18 mm
Número de segmentos	8
Tipo de cuchilla	cuchilla separable
Otra especificación del producto	Versión: negro En caja de almacenamiento

Accesorios para

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Número de referencia	Contenido	Número de segmentos	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4208000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885420809

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 61 mm

100 cuchillas de repuesto

- 100 cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 61 mm de largo
- Incluye una práctica caja dispensadora

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidable En una práctica caja dispensadora

Accesorios para

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4309000	100	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430907

Cuchillas de repuesto para cortador de cantos

Para cortar el sobrante de la cinta de cantear

- 3 cuchillas de repuesto para cortador de cantos (n.º art. 4300000)
- Cuchilla intercambiable para reutilización continua

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	20 mm
Altura de cuchilla	30 mm

Accesorios para

4300000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4310000	3	20 mm	30 mm	1 mm	4006885431003

Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 52 mm

100 cuchillas de repuesto

- 100 cuchillas trapezoidales profesionales, 0,65 mm de grosor, 52 mm de largo
- Incluye una práctica caja dispensadora

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	52 mm
Altura de cuchilla	18,7 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	HCS
Otra especificación del producto	Inoxidable En una práctica caja dispensadora

Accesorios para

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Número de referencia	Contenido	Longitud de cuchilla	Altura de cuchilla	Grosor de cuchilla	EAN-Code
4314000	100	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431409

Navaja para tiempo libre

Multiherramienta

Herramienta plegable 13 en 1

- 13 herramientas plegables, compactas y prácticas, ideales para aficiones, bricolaje, acampada y viajes
- Alicates de puntas, alicates combinados, cortador de alambre, navaja, punzón, atornillador Phillips, sierra, lima de dos caras (para madera y metal), atornillador ranura, abrebotellas, abrelatas, cuchilla garfio
- Versión de alta calidad en metal con función de bloqueo y desbloqueo para un manejo seguro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Cordel, Cuerda, Lata

Volumen de suministro

1 multiherramienta
1 bolsa de nylon con trabilla

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Cuchillo de exterior con filo liso y estuche

Cuchillo para aficiones, manualidades y acampada

- Cuchilla fija lisa de 95 mm de largo de acero inoxidable
- Estuche protector de plástico para su fijación al cinturón
- Mango ergonómico con zona blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Tipo de cuchilla	cuchilla lisa

Volumen de suministro

1 cuchillo de exterior con filo liso
1 funda de protección

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Cuchillo de exterior con cuchilla dentada y estuche

Cuchillo para aficiones, manualidades y acampada

- Cuchilla dentada fija de 95 mm de largo de acero inoxidable
- Estuche protector de plástico para su fijación al cinturón
- Mango ergonómico con zona blanda

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Tipo de cuchilla	cuchilla dentada

Volumen de suministro

1 cuchillo de exterior con filo dentado
1 funda de protección

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Navaja para ocio con cuchilla trapezoidal plegable

Navaja plegable para ocio, aficiones y acampada

- Carcasa de metal plegable con mango de aluminio y cuchilla trapezoidal
- Cambio de cuchilla sin herramientas, compatible con cuchillas trapezoidales, cuchillas garfio y cuchillas media luna convencionales
- Botón de seguridad para desplegar y desbloquear con dos manos conforme a la ley de armas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Rama, Cuerda, Cordel

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio

Accesorios

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4104000	1	4006885410404

Navaja para ocio con cuchilla lisa plegable

Navaja para ocio versátil para aficiones y acampada

- Cuchilla de 70 mm con filo liso
- Carcasa de metal ergonómica con mango de aluminio
- Lengüeta de la cuchilla para un manejo con ambas manos requerido por la ley sobre armas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla lisa

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Navaja para ocio con cuchilla dentada plegable

Navaja para ocio versátil para aficiones y acampada

- Cuchilla de 75 mm con filo dentado
- Carcasa de metal ergonómica con mango de aluminio
- Lengüeta de la cuchilla para un manejo con ambas manos requerido por la ley sobre armas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Rama, Cordel, Cuerda

Especificaciones técnicas

Mango	cuerpo de aluminio
Tipo de cuchilla	cuchilla combinada lisa/dentada

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Tijeras para chapa

Para cortar perfiles de metal

- Microdentado para un corte preciso y limpio en chapas lisas
- Efecto de palanca óptimo para trabajar sin esfuerzo en cortes curvos y rectos
- Mango ergonómico antideslizante bicomponente y mecanismo de bloqueo operado con una mano

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Chapas de máx. 1,2 mm, Chapas de acero de máx. 0,7 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Tijera de hogar

Para cortar materiales finos

- Filos inoxidables para cortar papel, tejido y otros materiales finos
- Zona de agarre ergonómica de plástico bicomponente para un trabajo cómodo
- Unión permanente entre los filos para mayor durabilidad y manejo seguro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Papel, Tejido, Lámina fina, Cartulina fina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	130 mm
Mango	mangos de las tijeras en plástico antideslizante de 2 componentes

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Tijera de hogar universal

Tijera con útiles funciones adicionales

- Potente geometría de corte para cortes limpios y precisos de papel, cartón y lámina
- Zona de agarre ergonómica de plástico bicomponente para un trabajo cómodo
- Cuchillas adicionales para abrir botellas, abrir botes y atornillar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Papel, Tejido, Lámina fina, Cartulina fina

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	70 mm
Mango	con mangos ergonómicos
Otra especificación del producto	Con mangos ergonómicos Con geometría de corte especial

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Rascador profesional de metal

Para la limpieza profesional de superficies lisas

- Carcasa de plástico reforzado con metal con zona blanda ergonómica
- Robusta guía de la hoja de metal
- Cambio de cuchilla sin herramientas, compatible con todas cuchillas rascadoras convencionales de 38 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Suciedad, Restos de pintura y esmalte, Restos de adhesivo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	38 mm

Accesorios

4126000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Rascador de plástico bicomponente

Para la limpieza de superficies lisas

- Carcasa de plástico con zona blanda ergonómica
- Control deslizante de plástico
- Cambio de cuchilla sin herramientas, compatible con todas cuchillas rascadoras convencionales de 38 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Suciedad, Restos de pintura y esmalte, Restos de adhesivo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	38 mm

Accesorios

4126000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Cortador de vidrio estándar

Para cortar cristales de 3-5 mm de grosor

- Potente rueda de corte de CT para cristal de 3-5 mm de grosor
- Mango de madera lacada de alta calidad para guiar al cortador
- Rueda de corte intercambiable para una reutilización permanente, incluidas 6 ruedas de corte de repuesto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cristal de 3-5 mm

Especificaciones técnicas

Mango	empuñadura de madera
Otra especificación del producto	Rueda de corte de CT

Volumen de suministro

1 cortador de vidrio estándar
6 cuchillas circulares CT

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Cortador de cristal y azulejos profesional

Para cortar cristal, azulejos y cerámica de 3-8 mm

- Potente rueda de corte de CT para cristal de 3-8 mm de grosor
- Mango de madera lacada de alta calidad para guiar al cortador
- Rueda de corte intercambiable para una reutilización permanente, incluidas 6 ruedas de corte de repuesto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Cristal de 3-8 mm, Cerámica, Azulejo

Especificaciones técnicas

Mango	empuñadura de madera

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Rascador de plástico

Para limpiar superficies lisas

- Cuchilla de acero inoxidable de 61 mm de ancho para raspar eficazmente superficies lisas
- Ideal para eliminar restos de esmalte y pintura, así como adhesivos
- Cambio de cuchillas sin necesidad de herramientas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Esmalte, Restos de pintura, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	61 mm
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Material(es)	carcasa de plástico

Accesorios

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Cortador universal megaCut S

Cortador todoterreno para materiales gruesos

- Cuchilla de acero inoxidable sumamente cortante, afilada por ambos lados para cortar casi cualquier material
- Mango ergonómico con recubrimiento flexible antideslizante para un manejo seguro y controlado
- Dispositivo de bloqueo integrado y protección contra el contacto involuntario en la parte delantera del soporte de la cuchilla para proporcionar la máxima seguridad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Manguera, Correa, Moqueta, Cuerda

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Mango	mango ergonómico con recubrimiento elástico antideslizante
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Cuchilla sumamente cortante, afilada por ambos lados

Volumen de suministro

1 cortador universal megaCut S
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Accesorios

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Rascador con cuchillas de plástico

Para la limpieza de superficies delicadas

- 2 cuchillas de plástico para superficies particularmente delicadas en 2 durezas diferentes: media y dura
- Carcasa de plástico con compartimento para cuchillas de repuesto
- Incluye 2 cuchillas de repuesto

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Pintura del automóvil, Superficie de madera

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Cortador de cantos

Para cortar el sobrante de la cinta de cantear

- Carcasa de plástico resistente con cuchilla integrada para cortar cantos con suma precisión
- Mango ergonómico acodado para una guía cómoda
- Cuchilla intercambiable para reutilización continua

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Eliminar cantos

Especificaciones técnicas

Mango	mango de plástico

Accesorios

4310000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Juego de corte universal, 3 piezas

Para tareas de corte en el bricolaje, el hogar y el jardín

- Juego de cúteres de 3 piezas, incluye megaCut S, cúter con cuchilla trapezoidal y cuchillas de repuesto para múltiples posibilidades de uso en el bricolaje y el hogar
- megaCut S con dispositivo de bloqueo y protección contra contacto involuntario en la parte delantera del portacuchillas, para cortar materiales duros de forma segura
- Cúter con cuchilla trapezoidal retráctil para tareas de corte en el hogar, la oficina o el bricolaje

Especificaciones técnicas

Longitud de cuchilla	61 mm
Grosor de cuchilla	0,65 mm
Tipo de cuchilla	cuchilla trapezoidal
Material de la cuchilla	acero inoxidable

Volumen de suministro

1 megaCut S
1 cúter con cuchilla trapezoidal
Cuchillas trapezoidales profesionales de 0,65 x 61 mm

Accesorios

4173000, 4187000, 4307000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Lijadoras manuales

Juego de lijado manual de 41 piezas

Práctico juego para trabajos de lijado finos y uniformes

- Lijador manual con forma ergonómica
- Dispositivo de sujeción simple
- Papel de lija de corindón de alta calidad (10 papeles de cada grano: 60/80/120/180)

Volumen de suministro

1 lijador manual de 160 x 85 x 45 mm
40 hojas de lijar de 93 x 230 mm (10 papeles de cada grano: 60/80/120/180)

Accesorios

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2877000	1	41 piezas	4006885287709

Lijador manual

- Lijador manual con forma ergonómica
- Dispositivo de sujeción simple
- Para hojas de lijar de 93 x 230 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	85 x 160 x 45 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido

Accesorios

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2891000	1	85 mm	160 mm	45 mm	4006885289109

Juego de lijar manual de 4 pzas. con velcro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Plástico

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Lijador manual con velcro en dos lados Esponja doble con lado duro para lijar superficies y lado blando para pulir contornos

Volumen de suministro

1 lijador manual de 125 x 70 x 35 mm
3 hojas de lijar adhesivas de 125 x 70 mm, grano 60, 80, 120

Accesorios

2960000, 2961000, 2962000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2892000	1	4006885289208

Taco de lijar manual

- Taco de lijar manual de corcho antideslizante
- Ideal para trabajar con papeles de lija de diferentes medidas
- Lijado sencillo de bordes y superficies

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	67 x 123 x 35 mm
Material(es)	corcho

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Taco de lijar manual

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	70 x 130 x 32 mm
Material(es)	plástico
Otra especificación del producto	Versión resistente

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Juego de lijado manual de 51 piezas

- Juego de precio atractivo para tareas de lijado ocasionales
- Papel de lija de cuarzo para trabajos de lijado en seco en superficies (10 papeles de cada grano: 40/60/80/100/120)

Volumen de suministro

1 taco de lijar manual de plástico de 130 x 70 mm
50 hojas de lijar de 70 x 210 mm (10 papeles de cada grano: 40/60/80/100/120)

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2898000	1	51 piezas	4006885289802

Mango telescópico

Accesorio para lijadora circular

- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijadora circular de wolfcraft (4052000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2 - 2 m

Accesorios para

4052000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Juego de lijadora circular para placas de yeso

Para el lijado eficaz de las superficies de las placas de yeso

- Cierre de velcro para tejidos de rejilla adherentes para un cambio rápido
- El disco lijador redondo de 225 mm de diámetro se mantiene estable sobre la superficie para un progreso continuo de lijado
- Aplicación con el mango ergonómico opcional para trabajar sin polvo

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	225 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro

Volumen de suministro

1 plato abrasivo
1 tejido de rejilla adherente con grano de 120
1 soporte de techo para mango telescópico

Accesorios

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	EAN-Code
4052000	1	3 piezas	225 mm	4006885405202

Mango telescópico para lijador manual

Accesorio para el lijador manual

- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijador manual de wolfcraft (4056000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2 - 2 m

Volumen de suministro

1 mango telescópico para lijador manual
1 soporte para techo

Accesorios para

4056000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Lijadora de esquinas

Especificaciones técnicas

Medida entre vértices	95 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Características del material/ revestimiento	plástico

Accesorios

5885000, 5886000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Medida entre vértices	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Lijadora universal

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	93 x 185 x 60 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	cierre rápido
Material(es)	plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5890000	1	93 mm	185 mm	60 mm	4006885589001

Lijadora de superficies

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	125 mm
Mango	mango de 2 componentes
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material(es)	plástico

Accesorios

2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Esponjas y tacos de lijar

Esponja de lijar para contorno

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Pintura/barniz, Plástico, Carrocerías, Chapa

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	90 x 100 x 25 mm
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	A prueba de agua Alta flexibilidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Esponja de lijar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Pintura/barniz, Plástico, Carrocerías, Chapa

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	67 x 97 x 25 mm
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	A prueba de agua Alta flexibilidad

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Juego de esponjas de lija de 3 piezas

Adecuado para el material
Perfectamente adecuado — Madera, Pintura/barniz, Plástico, Chapa, Carrocerías

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) — 100 x 125 x 10 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2895000	1	3 pzas.	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Esponja de lija

Adecuado para el material
Perfectamente adecuado — Madera, Pintura/barniz, Chapa

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) — 100 x 125 x 10 mm

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Fieltros abrasivos

Almohadillas de fieltro para pulir

MADE IN EU

Adecuado para el material
Perfectamente adecuado — Madera, Metal, Chapa, Carrocerías

Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) — 150 x 230 x 10 mm
Otra especificación del producto — Eficaz e innovador fieltro abrasivo

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Versión	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5898000	2	280	Basta	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	Mediana	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	Finas	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Papel de lija

Pintura y barniz

Papel de lijar para pintura/barniz

Para altas exigencias

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Plástico, Carrocerías, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm
Otra especificación del producto	Acabado especial de la superficie

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885601802

Papel de lija

Universal

Papel de lijar „Super" para madera/metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Esmalte, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284104

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284302
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885284906

Papel de lijar para madera/metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Madera, Metal, Chapa, Metal no férreo, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) — 230 x 280 x 1 mm

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885286900

Juego de papel de lijar „Super“ para madera/metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Madera, Metal, Esmalte, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) — 230 x 280 x 1 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
3141000	1	16 pzas.	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	lámina plastificada	4006885314108

Papel de lija

Madera

Papel de lijar „Standard“ para madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885285804

Hojas de lijar adhesivas para madera/metal, 125 x 70 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Chapa, Plástico

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	70 x 125 x 1 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón

Accesorios para

2892000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885296206

Papel de lija

Metal

Papel de lijar para metal/esmalte, lijado sobre húmedo/seco

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Acero inoxidable (Inox), Chapa, Carrocerías, Plástico, Esmalte, Barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	230 x 280 x 1 mm
Otra especificación del producto	A prueba de agua

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
2875000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287501
2879000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287907
2870000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287006
2871000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287105
2872000	1	280	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287204
3119000	1	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	1 mm	embalaje SB con orificio europeo	4006885311909
2873000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287303
2874000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287402
2876000	1	600	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287600
2878000	1	1000	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	4006885287808

Hojas abrasivas para lijadoras triangulares

Juego de hojas abrasivas adhesivas para madera/metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico, Pintura

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	95 x 95 x 1 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Medida entre vértices	95 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

Accesorios para
5884000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5885000	1	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Discos de lijar

Juego de discos adhesivos de lijar para madera/metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal, Plástico, Pintura

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Aglutinante	aglomerado con resina sintética
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón
Material de la base del abrasivo	reforzado por tejido

Accesorios para
5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Tamaño de grano	EAN-Code
5866000	1	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	125 mm	80, 120	4006885586703

Rodillos abrasivos

Rollo de papel abrasivo adhesivo para madera/metal de 4 m x 115 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	115 mm
Longitud de la banda abrasiva	4 m
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Rollo de papel abrasivo para madera/metal de 5 m x 115 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	115 mm
Longitud de la banda abrasiva	5 m
Material abrasivo	corindón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Rollo de papel abrasivo para madera/metal de 5 m x 93 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	93 mm
Longitud de la banda abrasiva	5 m
Material abrasivo	corindón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Rollo de papel abrasivo adhesivo para madera/metal de 4 m x 93 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Metal

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	93 mm
Longitud de la banda abrasiva	4 m
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material abrasivo	corindón

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Rollo de papel abrasivo para metal/esmalte de 3 m x 115 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de la banda abrasiva	115 mm
Longitud de la banda abrasiva	3 m
Material abrasivo	carburo de silicio
Otra especificación del producto	A prueba de agua

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	EAN-Code
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708
5818000	1	1000	4006885581807

Lana de acero

Lana de acero de finura 000

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	000
Material(es)	acero

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6095000	1	0,2 kg	4006885609501

Lana de acero de finura 00

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	00
Material(es)	acero

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6096000	1	0,2 kg	4006885609600

Lana de acero de finura 0

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	0
Material(es)	acero

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6097000	1	0,2 kg	4006885609709

Lana de acero de finura 1

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Metal, Chapa, Metal no férreo, Aluminio, Pintura, Madera

Especificaciones técnicas

Peso del producto	0,2 kg
Finura	1
Material(es)	acero

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Peso del producto	EAN-Code
6098000	1	0,2 kg	4006885609808

Pulir

Disco pulidor de fieltro adhesivo fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Acero inoxidable (INOX), Metal no férreo, Madera, Chapa

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	fieltro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Boina de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Metal no férreo, Madera, Chapa, Acero inoxidable (INOX)

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Velocidad máx. de rotación	6.800 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Esponja de pulir adhesiva fixoflex, Ø 125 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Metal, Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Acero inoxidable (Inox), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

2211000, 2223000, 5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Esponja de pulir adhesiva

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Boina de pulir adhesiva

MADE IN EU

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Carrocerías, Chapa, Metal no férreo, Acero inoxidable (INOX), Madera

Especificaciones técnicas

Diámetro de trabajo	125 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro
Material(es)	lana de cordero
Otra especificación del producto	Cara posterior recubierta de terciopelo

Accesorios para

5894000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Rectificador de muelas

- Accesorio para muelas de rectificadoras fijas
- Para rectificar y limpiar muelas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Muelas cerámicas

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Avellanador manual

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Plástico, Perfil de aluminio

Especificaciones técnicas

Diámetro	19 mm
Número de filos	3
Ángulo	45°
Material(es)	acero para herramientas, plástico

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Diámetro	EAN-Code
4315000	1	19 mm	4006885431508

Ventosa para bombillas

- Permite cambiar rápida y sencillamente los halógenos
- Especialmente adecuado para bombillas halógenas de alta tensión (p. ej. GU 10)
- Impide que los halógenos puedan sufrir daños al contacto con los dedos

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Bombilla, Bombilla halógena de alta tensión (p. ej. GU 10)

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Punzón para marcar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Piedra, Acero, Chapa

Especificaciones técnicas

Material(es)	CV
Recubrimiento	cromado
Otra especificación del producto	Punta y cabezal percutor con bonificado de inducción Vástago moleteado

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Punta trazadora

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acero, Chapa, Azulejo, Piedra, Cristal

Especificaciones técnicas

Forma	hexagonal
Material(es)	acero, CT
Otra especificación del producto	Punta de metal duro con rectificado soldado Con clip de sujeción

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502

Riel en T para corte paralelo

Asistente de corte y marcado para planchas de placa de yeso

- Rieles en T móviles con tope angular de regulación continua
- escala integrada para marcado en ángulo del proceso de corte sin desviaciones de grados
- con cortadora circular y paralela adicional con cuchilla trapezoidal para cortes en serie

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	970 mm
Longitud máx. de corte	1.000 mm
Ángulo mín. - máx.	0 - 180°

Volumen de suministro

1 cortadora paralela y circular
1 cuchilla trapezoidal 52/0,50 mm

Accesorios

4185000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Plantilla para enchufes de muro hueco

Para la instalación de enchufes de muro hueco

- para determinar con exactitud la posición de las tomas de enchufe de muro hueco
- niveles de burbuja verticales y horizontales para una determinación precisa
- escala integrada y marcados para todas las combinaciones de enchufes corrientes

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	50 x 185 x 15 mm
Graduación	milímetro (mm)

Complementos del producto

2157000, 2158000, 3777000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Escuadra universal

Para medir, trazar, dibujar y hacer cortes guiados



- Ángulo plano, escala de medición angular, trazador paralelo, patrón trazador y guía de orificios para bisagras tipo cazoleta en un solo aparato
- tope de plástico extraíble para un trazado preciso en la superficie o el canto
- modelo de metal de alta calidad con graduación en ambos lados

Especificaciones técnicas

Escuadra de comprobación	90°
Graduación	milímetro (mm)
Material(es)	acero
Otra especificación del producto	cuadrícula de 32 mm para el montaje de muebles

Número de referencia	Contenido	Dimensiones de las patas	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200 mm	300 mm	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

Escuadra 3D

Para trabajar con piezas tridimensionales

- Topes para ángulos de 45° y 90°
- utilizable como un gramil para dibujar líneas paralelas
- calibre para brocas integrado para determinar rápidamente el diámetro de una broca

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Vigas de madera, Tubo

Especificaciones técnicas

Material(es)	plástico

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Plantilla de peldaños

Para medir peldaños

- Juego para la lectura precisa de las dimensiones particulares de los peldaños y su transferencia a la pieza con la máxima exactitud
- pieza flexible en forma de cadena para la medición de escaleras de caracol
- Distanciador para juntas de expansión y plantillas para tener en cuenta las sobremedidas

Volumen de suministro

13 guías de acero galvanizado, redondas
2 guías de acero galvanizado, terminadas en punta
15 tornillos con tuercas de mariposa y arandelas
1 elemento de cadena flexible
6 guías distanciadoras para juntas de dilatación
2 medidores de voladizo

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Gramil para metros plegables

Para trazar y dibujar piezas de trabajo

- convierte cada metro plegable normal en un gramil
- Punto de centrado para dibujar círculos
- acabado en plástico de alta calidad de 2 piezas

Accesorios para

5227000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Nivel de burbuja para metros plegables

Para la alineación de cuadros y piezas de trabajo

- apto para cualquier metro plegable normal
- permite el funcionamiento según el principio de un nivel de agua
- acabado en plástico robusto y duradero

Accesorios para

5227000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Adaptador de medida interna para metros plegables

Para el ajuste de una medida interna con el metro plegable

- convierte un metro plegable en un instrumento de medición multifuncional
- para mediciones exactas en lugares difíciles de alcanzar con un metro
- duradero y robusto

Accesorios para
5227000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Metro plegable

MADE IN EU

Especificaciones técnicas

Margen máx. de medición	2.000 mm
Graduación	milímetro (mm)
Material(es)	haya

Accesorios
5221000, 5222000, 5223000

Accesorios para
5221000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Falsa escuadra

Para bisectriz automática

- para medición del ángulo de pared y visualización automática del ángulo de corte adecuado
- ángulo de tope integrado para trazar ángulos con facilidad
- imán para una colocación segura de la sierra

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	30 - 180°
Material(es)	plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Caja de ingletar y falsa escuadra

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos

- para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés
- para lograr ángulos de 85°-180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Adecuado para rodapiés con una anchura máxima de 30 mm

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx. — 85 - 180°

Complementos del producto

4024000, 6950000, 6951000

Número de referencia	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibre para contornos

Para palpar y transferir el trazado de cortes

- Plantilla de agujas de plástico de calidad para el palpado de perfiles de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad
- Palanca de apriete para fijar las gujas
- ideal para ajustar exactamente el laminado, por ejemplo, para ranuras de tubos de calefacción

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo — 130 mm
Longitud(es) de trabajo — 30 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) — 105 x 180 x 20 mm

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Ajustador de laminado

Para la medición exacta y la transferencia de la última fila de laminado

MADE IN EU

- Ruedas deslizantes y elementos deslizantes guiados por resorte para una adaptación exacta y cómoda a la posición de la pared
- Transmisión sencilla y precisa de las dimensiones hasta 23,5 cm de profundidad
- Rieles anchos para un apoyo estable con diferentes opciones de ajustes a las dimensiones

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	80 x 320 x 55 mm
Otra especificación del producto	Ancho de muela 30 mm Ancho de tope 80 mm

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Falsa escuadra con función de gramil

Práctica herramienta para instalar suelos y construir muebles

MADE IN EU

- Para medir y transferir ángulos, así como para su uso como gramil
- Tope extensible para colocar sobre la pieza, para trazar más fácilmente ángulos o líneas paralelas
- Escala en el brazo móvil, para trazar líneas paralelas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Brazo de 32 cm de longitud y 3,5 cm de ancho Tope de 16,5 cm de longitud y 3,5 cm de ancho Longitud de producto 36 cm (plegado)

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Protección en el trabajo: seguridad completa

El equipo de protección de wolfcraft le ofrece seguridad en sus trabajos de bricolaje en el taller o en el jardín, así como en zonas de peligro, como obras. Los productos de nuestra gama de protección en el trabajo ofrecen calidad y seguridad comprobadas, y su uso es muy cómodo.

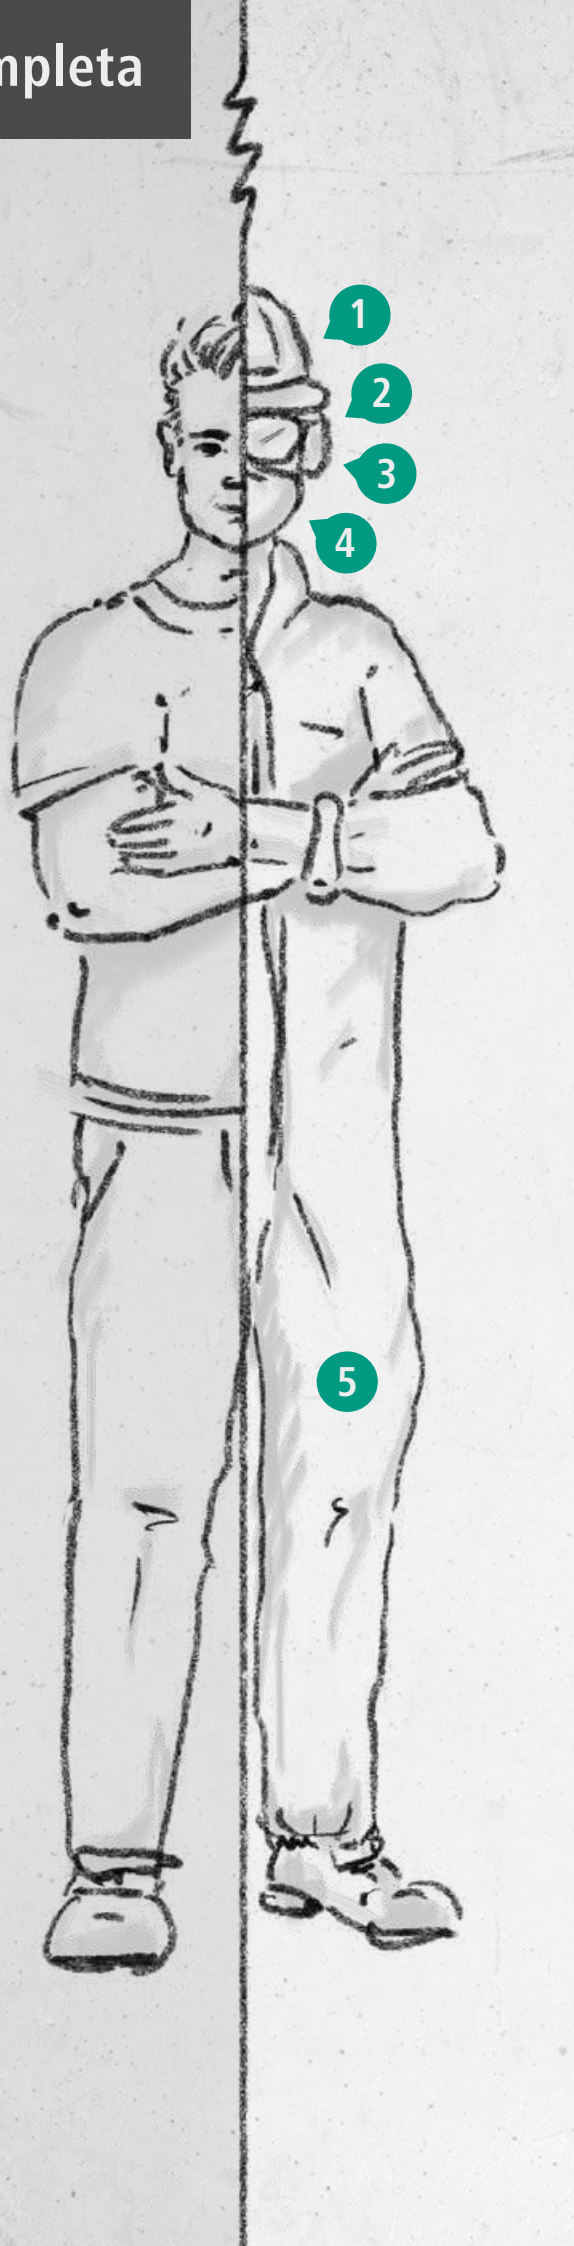

Riesgos

1

Lesiones en la cabeza
por efectos mecánicos

2

Lesiones en los ojos
por efectos mecánicos, cuerpos extraños, líquidos o radiación óptica

3

Lesiones auditivas
debido a una emisión de ruido excesiva

4

Lesiones en las vías respiratorias
por la inhalación de sustancias contaminantes sólidas, líquidas o gaseosas

5

Suciedad en la ropa
por polvo o pintura espesa

Soluciones

Características comunes de nuestros equipos de protección individual:

- ✓ De acuerdo con el Reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425 y todas las demás disposiciones legales, como la ley alemana de seguridad de productos
- ✓ Control de calidad continuo
- ✓ Se ha comprobado que los materiales no sean alergénicos, conformidad con el Reglamento REACH y el Reglamento relativo a los hidrocarburos aromáticos policíclicos

Protección de la cabeza

Cascos y protectores para cabeza adaptables a gorra, para la protección en diferentes escenarios

Protección ocular

Gafas de protección con patillas y de visión completa, para diferentes requisitos en el trabajo, el deporte y el tiempo libre

Protección auditiva

Tapones de protección auditiva para diferentes escenarios de ruido

Protección respiratoria

Máscaras para el polvo y mascarillas

Protección de la ropa

Monos de un solo uso y protectores para el calzado
(no forman parte del equipo de protección individual)

Equipo infantil de wolfcraft

Nuestra gama de protección en el trabajo también incluye un equipo infantil de alta calidad, como cascos (sin efecto protector) o protección auditiva (para emisiones bajas de ruido) para niños a partir de los 3 años.

Gafas de visión total „Kids“ con cinta de goma, transparentes

Protección panorámica estándar

- Versión pequeña, adecuadas para niños, cristales con visión total de plástico para protección frente a riesgos mecánicos, compatibles con gafas graduadas
- Orificios de ventilación impiden que se empañen, cinta ajustable para la cabeza, para un mayor confort y una sujeción segura
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Talla S Con cinta de goma
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Gafas de seguridad „Safe“ con patillas ajustables, incoloras

Protección ocular adaptable

MADE IN GERMANY

- Cristales de plástico para protección frente a riesgos mecánicos, impactos y radiación óptica (UV)
- Montura de las gafas de 2 componentes, con capa interior blanda y patillas de longitud e inclinación ajustables para una mayor comodidad
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con patillas ajustables
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Gafas de seguridad „Standard“ con patillas, incoloras

Protección universal para los ojos, también para personas que llevan gafas graduadas

MADE IN GERMANY

- Los cristales panorámicos de plástico ofrecen espacio para unas gafas graduadas
- Para protección frente a riesgos mecánicos, impactos y radiación óptica (UV)
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con patillas
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Gafas de visión total „Classic“ con cinta de goma

Protección panorámica para grandes esfuerzos

MADE IN GERMANY

- Cristales con visión total de plástico para protección frente a riesgos mecánicos, líquidos y partículas de polvo gruesas, compatibles con gafas graduadas
- 6 válvulas de ventilación indirecta para una buena visibilidad, cinta ajustable para la cabeza
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con cinta de goma ajustable Con válvula, 6 puntos de ventilación
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Gafas de visión total „Standard“ con cinta de goma, incoloras

Protección panorámica estándar

MADE IN GERMANY

- Cristales de plástico con visión total para protección frente a riesgos mecánicos, compatibles con gafas graduadas
- Orificios de ventilación impiden que se empañen, cinta ajustable para la cabeza, para un mayor confort y una sujeción segura
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con cinta de goma ajustable
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Gafas de visión total „Comfort“ con junta obturadora y cinta de goma, incoloras, ventilación indirecta

Protección integral con buenas características de comodidad

MADE IN GERMANY

- Cristales de plástico con visión total para protección frente a riesgos mecánicos, líquidos e impactos con gran energía (120 m/s)
- Campo de visión muy amplio, espacio para gafas graduadas, junta obturadora, cinta ajustable para la cabeza
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con cinta de goma ajustable Ventilación indirecta
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Gafas de seguridad „Profi“ con patillas, ahumadas (protección UV)

Gafas de seguridad modernas con protección UV

- Cristales de plástico grandes ahumados, resistentes a los arañazos y antiempañantes, con protección UV para mejorar el contraste y protección frente a riesgos mecánicos e impactos con baja energía (45 m/s)
- Patillas acolchadas para una mayor comodidad en caso de uso prolongado
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	ahumado
Otra especificación del producto	Con patillas
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Gafas de seguridad „Profi“ con patillas, incoloras

Gafas de seguridad deportivas y modernas

- Cristales de plástico grandes, resistentes a los arañazos y antiempañantes, para protección frente a riesgos mecánicos e impactos con baja energía (45 m/s)
- Patillas acolchadas para una mayor comodidad durante usos prolongados
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con patillas
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Gafas de seguridad „Sport“ con patillas y cinta de goma, incoloras

Protección ocular para trabajos que demandan mucho movimiento y para el deporte

- Diseño deportivo, cómoda tecnología de 2 componentes y cinta ajustable para la cabeza
- Los cristales de plástico con revestimiento antiarañazos garantizan una larga vida útil y una visibilidad perfecta
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con patillas y cinta de goma ajustable
Según la norma	EN 166_2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Gafas de protección contra esquirlas, con cinta de goma, incoloras

Elegante protección ocular con look retro

- Cristales redondos y carcasa con anillos de rosca y look de acero inoxidable, para una óptima protección contra esquirlas
- Cómodo acolchado sellante de goma tubular, ventilaciones ocultas y cinta de tamaño ajustable para la cabeza
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 166:2001

Especificaciones técnicas

Color del disco	incoloro
Otra especificación del producto	Con cinta de goma ajustable
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Gafas protectoras para pantalla con patillas, ahumado en amarillo, montura con sistema de clip para cristales graduados

Protección contra la luz azul

- El filtro de luz integrado protege la retina frente a los efectos perjudiciales de la luz azul
- Cristales de plástico certificados que no alteran la percepción de los colores
- Sistema de clip para montar gafas graduadas

Especificaciones técnicas

Color del disco	amarillo
Otra especificación del producto	Con patillas Con montura con sistema de clip para cristales graduados
Según la norma	EN 166:2001

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Máscara antipolvo FFP1 NR D

Protección frente a partículas no tóxicas

- Clase de filtrado FFP1, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Tejido filtrante suave y pieza ajustable para la nariz, innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP1 NR D
Otra especificación del producto	Para proteger las vías respiratorias frente a polvo no nocivo, como polvo de ladrillo, hormigón, piedra, hierro, enfoscado, tiza, yeso, emplaste, masa de relleno, óxido, polvo que se levanta al barrer, grafito, carbonato de calcio, mármol y azufre
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4831000	3	4006885483101
4832000	20	4006885483200

Máscara antipolvo FFP2 NR D

Protección frente a partículas nocivas

- Clase de filtrado FFP2, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Tejido filtrante suave y pieza ajustable para la nariz, innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 NR D
Otra especificación del producto	Protección de las vías respirtatorias frente al polvo nocivo, la niebla y el humo, como de madera, esmalte, acero, antimonio, cenizas, bario, hormigón, pintura de dispersión, hollín de gasóleo, fluoruro, polvo de carbón, cobre, barnices sin solventes, ozono, esporas de hongos y moho, titanio, vanadio, cemento, productos fitosanitarios, acero de construcción, cinc, estaño para soldar, madera blanda, protección anticorrosiva y para trabajos con fibras de vidrio/minerales.
Según la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4836000	3	4006885483606
4837000	20	4006885483705

Máscara antipolvo FFP2 VC D

Protección frente a partículas nocivas y olores desagradables

- Clase de filtrado FFP2, incl. filtro de carbono, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Tejido filtrante suave y elemento ajustable para la nariz
- Innovadora tecnología de filtrado y respirador de válvula para una fácil respiración (V)

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 VC NR
Otra especificación del producto	Protección de las vías respiratorias frente a polvo, niebla y humo nocivos, como de madera, pintura, acero, antimonio, cenizas, bario, hormigón, pintura de emulsión, hollín de gasóleo, fluoruro, polvo de carbón, cobre, pinturas sin disolventes, ozono, esporas de hongos y moho, titanio, vanadio, cemento, productos fitosanitarios, acero de construcción, cinc, estaño para soldar, madera blanda, protección anticorrosiva y para trabajos con fibras de vidrio/minerales o para trabajos con olores orgánicos fuertes muy desagradables
Según la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4838000	3	4006885483804

Máscara antipolvo FFP2 V NR D

Protección frente a partículas nocivas

- Clase de filtrado FFP2, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Tejido filtrante suave, elemento ajustable para la nariz, innovadora tecnología de filtrado y válvula para una resistencia mínima a la respiración (V)

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 V NR D
Otra especificación del producto	Protección de las vías respiratorias frente a polvo, niebla y humo nocivos, como de madera, pintura, acero, antimonio, cenizas, bario, hormigón, pintura para emulsión, hollín de gasóleo, fluoruro, polvo de carbón, cobre, pinturas sin disolventes, ozono, esporas de hongos y moho, titanio, vanadio, cemento, productos fitosanitarios, acero de construcción, cinc, estaño para soldar, madera blanda, protección anticorrosiva y para trabajos con fibras de vidrio/minerales.
Según la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4840000	3	4006885484009

Máscara antipolvo FFP3 V NR D

Protección frente a partículas nocivas y mutagénicas, así como patógenos

- Clase de filtrado FFP3, incl. filtro de carbono, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Innovadora tecnología de filtrado y respirador de válvula para una fácil respiración (V), prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Tejido filtrante suave y pieza ajustable para la nariz

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP3 V NR D
Otra especificación del producto	Para la protección de las vías respiratorias frente a sustancias tóxicas y cancerígenas, como polvo, niebla y humo, p. ej., de arsénico, asbesto, bacterias, berilo, partículas cancerígenas, estiércol, fertilizantes, níquel, estricnina, virus, madera dura y acero inoxidable
Según la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4842000	2	4006885484207

Máscara higiénica

Protección de la nariz y la boca

- Forma anatómica para proteger la nariz y la boca de partículas gruesas no peligrosas
- Cinta de goma para sujetar a la cabeza
- Sin efecto filtrante, no es adecuada como equipo de protección

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Para proteger la parte inferior del rostro de suciedad y partículas gruesas

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4849000	5	4006885484900

Mascarilla con filtro intercambiable A1P2 (CE)

Protección de las vías respiratorias frente a gases y vapores orgánicos

- Cuerpo de la máscara suave con filtro intercambiable A1P2
- Sistema variable de labios de sellado, cintas elásticas anchas ajustables con cierre rápido para una sujeción rápida y cómoda en la cabeza
- Seguridad mediante calidad controlada según las normas EN 140:1998 y EN 14387:2004+A1:2008

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	A1P2
Otra especificación del producto	Para la protección de las vías respiratorias frente a vapores orgánicos, así como frente a partículas sólidas y líquidas nocivas para la salud, como acetona, etanol, adhesivo, metanol, adhesivo en spray, trementina mineral, dilución de nitrocelulosa y pintura en spray
Según la norma	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Volumen de suministro

1 mascarilla con filtro intercambiable A1P2 (CE)
1 filtro intercambiable A1P2

Accesorios

4851000, 4852000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4850000	1	4006885485006

Filtro intercambiable ABEK (CE)

Filtro de recambio para mascarilla

- Nivel de protección ABEK
- Compatible con la mascarilla de wolfcraft (ref. 4850000)
- Seguridad mediante calidad controlada según la norma EN 14387:2004 + A1:2008

Especificaciones técnicas

Según la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Clase de filtro	ABEK
Otra especificación del producto	Para proteger las vías respiratorias de gases y vapores inorgánicos, así como de gases ácidos, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco como los que se forman, por ejemplo, al trabajar con cloruro de hidrógeno, cloro, planchas de aislamiento, esteras aislantes, pinturas con disolventes, fosgeno, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, óxidos nítricos, óxido nitroso y decapantes.

Accesorios para

4850000

Número de referencia	Contenido	Clase de filtro	EAN-Code
4851000	1	ABEK	4006885485105

Filtro intercambiable A1P2 (CE)

Filtro de recambio para mascarilla

- Nivel de protección A1P2
- Compatible con la mascarilla de wolfcraft (ref. 4850000)
- Seguridad mediante calidad controlada según la norma EN 14387:2004 + A1:2008

Especificaciones técnicas

Según la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Clase de filtro	A1P2
Otra especificación del producto	Para la protección de las vías respiratorias frente a vapores orgánicos, así como frente a partículas sólidas y líquidas nocivas para la salud, como acetona, etanol, adhesivo, metanol, adhesivo en spray, trementina mineral, dilución de nitrocelulosa y pintura en spray

Accesorios para
4850000

Número de referencia	Contenido	Clase de filtro	EAN-Code
4852000	1	A1P2	4006885485204

Máscara antipolvo plegable, FFP1 NR D

Protección frente a partículas no tóxicas

- Clase de filtrado FFP1, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Plegable, con tejido filtrante suave, pieza para la nariz ajustable, innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP1 NR D
Otra especificación del producto	Para proteger las vías respiratorias frente a polvo no nocivo, como polvo de ladrillo, hormigón, piedra, hierro, enfoscado, tiza, yeso, emplaste, masa de relleno, óxido, polvo que se levanta al barrer, grafito, carbonato de calcio, mármol y azufre
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Máscara antipolvo plegable, FFP2 NR D

Protección frente a partículas nocivas

- Clase de filtrado FFP2, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Plegable, con tejido filtrante suave, pieza para la nariz ajustable, innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP2 NR D
Otra especificación del producto	Protección de las vías respirtatorias frente al polvo nocivo, la niebla y el humo, como de madera, esmalte, acero, antimonio, cenizas, bario, hormigón, pintura de dispersión, hollín de gasóleo, fluoruro, polvo de carbón, cobre, barnices sin solventes, ozono, esporas de hongos y moho, titanio, vanadio, cemento, productos fitosanitarios, acero de construcción, cinc, estaño para soldar, madera blanda, protección anticorrosiva y para trabajos con fibras de vidrio/minerales.
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Máscara antipolvo plegable, FFP3 V NR

Protección frente a partículas nocivas y mutagénicas, así como patógenos

- Clase de filtrado FFP3, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Tejido filtrante suave y pieza ajustable para la nariz
- Plegable, con innovadora tecnología de filtrado y respirador de válvula para una fácil respiración (V)

Especificaciones técnicas

Clase de filtro	FFP3 V NR
Otra especificación del producto	Para la protección de las vías respiratorias frente a sustancias tóxicas y cancerígenas, como polvo, niebla y humo, p. ej., de arsénico, asbesto, bacterias, berilo, partículas cancerígenas, estiércol, fertilizantes, níquel, estricnina, virus, madera dura y acero inoxidable
Según la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Protector auditivo con orejeras Compact, para niños, azul

Para contaminación acústica de nivel medio, plegable

- Reduce el ruido ambiental en 26 dB (valor de señal/ruido: -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB, ideal para su uso en muchas situaciones de exposición al ruido
- Orejeras rígidas ajustables, de color azul con almohadillas blandas de plástico, arnés ajustable al tamaño de la cabeza, adecuado para niños, plegable
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-1

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	26 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Otra especificación del producto	Tamaño de orejeras M/L
Según la norma	EN 352-1:2002

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Protector auditivo con orejeras Compact, para niños, rosa

Para contaminación acústica de nivel medio, plegable

- Reduce el ruido ambiental en 26 dB (valor de señal/ruido: -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB, ideal para su uso en muchas situaciones de exposición al ruido
- Orejeras rígidas ajustables, de color rosa con almohadillas blandas de plástico, arnés ajustable al tamaño de la cabeza, adecuada para niños, plegable
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-1

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	26 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Otra especificación del producto	Tamaño de orejeras M/L
Según la norma	DIN 352-1:2002

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Protector auditivo con orejeras Compact (CE)

Para su uso continuo con contaminación acústica de nivel bajo, plegable

- Reduce el ruido ambiental en 26 dB (relación señal/ruido: -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB, ideal para su uso con máquinas industriales
- Orejeras rígidas ajustables, de color rojo con almohadillas blandas de plástico, diadema ajustable al tamaño de la cabeza, para las tallas M y L
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-1

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	26 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Otra especificación del producto	Tamaño de orejeras M/L De tamaño ajustable Plegado ocupa poca espacio
Según la norma	EN 352-1

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4865000	1	4006885486508

Tapones para los oídos en caja de almacenamiento (CE)

Cómoda protección auditiva reutilizable

- Reduce el ruido ambiental en 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), protección ideal frente a contaminación acústica de nivel bajo para trabajos con herramientas eléctricas y maquinaria de construcción
- De termoplástico blando con estructura de láminas, diámetro de 7 a 13 mm, adecuados para todas las tallas habituales
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-2

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	21 dB
Valores de atenuación HML	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Material(es)	plástico termoplástico blando
Otra especificación del producto	Talla M
Según la norma	EN 352-2

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4866000	2	4006885486607

Protector auditivo con orejeras Standard (CE)

Para un uso ocasional con contaminación acústica de nivel medio

- Reduce el ruido ambiental de nivel medio en 29 dB (relación señal/ruido: -29 dB), H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB, ideal para trabajos con herramientas eléctricas y maquinaria de construcción
- Orejeras rígidas ajustables, de color rojo con almohadillas blandas de plástico, diadema ajustable al tamaño de la cabeza, para las tallas S, M y L
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-1

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	29 dB
Valores de atenuación HML	H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB
Otra especificación del producto	Tamaño de orejeras S/M/LL
Según la norma	EN 352-1

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4868000	1	4006885486805

Protector auditivo con orejeras Professional (CE)

Para uso profesional con contaminación acústica de nivel alto, plegable

- Reduce el ruido ambiental en 30 dB (relación señal/ruido: -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB; perfecto para su uso con placa vibradora o compresor de obra
- Orejeras rígidas ajustables, de color rojo con almohadillas blandas de plástico, diadema ajustable al tamaño de la cabeza, para las tallas M y L
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-1

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	30 dB
Valores de atenuación HML	H 31 dB / M 28 dB / L 19 dB
Otra especificación del producto	De tamaño ajustable Plegado ocupa poca espacio
Según la norma	EN 352-1

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Tapones para los oídos

Práctica protección auditiva reutilizable, con cordón

- Reduce el ruido ambiental en 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), protección ideal frente a contaminación acústica de nivel bajo para trabajos con herramientas eléctricas y maquinaria de construcción
- De termoplástico blando con estructura de láminas, diámetro de 7 a 13 mm, adecuados para todas las tallas habituales
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-2

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	21 dB
Valores de atenuación HML	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Material(es)	plástico termoplástico blando
Otra especificación del producto	Talla M
Según la norma	EN 352-2

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4872000	1	4006885487208

Tapones de protección para los oídos, con patillas

Práctica protección auditiva reutilizable, con patillas

- Reduce el ruido ambiental en 24 dB (valor de señal/ruido: -24 dB) (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB), protección ideal frente a contaminación acústica de nivel bajo para trabajos con herramientas eléctricas y maquinaria de construcción
- De termoplástico blando con estructura de láminas, adecuados para todas las tallas habituales (S/M/L)
- Seguridad mediante calidad comprobada según la norma EN 352-2

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	24 dB
Valores de atenuación HML	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
Según la norma	EN 352-2:2002

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Tapones desechables para los oídos (CE)

Protección auditiva desechable para contaminación acústica de nivel alto

- Reduce el ruido ambiental en 30 dB (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB)
- Ideal para la protección de un solo uso en caso de contaminación acústica de nivel alto, p. ej. para trabajos con sierra circular, motosierra o amoladora angular
- De material esponjoso y flexible, para una gran comodidad y una óptima insonorización del canal auditivo

Especificaciones técnicas

Valor de atenuación SNR	30 dB
Valores de atenuación HML	H 30 dB / M 27 dB / L 21 dB
Según la norma	EN 352-2

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4874000	8	4006885487406

Casco de juguete „Kids“

Para la habitación infantil y la zona de juegos

- Juguete de alta calidad sin efecto protector, para niños a partir de los 3 años
- Ajuste sencillo mediante cinta regulable para la cabeza, poco peso para un confort a la medida de los niños
- Reproducción auténtica de un casco en color amarillo

MADE IN GERMANY

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Casco protector (CE)

Casco de seguridad industrial

- Resistente a la penetración con forma que absorbe la energía, para la protección contra la caída de objetos, los impactos mecánicos y los objetos puntiagudos y afilados, según EN 397
- Resistente a temperaturas entre -30 °C y 70 °C
- Fácil ajuste del tamaño para un contorno de cabeza de 53 a 62 cm, con fijaciones universales para insertar protección auditiva

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Forma que absorbe la energía de los impactos
Según la norma	EN 397

Número de referencia	Contenido	Color	EAN-Code
4853000	1	amarillo	4006885485303
4855000	1	blanco	4006885485501

Protector para cabeza adaptable a gorra, negro

Protector elegante con carcasa dura oculta

- Diseño de gorra de béisbol, para un aspecto deportivo e informal en trabajos en los que no existe la obligación de llevar casco, pero que entrañan un ligero riesgo de lesión
- La carcasa dura oculta protege contra los golpes y las rozaduras, por ejemplo, durante trabajos de jardinería o en obras interiores
- Seguridad mediante calidad comprobada según EN 812

Especificaciones técnicas

Color	negro
Según la norma	EN 812

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4858000	1	4006885485808

Confortables protectores de rodillas

Para un trabajo cómodo en las rodillas

- tapa protectora transparente ideal para superficies rugosas y delicadas
- protectores elásticos de gel para amortiguación que protege las articulaciones
- ergonómica fijación mediante una sola cinta para gran comodidad y libertad de movimientos

Especificaciones técnicas

Según la norma	DIN EN 14404

CE

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Fundas para el calzado

Para proteger el suelo

- Para proteger de huellas y el polvo superficies delicadas
- Material ligero no tejido con goma elástica para una rápida colocación sobre el calzado
- 40 cm de longitud, para tallas europeas de calzado hasta la 48

Especificaciones técnicas

Color	blanco
Otra especificación del producto	Aprox. 40 cm de longitud

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4877000	4	4006885487703

Mono desechable con capucha

Protección de la ropa de cuerpo entero

- Mono de cuerpo entero con cremallera oculta, protege la ropa de forma eficiente frente a la suciedad y el polvo
- Material no tejido transpirable para un agradable confort
- Gomas elásticas en la capucha y la cintura, así como en los puños y los tobillos, para una adaptación óptima a los contornos del cuerpo

Especificaciones técnicas

Color	blanco
Tamaño	XL
Otra especificación del producto	Cordón elástico en la cintura, las mangas y los extremos del pantalón Con cremallera cubierta

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4890000	1	4006885489004

Juego de protección en el trabajo, 3 piezas (CE)

Práctico juego para reformas y obras interiores

- Gafas de visión total (DIN EN 166:2001) para protección frente a esquirlas, partículas y polvo en el aire, perfectas para personas que llevan gafas graduadas
- Mascarilla antipolvo, FFP1, DIN EN 149:2001 + A1:2009, protección frente a partículas no tóxicas
- Protector auditivo con orejeras, con relación señal/ruido de -29 dB, para una óptima protección frente a la contaminación acústica de nivel medio (DIN EN 352-1:2002)

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto	Gafas de seguridad: con cinta de goma ajustable, se adaptan a las gafas Máscara antipolvo: cómoda forma adaptable con pieza deformable en la zona de la nariz y material de filtro blando; protección contra polvo grueso inocuo Casco antirruido: valor de amortiguación SNR 29 dB; valores de atenuación H 33, M 27, L 17 dB; talla M

Volumen de suministro

1 par de gafas protectoras de visión completa, EN 166:2001
1 máscara antipolvo, FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
1 casco antirruido, EN 352-1:2002

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4871000	1	3 piezas	4006885487109

Uniones de madera: muchas posibilidades

Con las útiles herramientas de wolfcraft es posible realizar uniones en T, angulares y de superficies en madera a la medida exacta. Nuestros productos no solo funcionan con precisión, sino que además son fáciles de manejar.

Espigas redondas

Maestro para espigado de madera
El juego básico completo para todas las uniones habituales en madera con espigas redondas contiene un maestro para espigado, espigas de madera, una broca para madera, puntas de marcado, topes de profundidad y cola de carpintero.

Juego universal para espigado de madera
Este juego para uniones en madera a la medida exacta y agujeros para espigas sin necesidad de medir ni marcar contiene una guía de taladrado con sujeción para tablas, una broca para madera con tope de profundidad y espigas de madera.

Regleta de espigas
La guía de taladrado multifuncional es adecuada para realizar uniones espigadas, filas de orificios en estanterías y armarios, así como agujeros para bisagras y herrajes en la construcción de muebles.

Galletas

Engalletadora
Este complemento universal para la amoladora angular es perfecto para el fresado preciso de uniones con galletas.

Unión atornillada

Undercover Jig
Este juego para taladrar y atornillar uniones de madera ocultas contiene el Undercover Jig, una broca escalonada, una punta de atornillador, un tope de profundidad, una llave hexagonal, tornillos y tacos para tapar los orificios.

Juego de brocas escalonadas para Undercover-Jig

Accesorios/repuestos para el juego Undercover-Jig

- Broca escalonada, 9,5 mm Ø, 180 mm larga, de HSS
- accesorios y repuesto adecuado para el juego Undercover-Jig (4642000)
- con tope de profundidad para brocas de profundidad limitada

Volumen de suministro

1 broca escalonada de Ø 9,5 mm
1 tope de profundidad de Ø 9,5 mm

Accesorios para

4642000, 4642100

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2933000	1	4006885293304

Juego universal de espigado de madera

Para agujeros para espigas precisos sin necesidad de tomar medidas ni realizar marcas

- práctico juego para fijar, taladrar y sujetar con espigas sin necesidad de tomar medidas ni realizar marcas
- Maestro de ensamblaje para madera con tres casquillos de 6, 8 y 10 mm y mordaza para sujeción de tablas de 12-30 mm de grosor
- incluida broca para madera de 8 mm con tope de profundidad y 40 espigas de madera

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 12 - 30 mm

Volumen de suministro

1 espigado de madera de 2 piezas
1 broca espiral de madera de 8 mm de diámetro
1 tope de profundidad de 8 mm de diámetro
40 espigas corrugadas de madera de 8 mm de diámetro

Accesorios

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
3750000	1	6, 8, 10 mm	4006885375000

Maestro de ensamblaje para madera: calibre de espiga para ensamblar madera

Maestro de ensamblaje para espigas para ensambles perfectos en esquinas y uniones de superficie en maderas

- para lograr las uniones en T, de superficies y de rincón perfectas con espigas de madera de 6, 8, 10 mm de diámetro
- adecuado para grosores de tabla de 12 - 30 mm, se puede ajustar sin herramientas
- Casquillos guía y pernos de tope integrados para un posicionamiento impecable de los agujeros

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 12 - 30 mm

Accesorios

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Juego Undercover Jig

Juego completo para ensamblaje invisible

- incluye Undercover-Jig, broca escalonada , tope de profundidad, llave hexagonal, punta de atornillador, tacos para tapar los taladros y tornillos para madera
- Juego completo para uniones de esquina, en T y de superficies ocultas
- maletín de plástico de calidad para un almacenamiento práctico y ordenado

Volumen de suministro

1 Undercover-Jig
1 broca escalonada, HSS, Ø 9,5 mm, l = 180 mm
1 tope de profundidad, 9,5 mm de diámetro
1 llave hexagonal SW 3
1 punta de atornillador l = 150 mm
10 tacos para tapar los taladros, haya, Ø 9,3 mm, l = 46 mm
10 tornillos para madera, 4 x 25 mm
10 tornillos para madera, 4 x 30 mm
10 tornillos para madera, 4 x 40 mm
10 tornillos para madera, 4 x 60 mm

Accesorios

2928000, 2933000, 2939000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4642000	1	4006885464209
4642100	1	4006885464216

Juego universal de maestro de ensamblaje para madera

El juego inicial para principiantes para todas las uniones de madera

- incluye espigador rápido, espigas de madera, broca para madera, marcador, topes de profundidad y cola para madera
- Juego completo para uniones de esquina, en T y de superficies estables con espigas de madera de 6, 8 y 10 mm
- en maletín de plástico de calidad para un almacenamiento práctico y ordenado

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 12 - 30 mm

Volumen de suministro

1 maestro de ensamblaje para madera: calibre de espiga para ensamblar madera
26 espigas corrugadas de madera, haya, Ø 6 mm, l = 30 mm
22 espigas corrugadas de madera, haya, Ø 8 mm, l = 40 mm
16 espigas corrugadas de madera, haya, Ø 10 mm, l = 40 mm
3 brocas espirales de madera CV, Ø 6, 8, 10 mm
6 marcadores: puntas de marcado de espigas, 2 unidades cada uno, Ø 6, 8, 10 mm
3 topes de profundidad de 6, 8, 10 mm de diámetro
1 tubo de cola para madera, 20 ml
2 llaves hexagonales SW 2 y SW 2, 5

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4645000	1	4006885464506

Regleta de ensamblaje

Plantilla de perforación multifuncional para uniones de espigas y filas de agujeros en armarios

- Función 5 en 1: guía de ayuda y plantilla de espiga para filas de 32 agujeros, uniones en T, de superficies y de rincón
- diseño de calidad, 670 mm de largo, para tablas de hasta 600 mm de longitud y 12-40 mm de grosor
- 2 escalas integradas, filas de 32 agujeros, carros deslizantes de taladrado con casquillos intercambiables para agujeros taladrados en diámetro de 5, 6, 8 y 10 mm

Especificaciones técnicas

Anchura del producto 87 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 87 x 670 x 50 mm
Grosor del tablero 12 - 40 mm

Accesorios

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Espigas corrugadas de madera

Para realizar ensamblajes de madera

- fabricadas en madera de haya conforme DIN 68150
- adecuadas para juego universal de ensamblaje (3750000), maestro de ensamblaje para madera universal (4640000), juego universal de ensamblaje para madera (4645000) y regleta de espigas (4650000)
- estructura estriada para un agarre óptimo en orificio para espiga

Especificaciones técnicas

Material(es)	madera de haya
Según la norma	DIN 68150

Accesorios para

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Grosor del tablero	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Juego de espigas de 6 mm de diámetro

Juego para realizar uniones de espigas

- Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera
- 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para ajuste fiable de la profundidad de perforación gracias al tope de profundidad

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero	12 - 14 mm

Volumen de suministro

4 marcadores: puntas de marcado de espigas de 6 mm de diámetro
1 broca espiral de madera de 6 mm de diámetro
1 tope de profundidad de 6 mm de diámetro
25 espigas corrugadas de madera de 6 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2916000	1	6 mm	4006885291607

Juego de espigas de 8 mm de diámetro

Juego para realizar uniones de espigas

- Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera
- 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para ajuste fiable de la profundidad de perforación gracias al tope de profundidad

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 15 - 18 mm

Volumen de suministro

4 marcadores: puntas de marcado de espigas de 8 mm de diámetro
1 broca espiral de madera de 8 mm de diámetro
1 tope de profundidad de 8 mm de diámetro
22 espigas corrugadas de madera de 8 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2917000	1	8 mm	4006885291706

Juego de espigas de 10 mm de diámetro

Juego para realizar uniones de espigas

- Juego de marcador, broca para madera, tope de profundidad y espigas corrugadas de madera para realizar ensamblajes de madera
- 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- Broca para madera con punta cortante rectificada de precisión y punta de centraje para ajuste fiable de la profundidad de perforación gracias al tope de profundidad

Especificaciones técnicas

Grosor del tablero 19 - 30 mm

Volumen de suministro

4 marcadores: puntas de marcado de espigas de 10 mm de diámetro
1 broca espiral de madera de 10 mm de diámetro
1 tope de profundidad de 10 mm de diámetro
19 espigas corrugadas de madera de 10 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	EAN-Code
2918000	1	10 mm	4006885291805

Espigas corrugadas de madera Undercover-Jig

Accesorios para el juego Undercover-Jig

- fabricadas en madera de haya conforme DIN 68150
- adecuadas para Undercover-Jig (4642000 y 4642100)
- estructura estriada para un agarre óptimo en orificio para espiga

Especificaciones técnicas

Según la norma DIN 68150

Accesorios para

4642000, 4642100

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Galletas de unión

Para realizar ensamblajes con galletas

- fabricadas en madera transversal de haya, comprimidas bajo alta presión
- adecuadas para todas las uniones de madera con engalletadora (2920000)
- disponible en diferentes tamaños para diferentes grosores de tabla

Especificaciones técnicas

Material(es) haya, madera transversal, comprimido a alta presión

Accesorios para

2920000

Número de referencia	Contenido	Tamaño de galletas de unión	Grosor del tablero	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	45 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	55 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	61 mm	4 mm	4006885292307

Tacos para tapar los taladros para Undercover-Jig

Accesorios para el juego Undercover-Jig

- 12 tacos para tapar los taladros de madera de haya para ensamblajes ocultos en madera
- accesorios adecuados y producto de compra posterior para el juego Undercover-Jig (4642000 y 4642100)
- 9,3 mm Ø, 46 mm de longitud

Accesorios para
4642000, 4642100

Número de referencia	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Plaquitas cónicas

Para tapar agujeros taladrados y agujeros de nudo

- Plaquitas cónicas de madera de pino
- Ideales para tapar cabezas de tornillos y cerrar nudos
- Disponibles en diferentes diámetros (15 - 40 mm)

Especificaciones técnicas

Altura del producto	10 mm
Otra especificación del producto	15 - 40 mm de diámetro

Número de referencia	Contenido	Diámetro del producto	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Marcadores: puntas de marcado de espigas

Herramienta de marcado inteligente para orificios de espigas adecuados

- Juego con 4 marcadores para marcación exacta de agujeros para espigas opuestos
- disponible en diferentes diámetros para diferentes tamaños de espigas
- punto de centrado puntiagudo para una marca clara de la posición de perforación

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo	Grosor del tablero	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300

Guillotinas para corte de vinilo y laminados: comparación de productos

Características comunes de nuestras guillotinas:

- ✓ Funcionamiento silencioso
- ✓ Funcionamiento sin generación de polvo, perfecto para trabajos directamente en el lugar de instalación
- ✓ Geometría especial de la cuchilla para cortes limpios y sin astillas

10 Garantie / guarantee / de garantie / de garantía — 10 Jahre / year / années / años

MADE IN EU

"Las guillotinas para laminado de wolfcraft son una buena alternativa a sierras de calar e ingletadoras. Cortan tablas de laminado y vinilo casi sin ruido alguno, sin necesitar electricidad y sin generar polvo.

	LC 100 (6933000) Cortador de laminado para proyectos pequeños	LC 600 (6937000) Cortador de laminado de alto rendimiento	VLC 800 (6939000) Cortador profesional para vinilo y laminado	VLC 1000 (6940000) Cortador profesional para todos los grosores de material
Laminado hasta 8 mm (material macizo)	✓	✓	✓	✓
Laminado hasta 11 mm (incl. insonorización de pisadas)		✓	✓	✓
Laminado hasta 11 mm (material macizo)			✓	✓
Laminado hasta 14 mm (material macizo)				✓
Suelos de vinilo y diseño hasta 11 mm			✓	✓
Caballete de apoyo			✓	✓
Ajuste del ángulo con y sin tope	90°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°

Guillotina para laminado LC 100

La guillotina para laminado ideal para pequeños proyectos

- corta tablas de laminado de hasta 8 mm de grosor y 210 mm de ancho de forma rápida, silenciosa, limpia y sin electricidad
- geometría de cuchilla especial para realizar cortes de 90° con tope integrado sin esfuerzo
- asiento estable con patas de mesa antideslizantes

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado Laminado

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte 210 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 177 x 580 x 203 mm
Peso del producto 1,7 kg
Escuadra de comprobación 90°
Grosor máx. del laminado 8 mm

Volumen de suministro

1 guillotina para laminado LC 100
1 llave hexagonal

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	cartón	4006885693302

Guillotina para laminado LC 600

La potente y precisa guillotina para laminado

- Para laminado de hasta 8 mm de grosor y laminado con insonorización de pisadas integrada de hasta 11 mm de grosor
- Cuchilla lisa de calidad, mecanizada con láser, para producir cantos cortados precisos y limpios con un revestimiento de diseño intacto
- Mango ergonómico, amortiguador antideslizante y patas estables para un óptimo manejo.

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado Laminado

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte 465 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 186 x 636 x 201 mm
Peso del producto 2 kg
Escuadra de comprobación 90°
Grosor máx. del laminado 8 mm

Volumen de suministro

1 guillotina para laminado LC 600
1 llave hexagonal

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	cartón	4006885693708

Guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 800

La cortadora profesional para vinilo y laminado

MADE IN EU 10

- para casi todos los tipos de laminados, también con insonorización de pisadas integrada, así como paneles de vinilo autoencajantes y azulejos de vinilo autoadhesivos de hasta 465 mm de ancho
- cuchillas revestidas a láser y geometría de cuchilla inteligente para lograr la máxima precisión
- ofrece el máximo confort en innumerables trabajos de instalación: sin ruidos, sin electricidad, sin polvo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Vinilo, Laminado

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	465 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	197 x 661 x 211 mm
Peso del producto	3,5 kg
Escuadra de comprobación	90°
Grosor máx. del laminado	11 mm
Grosor máx. del vinilo	6 mm

Volumen de suministro

1 guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 800
1 llave hexagonal
1 soporte de material

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	cartón	4006885693906

Guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 1000

La eficiente guillotina profesional para grosores de tabla de hasta 14 mm

MADE IN EU 10

- Para suelos de laminado, vinilo y diseño especialmente gruesos de hasta 14 mm y una anchura de 370 mm, para uso profesional
- Transmisión por engranajes que triplica la fuerza aplicada y mecanismo patentado de retorno para un corte sin esfuerzo
- Ofrece un confort máximo en innumerables trabajos de instalación, especialmente para grandes grosores de material, sin ruidos ni electricidad ni polvo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Laminado, Vinilo, Suelos de diseño

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	370 mm
Escuadra de comprobación	90°
Grosor máx. de suelo de diseño	11 mm
Grosor máx. del laminado	14 mm
Grosor máx. del vinilo	6 mm

Volumen de suministro

1 guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 1000
1 llave hexagonal
1 soporte de material

Número de referencia	Contenido	Tipo de embalaje	EAN-Code
6940000	1	cartón	4006885694002

Juego de hojas de sierra de calar de 3 piezas, HCS, vástago T, laminado y entarimado

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera blanda, Madera contrachapada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Laminado, Entarimado

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	100 mm
Longitud(es) de trabajo	75 mm
Calidad de corte	cortes limpios, rectos cortes curvos limpios
Profundidad de corte	3 - 25 mm
Distancia entre dientes	1,65 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	HCS

Volumen de suministro

2 hojas de sierra de calar de diseño ancho para cortes rectos
1 hoja de sierra de calar de diseño estrecho para cortes curvos

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
2379000	1	3 pzas.	4006885237902

Confortables protectores de rodillas

Para un trabajo cómodo en las rodillas

- tapa protectora transparente ideal para superficies rugosas y delicadas
- protectores elásticos de gel para amortiguación que protege las articulaciones
- ergonómica fijación mediante una sola cinta para gran comodidad y libertad de movimientos

Especificaciones técnicas

Según la norma	DIN EN 14404

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Sierra de mano con mango acodado

Para serrado próximo al suelo

- mango acodado que gira 180° para garantizar libertad de corte cerca del suelo
- apto para zurdos y diestros
- ideal para cortar marcos de puertas para realizar bordes limpios en suelos recién instalados

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera

Especificaciones técnicas

Longitud(es) de trabajo	255 mm
Altura de trabajo	55 mm
Mango	mango de madera

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Dispositivo de tracción

Dispositivo de tracción básico

- para alinear y ajustar adecuadamente las hileras de laminado
- 3 patines de fieltro en la cara inferior protegen la superficie de trabajo
- ideal para una instalación precisa, especialmente en los extremos del recinto, por ejemplo, para deslizar el laminado bajo el marco de la puerta

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	25 x 310 x 15 mm
Material(es)	metal

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Escoplo para profesional

Dispositivo de tracción para trabajos exigentes de colocación

- versión profesional de calidad con superficie de apoyo y función de palanca
- cara inferior con fieltro para proteger las superficies de los materiales
- ideal para una instalación precisa, especialmente en los extremos del recinto, por ejemplo, para deslizar el laminado bajo el marco de la puerta

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	120 x 440 x 60 mm
Material(es)	metal

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Taco de madera

Taco de madera para laminado

MADE IN EU

- para alinear y ajustar adecuadamente las hileras de laminado
- geometría de la cara frontal que protege la ranura y la lengüeta
- adecuado para cualquier tabla de laminado

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	300 x 50 x 27 mm
Material(es)	madera

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6929000	1	300 mm	50 mm	27 mm	4006885692909

Cuñas distanciadoras de plástico

MADE IN EU

- Indispensables para mantener la distancia entre el borde del laminado y la pared
- Esto evita daños por la dilatación del material
- Su forma de cuña y su superficie acanalada especial permiten un ajuste ótpimo de la distancia y evitan que las cuñas se muevan al instalar el laminado

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x altura)	30 x 58 mm
Material(es)	plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Altura del producto	EAN-Code
6930000	40	30 mm	58 mm	4006885693005

Juego de colocación

Equipo básico para colocación de suelo a un precio atractivo

- para instalar laminado, entarimado y suelos de corcho
- Dispositivo de tracción y taco de madera para una unión perfecta de las hileras
- Distanciadores para colocar las juntas de dilatación

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Laminado, Entarimado, Corcho

Volumen de suministro

1 dispositivo de tracción
1 taco de madera
20 cuñas distanciadoras

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6931000	1	22 pzas.	4006885693104

Dispositivo de tracción y martillado

Producto 3 en 1 para la unión sin juntas de laminado y entarimado

- reemplaza el martillo, el taco de madera y el dispositivo de tracción: ideal para las últimas hileras de tablas
- reduce la tasa de errores a cero y evitar las lesiones y los daños con el martillo
- se puede aplicar en dirección de tracción o de presión, para paneles a partir de 7 mm de grosor

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Laminado, Entarimado, Suelo de madera

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	150 mm
Altura(s) de trabajo	7 - 13 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	170 x 410 x 80 mm
Mango	mango de plástico
Material(es)	acero, plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Cuñas universales

Las versátiles cuñas 2 en 1

- se pueden utilizar como distanciadores para juntas de dilatación o como cuña
- Conexión insertable para diferentes tamaños en forma de cuña o bloque
- la sujeción estable ahorra la necesidad de reajustes de juntas y distancias

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	35 x 6 x 60 mm
Material(es)	plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Taco de madera „profesional“

Taco de madera para trabajo continuo

- para posicionar el laminado y el entarimado de 5, 10 y 15 mm de grosor para uniones sin junta
- Barras de protección de aluminio con curvatura convexa para lograr la mejor transmisión de fuerza y durabilidad
- protege la ranura y la lengüeta, ideal para trabajos amplios de laminado en varias habitaciones

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Laminado, Entarimado, Vinilo, Suelo de madera

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	62 x 281 x 24 mm
Material(es)	madera, aluminio

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6947000	1	62 mm	281 mm	24 mm	4006885694705

Sierra de mano

Para serrar madera

- sierra madera, tablero de madera estratificada, tablero de virutas recubiertas de plástico y rodapiés de hasta 72 mm de grosor
- de HCS con dentado puntiagudo trabado y rectificado
- ideal para serrar zócalos en la caja de ingletar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,2 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Altura de trabajo	72 mm
Forma(s) de diente	diente puntiagudo, trabado y rectificado
Grosor de material	0,75 mm
Material	HCS

Complementos del producto

6948000, 6948200

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Pack para suelos perfectos „Instalación de suelos laminados y de diseño“

Kit completo compuesto por dispositivo de tracción, taco de madera y 30 cuñas universales

- Tres útiles herramientas para compactar las filas de suelo laminado y de diseño, así como para crear una junta de dilatación alrededor, en un práctico juego
- Dispositivo de tracción, taco de madera y 30 cuñas universales de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectamente lisas y juntas de dilatación uniformes

Volumen de suministro

1 taco de madera
1 dispositivo de tracción
30 cuñas universales

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6975000	1	32 piezas	4006885697508

Pack de instalación „colocación de rodapiés“

Kit completo compuesto por caja de ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa y pistola de cartuchos MG 200

- Tres prácticas herramientas para hacer frente a todos los desafíos a la hora de cortar a medida e instalar rodapiés
- Caja de ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa y pistola de cartuchos MG 200 de wolcraft a un precio especial
- Para el ajuste y la instalación perfectos de rodapiés con cortes de inglete precisos

Volumen de suministro

1 caja de ingletar y falsa escuadra
1 sierra japonesa
1 pistola de cartuchos MG 200

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6977000	1	3 piezas	4006885697706

Falsa escuadra

Para bisectriz automática

- para medición del ángulo de pared y visualización automática del ángulo de corte adecuado
- ángulo de tope integrado para trazar ángulos con facilidad
- imán para una colocación segura de la sierra

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	30 - 180°
Material(es)	plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Caja de ingletar y falsa escuadra

Producto 2 en 1 para rodapiés exactos

- para medir ángulos y serrar ingletes exactos, por ejemplo, de rodapiés
- para lograr ángulos de 85°-180° y una transmisión automática del ángulo de sesgo en la sierra
- clavijas guía integradas para sierra de mano para corte preciso de rodapiés

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Adecuado para rodapiés con una anchura máxima de 30 mm

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.	85 - 180°

Complementos del producto

4024000, 6950000, 6951000

Número de referencia	Contenido	Altura de trabajo	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibre para contornos

Para palpar y transferir el trazado de cortes

- Plantilla de agujas de plástico de calidad para el palpado de perfiles de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad
- Palanca de apriete para fijar las gujas
- ideal para ajustar exactamente el laminado, por ejemplo, para ranuras de tubos de calefacción

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	130 mm
Longitud(es) de trabajo	30 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	105 x 180 x 20 mm

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Ajustador de laminado

Para la medición exacta y la transferencia de la última fila de laminado

MADE IN EU

- Ruedas deslizantes y elementos deslizantes guiados por resorte para una adaptación exacta y cómoda a la posición de la pared
- Transmisión sencilla y precisa de las dimensiones hasta 23,5 cm de profundidad
- Rieles anchos para un apoyo estable con diferentes opciones de ajustes a las dimensiones

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 80 x 320 x 55 mm

Otra especificación del producto: Ancho de muela 30 mm; Ancho de tope 80 mm

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Falsa escuadra para sierras ingletadoras

Para medir y transferir ángulos

- Para medir ángulos de paredes de 30-180° y ajustar a continuación el ángulo en la sierra ingletadora
- Bisectriz automática para un corte de inglete perfecto, simplifica el trabajo y reduce los errores
- Incluye brazos telescópicos para medir ángulos de esquinas exteriores y un tope desplegable para trazar fácilmente los ángulos en la pieza

Especificaciones técnicas

Ángulo mín. - máx.: 30 - 180°

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Falsa escuadra con función de gramil

Práctica herramienta para instalar suelos y construir muebles

MADE IN EU

- Para medir y transferir ángulos, así como para su uso como gramil
- Tope extensible para colocar sobre la pieza, para trazar más fácilmente ángulos o líneas paralelas
- Escala en el brazo móvil, para trazar líneas paralelas

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Brazo de 32 cm de longitud y 3,5 cm de ancho; Tope de 16,5 cm de longitud y 3,5 cm de ancho; Longitud de producto 36 cm (plegado)

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Pack de instalación de suelos laminados „ajuste“

Kit completo compuesto por escuadra universal, calibre para contornos y ajustador de laminado

- Tres útiles herramientas para todos los desafíos a la hora de realizar un ajuste de precisión de suelos laminados y de diseño, en un práctico kit
- Calibre para contornos, ajustador de laminado y escuadra universal de wolcraft a un precio especial
- Para obtener superficies perfectas, con remates precisos en las paredes y contornos limpios

Volumen de suministro

1 escuadra universal de 300 mm
1 calibre para contornos
1 ajustador de laminado

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6976000	1	3 piezas	4006885697607

Obra en seco: para cada paso de trabajo

wolfcraft ofrece una gama de proyecto completa para todos los trabajos de obra en seco. Nuestros innovadores productos de calidad entusiasman a profesionales y permiten que los aficionados lleven a cabo con éxito sus proyectos de bricolaje.

Construcción de entramados de metal

Cortar

Tijeras para chapa

Unir

Punzonadora monomanual

Cortar planchas de placa de yeso

Cortar

Riel en T para corte paralelo

Recortar

Sierra de calar manual

Tratamiento de cantos

Canteadora triple

Cortadora de placas de yeso con riel

Sierra de corona ajustable

Posicionar y fijar

Herramientas de montaje para posicionar y atornillar

Herramientas de montaje

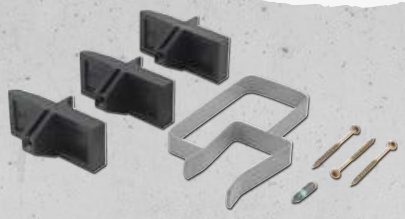

Juego de fijación para planchas de placa de yeso

Levantador de planchas con gancho de tracción

Atornillar

Herramientas para atornillar al ras a la profundidad correcta

Atornillar al ras

Portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior

Alisar juntas

Rellenar

Llana

Espátula para superficies

Para una base lisa y estable

Lijar

Lijadora manual para placas de yeso

Juego de lijadora circular para placas de yeso

Para una superficie homogénea

Tijeras para chapa

Para cortar perfiles de metal

- Microdentado para un corte preciso y limpio en chapas lisas
- Efecto de palanca óptimo para trabajar sin esfuerzo en cortes curvos y rectos
- Mango ergonómico antideslizante bicomponente y mecanismo de bloqueo operado con una mano

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Chapas de máx. 1,2 mm, Chapas de acero de máx. 0,7 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Punzonadora monomanual

Herramienta de unión de perfiles metálicos en obras en seco

- Unión rápida y permanente de perfiles metálicos en C y U de máx. 2 x 0,6 mm de grosor
- Elevación óptima para trabajar sin esfuerzo
- Versión de alta calidad en metal

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado — Perfil de acero delgado

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Riel en T para corte paralelo

Asistente de corte y marcado para planchas de placa de yeso

- Rieles en T móviles con tope angular de regulación continua
- escala integrada para marcado en ángulo del proceso de corte sin desviaciones de grados
- con cortadora circular y paralela adicional con cuchilla trapezoidal para cortes en serie

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Anchura máx. de corte	970 mm
Longitud máx. de corte	1.000 mm
Ángulo mín. - máx.	0 - 180°

Volumen de suministro

1 cortadora paralela y circular
1 cuchilla trapezoidal 52/0,50 mm

Accesorios

4185000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Canteadora triple

Para planchas de placas de yeso con cantos frontales biselados perfectos

- Potente cuchilla triple para cantos de corte precisos de 35° de una pasada y menor necesidad de un posterior enrasado
- Adecuada para placas de 9,5 y 12,5 mm de grosor
- Portaútil manual ergonómica para un trabajo controlado y seguro desde el primero hasta el último milímetro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Volumen de suministro

3 cuchillas trapezoidales de 52/0,50 mm

Accesorios

4185000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Canteadora

Garlopa de una mano para placas de yeso

- Superficie de escofina ancha de 150 x 57 mm para un trabajo rápido en planchas de placa de yeso y superficies lisas
- Portaútil ergonómico para un trabajo confortable con una sola mano
- Versión de plástico de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	57 mm
Longitud(es) de trabajo	150 mm

Accesorios

4039000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Cortadora de placas de yeso con riel

Rayar, romper y cortar planchas de placa de yeso en un solo paso

- Corte rápido y preciso de las placas de yeso, reduce la necesidad de un posterior enrasado
- Técnica inteligente de trazado, rotura y corte sin mover ni girar la placa, para cortes de hasta 900 mm
- Posición ergonómica del mango para un manejo cómodo

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	900 mm
Otra especificación del producto	Longitud máx. de corte con prolongación (n.º art. 4019000) 1900 mm

Volumen de suministro

1 cuchilla trapezoidal 52/0,50 mm
1 cuchilla garfio 51/0,50 mm

Accesorios

4019000, 4185000, 4188000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Prolongación de riel para cortadora de placas de yeso

Para alargar el riel de la cortadora de placas de yeso

- Prolonga la cortadora de placas de yeso con riel a un máximo de 1900 mm
- Acabado de aluminio de alta calidad

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	1.900 mm

Accesorios para

4014000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Serrucho

Para serrar placas de yeso, plástico y madera

- Hoja de 350 mm de longitud y puntas de dientes cónicas endurecidas
- Mango de plástico duradero y resistente a los golpes
- Versátil, por ejemplo, para ajustar recortes de puerta en obra en seco

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Plástico, Madera

Especificaciones técnicas

Anchura de corte	1,5 mm
Longitud(es) de trabajo	350 mm
Mango	mango de plástico
Distancia entre dientes	3,6 mm
Forma(s) de diente	afilado cónico
Grosor de material	0,85 mm
Características del material/ revestimiento	HCS
Otra especificación del producto	Dentado universal Puntas de dientes endurecidas

Complementos del producto

6948000, 6948200

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Canteadora

Para biselar cantos y cepillar transiciones

- Mango ergonómico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de escofina sustituible
- Versión de plástico de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	57 x 258 x 94 mm
Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	plástico, metales

Accesorios

4041000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Sierra perforadora

Para pequeños huecos y formas libres en placas de yeso

- El diámetro de 5 mm permite serrar pequeños diámetros y formas libres
- Mango de dos componentes para un guiado ergonómico
- Broca para una fácil inmersión en la placa de yeso

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	5 mm
Longitud de la broca	175 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Serrucho manual

Para cortes en placa de yeso

- Dientes mecanizados de una pieza para un corte fácil y un avance rápido
- dientes templados por inducción para una larga duración y puntas afiladas para cortes de inserción
- Asa de 2 componentes con zona blanda para un guiado cómodo y seguro

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Hoja de escofina para canteadora

Hoja de escofina de repuesto para la canteadora

- Adecuada para 4013000
- Superficie de escofina ancha de 150 x 57 mm para un trabajo rápido
- Montaje sencillo en la canteadora

Accesorios para
4013000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Hoja de escofina para canteadora

Hoja de repuesto para canteadora

- Adecuada para 4026000
- Cambio sencillo de hojas
- Montaje sencillo en canteadora

Accesorios para
4026000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Sierra de corona ajustable

Para serrar diferentes diámetros durante renovaciones y trabajos de interior

- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las dimensiones usuales

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Especificaciones técnicas

Profundidad de corte	30 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Volumen de suministro
1 llave hexagonal SW 2,5
1 llave hexagonal SW 4

Accesorios
5979000

Número de referencia	Contenido	Diámetro	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	vástago triangular	4006885597808

Set de sujeción para planchas de placa de yeso

Utensilio de fijación para el montaje de placas de yeso en techos y superficies inclinadas

MADE IN EU

- Permite que una sola persona monte planchas de placa de yeso en paredes, techos y en superficies inclinadas
- Trabajo con poca fuerza y de forma segura
- Reutilizable

Volumen de suministro

1 pinza de sujeción, metal
3 crucetas de sujeción, plástico
1 punta Pozidriv PZ 2
3 tornillos para madera, 4 x 60 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4040000	1	4006885404007

Puntal

Para posicionar, agarrar y fijar planchas de placas de yeso

- Permite que una sola persona monte planchas de placa de yeso en paredes, techos y en superficies inclinadas
- Extensible de 1,6 a 2,9 m, ajuste preciso mediante mecanismo de bombeo
- Carga máxima de 30 kg

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	160 - 290 mm
Resistencia	30 kg

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Levantador de planchas con gancho de tracción

Elevador para planchas de placa de yeso

- Elevación óptimo para elevar y juntar las planchas de placas de yeso en la pared
- Manejo práctico con el pie
- Acabado en metal sólido con superficie de apoyo ancha

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Plancha de placa de yeso

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	75 x 215 x 65 mm
Otra especificación del producto	Acabado en metal sólido con superficie de apoyo ancha Con gancho de tracción

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

2 puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (PH 2)

2 puntas Solid para obras interiores

- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 25 mm
Tipo de punta para destornillador Phillips®
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Phillips® (PH 2)

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 puntas para placas de yeso, con tope de profundidad, estrella (PZ 2)

2 puntas Solid para obras interiores

- 2 puntas Solid, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)
- Tope de profundidad ensamblado a presión, para un atornillado seguro a la profundidad perfecta en planchas de placa de yeso, paneles de madera y tableros de virutas
- Vástago hexagonal de ¼" (vástago ISO 1173 - C 6,3)

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto 25 mm
Tipo de punta para destornillador Pozidriv®
Versión de vástago vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")

Volumen de suministro

2 puntas Solid, 25 mm, para tornillos con cabeza de estrella Pozidriv® (PZ 2)

Número de referencia	Contenido	Tamaño de punta para destornillador	Tipo de punta para destornillador	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior

Para atornillar placas de yeso con profundidad limitada

- Con tope de profundidad para lograr una profundidad de atornillado ajustable, para atornillar placas de yeso con la profundidad correcta
- El imán sostiene el tornillo en la punta
- El capuchón de plástico ofrece una perfecta visión de la zona de trabajo con la punta y el tornillo

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

Volumen de suministro

1 portapuntas con tope de profundidad para trabajos de interior
1 punta Phillips® PH 2

Accesorios

4053000

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Juego de barreras antisuciedad

Dispositivo de protección contra el polvo

- Adecuado para puertas estándar de 1 m de ancho
- Lámina de plástico muy resistente, cinta adhesiva y cremallera autoadhesiva para un sellado óptimo
- Mantiene el polvo alejado de manera fiable

Especificaciones técnicas

Grosor de lámina	100 µm
Otra especificación del producto	Lámina de 2,20 x 1,25 m

Volumen de suministro

1 lámina resistente (100 µm), 2200 x 1250 mm
1 cremallera autoadhesiva
1 cinta adhesiva

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4005000	1	4006885400504

Mango telescópico

Accesorio para lijadora circular

- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijadora circular de wolfcraft (4052000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	1,2 - 2 m

Accesorios para

4052000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Llana

Para transiciones y juntas profesionales

- Hoja de acero de 300 x 130 mm en acero inoxidable resistente a la oxidación para una mayor aplicación de material
- Mango ergonómico bicomponente para un guiado cómodo
- Puente largo para una estabilidad óptima

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	130 mm
Longitud(es) de trabajo	300 mm
Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Cartuchos vacíos

Para emplastes de junta preparados por usted mismo

MADE IN EU

- Cartuchos vacíos de 310 ml para aplicar emplaste para juntas preparado en esquinas y puntos de difícil acceso
- La punta de cartucho con cierre evita que el emplaste se reseque
- Aptos para todas las pistolas de cartuchos wolfcraft

Especificaciones técnicas

Volumen	310 ml

Volumen de suministro

3 puntas de cartucho con caperuza de cierre

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Espátula ancha de profesional

Para el emplastecido de transiciones en paredes de yeso

- Mango ergonómico de plástico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de acero flexible de 150 mm de ancho
- Incluye 1 punta PH 2 para apretar los tornillos

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hoja de acero flexible de 150 mm Inoxidable

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Plantilla para enchufes de muro hueco

Para la instalación de enchufes de muro hueco

- para determinar con exactitud la posición de las tomas de enchufe de muro hueco
- niveles de burbuja verticales y horizontales para una determinación precisa
- escala integrada y marcados para todas las combinaciones de enchufes corrientes

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	50 x 185 x 15 mm
Graduación	milímetro (mm)

Complementos del producto

2157000, 2158000, 3777000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Espátula de profesional

Para el emplastecido de transiciones en paredes de yeso

- Mango ergonómico de plástico bicomponente con zona blanda para un trabajo cómodo y seguro
- Hoja de acero flexible de 50 mm de ancho
- Cantos especialmente redondeados para eliminar completamente el material de emplastecido del recipiente de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable (Inox)
Otra especificación del producto	Hoja de acero flexible de 50 mm Inoxidable

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Juego de lijadora circular para placas de yeso

Para el lijado eficaz de las superficies de las placas de yeso

- Cierre de velcro para tejidos de rejilla adherentes para un cambio rápido
- El disco lijador redondo de 225 mm de diámetro se mantiene estable sobre la superficie para un progreso continuo de lijado
- Aplicación con el mango ergonómico opcional para trabajar sin polvo

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	225 mm
Alojamiento de material abrasivo y pulidor	con velcro

Volumen de suministro

1 plato abrasivo
1 tejido de rejilla adherente con grano de 120
1 soporte de techo para mango telescópico

Accesorios

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	Diámetro del producto	EAN-Code
4052000	1	3 piezas	225 mm	4006885405202

Lijador manual para placas de yeso

Para un lijado ergonómico y controlado de las superficies de las placas de yeso

- Soporte dentado para una sujeción segura de tejidos de rejilla
- Para tejidos de rejilla de 115 x 280 mm
- Asa de 2 componentes con zona blanda para un guiado cómodo y seguro

Volumen de suministro
1 tejido de rejilla, grano 120, 115 x 280 mm

Accesorios
1988000, 1996000, 8406600, 4058000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4056000	1	4006885405608

Mango telescópico para lijador manual

Accesorio para el lijador manual

- Incluye pieza reductora para usar con rodillos de pintura, compatible con el lijador manual de wolfcraft (4056000)
- Para trabajar sin polvo o lijar techos y superficies inclinadas
- Extensible de 1,2 m a 2 m

Especificaciones técnicas
Altura(s) de trabajo 1,2 - 2 m

Volumen de suministro
1 mango telescópico para lijador manual
1 soporte para techo

Accesorios para
4056000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Espátula para superficies

Para el emplastecido profesional

- Hoja ancha y flexible de acero inoxidable para superficies de alta calidad
- eficaz y cómodo en la superficie para un avance rápido en el trabajo
- mango fácil de limpiar con racor de aluminio estable

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Para aplicar emplaste en paredes de placas de yeso

Especificaciones técnicas

Mango	mango de 2 componentes
Material(es)	acero inoxidable
Otra especificación del producto	Hoja de acero inoxidable Sujeción de perfil estable de barra de aluminio

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Set de lijador manual

Para alisar transiciones

- Asa de agarre para tejidos de rejilla de 115 x 280 mm: incl. dos tejidos de rejilla con grano 120 y 220
- Para romper los cantos de planchas de placas de yeso, planchas de yeso con fibra, hormigón celular, etc.
- Ideal para lijar transiciones limpias en paredes de placas de yeso

Volumen de suministro

1 asa de agarre, superficie de lijado de 110 x 232 mm
4 tejidos de rejilla, 280 x 115 mm, SiC grano 120, 220

Accesorios

1988000, 1996000, 8406600

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
8722000	1	4006885872202

Soporte para cortar leña con motosierras SB 60

El soporte móvil y compacto para cortar leña con motosierras

- Corte rápido y seguro de leña hasta 1 m
- Protección contra expulsiones y tableros de madera con protección de cadena con escala integrada para 25 y 33 cm
- Sistema de plegado rápido para montaje y desmontaje rápidos, uso móvil y almacenamiento compacto

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 540 x 600 x 1000 mm

Dimensiones del producto plegado 540 x 230 x 1100 mm

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Soporte para cortar leña con motosierras

El soporte resistente y estable para cortar leña con motosierras

- Corte rápido y seguro de leña hasta 1 m, solo 2-3 cortes para lograr una carretilla llena de leña
- Protección contra expulsiones y tableros de madera con protección de cadena con escala integrada para 25, 33 y 66 cm
- Sistema de plegado rápido para montaje y desmontaje rápidos, uso móvil y almacenamiento compacto

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 700 x 675 x 1120 mm

Dimensiones del producto plegado 1330 x 115 x 1150 mm

Otra especificación del producto También adecuado para piezas individuales de leña
Marcas de corte a 25, 50 y 75 cm (para leños de 25 cm) y 33 y 66 cm (para leños de 33 cm)

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Soporte para almacenar leña

Soporte para almacenar leña de tamaño ajustable

- Hasta 1 m de alto y 2,34 m de ancho, para el almacenamiento ventilado de hasta 1,17 cm3 de leña
- Extensible de 1,72 m a 2,34 m para adaptarse de forma flexible a la superficie
- Adecuado para leños de 25-50 cm, ideal para exteriores

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo de - a	1720 - 2340 mm
Altura(s) de trabajo	1045 mm
Capacidad de recepción	1,17 cbm
Otra especificación del producto	Puede cargarse hasta 1,0 m de altura y 2,34 m de ancho

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo de - a	Altura(s) de trabajo	EAN-Code
5122000	1	1720 - 2340 mm	1045 mm	4006885512207

Soporte para almacenar leña modular XXL

Soporte modular para almacenar leña de tamaño ajustable

MADE IN EU

- Hasta 1,4 m de alto y 3,2 m de ancho, para el almacenamiento ventilado de hasta 1,6 cm3 de leña
- 4 módulos de ampliación de 425 mm para adaptarse de forma flexible a la superficie
- Adecuado para leños de 25-50 cm, ideal para exteriores

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo de - a	1766 - 3241 mm
Altura(s) de trabajo	1036 - 1460 mm
Capacidad de recepción	1,6 cbm
Otra especificación del producto	Se puede cargar con una altura de hasta 1,4 metros o con una anchura de 3,2 metros

Número de referencia	Contenido	Anchura de trabajo de - a	Altura(s) de trabajo	EAN-Code
5125000	1	1766 - 3241 mm	1036 - 1460 mm	4006885512504

voltcraft

Pistolas de cartuchos: comparación de productos

Características de nuestras pistolas de cartuchos:

MADE IN EU

- ✓ Acabado robusto de plástico reforzado con fibra de vidrio
- ✓ Gran fuerza, hasta 280 kg de fuerza de presión
- ✓ Compatibles con todos los cartuchos estándar
- ✓ Cartucho giratorio para trabajar en ángulos
- ✓ Antigoteo automático

"Las pistolas de cartuchos de wolfcraft se caracterizan por su alta calidad y su sencillo manejo. Mediante características adicionales de confort y ergonomía, ofrecemos la herramienta perfecta para requisitos individuales.

Tipo	Descripción	Adecuación y presión máx.		Anti-goteo	Cartucho giratorio
MG 100	La pistola estándar para bricolaje y hobbies	Silicona, acrílicos	130 KG	✓	
MG 200	La pistola estándar con extras de comodidad	Silicona, acrílicos	130 KG	✓	90°
MG 310 COMPACT	La pistola compacta que ahorra espacio	Silicona, acrílicos, adhesivos	160 KG	✓	360°
MG 350	La pistola de cartuchos con gran fuerza	Silicona, acrílicos, adhesivos	180 KG	✓	360°
MG 400 ERGO	La pistola ergonómica con ajuste de la anchura del mango	Silicona, acrílicos, adhesivos	180 KG	✓	360°
MG 550	La pistola versátil con amplificación opcional de la fuerza	Silicona, acrílicos, adhesivos, sellantes especiales	220 KG	✓	360°
MG 600 PRO	La pistola profesional para una transmisión máxima de la fuerza	Silicona, acrílicos, adhesivos, sellantes especiales, productos químicos para la construcción, bituminados	280 KG		

Pistola de cartuchos MG 100

Pistola estándar para bricolaje y hobbies

- Con una presión de descarga de 130 kg, apta para tareas con silicona y acrílicos sencillas
- Adecuada para cartuchos de 310 ml
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	65 x 350 x 175 mm
Peso del producto	0,3 kg
Presión	130 kg

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Pistola de cartuchos MG 200

Pistola estándar con extras de comodidad

- 130 kg de presión de descarga para aplicar silicona y acrílicos de cartuchos de 310 ml
- Diseñada pensando en la comodidad: manguito del cartucho giratorio y mango de 2 componentes
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	350 x 65 x 175 mm
Peso del producto	0,366 kg
Presión	130 kg
Otra especificación del producto	Versión robusta de plástico reforzado con fibra de vidrio

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Pistola de cartuchos MG 350

La pistola de cartuchos robusta

MADE IN EU

- Para la aplicación de silicona, acrílicos y adhesivo en cartuchos de 310 ml
- Óptima guía gracias a un soporte de cartucho giratorio de 360°
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura): 398 x 64 x 171 mm

Presión: 180 kg

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

Pistola de cartuchos MG 400 ERGO

Pistola ergonómica con ajuste de la anchura del mango

- 180 kg de presión de descarga para aplicar sin esfuerzo adhesivo, silicona y acrílicos de cartuchos de 310 ml
- La anchura del mango se puede adaptar individualmente al tamaño de la mano
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura): 387 x 64 x 171 mm

Presión: 180 kg

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4354000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435407

Pistola de cartuchos MG 300

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura): 90 x 360 x 195 mm

Peso del producto: 0,465 kg

Material(es): plástico

Otra especificación del producto: Versión robusta de plástico reforzado con fibra de vidrio

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4355000	1	90 mm	360 mm	195 mm	0,465 kg	4006885435506

Pistola de cartuchos MG 600 PRO

Pistola profesional para una transmisión máxima de la fuerza

- Para la aplicación profesional de selladores especiales, productos químicos para la construcción, bituminados, adhesivo, silicona y acrílicos en cartuchos de 310 ml
- Con una presión de contacto de 280 kg es adecuada para los materiales más resistentes
- Extrema transmisión de la fuerza gracias a un potente mecanismo de alimentación para un trabajo sin cansancio

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Silicona, Acrílicos, Adhesivo, Bituminados, Sellante especial, Productos químicos para la construcción

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	181 x 391 x 72 mm
Peso del producto	0,785 kg
Presión	280 kg

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
4356000	1	181 mm	391 mm	72 mm	0,785 kg	4006885435605

Pistola de cartuchos MG 310 COMPACT

La pistola compacta para ahorrar espacio

MADE IN EU

- Ligera y compacta, cabe en las cajas de herramientas más pequeñas
- Práctico sistema de sujeción de cambio rápido para cartuchos de 310 ml, por ejemplo, adhesivo, silicona y acrílicos
- La función antigoteo automática impide el goteo del material

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acrílicos, Silicona, Adhesivo

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	351 x 88 x 176 mm
Presión	160 kg

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Pistola de cartuchos MG 550

La pistola potente y versátil

- Para la aplicación de selladores, mortero para juntas, adhesivo, silicona y acrílicos en cartuchos de 310 ml
- Particularmente versátil gracias a su fuerza activada amplificada seleccionable y el fuerte mecanismo de alimentación o el antigoteo
- Fácil agarre gracias a un soporte de cartucho giratorio de 360°, mango con dos componentes y gancho para escaleras

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Acrílicos, Silicona, Adhesivo, Sellante especial

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	387 x 64 x 171 mm
Presión	220 kg

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Cartuchos vacíos

Para emplastes de junta preparados por usted mismo

MADE IN EU

- Cartuchos vacíos de 310 ml para aplicar emplaste para juntas preparado en esquinas y puntos de difícil acceso
- La punta de cartucho con cierre evita que el emplaste se reseque
- Aptos para todas las pistolas de cartuchos wolfcraft

Especificaciones técnicas

Volumen 310 ml

Volumen de suministro

3 puntas de cartucho con caperuza de cierre

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Juego de perfiladores de juntas, 4 piezas

Para alisar juntas de sellado

- 4 perfiladores de juntas de poliuretano termoplástico para todas las anchuras, radios y biseles habituales
- 2 perfiladores especiales para huecos estrechos, 2 perfiladores estándar, caja de almacenamiento transparente
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado Silicona, Acrílicos

Volumen de suministro

Incluye un manual de instrucciones para disfrutar de resultados perfectos
Con caja de almacenamiento para tenerlo todo ordenado

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4330000	1	4 piezas	4006885433007

Juego de perfiladores de juntas, 2 piezas

Para alisar juntas de sellado

- 2 perfiladores de juntas de poliuretano termoplástico para alisar juntas de sellado
- Perfiles en todas las anchuras, radios y biseles habituales
- Material elástico y fácil de limpiar, con buenas características de deslizamiento

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado Silicona, Acrílicos

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4331000	1	2 piezas	4006885433106

Juego de perfiladores de juntas de 5 piezas

Para alisar juntas de sellado

- Práctico juego en formato de bolsillo
- 5 perfiladores para todos los radios y los biseles habituales, óptimo para espacios de trabajo reducidos
- Hecho de polipropileno: fácil de limpiar y duradero

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Silicona, Acrílicos

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4332000	1	5 piezas	4006885433205

Perfil de rellenado de juntas

Para el rellenado de juntas

- De espuma de polietileno (PE), para el llenado previo de juntas de dilatación y conexión profundas
- La solución perfecta para la adhesión en los dos flancos
- Ahorra material de relleno y garantiza un buen aislamiento acústico y térmico

Especificaciones técnicas

Color	gris
Otra especificación del producto	Gran elasticidad A prueba de agua

Número de referencia	Contenido	Diámetro del producto	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
4360000	1	10 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	6.000 mm	4006885436206

Juego para la reparación de juntas

Para renovar juntas

- Cuchilla para juntas para retirar rápida y sencillamente juntas antiguas de silicona y acrílicos
- Perfilador de juntas para un perfilado rápido y exacto del nuevo relleno
- 4 perfiles para perfilador de juntas; redondo: Ø 8 y 12 mm; biselado: 5 y 10 mm

Volumen de suministro

1 cuchilla para juntas
1 perfilador de juntas
4 perfiles: redondo Ø 8 mm x 12 mm; biselado 5 mm x 10 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4364000	1	4006885436404

Cánulas de cartucho

Para volver a cerrar los cartuchos de plástico

- Para todas las roscas y todos los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml
- Cánula de cartucho con tapón
- Retarda el secado del contenido del cartucho

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Cánula de cartucho de 107,5 mm de largo, abertura de punta mín. Ø 3 mm

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Cánula de cartucho articulada

Para hacer juntas en lugares de difícil acceso

- Gira de 0 - 90° para trabajos en puntos de difícil acceso
- Para todas las roscas y todos los cartuchos de 280, 290, 300 y 310 ml

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Punta de cartucho de 99 mm de longitud total, y 78 mm a 90°

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Juego de perfiladores de juntas SP 100

Para juntas limpias y lisas

- Juego de 4 piezas para retirar juntas de silicona y sellador acrílico
- Para los cantos y radios habituales: perfil de canto de 45°: anchura de 6/8/10/12/15 mm; perfil redondo: radio de 7/10,5/14,5 mm
- Fácil de limpiar

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Silicona, Acrílicos

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Perfil de canto de 45°: anchura de 6/8/10/12/15 mm
Perfil redondo: radio 7/10,5/14,5 mm

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
4369000	1	4 piezas	4006885436909

wolfcraft

Set de taladrado de tarimas de terraza, 3 pzas.

Para el atornillado uniforme de tarimas de terraza

- Soporte de columna móvil de terraza para el posicionamiento preciso y el pretaladrado guiado de los taladrados en una fila
- Ajustable a tarimas de 100 a 145 mm de ancho
- Broca de taladro con avellanador y tope de profundidad para taladrados en serie con profundidad de taladro y de avellanado constantes

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarima para terrazas

Volumen de suministro

1 soporte de columna móvil de terraza
1 broca de taladro HSS Ø 4 mm, con avellanador
1 llave hexagonal SW 2

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6960000	1	3 piezas	4006885696006

Portapuntas magnético

Para el atornillamiento de tarimas de terrazas con profundidad limitada

- Tope de profundidad ajustable, con visibilidad del área de trabajo
- El imán sostiene el tornillo en la punta
- Incluye punta Torx de acero inox., para cabezas de tornillos inoxidables

Especificaciones técnicas

Alojamiento de punta para destornillador	enganche hexagonal de 6,35 mm (¼")
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Otra especificación del producto	Con imán y tope de profundidad

Volumen de suministro

1 portapuntas magnético
1 punta de acero inox., TORX® TX 25

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Juego de primeros pasos para la construcción de terrazas, atornillado invisible

Sistema de unión oculto para terrazas de madera

- Consiga un acabado de gran calidad con una aireación óptima de la base y protección frente a la acumulación de humedad
- Guía de taladrado y atornillado para el montaje rápido y sencillo en el lado inferior de la tarima
- Para tarimas de entre 100 y 150 m de ancho, para aprox. 7 metros lineales de subestructura con tarimas de 140 mm

Especificaciones técnicas

Otra especificación del producto: Para 7 metros lineales aprox. de subestructura con tarimas de 140 mm
Apto para tarimas de entre 100 y 150 mm de ancho

Volumen de suministro

1 guía de taladrado y atornillado
50 ensambles
300 tornillos de acero inoxidable, Torx TX 20
1 portapuntas magnético
1 punta de acero inoxidable, Torx TX 20

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6971000	1	4006885697102

Juego de ensambles para tarimas de terrazas „atornillado invisible“

Ensambles para tarimas de terrazas con atornillado invisible

- Sin tornillos a la vista, para un acabado de gran calidad
- Separe la subestructura de la tarima de madera, para una aireación óptima de la base y evitar la acumulación de humedad
- La holgura de los ensambles estabiliza la dilatación de la madera

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Tarima para terrazas

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
6972000	1	4006885697201
6974000	1	4006885697409

Juego de ensambles para la primera y la última tarima

Cierres de terraza limpios

- Montaje seguro de la primera y la última tabla de la tarima en el lado frontal de la subestructura
- Permite un cierre limpio de la terraza, con uniones atornilladas invisibles
- Incluye 60 tornillos de acero inoxidable, Torx TX 20

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado: Tarima para terrazas

Volumen de suministro

10 ensambles para la primera y última tabla
60 tornillos de acero inoxidable, Torx TX 20

Número de referencia	Contenido	Volumen de suministro / Contenido	EAN-Code
6973000	1	10 ensambles para la primera y última tabla, 60 tornillos de acero inoxidable, Torx TX 20	4006885697300

Sargento de montaje

Para alinear tarimas de terraza

- Para tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho, perfecto en combinación con guías separadoras
- 450 mm de envergadura y 120 kg de fuerza tensora, para una alineación y una sujeción precisas durante el atornillado
- Con 2 mordazas para el empleo del sargento de montaje como sargento monomanual

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarimas de terraza de hasta 20 cm de ancho

Especificaciones técnicas

Fuerza de sujeción	120 kg

MADE IN EU

Número de referencia	Contenido	Ancho de sujeción	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Guía distanciadora

Para espacios uniformes entre las tarimas

- Dos lados con juntas de diferente medida, para conseguir juntas de dilatación de 6 u 8 mm
- Garantiza, junto con el sargento de montaje, unas juntas limpias y uniformes
- Versión de plástico de gran calidad

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarima para terrazas

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	40 x 42 x 33 mm
Material(es)	plástico

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Almohadillas de apoyo para la construcción de terrazas

Protección de madera para la construcción de terrazas

- Puntos de apoyo para la subestructura de terrazas de madera
- 10 mm de altura y 90 x 90 mm de tamaño, para crear espacio entre la cimentación y la subestructura
- Impiden la acumulación de humedad y la putrefacción prematura de la tarima para terrazas

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Tarima para terrazas

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	90 x 90 x 10 mm
Material(es)	goma

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Set de construcción de terrazas, 11 piezas

Juego completo para el montaje de terrazas rápido y preciso

- Sargento de montaje (incluye 2 mordazas de reemplazo para la conversión en sargento monomanual) y 5 piezas guía negras para un acabado uniforme de las tarimas de terraza
- Guía móvil para terrazas, para el posicionamiento preciso y la perforación previa guiada de los taladros en una fila
- Broca de taladro con avellanador y tope de profundidad para taladrados en serie con profundidad de taladro y de avellanado constantes

Volumen de suministro

1 sargento de montaje
1 soporte de columna móvil de terraza con casquillos de guía de 4 mm
1 broca de taladro HSS Ø 4 mm, con avellanador
5 piezas guía espaciadoras
2 mordazas para el empleo del sargento de montaje como sargento monomanual
1 llave hexagonal del 2

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
6988000	1	11 piezas	4006885698802

Cortador de azulejos: comparación de productos

Garantie 10 Jahre
guarantee 10 year
de garantie 10 années
de garantía 10 años

MADE IN EU

Con su innovadora tecnología y una máxima calidad, los cortadores de azulejos de wolfcraft ofrecen resultados limpios para todos los trabajos de colocación de baldosas. La gama ofrece el modelo adecuado para todos los tipos de aplicación, desde el bricolaje hasta el ámbito profesional.

Tipo	Longitud de corte	Anchura de corte con tope paralelo	Grosor de la baldosa	Caballetes de apoyo	Apoyo del material	Guía
TC 460 Para formatos pequeños	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Aluminio	Cojinetes deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio
TC 600 El todoterreno	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Aluminio	Cojinetes deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio
TC 610 W Compacto con superficie de apoyo de madera	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		Madera	Perfil en C, rodamientos de bolas
TC 670 Expert Tecnología innovadora para cortes en serie	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	Aluminio	Perfil en C, rodamientos de bolas
TC 710 PW Cortador profesional con superficie de apoyo de madera	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (integrados)	Madera	Perfil en C, rodamientos de bolas
TC 710 PM Cortador profesional con superficie de apoyo de metal	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		Aluminio	Perfil en C, rodamientos de bolas

Cortadora de azulejos TC 710 PW

La cortadora de azulejos tradicional

MADE IN EU

- Versión profesional de gran formato con una base multiplex de 18 mm
- Guía de perfil en C con 6 rodamientos de bolas, cuchilla circular de 20 mm, para cortes de hasta 710 mm de longitud en azulejos de entre 3 y 14 mm de grosor
- Cono de fractura móvil y extensible para fracturar el azulejo inmediatamente después del corte

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	710 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	255 x 930 x 125 mm
Peso del producto	10,5 kg
Grosor de la baldosa	3 - 14 mm
Material(es)	metales, madera
Otra especificación del producto	Versión robusta, de gran formato y estable Plancha de base elaborada con material multiplex de 18 mm Anchura de corte con tope: 50-300 mm

Volumen de suministro

1 cortadora de azulejos TC 710 PW
1 cuchilla circular de carburo de wolframio (CT), Ø 20 mm, diámetro del orificio central: 5 mm
1 riel de guía con tope angular

Accesorios

5551000, 5556000, 5557000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

Cortadora de azulejos TC 670 „Expert“

La cortadora para azulejos de gran tamaño: cortes en serie perfectos

- Guía de corte de precisión por encima de 67 cm, gracias a rieles de perfil en C y rodamientos ranurados de bolas de bajo mantenimiento
- Fractura controlada y precisa del azulejo con una presión de contacto variable, para azulejos con un grosor de entre 4 y 14 mm
- Incluye elementos de extensión para azulejos de gran tamaño

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	670 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	530 x 1015 x 305 mm
Peso del producto	6,14 kg
Grosor de la baldosa	4 - 14 mm
Material(es)	aluminio, metales, plástico
Otra especificación del producto	Anchura de corte con tope: 50-300 mm

Volumen de suministro

1 cortadora de azulejos TC 670 „Expert“
1 cuchilla circular de carburo de wolframio (CT) y TiN, Ø 20 mm, diámetro del orificio central: 5 mm
1 riel de guía con tope angular
2 soportes para material

Accesorios

5552000, 5557000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

Cortadora de azulejos TC 600

La cortadora de azulejos básica

MADE IN EU

- Cortadora de azulejos compacta para azulejos pequeños, de hasta 600 mm de longitud de corte y 4-10 mm de grosor
- Rodamientos de plástico, rieles ovalados y 2 puntas cónicas (en 45° y 90°), para facilitar el corte y la fractura
- Riel de guía con tope angular hasta 45° para cortes repetidos y diagonales

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	600 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	240 x 780 x 240 mm
Peso del producto	2,16 kg
Grosor de la baldosa	4 - 10 mm
Material(es)	aluminio, metales, plástico
Otra especificación del producto	Ancho de corte con tope 50 - 155 mm

Volumen de suministro

1 cuchilla circular de carburo de wolframio (CT), Ø 15 mm, diámetro del agujero de 6,1 mm
1 carril de tope
2 superficies de apoyo para material
1 cortadora de azulejos TC 600

Accesorios

5557000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

Cortadora de azulejos TC 460

La cortadora de azulejos para pequeños formatos

MADE IN EU

- Cortadora de azulejos compacta para azulejos pequeños, de hasta 460 mm de longitud de corte y 4-10 mm de grosor
- Rodamientos de plástico, rieles ovalados y 2 puntas cónicas (en 45° y 90°), para facilitar el corte y la fractura
- Riel de guía con tope angular hasta 45° para cortes repetidos y diagonales

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	460 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	240 x 640 x 240 mm
Peso del producto	1,72 kg
Grosor de la baldosa	4 - 10 mm
Material(es)	aluminio, metales, plástico
Otra especificación del producto	Anchura de corte con tope: 50-155 mm

Volumen de suministro

1 cortadora de azulejos TC 460
1 cuchilla circular de carburo de wolframio (CT), Ø 15 mm, diámetro del orificio central: 6,1 mm
1 riel de guía con tope angular
2 soportes para material

Accesorios

5557000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

Cortadora de azulejos TC 610 W

La cortadora de azulejos compacta sobre placa base de madera

MADE IN EU

- Para corte y fractura tradicionales de azulejos de hasta 610 mm de longitud de corte y 3-10 mm de grosor
- Guía de perfil en C con 2 rodamientos de bolas triples y cuchilla de corte circular de 15 mm, para cortes limpios
- El cono de metal integrado facilita la fractura de los azulejos

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	610 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	250 x 795 x 120 mm
Peso del producto	5,5 kg
Grosor de la baldosa	3 - 10 mm
Material(es)	metales, madera
Otra especificación del producto	Versión robusta y estable sobre base de madera Los conos de metal integrados facilitan la fractura de los azulejos Ancho de corte con tope 50 - 300 mm

Volumen de suministro

1 cuchilla circular de carburo de wolframio (CT), Ø 15 mm, diámetro del agujero de 6,1 mm
1 riel de guía con tope angular
1 cortadora de azulejos TC 610 W

Accesorios

5557000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Cortadora de azulejos TC 710 PM

La cortadora de azulejos profesional con técnica de fractura inteligente

MADE IN EU

- Guía de perfil en C con 6 rodamientos de bolas de bajo mantenimiento y cuchilla de corte circular de 20 mm, para cortes deslizantes de hasta 710 mm de largo con azulejos de entre 3 y 14 mm de grosor
- Versión metálica robusta, antideslizante y resistente a la torsión
- Superficie de apoyo con suspensión y antideslizante, para una fractura perfecta con el cono de fractura desplegable

Especificaciones técnicas

Longitud máx. de corte	710 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	255 x 930 x 125 mm
Peso del producto	11,3 kg
Grosor de la baldosa	3 - 14 mm
Material(es)	aluminio, metales, plástico
Otra especificación del producto	Versión metálica robusta, antideslizante y resistente a la torsión Ancho de corte con tope 50 - 300 mm

Volumen de suministro

1 cuchilla circular de carburo de wolframio (CT), Ø 20 mm, diámetro del agujero de 5 mm
1 riel de guía con tope angular
1 cortadora de azulejos TC 710 PM

Accesorios

5551000, 5556000, 5557000

Número de referencia	Contenido	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Peso del producto	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Cuchilla circular para cortadora de azulejos

Pieza de repuesto

- Apta para las cortadoras TC 670 PROJECT y EXPERT, TC 710 PW y PM
- Ø 20 mm y diámetro del agujero de 5 mm

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	20 mm

Accesorios para

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

Número de referencia	Contenido	Material	Orificio de alojamiento	EAN-Code
5556000	1	carburo de wolframio	5 mm	4006885555600
5551000	1	carburo de wolframio, revestimiento de TiN	5 mm	4006885555105

Tope paralelo para cortadoras de azulejos TC 670

Para cortar azulejos largos con las cortadoras de azulejos TC 670

- Compatible con la cortadora TC 670 EXPERT y PROJECT, montaje sencillo
- Gran superficie para cortes rectos y cortes angulares de hasta 10° para igualar con la pared
- Ancho máx. de corte 350 mm

Especificaciones técnicas

Anchura mín. de corte	50 mm
Anchura máx. de corte	300 mm
Longitud máx. de corte	670 mm
Ángulo mín. - máx.	10°
Material(es)	metal

Accesorios para

5550000, 5555000

Número de referencia	Contenido	Material	EAN-Code
5552000	1	metales	4006885555204

Cuchilla circular para cortadora de azulejos

Pieza de repuesto

- Adecuado para TC 610 W, TC 600, TC 460
- De carburo de wolframio
- Ø 15 mm y diámetro del agujero de 6,1 mm

Adecuado para el material

Perfectamente adecuado	Azulejo

Especificaciones técnicas

Diámetro del producto	15 mm
Material(es)	carburo de wolframio

Accesorios para

5558000, 5559000, 5561000

Número de referencia	Contenido	Material	Orificio de alojamiento	EAN-Code
5557000	1	carburo de wolframio	6,1 mm	4006885555709

Rascador de juntas

Para eliminar mortero para juntas

- Opcional con 1 o 2 hojas, para juntas de baldosa de entre 2,5 y 6 mm de ancho
- Cambio sencillo de las cuchillas CT
- Rodillo integrado, para una guía estable y controlada en la junta

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	2,5 mm
Dimensiones de la cuchilla	20 x 50 mm
Grosor de cuchilla	2,3 mm
Material de la cuchilla	recubierto de carburo de tungsteno

Accesorios
5571000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Cuchillas para rascador de juntas

Pieza de repuesto

- Cuchillas con recubrimiento de metal duro para el rascador de juntas 5570000
- Cambio fácil de las cuchillas

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo	2,5 mm
Dimensiones de la cuchilla	20 x 50 mm
Grosor de cuchilla	2,3 mm
Material de la cuchilla	recubierto de carburo de tungsteno

Accesorios para
5570000

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
5571000	2	4006885557109

Puntal para cerco de puerta „Easy“

El elemento inteligente para colocar puertas

- Sujeta el marco al aplicar espuma expansiva, garantiza la orientación paralela de las piezas laterales
- Unido firmemente con el cerco de la puerta, lo estabiliza durante la colocación y facilita la alineación
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 - 1000 mm
Profundidad de marco	80 - 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Juego de montaje de cerco de la puerta „PRO“

El juego completo para el montaje de puertas

- Permite el montaje, la alineación vertical y horizontal y la fijación del cerco de la puerta en pocos pasos
- Más rápido, más fácil y más preciso que la alineación con cuñas de madera
- Adecuada para todas las puertas de medidas habituales de 610/735/860/985 mm

Especificaciones técnicas

Anchura de marco	600 - 1000 mm
Profundidad de marco	80 - 330 mm
Dimensiones exteriores de la hoja de puerta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Otra especificación del producto	Adecuado para marcos conformes con el tipo DIN 18101

Volumen de suministro

2 puntales para cerco de puerta „PRO“
2 enderezadores de cerco de puerta „PRO“
4 calzas de nivelación

Número de referencia	Contenido	Piezas en el set	EAN-Code
3676000	1	8 pzas.	4006885367609

Art.-Nr.	Seite
1000000	65
1001000	417
1002000	235
1003000	161
1120000	295
1122000	295
1123000	295
1124000	295
1125000	304
1127000	304
1128000	304
1150000	286
1150100	286
1151000	286
1152000	286
1152100	286
1153000	286
1153100	286
1156100	286
1157000	286
1160000	304
1161000	304
1162000	304
1163000	304
1167000	304
1189000	304
1209000	254
1210000	254
1211000	254
1212000	254
1213000	254
1216000	258
1235000	414
1236000	414
1237000	417
1239000	414
1240000	415
1241000	272
1242000	272
1244000	272
1245000	272
1247000	272
1248000	272
1249000	272
1250000	272
1260000	273
1261000	273
1262000	273
1263000	273
1264000	273
1265000	273
1266000	274
1267000	274
1268000	274
1268000	416
1296000	266
1297000	266
1298000	266
1299000	266
1302000	266
1303000	266
1304000	266
1305000	267
1306000	267
1307000	267
1322000	268
1323000	268
1324000	268
1325000	269
1326000	269
1327000	269
1330000	254
1331000	254
1332000	254
1333000	255

Art.-Nr.	Seite
1334000	255
1335000	255
1338000	258
1339000	259
1340000	259
1342000	255
1342000	549
1344000	256
1344000	549
1374000	259
1375000	275
1376000	275
1378000	275
1379000	275
1380000	275
1383000	275
1386000	260
1388000	260
1389000	261
1391000	275
1392000	275
1395000	275
1396000	275
1500000	344
1502000	344
1505000	344
1506000	344
1510000	345
1512000	345
1527000	254
1534000	255
1539000	277
1573000	415
1577000	277
1579000	276
1620099	148
1620300	148
1621099	150
1621300	150
1622099	148
1622300	148
1623099	150
1623300	150
1626099	148
1627099	149
1628099	151
1629099	150
1630099	340
1631099	340
1633099	149
1651000	146
1660999	152
1663000	153
1664000	153
1668999	152
1669999	152
1672000	321
1673000	321
1674000	317
1683999	149
1684999	149
1685999	149
1686999	151
1687999	149
1688999	151
1694000	144
1695000	144
1698000	144
1700099	370
1702000	370
1703000	370
1704099	370
1705000	371
1705099	370
1706000	371

Art.-Nr.	Seite
1706099	370
1707000	371
1708000	371
1710000	371
1715000	291
1717000	291
1719000	291
1724000	291
1725000	291
1726000	291
1739000	476
1740000	476
1741000	476
1742000	476
1749000	298
1755000	306
1756000	306
1757000	306
1760000	307
1761000	298
1762000	298
1763000	306
1764000	306
1766000	298
1767000	298
1768000	298
1770000	476
1771000	476
1772000	476
1773000	476
1774000	476
1775000	476
1776000	476
1780000	307
1782000	307
1783000	307
1787000	307
1790000	307
1791000	307
1792000	307
1793000	307
1794000	307
1811000	309
1812000	309
1813000	309
1814000	309
1826000	308
1830000	310
1838000	287
1840000	287
1842000	287
1843000	287
1850000	308
1850100	308
1851000	308
1851100	308
1852000	308
1852100	308
1853000	308
1853100	308
1854000	308
1857000	308
1861000	291
1862000	291
1863000	291
1864000	291
1865100	308
1866000	308
1869000	291
1890000	292
1890100	292
1892000	292
1894000	292
1896000	292
1897000	292

Art.-Nr.	Seite
1899100	292
1900000	292
1902000	292
1904000	292
1906000	292
1908000	293
1912000	293
1914000	293
1916000	293
1916100	293
1918000	293
1919000	293
1920000	293
1922000	293
1923000	293
1932000	294
1933100	294
1934000	294
1936000	294
1938000	294
1950000	294
1954000	294
1956000	294
1959100	299
1961000	299
1962000	299
1963000	299
1966000	299
1968000	299
1969100	299
1971000	299
1972000	299
1973000	299
1981000	300
1982000	300
1983000	300
1986200	300
1987000	296
1988000	296
1990000	303
1992000	300
1993000	300
1994000	300
1996000	296
1997000	296
1998000	300
2001000	310
2002000	310
2003000	310
2015000	319
2016000	319
2017000	319
2020000	313
2025000	332
2027000	319
2027099	319
2028000	319
2028099	319
2029000	319
2029099	319
2032000	314
2033000	315
2034000	315
2035000	315
2036000	315
2037000	315
2038000	315
2039000	316
2048000	301
2049000	301
2052000	301
2053000	301
2054000	301
2056000	302
2057000	302

Art.-Nr.	Seite
2058000	302
2059000	302
2069000	288
2069100	288
2070000	288
2070100	288
2072000	289
2098000	332
2100000	350
2101000	350
2102000	350
2103000	350
2104000	349
2106000	347
2107000	355
2108000	347
2109000	347
2110000	351
2112000	351
2114000	348
2116000	333
2117000	333
2119000	348
2125000	355
2126000	348
2127000	349
2128000	349
2130000	333
2131000	334
2132000	334
2133000	349
2134000	339
2138000	418
2139000	334
2140000	327
2142000	327
2144000	328
2146000	335
2147000	375
2148000	355
2149000	356
2150000	355
2151000	355
2153000	356
2154000	199
2155000	200
2157000	190
2158000	191
2160000	200
2161000	191
2162000	192
2164000	192
2165000	193
2169000	193
2170000	328
2171000	328
2172000	328
2173000	328
2174000	328
2175000	329
2178000	335
2179000	335
2200000	58
2202000	58
2207000	58
2208000	336
2208000	479
2211000	313
2213100	311
2214100	311
2215100	311
2216000	311
2218100	312
2219000	312
2220000	201

Art.-Nr.	Seite
2223000	314
2224000	336
2224000	480
2225000	311
2227000	290
2230000	375
2241100	311
2242100	311
2243100	311
2245000	316
2246000	316
2249000	336
2249000	480
2250000	288
2250100	288
2251000	288
2251100	289
2252000	289
2253000	289
2258000	290
2259100	288
2260000	311
2265000	352
2267100	288
2269000	288
2269100	288
2270000	288
2270100	288
2271000	288
2271100	288
2272000	288
2281000	322
2282100	317
2283100	317
2284100	317
2285000	322
2287000	325
2288000	325
2289000	102
2290000	102
2291000	102
2292000	104
2294000	103
2295000	103
2296000	103
2297000	104
2298000	105
2299000	105
2301000	93
2303000	96
2305000	94
2307000	98
2308000	99
2310000	74
2311000	74
2313000	81
2315000	76
2317000	86
2318000	86
2319000	89
2324000	77
2356000	101
2358000	90
2360000	74
2361000	74
2365000	76
2367000	86
2370000	94
2371000	95
2372000	94
2373000	96
2375000	95
2377000	90
2378000	99
2379000	84

Art.-Nr.	Seite
2379000	530
2380000	75
2381000	77
2382000	75
2383000	81
2383100	84
2384000	89
2385000	78
2388000	87
2393000	81
2400000	261
2407000	257
2408000	257
2411000	278
2413000	270
2413000	276
2414000	276
2415000	276
2416000	256
2419000	415
2421000	278
2425000	278
2426000	277
2429000	279
2445000	262
2446000	262
2447000	262
2450000	323
2452000	323
2453000	153
2454000	324
2455000	318
2456000	154
2457000	154
2458000	154
2459000	154
2460000	318
2461000	318
2462000	318
2465000	318
2466000	318
2467000	318
2468000	318
2469000	318
2471000	318
2472000	318
2475000	318
2476000	318
2477000	256
2478000	256
2479000	256
2480000	256
2481000	256
2482000	256
2483000	256
2491000	263
2495000	263
2498000	218
2499000	218
2500000	218
2504000	210
2505000	210
2506000	210
2511000	218
2512000	248
2515000	222
2516000	222
2518000	220
2519000	220
2520000	380
2522000	220
2523000	221
2524000	220
2527000	380
2530000	381

Art.-Nr.	Seite
2531000	381
2532000	381
2533000	381
2534000	381
2535000	381
2536000	381
2540000	382
2542000	210
2542000	263
2544000	218
2545000	219
2546000	211
2547000	211
2548000	211
2555000	222
2576000	211
2577000	211
2578000	211
2580000	212
2581000	212
2582000	211
2583000	212
2584000	211
2585000	222
2603000	376
2606000	376
2618000	376
2623000	377
2625000	377
2630000	377
2631000	378
2632000	378
2635000	378
2640000	378
2641000	379
2642000	379
2645000	379
2649000	379
2650000	75
2651000	77
2652000	75
2653000	80
2654000	86
2655000	91
2669000	76
2671000	106
2673000	106
2674000	97
2677000	107
2678000	107
2679000	105
2680000	78
2682000	82
2684000	85
2685000	91
2688000	92
2691000	79
2692000	79
2696000	106
2700000	357
2701000	358
2702000	358
2704000	349
2705000	356
2709000	350
2710000	350
2711000	353
2713000	345
2715000	418
2716000	419
2717000	419
2721000	420
2722000	420
2723000	421
2724000	421

Art.-Nr.	Seite
2725000	422
2726000	346
2727000	346
2728000	346
2729000	346
2730000	235
2731000	236
2732000	236
2733000	236
2738000	352
2739000	352
2740000	353
2741000	347
2746000	354
2747000	354
2748000	357
2751000	250
2755000	250
2764000	422
2778000	469
2779000	469
2840000	471
2841000	471
2842000	472
2843000	472
2844000	472
2845000	472
2846000	472
2848000	472
2849000	472
2850000	473
2851000	473
2852000	473
2853000	473
2854000	473
2856000	473
2858000	473
2860000	472
2861000	472
2862000	472
2863000	472
2864000	472
2866000	472
2867000	472
2868000	472
2869000	472
2870000	474
2871000	474
2872000	474
2873000	474
2874000	474
2875000	474
2876000	474
2877000	465
2878000	474
2879000	474
2891000	465
2892000	466
2894000	469
2895000	470
2896000	466
2897000	466
2898000	467
2899000	469
2900000	250
2905000	519
2906000	519
2907000	519
2908000	519
2909000	519
2910000	519
2911000	524
2912000	524
2913000	524
2916000	519

Art.-Nr.	Seite
2917000	520
2918000	520
2920000	59
2921000	522
2922000	522
2923000	522
2928000	523
2933000	516
2939000	521
2940000	523
2941000	523
2942000	523
2943000	523
2944000	523
2945000	523
2960000	473
2961000	473
2962000	473
2963000	267
2964000	268
2965000	269
2969000	270
2974000	271
2975000	264
2976000	264
2977000	264
2978000	265
2979000	265
2981000	279
2982000	271
2983000	279
2984000	279
2985000	279
3008000	407
3009000	407
3010000	395
3016000	400
3020000	390
3021000	390
3023000	390
3030000	390
3031000	390
3032000	390
3033000	390
3034000	390
3036000	391
3037000	391
3038000	391
3051000	408
3057000	393
3058000	393
3059000	393
3082000	280
3083000	280
3084000	281
3085000	281
3086000	282
3101000	293
3102000	293
3103000	293
3104000	293
3111000	292
3112000	292
3113000	292
3114000	292
3117000	291
3118000	309
3119000	474
3122000	294
3124000	294
3125000	294
3136000	308
3137000	308
3138000	309
3139000	309

Art.-Nr.	Seite
3141000	472
3162000	305
3163000	337
3164000	337
3166000	337
3167000	338
3168000	325
3170000	477
3171000	477
3172000	477
3173000	477
3174000	477
3175000	477
3176000	477
3180000	288
3182000	303
3184000	303
3185000	303
3191000	290
3192000	290
3235000	362
3236000	362
3237000	362
3253000	363
3254000	363
3258000	364
3259000	364
3260000	365
3261000	365
3263000	366
3264000	366
3266000	366
3267000	367
3270000	367
3271000	402
3273000	402
3274000	403
3275000	402
3276000	403
3277000	402
3278000	403
3285000	407
3286000	407
3287000	407
3291000	406
3292000	406
3293000	406
3300000	233
3301000	233
3302000	233
3303000	233
3305000	233
3306000	233
3309000	234
3310000	234
3313000	234
3315000	234
3316000	234
3317000	234
3318000	234
3319000	234
3320000	234
3321000	235
3322000	235
3325000	235
3326000	235
3327000	235
3328000	235
3361000	233
3362000	233
3363000	233
3364000	233
3365000	233
3366000	233
3374000	233

Art.-Nr.	Seite
3376000	233
3406000	63
3410000	43
3412099	43
3415000	43
3416000	404
3417000	404
3418000	403
3420000	395
3421000	405
3423000	44
3425000	395
3431000	396
3432000	396
3433000	396
3441000	403
3442000	404
3453000	400
3455100	392
3456000	392
3457000	392
3464000	162
3465000	163
3466000	163
3467000	164
3468000	165
3470000	163
3471000	164
3472000	165
3473000	165
3474000	165
3475000	165
3476000	165
3477000	165
3478000	166
3490000	175
3492000	178
3493000	178
3494000	178
3498000	176
3537000	95
3538000	99
3541000	96
3543000	79
3544000	100
3545000	82
3546000	83
3547000	80
3549000	87
3550000	97
3551000	80
3554000	88
3555000	88
3559000	92
3561000	80
3566000	104
3567000	107
3568000	108
3599000	108
3605000	394
3606000	394
3607000	394
3610000	394
3611000	394
3612000	394
3615000	401
3616000	401
3620000	394
3621000	394
3622000	394
3623000	394
3625000	397
3626000	397
3629000	397
3630000	398

Art.-Nr.	Seite
3631000	398
3632000	401
3633000	398
3638000	398
3638100	399
3662000	399
3663000	399
3675000	588
3676000	588
3681000	405
3750000	516
3752000	412
3753000	412
3754000	412
3756000	412
3759000	223
3761000	412
3762000	412
3764000	177
3767000	175
3768000	178
3770000	178
3772000	178
3777000	194
3800000	359
3801000	359
3802000	359
3803000	359
3804000	359
3829000	359
3836000	131
3838000	131
3840000	132
3842000	132
3849000	132
3862000	166
3864000	138
3874000	187
3876000	187
3879000	187
3882000	187
3885000	187
3887000	187
3893000	167
3894000	167
3895000	167
3896000	167
3897000	167
3898000	167
3899000	167
3900000	359
3901000	359
3902000	359
3903000	359
3904000	359
3922000	360
3924000	360
3925000	360
3926000	360
3927000	360
3931000	360
3950000	135
3951000	135
3952000	133
3953000	138
3954000	136
3955000	136
3961000	140
3962000	141
3963000	360
3967000	361
3971000	361
3975000	133
3986000	133
3987000	133

Art.-Nr.	Seite
3988000	134
3989000	134
3990000	134
3991000	139
3992000	141
3993000	141
3994000	137
3995000	137
3996000	140
3997000	137
3998000	139
3999000	134
4005000	551
4008000	486
4008000	543
4009000	543
4012000	467
4012000	551
4013000	544
4014000	544
4019000	545
4024000	409
4024000	545
4026000	546
4027000	460
4027000	542
4029000	412
4029000	542
4031000	409
4031000	546
4033000	409
4033000	546
4039000	547
4040000	548
4041000	547
4042000	548
4043000	551
4044000	552
4044000	568
4045000	548
4047000	552
4050000	486
4050000	552
4051000	553
4052000	467
4052000	553
4055000	282
4055000	550
4056000	554
4058000	468
4058000	554
4062000	555
4063000	555
4080000	457
4081000	439
4085000	458
4086000	458
4089000	434
4097000	445
4100000	461
4101000	461
4104000	459
4105000	482
4106000	434
4108000	461
4109000	462
4110000	155
4111000	155
4113000	155
4117000	460
4119000	445
4122000	446
4126000	449
4127000	449
4129000	449

Art.-Nr.	Seite
4131000	435
4132000	435
4133000	436
4134000	436
4135000	437
4136000	440
4137000	440
4138000	441
4139000	441
4141000	442
4146000	442
4147000	446
4149000	447
4150000	437
4151000	447
4152000	448
4155000	438
4164000	460
4169000	450
4172000	450
4173000	450
4174000	451
4179000	451
4180000	451
4181000	452
4182000	452
4185000	452
4186000	452
4187000	453
4188000	453
4189000	453
4193000	462
4195000	448
4196000	454
4197000	463
4200000	438
4203000	454
4207000	455
4208000	455
4238000	124
4239000	124
4240000	125
4241000	125
4242000	125
4243000	125
4244000	126
4245000	129
4246000	129
4247000	130
4249000	128
4251000	128
4252000	126
4253000	127
4255000	127
4281000	448
4284000	443
4285000	443
4287000	463
4288000	459
4289000	459
4300000	464
4302000	451
4303000	452
4305000	444
4306000	444
4307000	453
4309000	456
4310000	456
4312000	449
4313000	452
4314000	457
4315000	482
4320000	439
4325000	464
4330000	568

Art.-Nr.	Seite
4331000	568
4332000	569
4351000	564
4352000	564
4353000	565
4354000	565
4355000	565
4356000	566
4357000	566
4358000	567
4360000	569
4361000	569
4362000	569
4364000	569
4365000	570
4366000	570
4369000	570
4370000	212
4372000	212
4373000	212
4375000	212
4376000	382
4377000	382
4378000	382
4379000	382
4380000	382
4381000	382
4382000	213
4383000	213
4385000	383
4386000	384
4387000	368
4389000	383
4390000	213
4391000	214
4392000	219
4393000	221
4399000	368
4399000	384
4400000	369
4400000	385
4521000	63
4522000	64
4640000	517
4642000	517
4642100	517
4645000	518
4650000	518
4681000	65
4682000	66
4685000	66
4686000	66
4688000	70
4756000	312
4800000	68
4802000	68
4812000	496
4813000	506
4814000	506
4815000	510
4831000	500
4832000	500
4836000	500
4837000	500
4838000	501
4840000	501
4842000	502
4849000	502
4850000	503
4851000	503
4852000	504
4853000	510
4855000	510
4858000	510
4860000	511

Art.-Nr.	Seite
4860000	531
4865000	507
4866000	507
4868000	508
4870000	508
4871000	512
4872000	509
4873000	509
4874000	509
4877000	511
4890000	511
4900000	496
4901000	496
4902000	497
4903000	497
4904000	497
4905000	498
4906000	498
4907000	498
4908000	499
4909000	499
4911000	504
4912000	505
4913000	505
4920000	44
5019000	69
5027000	64
5119000	558
5121000	558
5122000	559
5125000	559
5205000	487
5206000	487
5208000	487
5210000	488
5221000	488
5222000	488
5223000	489
5227000	489
5343000	244
5344000	244
5345000	244
5346000	244
5347000	244
5348000	244
5351000	372
5352000	372
5353000	372
5422000	179
5423000	180
5424000	168
5425000	158
5428000	158
5458000	159
5459000	159
5460000	159
5462000	181
5463000	181
5464000	181
5465000	181
5466000	181
5467000	181
5469000	181
5470000	181
5471000	181
5472000	181
5473000	181
5474000	181
5475000	181
5476000	181
5479000	182
5480000	159
5481000	159
5482000	160
5483000	159

Art.-Nr.	Seite
5484000	181
5485000	181
5486000	181
5490000	159
5492000	181
5493000	181
5494000	181
5495000	181
5496000	181
5497000	181
5498000	181
5499000	482
5501000	50
5503000	50
5505000	51
5525000	51
5528000	52
5542000	53
5543000	53
5548000	54
5551000	584
5552000	584
5553000	580
5555000	581
5556000	584
5557000	584
5558000	582
5559000	582
5561000	583
5565000	583
5570000	585
5571000	585
5582000	55
5584000	45
5607000	321
5614000	319
5615000	319
5616000	319
5617000	325
5618000	324
5619000	309
5620000	309
5632000	326
5633000	326
5634000	326
5635000	326
5641000	386
5642000	386
5643000	386
5650000	320
5651000	320
5652000	320
5653000	320
5654000	320
5655000	320
5801000	298
5803000	298
5810000	477
5811000	477
5812000	477
5813000	477
5815000	477
5816000	477
5817000	477
5818000	477
5866000	475
5867000	475
5876000	481
5877000	481
5884000	468
5885000	475
5886000	475
5890000	468
5894000	469
5898000	470

Art.-Nr.	Seite
5899000	470
5900000	470
5911000	67
5913000	171
5915000	171
5916000	171
5917000	172
5918000	172
5920000	172
5922000	172
5924000	172
5926000	172
5928000	172
5929000	172
5930000	172
5931000	172
5932000	172
5933000	172
5940000	172
5941000	174
5942000	174
5943000	174
5944000	174
5945000	174
5946000	174
5947000	174
5948000	174
5949000	174
5950000	205
5951000	205
5952000	205
5953000	206
5955000	169
5956000	170
5957000	182
5958000	183
5959000	188
5960000	189
5961000	189
5962000	189
5963000	197
5964000	197
5965000	197
5966000	197
5967000	197
5968000	197
5969000	198
5970000	198
5972000	198
5977000	202
5977000	547
5978000	202
5978000	547
5979000	202
5980000	184
5981000	185
5982000	186
5983000	203
5984000	203
5985000	204
5986000	204
5987000	329
5988000	330
5989000	330
5990000	247
5991000	247
5992000	247
5993000	247
5994000	247
5995000	174
5996000	174
5997000	174
5998000	174
5999000	174
6010000	471

Art.-Nr.	Seite
6011000	471
6012000	471
6013000	471
6014000	471
6015000	471
6016000	471
6017000	471
6018000	471
6066000	34
6067000	35
6068000	35
6071000	36
6072000	36
6073000	38
6085000	38
6086000	39
6091000	39
6092000	40
6093000	39
6094000	40
6095000	478
6096000	478
6097000	478
6098000	479
6099000	40
6102300	26
6119973	26
6152000	14
6152000	22
6166000	14
6166000	23
6171000	14
6171000	23
6172000	15
6172000	23
6174000	15
6174000	24
6176000	15
6176000	24
6177000	20
6182000	21
6197000	60
6255000	112
6256000	112
6258000	112
6259000	112
6263000	112
6264000	112
6267000	112
6268000	112
6272000	112
6273000	112
6275000	112
6276000	112
6277000	112
6281000	112
6340000	112
6341000	112
6342000	113
6343000	113
6344000	113
6345000	113
6346000	113
6355000	113
6356000	113
6359000	113
6364000	113
6365000	113
6366000	113
6368000	113
6372000	113
6373000	113
6376000	113
6377000	113
6379000	113

Art.-Nr.	Seite
6381000	113
6385000	113
6456000	114
6458000	114
6464000	114
6468000	114
6472000	114
6473000	114
6476000	114
6477000	114
6481000	114
6501000	119
6502000	119
6521000	119
6522000	119
6527000	119
6540000	120
6541000	120
6542000	120
6543000	120
6544000	120
6545000	120
6546000	120
6547000	121
6548000	121
6549000	121
6550000	121
6551000	121
6552000	121
6553000	121
6554000	121
6583000	117
6584000	117
6593000	118
6594000	118
6595000	118
6620000	115
6621000	115
6622000	115
6623000	115
6624000	115
6625000	115
6630000	115
6631000	115
6632000	115
6633000	115
6634000	115
6635000	115
6644000	116
6646000	116
6650000	116
6660000	117
6662000	117
6664000	117
6666000	117
6668000	117
6680000	118
6682000	118
6684000	118
6686000	118
6730000	116
6731000	116
6732000	116
6733000	116
6734000	116
6735000	116
6736000	116
6737000	116
6740000	118
6741000	118
6742000	118
6788000	37
6800000	41
6801000	41
6802000	41

Art.-Nr.	Seite
6803000	42
6804000	42
6806000	45
6871000	22
6897000	61
6898000	16
6899000	16
6901000	17
6903000	17
6904000	17
6905000	26
6906000	12
6906506	12
6906612	12
6909000	25
6911000	61
6913000	62
6914000	62
6916000	17
6917000	17
6918000	14
6918612	14
6921000	489
6921000	536
6925000	410
6925000	531
6927000	531
6928000	532
6929000	532
6930000	532
6931000	533
6933000	528
6937000	528
6939000	529
6940000	529
6945000	533
6946000	533
6947000	534
6948000	490
6948000	536
6948200	490
6948200	536
6949000	490
6949000	536
6950000	410
6950000	534
6951000	411
6952000	491
6952000	537
6957000	537
6958000	491
6958000	537
6960000	572
6961000	283
6961000	572
6971000	573
6972000	573
6973000	573
6974000	573
6975000	535
6976000	538
6977000	535
6985000	393
6985000	574
6986000	574
6987000	575
6988000	575
7000000	426
7010000	427
7011000	427
7012000	427
7015000	427
7016000	427
7017000	427
7021000	428

Art.-Nr.	Seite
7025000	429
7026000	428
7028000	428
7030000	429
7031000	428
7032000	428
7032100	428
7036000	428
7037000	428
7037100	428
7042000	428
7045000	429
7046000	428
7047000	428
7056000	430
7057000	430
7076000	426
7078000	423
7079000	423
7080000	424
7081000	424
7089000	425
7090000	425
7100000	225
7101000	225
7102000	225
7103000	227
7104000	227
7105000	227
7106000	227
7107000	236
7109000	239
7110000	239
7111000	238
7112000	238
7113000	243
7114000	246
7115000	251
7116000	251
7117000	252
7118000	224
7119000	240
7120000	228
7121000	224
7122000	229
7123000	237
7132000	230
7133000	230
7134000	230
7135000	230
7136000	230
7137000	230
7138000	230
7139000	230
7140000	230
7166000	430
7167000	430
7169000	430
7177000	431
7203000	431
7234000	432
7239000	432
7246000	228
7247000	228
7248000	228
7249000	228
7250000	228
7251000	228
7252000	228
7253000	228
7254000	228
7255000	228
7256000	224
7257000	224
7258000	224

Art.-Nr.	Seite
7259000	224
7260000	224
7261000	229
7262000	229
7263000	229
7264000	229
7266000	237
7267000	237
7269000	237
7270000	237
7416000	241
7417000	241
7418000	241
7419000	241
7420000	242
7421000	242
7422000	242
7423000	242
7424000	242
7425000	242
7426000	242
7427000	242
7428000	242
7429000	242
7430000	242
7431000	242
7432000	242
7436000	247
7437000	247
7438000	247
7439000	247
7440000	242
7443010	223
7444010	223
7445010	223
7446010	223
7448010	223
7450010	223
7451010	223
7452010	223
7453010	223
7454010	223
7455010	223
7456010	224
7457010	224
7458010	224
7459010	224
7460010	224
7461010	224
7462010	224
7463010	224
7464010	224
7491010	226
7492010	226
7493010	226
7494010	226
7495010	226
7496010	226
7498010	226
7500010	226
7501010	226
7502010	227
7504010	227
7505010	227
7506010	227
7507010	227
7508010	227
7509010	227
7510010	227
7511010	227
7512010	227
7514010	227
7515010	227
7516010	227
7518010	227

Art.-Nr.	Seite
7520010	227
7530010	227
7534010	227
7535010	227
7536010	225
7537010	225
7538010	225
7541010	225
7542010	225
7543010	225
7544010	225
7545010	225
7546010	225
7548010	225
7550010	225
7551010	225
7552010	225
7554010	225
7555010	225
7556010	225
7557010	225
7558010	225
7560010	225
7561010	225
7562010	225
7564010	225
7565010	225
7566010	225
7568010	225
7569010	225
7570010	225
7572010	225
7573010	225
7574010	225
7587010	226
7591010	226
7594010	226
7596010	226
7599010	226
7602010	226
7603010	229
7604010	229
7605010	229
7606010	229
7607010	229
7608010	229
7610010	230
7612010	230
7614010	230
7615010	230
7616010	230
7618010	230
7619010	230
7629000	251
7634000	232
7635000	232
7636000	232
7638000	232
7639000	232
7641000	232
7643000	232
7646000	232
7658010	231
7659010	231
7660010	231
7661010	231
7662010	231
7663010	231
7664010	231
7665010	231
7667010	231
7668010	231
7670010	231
7671010	231
7672010	231

Art.-Nr.	Seite
7673010	231
7674010	231
7675010	231
7676010	231
7680010	231
7681010	231
7682010	232
7683010	232
7684010	232
7703010	238
7704010	238
7705010	238
7706010	238
7707010	238
7708010	238
7709010	238
7710010	238
7712010	238
7714010	238
7716010	238
7736010	238
7737010	238
7738010	238
7743010	239
7744010	239
7745010	239
7746010	239
7747010	239
7748010	239
7749010	239
7750010	239
7752010	239
7754010	239
7756010	239
7760000	241
7761000	241
7762000	241
7763000	241
7764000	241
7774010	240
7775010	240
7776010	240
7778010	240
7780010	240
7782010	240
7784010	240
7785010	240
7786010	240
7788010	240
7789010	240
7804010	242
7805010	242
7806010	242
7807010	242
7812010	242
7816010	242
7818010	242
7819010	242
7820010	242
7822010	242
7824010	243
7828010	242
7830010	242
7831010	242
7832010	242
7833010	243
7834010	243
7836010	243
7838010	243
7840010	243
7841000	243
7842000	243
7843000	243
7844000	244
7845000	244

Art.-Nr.	Seite
7846000	244
7847000	244
7849000	244
7851000	244
7852000	244
7853000	244
7854010	242
7855010	242
7856010	242
7858010	243
7860000	244
7871010	242
7872010	243
7874010	243
7876010	243
7880010	243
7885010	243
7886010	242
7887010	243
7888010	243
7891010	243
7893010	243
7909000	373
7910000	373
7911000	373
7912000	374
7913000	374
7914000	374
7917000	245
7918010	245
7920010	245
7922010	245
7924010	245
7926010	245
7928010	245
7932010	245
7940010	245
7942010	245
7957000	170
7958000	170
7962010	246
7963010	246
7964010	246
7965010	246
7967010	246
7969010	246
7974010	248
7975010	248
7976010	248
7978010	248
7979010	248
7980010	483
7981000	249
7982000	249
7985010	483
7986000	244
7987000	243
7988000	243
7989000	243
7990000	243
7991000	243
7992000	243
7993000	243
7994000	243
7995000	243
7996000	243
8063000	30
8069000	31
8072000	32
8075000	33
8076000	34
8321000	145
8322000	145
8323000	145
8324000	145

Art.-Nr.	Seite
8328000	145
8329000	145
8334000	145
8335000	145
8336000	145
8369000	153
8370000	153
8372000	144
8373000	144
8375000	144
8381000	146
8382000	340
8383000	146
8385000	147
8386000	147
8387000	340
8389000	147
8390000	147
8392000	148
8401000	289
8403000	309
8404000	289
8406600	296
8409000	303
8410000	301
8411000	302
8415000	295
8417000	295
8421099	338
8422099	320
8423099	338
8424099	338
8425000	320
8426000	320
8430000	85
8431000	76
8432000	83
8433000	81
8434000	87
8437000	109
8440000	98
8450000	238
8453000	227
8456000	243
8458000	230
8460000	150
8461000	150
8464000	286
8467000	297
8468000	297
8469000	305
8470000	350
8471000	350
8472000	347
8473000	347
8474000	348
8475000	351
8476000	355
8477000	344
8478000	344
8479000	355
8490000	142
8491000	142
8630000	93
8631000	101
8633000	265
8722000	555
8725000	416
8728000	237
8736000	416
8753000	361
8754000	362
8771000	173
8788000	469
8789000	470

Art.-Nr.	Seite
8790000	470
8911000	173
8912000	194
8913000	169
8914000	160
8916000	195
8917000	195
8918000	196
8925000	413

Leyenda

TIN	Nitruro de titanio, combinación de titanio sublimado y nitrógeno
HSS Co	Acero de alta velocidad con un mayor contenido de cobalto por encima del 5 %
HSS	High Speed Steel/acero de alta velocidad
CT	Carburo de tungsteno
WS	Acero para herramientas
CV	Cromo-vanadio
BIM	Bimetal, flexible y duro
HCS	High Carbon Steel/acero de baja aleación para herramientas
HAS	High Alloy Steel/acero de alta aleación

10 años de garantía

Para el producto wolfcraft adquirido le ofrecemos, **siempre que los equipos se utilicen únicamente en el ámbito del bricolaje,** una garantía de 10 años a partir de la fecha de la compra.

La garantía cubre únicamente daños en el objeto adquirido en sí y solo aquellos que se deriven de defectos del material y la fabricación. **La garantía no cubre** defectos ni daños derivados de un uso inadecuado o de la falta de mantenimiento. Del mismo modo, la garantía no cubre el desgaste habitual ni el deterioro normal por su uso, ni tampoco los defectos o daños conocidos por el cliente en el momento de la celebración del contrato.

Las reclamaciones de garantía pueden hacerse valer **únicamente presentando la factura/el comprobante de la compra**.

La garantía concedida por wolfcraft no limita sus **derechos legales** como consumidor (subsanación, rescisión o reducción, indemnización por daños y perjuicios o reembolso de gastos).

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos.

Las dimensiones, el color y las imágenes y descripciones de los productos pueden diferir del original y se reproducen en el catálogo bajo reserva.

ILN 4006885000001

NIF-IVA DE 147924531

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Línea directa de atención: +49 (0) 26 55 51 28 0
Fax: +49 (0) 26 55 50 21 80
customerservice@wolfcraft.com

Servicio técnico
Fax: +49 (0) 26 55 50 20 80
technical.service@wolfcraft.com

wolfcraft.com

ES 9999379 / 01.22

4 006885 924062